



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け順序

●ベルエア・セリード


■サムターンの取外し方

- ・ねじを緩め、現在取付けてあるサムターンを取外してください。サムターンを取外す際、シリンダーが落下しないようにご注意ください。
- (※取外したサムターンおよびねじは、セキュリティサムターンユニット取付けでは使用しません。)

■セキュリティサムターンユニットの取付け

- ①セキュリティサムターン座のピンが上になるようにして、箱錠の丸穴に差込みます。
- ※セキュリティサムターンキーは縦にしてください。
- ②セキュリティサムターン座をシリンダーにナベ小ねじで取付けます。
- ※セキュリティサムターンキーは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

●お願い
※ボタンを上を押しながら、セキュリティサムターンキーを差込みます。(ボタンを押さないと、セキュリティサムターンキーは差込めません。ボタンが戻ると、セキュリティサムターンキーは抜けなくなります。)

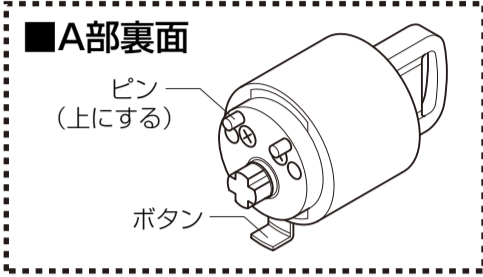


●お願い

※同梱の注意ラベルを、セキュリティサムターン座の上に張ってください。

※セキュリティサムターンキーを外した後、室外側のカギで施錠操作を行うと、サムターンの施錠の向きが変わります。その場合、必ずセキュリティサムターンキーを外した状態で室外側のカギで逆の操作を行いサムターンの施錠の向きを元に戻してください。セキュリティサムターンの施錠の向きが変わったまま使用を続けるとセキュリティサムターンキーの抜き差しができなくなることがあります。

注意ラベル

セキュリティサムターン座

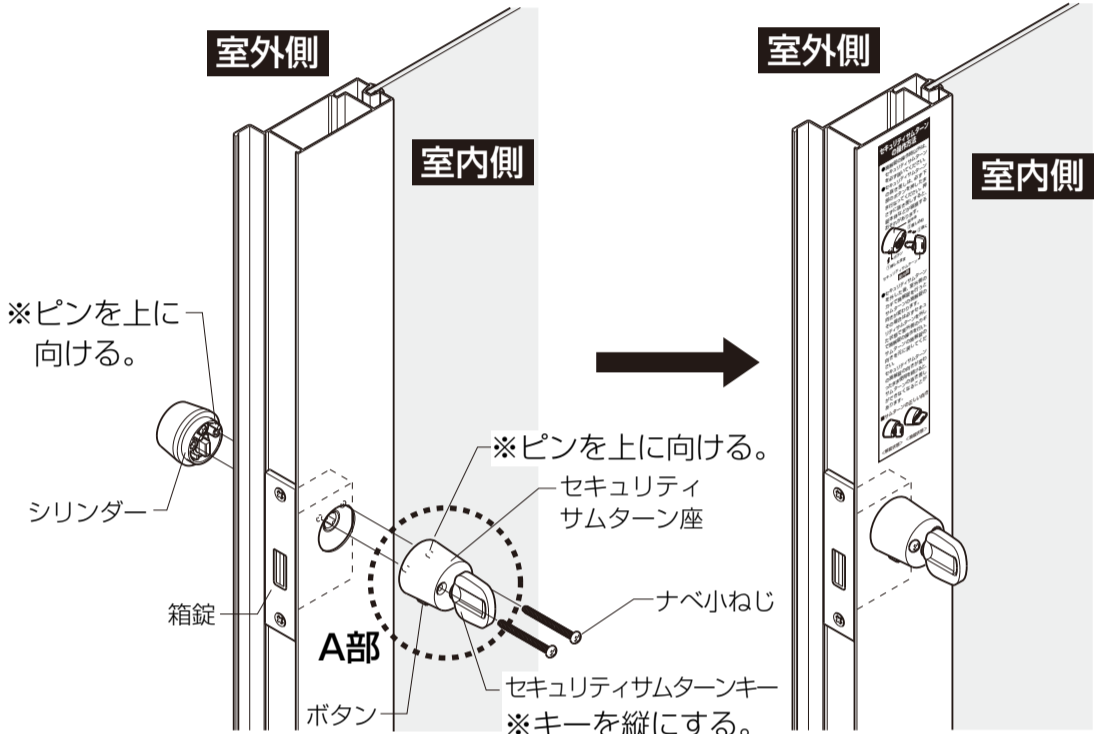

●リジェーロII、リジェーロ、ポルトグランデ・ポルト(バー・プレート)

■サムターンの取外し方

- ・ねじを緩め、現在取付けてあるサムターンを取外してください。サムターンを取外す際、シリンダーが落下しないようにご注意ください。
- (※取外したサムターンおよびねじは、セキュリティサムターンユニット取付けでは使用しません。)

■セキュリティサムターンユニットの取付け

- ①セキュリティサムターン台座のシリンダー取付け穴を箱錠の丸穴に合わせ、セキュリティサムターン台座をシリンダーにナベ小ねじ(短)で取付けます。(図-1)
- ※セキュリティサムターン座取付け穴を上に向けてください。
- ②セキュリティサムターン座をセキュリティサムターン台座にナベ小ねじ(長)で取付けます。(図-2)
- ※セキュリティサムターンキーは縦にしてください。
- ※セキュリティサムターンキーが縦のとき解錠、横のとき施錠です。



●お願い

※同梱の注意ラベルを、セキュリティサムターン座の下に張ってください。

※セキュリティサムターンキーを外した後、室外側のカギで施錠操作を行うと、サムターンの施錠の向きが変わります。その場合、必ずセキュリティサムターンキーを外した状態で室外側のカギで逆の操作を行いサムターンの施錠の向きを元に戻してください。セキュリティサムターンの施錠の向きが変わったまま使用を続けるとセキュリティサムターンキーの抜き差しができなくなることがあります。

セキュリティサムターン座

注意ラベル

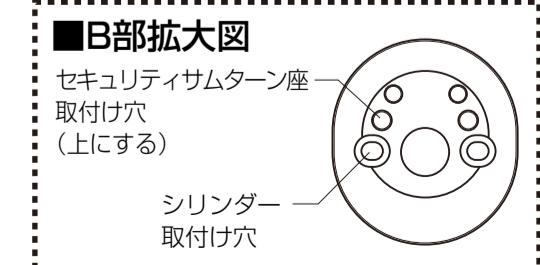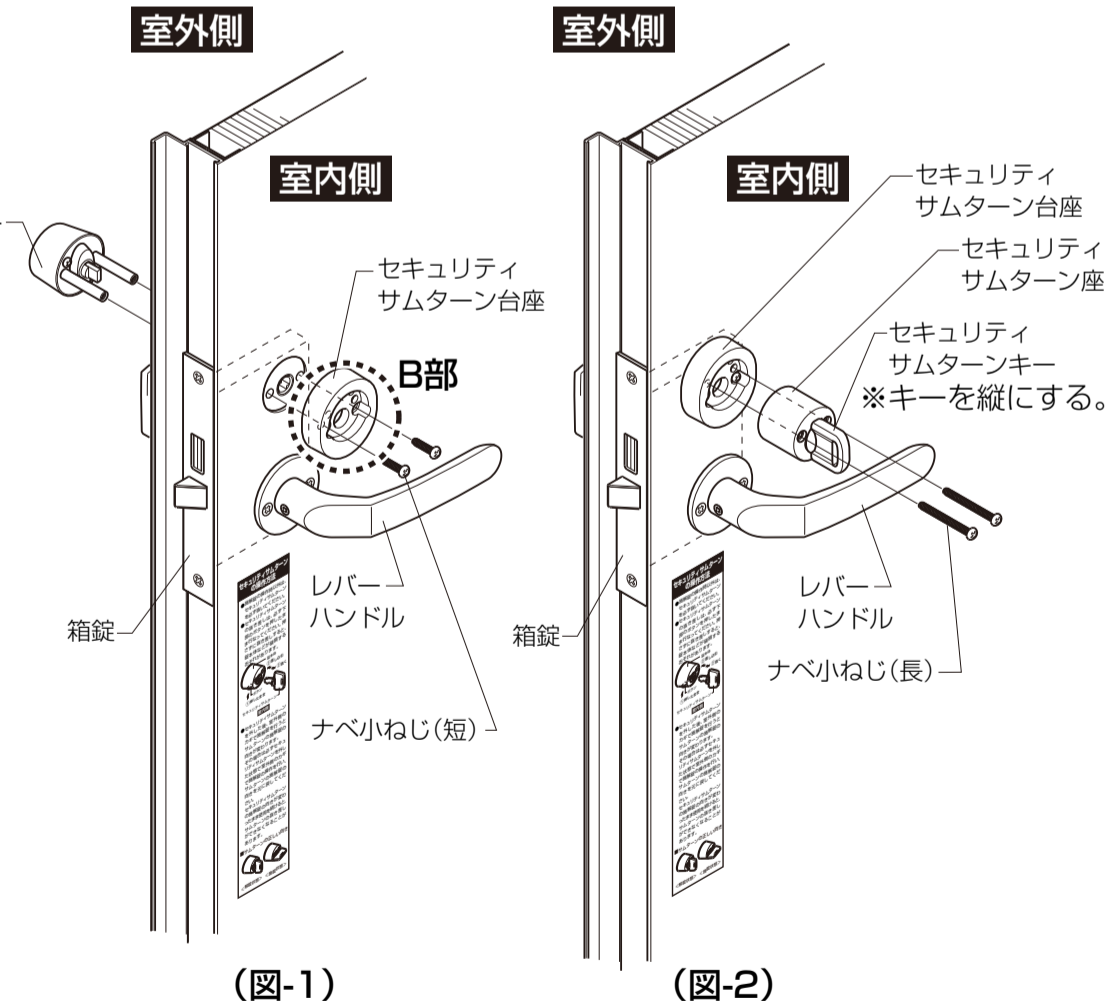

●2ロック仕様の場合 (リジェーロII、リジェーロ)

・セキュリティサムターンユニットは、上下どちらにでも取付けることができます。