



LIXIL

玄関引戸 k6シリーズ 断熱玄関引戸 PGシリーズ リニア用ハンガー

取付け説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願い


- 引戸本体の室内側(室外側)、召合せ側(戸先側)を確認してください。
- リニア用ハンガーには穴形状が異なった2種類のハンガーがあります。背中が室内側になるようにして、穴形状が長穴のリニア用ハンガーを召合せ側に取付けてください。

(図-1)

【戸先側】

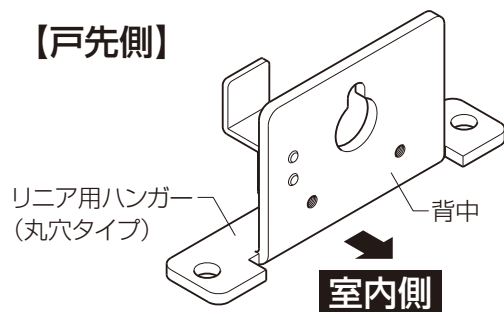

【召合せ側】

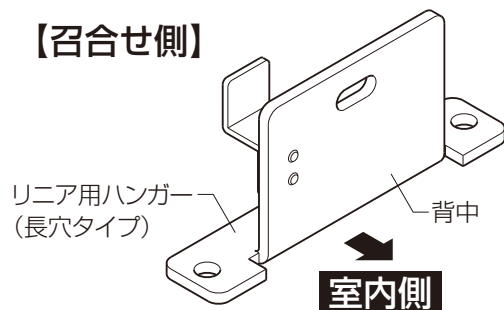

■取付け順序

1 リニア用ハンガーの取付け

- ①リニア用ハンガーの穴形状と向きを確認します。(図-1参照)
- ②ハンガーライナー・ハンガースペーサー(2枚)・リニア用ハンガーの順に重ね、同梱の六角ボルト・バネ座金で障子本体の上枠に取付けます。(図-2参照)
※取付けボルトがゆるまないように、スパナでしっかり固定してください。

2 本体の吊込み・建付け調整・給電ケーブルの接続

- リニアスライドセットの取付け説明書を参照してください。

※リニア用ハンガーセット内に同梱されている(リニア用ハンガー(丸穴タイプ)に仮止めされている)ナベ小ねじM4×6(2本)は、本体吊込み後、給電ケーブルの固定に使用しますので、紛失しないように保管してください。

(図-2)

