



- ・このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
 - ・施工は必ず専門の工事業者の方が行ってください。
 - ・この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

⚠ 注意

- ・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

お願い

- ・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- ・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- ・取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- ・取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

補 足

- ・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

< 施工の前に >

⚠ 注意

- ・製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
 - ・前もって設置場所の確認を行なってください。
- 据置き、壁付け、パッキンより小さい取付面、浴場などの湿気の多い場所、補強のない薄い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。また、通路頭上に設置する場合は通行の妨げにならないよう注意し、製品へはモノをぶらさげないでください。器具の落下および破損、ショートなどによる思わぬ事故や感電によるケガのおそれがあります。
- ・給湯器や暖房機などの熱排気が製品内（屋根・パネルなどで囲んだ内部）にこもるような場所に施工しないでください。
- 排気による中毒や塗装劣化・剥離（はくり）のおそれがあります。

お願い

- ・施工場所に寸法的に正しく納まるか確認してください。
- ・正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- ・製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- ・梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- ・施工終了後、取扱説明書はお施主様にお渡しください。

< 施工上のご注意 >

⚠ 注意

- ・アルミ製品が亜鉛、ステンレス以外の金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- ・製品の改造や、指定個所以外の穴加工はしないでください。
- ・ボルト、ネジは当社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。製品の強度低下、またはケガのおそれがあります。

※φ4ネジ : 2.5N・m±0.5N・m

※φ5ネジ : 3.0N・m±0.5N・m

※M6ボルト : 12.0N・m±0.5N・m

※M8ボルト : 20.0N・m±0.5N・m

- ・灯具本体カバーは取外さないでください。止水性能が低下し、故障・感電のおそれがあります。

- ・指定の箇所にシーリングをしてください。漏水の原因になります。

- ・シリコンシーリング材を使用する場合は、ポリカーボネート板のひび割れ等の原因になりますので、当社指定の脱アルコール系シーリング材を使用してください。

シーリング材メーカー	品名および品番
信越化学工業（株）	シーラント72
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン（合）	トスシール380
ダウ・東レ（株）	SE960

お願い

- ・施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ※作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ※作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ※器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ※作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ※作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ※万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- ・製品についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は、補修塗料で補修してください。
- ・取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ・腐食の原因になる接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。

< 電気配線工事について >

⚠ 注意

- ・AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。
- ・通電状態で施工しないでください。故障・感電のおそれがあります。
- ・取付けの際は、安全のためブレーカを切ってください。通電状態で行なうと感電のおそれがあります。
- ・DC12V以外では使用しないでください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
- ・別売りの当社製トランス電源ユニット、またはACアダプター7Wと組み合わせて使用してください。（DC12V仕様）当社以外の製品を使用すると、作動不良を起こす場合があります。

< 施工の後に >

⚠ 注意

- ・ボルト、ネジの締め忘れがないか確認し、ゆるんでいる場合は締めなおしてください。

お願い

- ・施工終了後、取付商品の保証書を含む取扱説明書一式を施主様にお渡しください。

INDEX

■ 表示マーク	3	■ 取付け仕様(AC100V直結仕様 屋外カメラ)	33
■ 仕様一覧表	3	1 事前準備	33
■ 配線と基礎工事	4	1 部材の加工	33
■ 取付けできるライト・カメラ	9	2 部品の取付け	35
■ 取付け仕様	10	2 本体の施工	35
■ 各部の名称	10	3 本体柱への取付け	36
■ 取付け仕様(DC12V仕様)	18	4 屋外カメラの取付け	38
1 事前準備	18	□カメラ用照明有りの場合	38
1 部材の加工	18	□カメラ用照明無しの場合	38
2 部品の取付け	20	■ 柱取付け仕様取付け仕様(AC100V直結仕様 照明器具)	40
2 本体の施工	21	1 事前準備	40
3 本体柱への取付け	22	1 部材の加工	40
□排水しない柱に取付ける場合	23	2 部品の取付け	44
□排水する柱に取付ける	24	2 本体の施工	45
4 照明器具の取付け	25	3 本体柱への取付け	46
□エスコートスポットライトの場合	25	4 照明器具の取付け	48
□スポットライトの場合	25	□エスコートスポットライトの場合	48
■ 取付け仕様(DC12V仕様 スマート見守りカメラ)	26	□スポットライトの場合	48
1 事前準備	26	■ 梱包明細表	49
1 部材の加工	26		
2 部品の取付け	28		
2 本体の施工	28		
3 本体柱への取付け	29		
4 スマート見守りカメラの取付け	31		

表示マーク



シーリング
個所



片支持の
施工の場合



後方支持の
施工の場合



両支持の
施工の場合



SC フレームの
施工の場合



本体取付説明書と下記オプションに対応した取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」
「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」
「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」 「SC 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-059)」
「SC 後方支持 2台用 基本・連棟 取付説明書(EXM-063)」 「SC 屋根照明 取付説明書(EXM-066)」
「SC サイドスクリーン 取付説明書(D647)」
「SC 雪止め 取付説明書(EXM-206)」
「SC 出入隅対応 取付説明書(EXM-207)」
「SC デザイン格子・デザインフレーム 取付説明書(EXM-208)」
「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」
「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」
「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

仕様一覧表

DC/AC	照明取付位置	照明呼称	点灯区分	加工部材						
			入切スイッチ	本体柱	照明用柱ベース	(SC フレーム) 柱カバー	照明用柱カバーA	照明用柱カバーB	カーポートライト用台座セット	本体柱カバー
DC12V仕様	非排水柱	スポットライト	●	P.18	P.18	P.18	P.18	—	—	—
		エスコートスポットライト	—	P.18	P.18	P.18	P.18	—	—	—
		スマート見守りカメラ	—	P.26	P.26	P.26	P.26	—	—	—
	排水柱	スポットライト	●	P.19	P.19	—	P.19	P.19	—	—
		エスコートスポットライト	—	P.19	P.19	—	P.19	P.19	—	—
		スマート見守りカメラ	—	P.27	P.27	—	P.27	P.27	—	—
AC100V直結仕様	非排水柱	屋外カメラ	—	P.33	P.33	—	P.33	—	—	—
		スポットライト	●	P.40	—	—	—	—	P.43	P.40
		エスコートスポットライト	—	P.40	—	—	—	—	P.43	P.40
	排水柱	屋外カメラ	—	P.34	P.34	—	P.34	P.34	—	—
		スポットライト	●	P.41	—	—	—	—	P.43	P.41
		エスコートスポットライト	—	P.41	—	—	—	—	P.43	P.41
	後方支持の柱	スポットライト	●	P.42	—	—	—	—	P.43	P.42
		エスコートスポットライト	—	P.42	—	—	—	—	P.43	P.42
		エスコートスポットライト	—	P.42	—	—	—	—	P.43	P.42



配線と基礎工事

●DC12V仕様の場合の配線参考図

片支持

<片支持の場合>



■スマート見守りカメラ 無線中継器 屋外仕様の場合

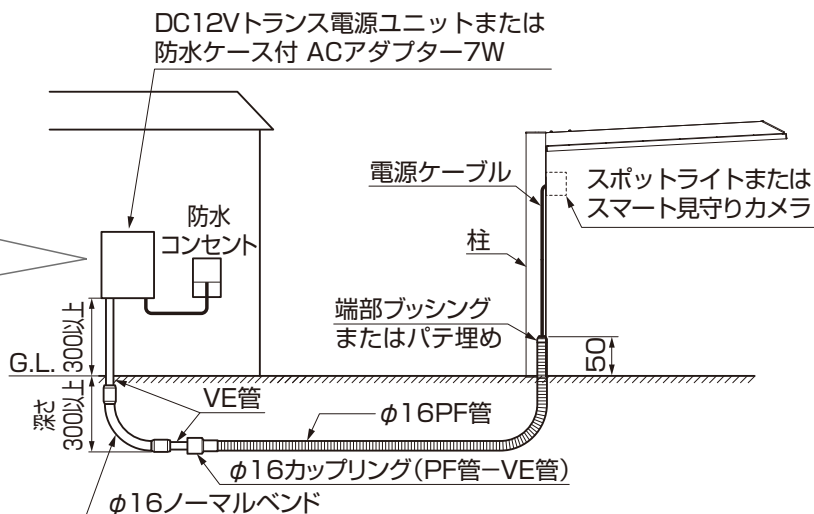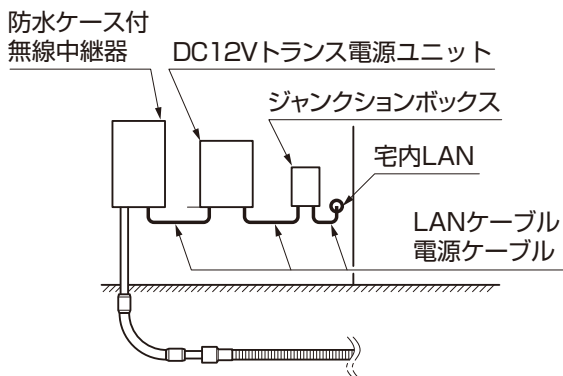


両支持

<両支持の場合>


■スマート見守りカメラ 無線中継器 屋外仕様の場合

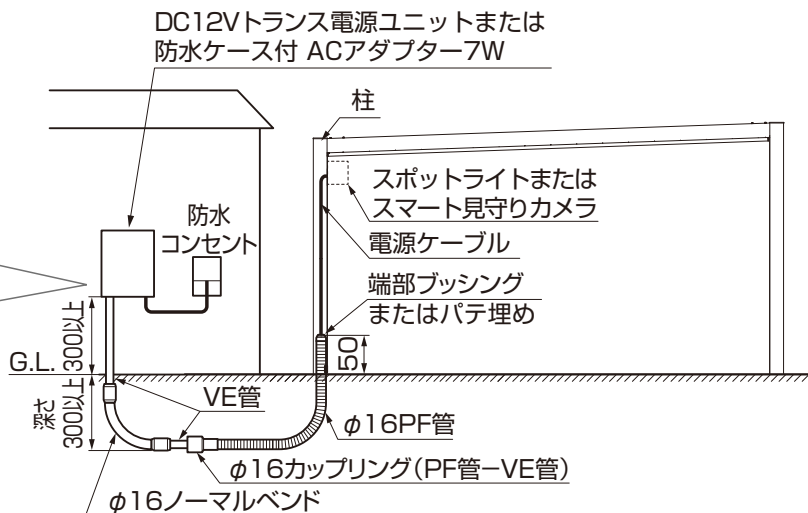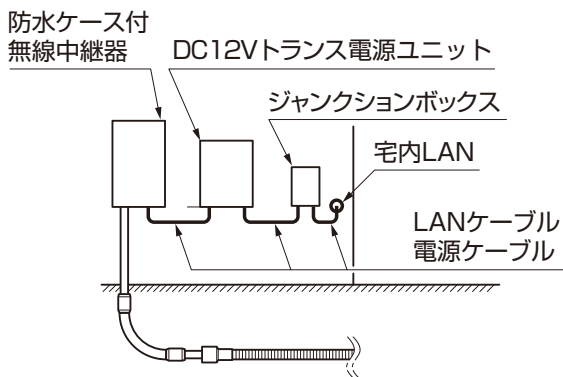

<前枠側柱取付け仕様の場合>



<後枠側柱取付け仕様の場合>




配線参考資料は左記の2次元コードを読み取り、
確認してください。
https://s.ixil.com/camera_connection

- ・地中配管(コンクリートやモルタルで埋設)する場合、埋設管を敷設してください。柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
- ・埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたはパテ埋めしてください。

お願い

<スマート見守りカメラを取付ける場合>

- 屋外に無線中継器を設置する場合、中継器と宅内ルーターは屋外用LANケーブル(8心CAT5以上)での接続を推奨します。
- ※屋外用LANケーブルを現場手配してください。
- 屋外に無線中継器を設置する場合、35W以上のトランス電源を選定してください。
- ACアダプター7Wを使用する場合、スマート見守りカメラ1台の接続までです。無線中継器や複数台と接続する場合は35W以上のトランス電源ユニットを使用してください。
- トランス電源ユニットを使って配線する場合は、「常時点灯」ラインに接続してください。詳細はトランス電源ユニットの施工説明書を参照してください。

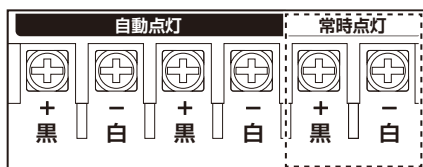

補足


端部ブッシングの取付け



- ①ケーブル径に合わせ
ブッシングの先端を
切断します。



- ②ブッシングの縦溝を
切り込み、半割れに
します。



- ③ブッシングをケーブル
にはさみ、管に差し込み
ます。
※ブッシングとケーブル
のすき間はビニル
テープで防水処理を
してください。





<SC フレームの場合>

<水上柱側取付け仕様の場合>

■スマート見守りカメラ 無線中継器 屋外仕様の場合



防水ケース付
無線中継器

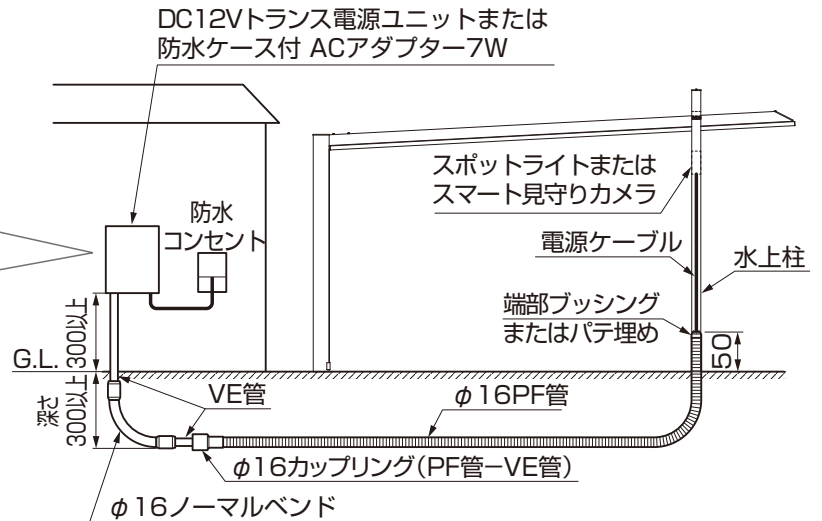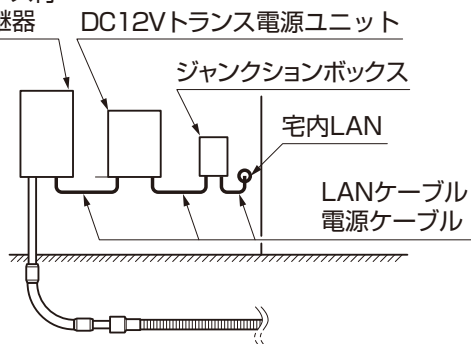


<水下柱側取付け仕様の場合>

■スマート見守りカメラ 無線中継器 屋外仕様の場合


防水ケース付
無線中継器

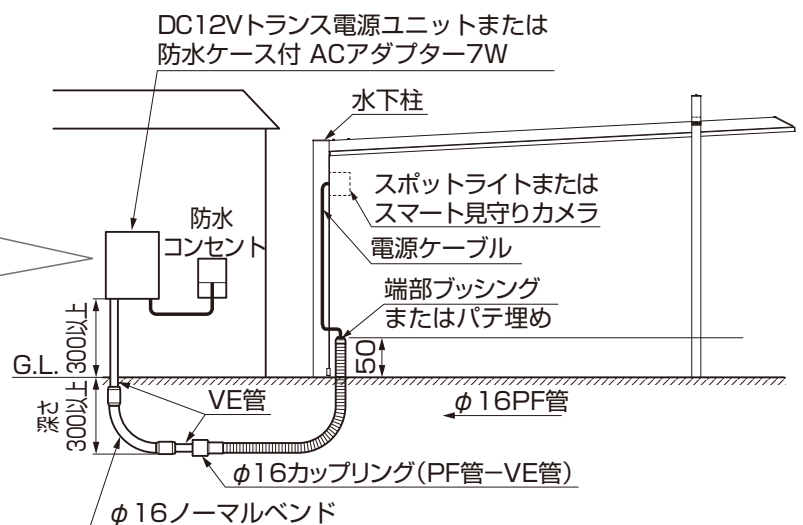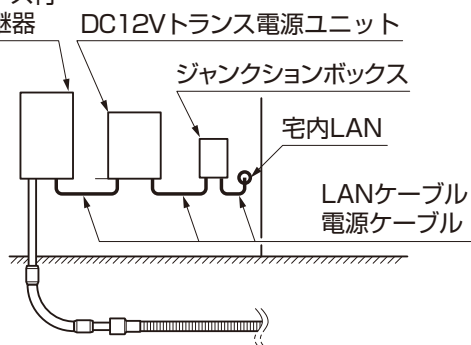

<水上柱側取付け仕様の場合>

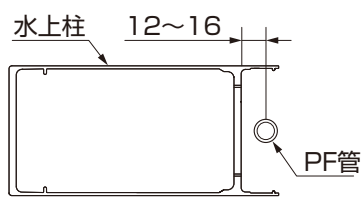

<水下柱側取付け仕様の場合>




配線参考資料は左記の2次元コードを読み取り、
確認してください。
https://s.lxil.com/camera_connection

- ・地中配管(コンクリートやモルタルで埋設)する場合、埋設管を敷設してください。柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
- ・埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたはパテ埋めしてください。

お願い

<スマート見守りカメラを取付ける場合>

- 屋外に無線中継器を設置する場合、中継器と宅内ルーターは屋外用LANケーブル(8心CAT5以上)での接続を推奨します。
- ※屋外用LANケーブルを現場手配してください。
- 屋外に無線中継器を設置する場合、35W以上のトランス電源を選定してください。
- ACアダプター-7Wを使用する場合、スマート見守りカメラ1台の接続までです。無線中継器や複数台と接続する場合は35W以上のトランス電源ユニットを使用してください。
- トランス電源ユニットを使って配線する場合は、「常時点灯」ラインに接続してください。詳細はトランス電源ユニットの施工説明書を参照してください。

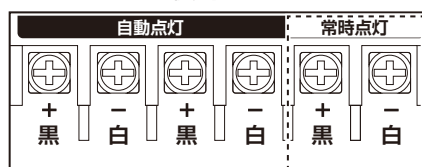

補 足

端部ブッシングの取付け

- ①ケーブル径に合わせブッシングの先端を切断します。
- ②ブッシングの縦溝を切り込み、半割れにします。
- ③ブッシングをケーブルにはさみ、管に差し込みます。
※ブッシングとケーブルのすき間はビニルテープで防水処理をしてください。

〈スマート見守りカメラの場合〉



●無線中継器配置参考図

お願い

電波状況により結果が異なる場合があります、必ず現場で調整してください。



〈屋内配置の場合〉

- ・スマート見守りカメラと無線中継器の距離は直線10m以内にしてください。
- ・スマート見守りカメラと無線中継器の間が柱や金属製品、浴槽エリアで遮蔽されない位置にしてください。
- ・無線中継器と屋内ルーターの間が金属製品や浴槽エリアで遮蔽されない位置にしてください。
- ・玄関扉の近く、または窓近辺に配置してください。
- ・無線中継器はGLより800mm以上の高さに配置することを推奨しています。

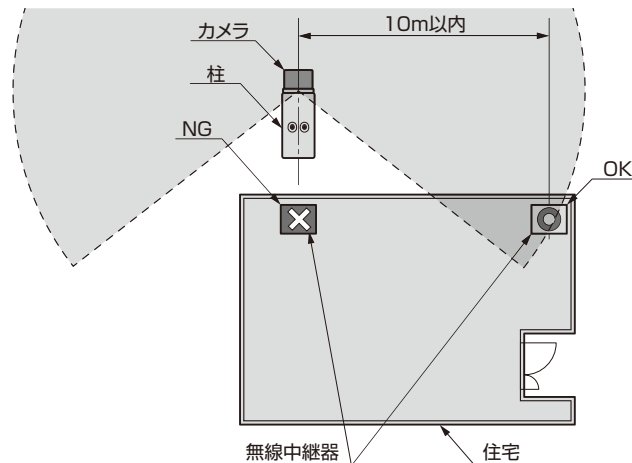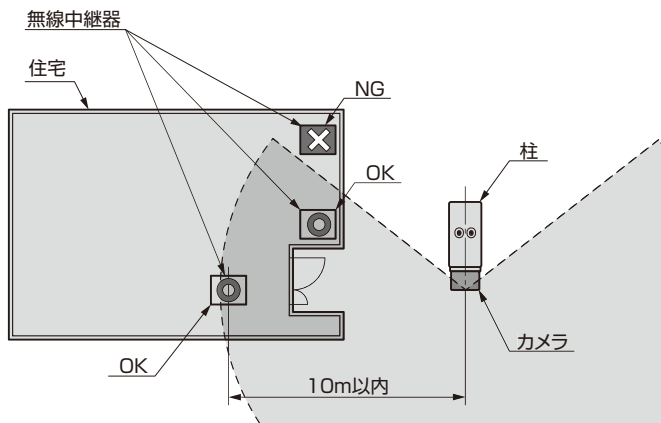

〈屋外配置の場合(屋外用LANケーブル接続)〉

- ・スマート見守りカメラと無線中継器の距離は直線7m以内にしてください。
- ・スマート見守りカメラと無線中継器の間が柱や金属製品で遮蔽されない位置にしてください。
- ・壁への取付け前に、スマート見守りカメラと無線中継器の通信設定を行なってください。

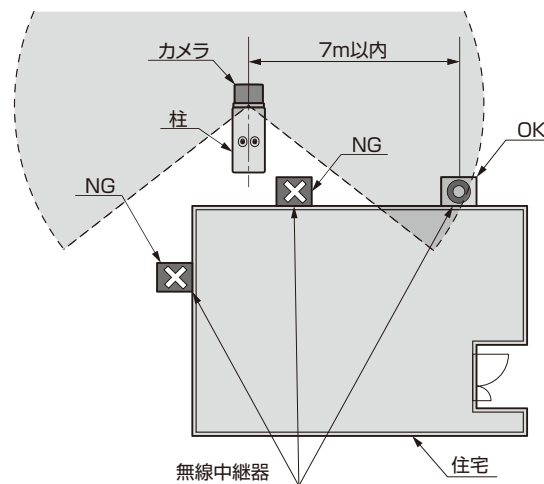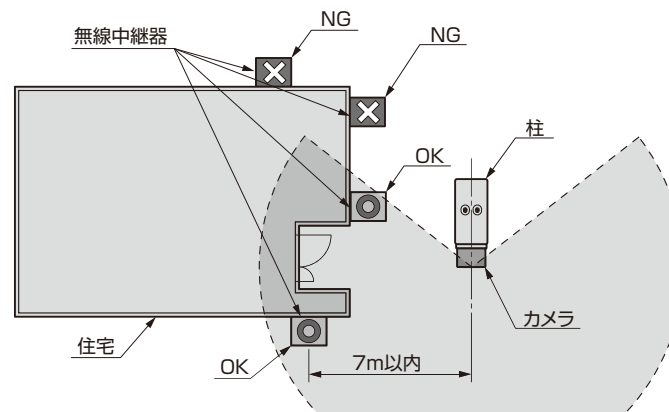


スマートフォンで詳細な配置参考資料を確認することができます。
[URL] https://s.lixil.com/camera_position

●AC100V直結仕様の場合の配線参考図



<片支持・後方支持の場合>

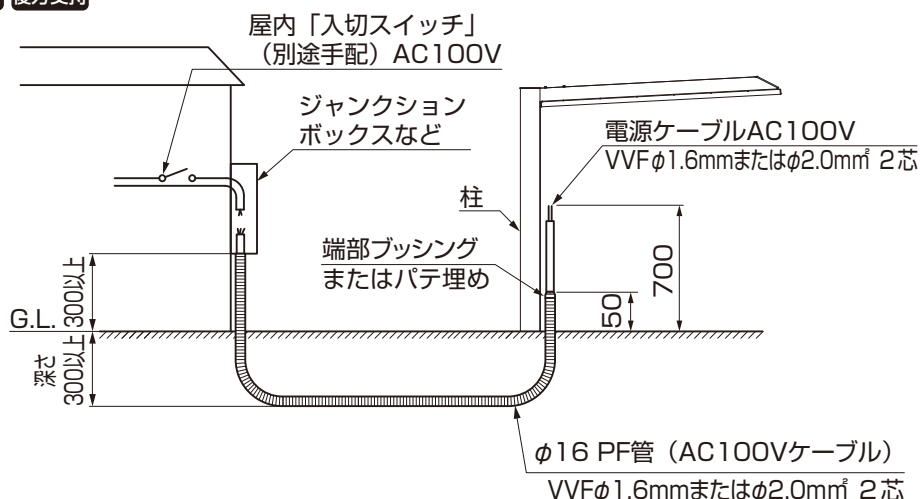


補 足

端部ブッシングの取付け

- ① ケーブル径に合わせブッシングの先端を切断します。
- ② ブッシングの縦溝を切り込み、半割れにします。
- ③ ブッシングをケーブルにはさみ、管に差し込みます。
※ブッシングとケーブルのすき間はビニルテープで防水処理をしてください。



<両支持の場合>

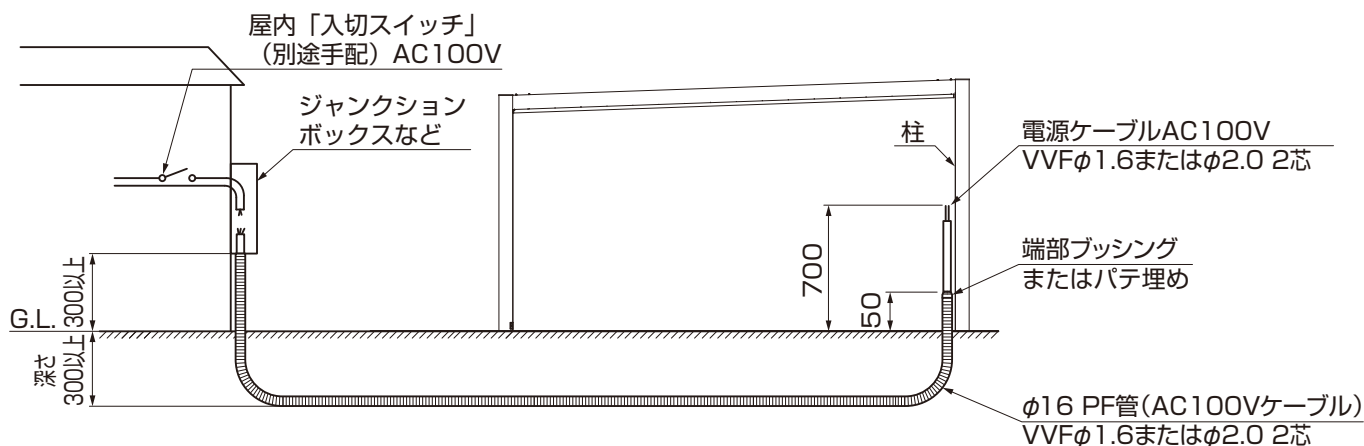

- ・地中配管(コンクリートやモルタルで埋設)する場合、埋設管を敷設してください。
柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
- ・埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたはパテ埋めしてください。

⚠ 注意

AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。

補 足

電源ケーブルはPF管を地中に埋設して配線してください。


<前枠側取付け仕様の場合>	<後枠側取付け仕様の場合>	<照明・カメラ AC100V仕様の場合> ※後方支持以外	<後方支持 照明 AC100V仕様の場合>

●AC100V直結仕様の場合の配線参考図




<SC フレームの場合>

<水上柱側取付け仕様の場合>

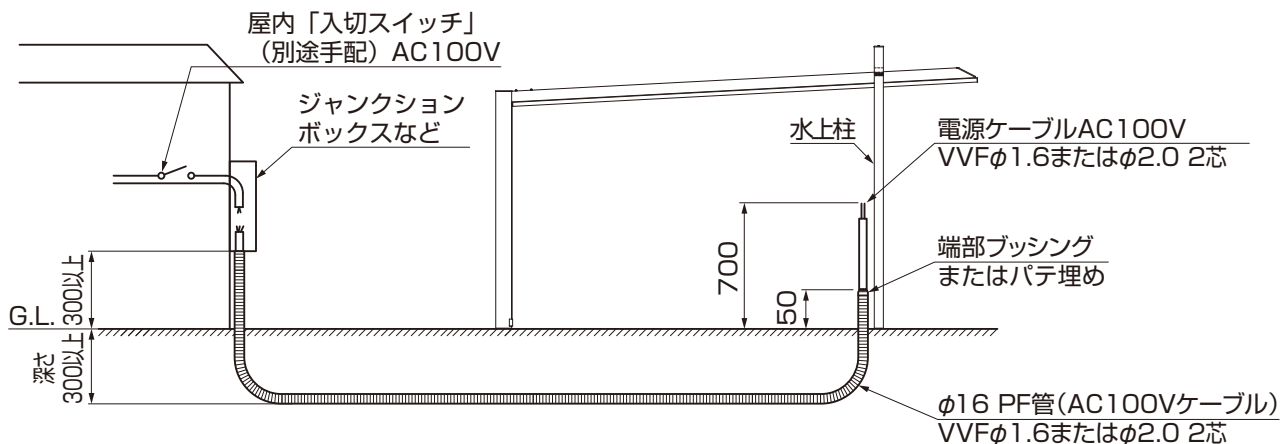

<水下柱側取付け仕様の場合>

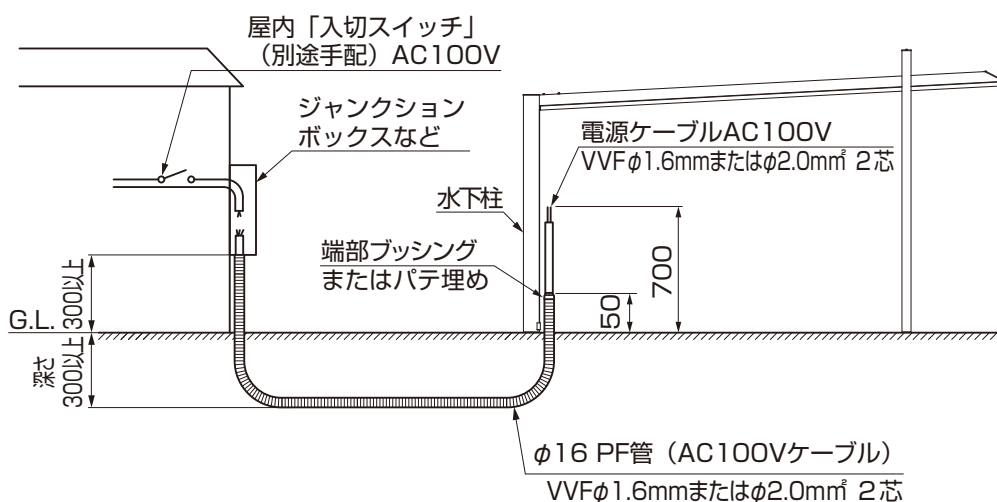

補 足

端部ブッシングの取付け

- ① ケーブル径に合わせ
ブッシングの先端を
切断します。
- ② ブッシングの縦溝を
切り込み、半割れに
します。
- ③ ブッシングをケーブル
にはさみ、管に差し込み
ます。
※ブッシングとケーブル
のすき間はビニル
テープで防水処理を
してください。

- ・ 地中配管(コンクリートやモルタルで埋設)する場合、埋設管を敷設してください。
柱埋設位置に電源ケーブルを通した埋設管を立ち上げてください。
- ・ 埋設管は必要な長さで切り落とし、端部ブッシングを取付けまたはパテ埋めしてください。


⚠ 注意

AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。


補 足

電源ケーブルはPF管を地中に埋設して配線してください。


<水上柱側取付け仕様の場合>

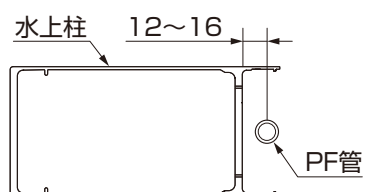

<水下柱側取付け仕様の場合>

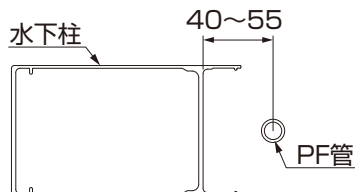

<照明・カメラ AC100V仕様の場合>

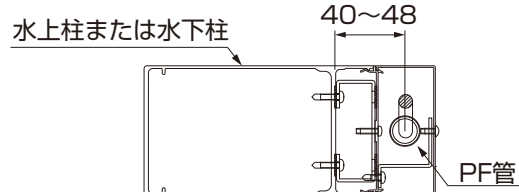


取付けできるライト・カメラ

●スポットライト/エスコートスポットライト(P.10)

電源電圧：DC12V仕様


①入切スイッチ:柱取付け ②入切スイッチ:スタンド取付け

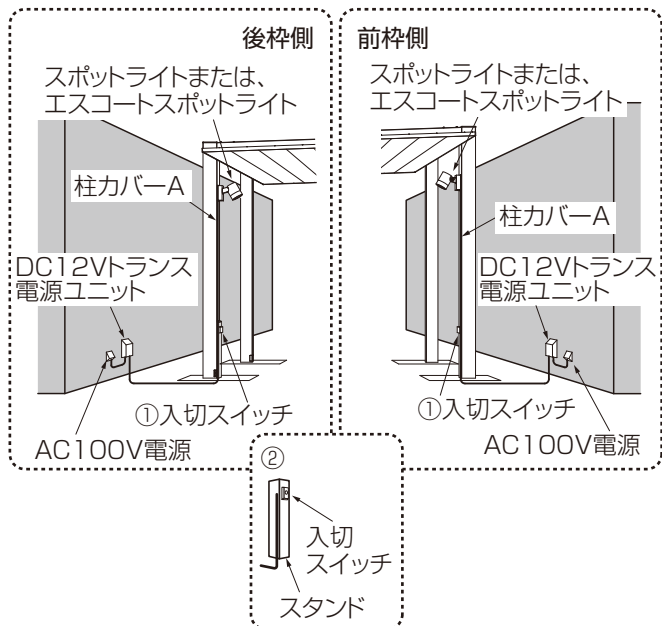

●スポットライト/エスコートスポットライト(P.16)

電源電圧：AC100V直結仕様



①入切スイッチ:柱取付け ②入切スイッチ:スタンド取付け

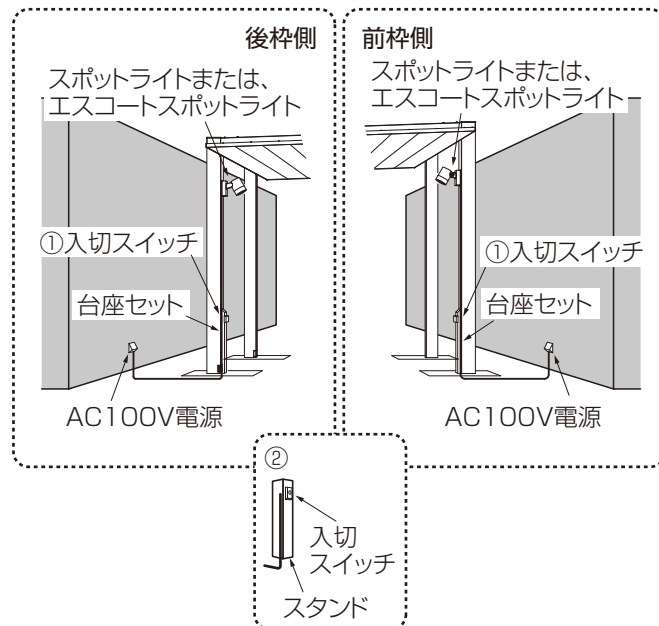

●スマート見守りカメラ(P.12)

電源電圧：DC12V仕様



①無線中継器 屋外設置

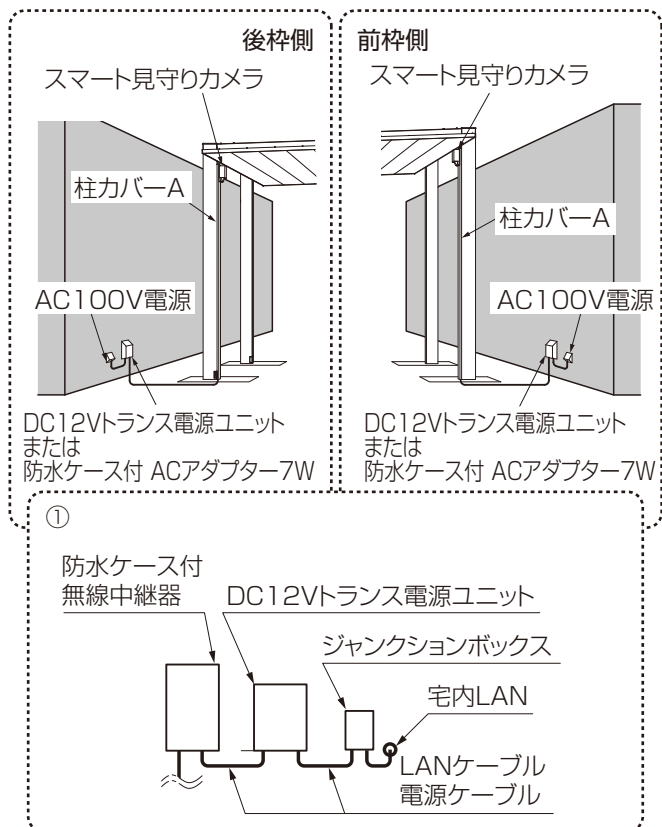

●屋外カメラ(P.14)

電源電圧：AC100V直結仕様

①専用照明器具：柱取付け

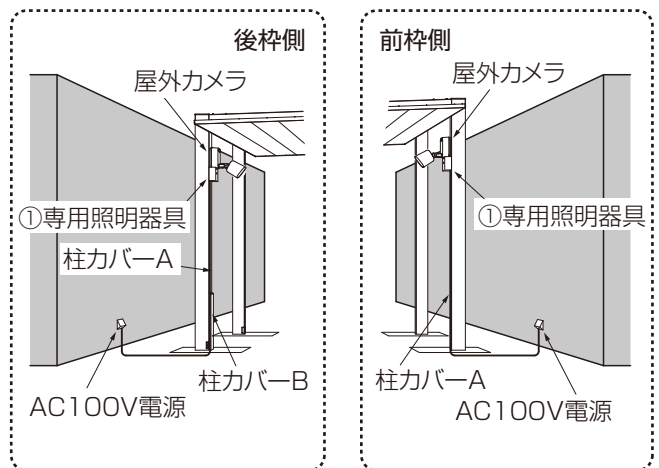


取付け仕様

各部の名称


●DC12V仕様（スポットライト/エスコートスポットライト 前枠側取付け）



＜柱にスイッチを取付ける場合＞

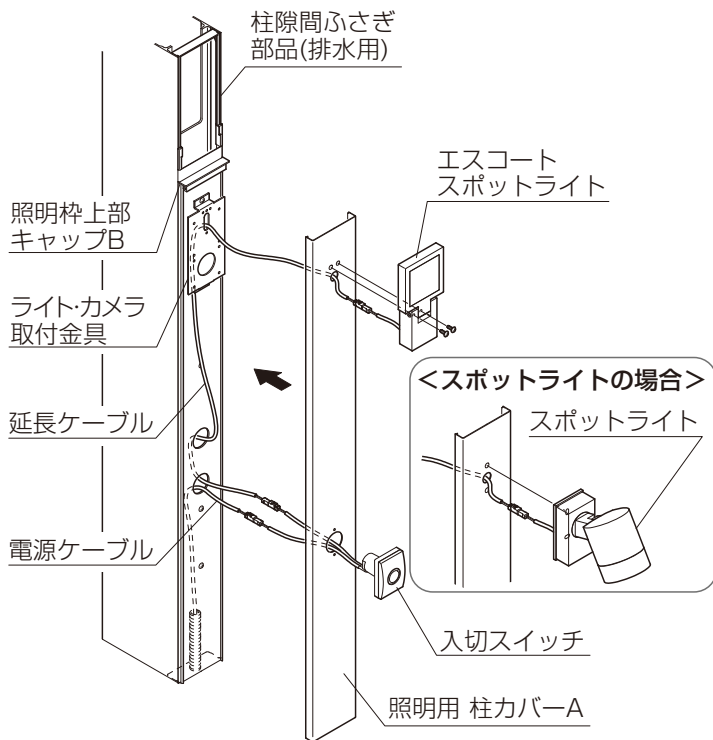

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

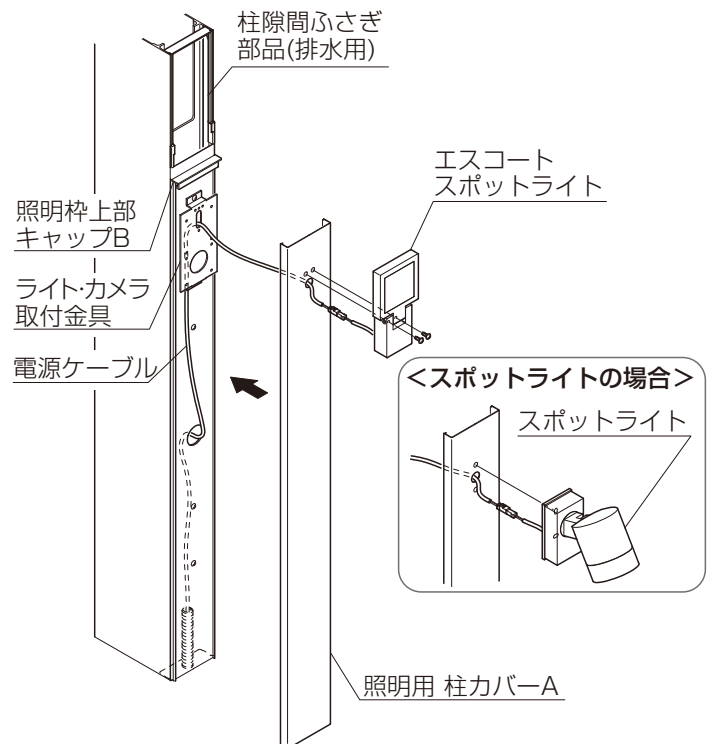


●DC12V仕様（スポットライト/エスコートスポットライト 後枠側取付け）




※本図は排水柱へ取付ける場合を示します。

※排水しない柱へ取付ける場合も同じ構成になります。（加工寸法・内容は異なります）

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

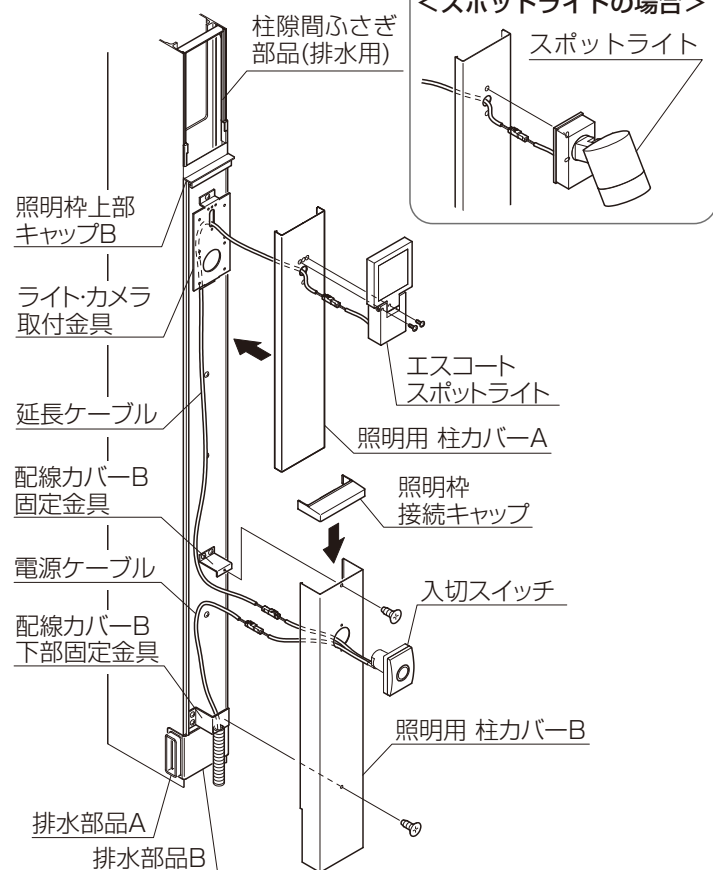

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

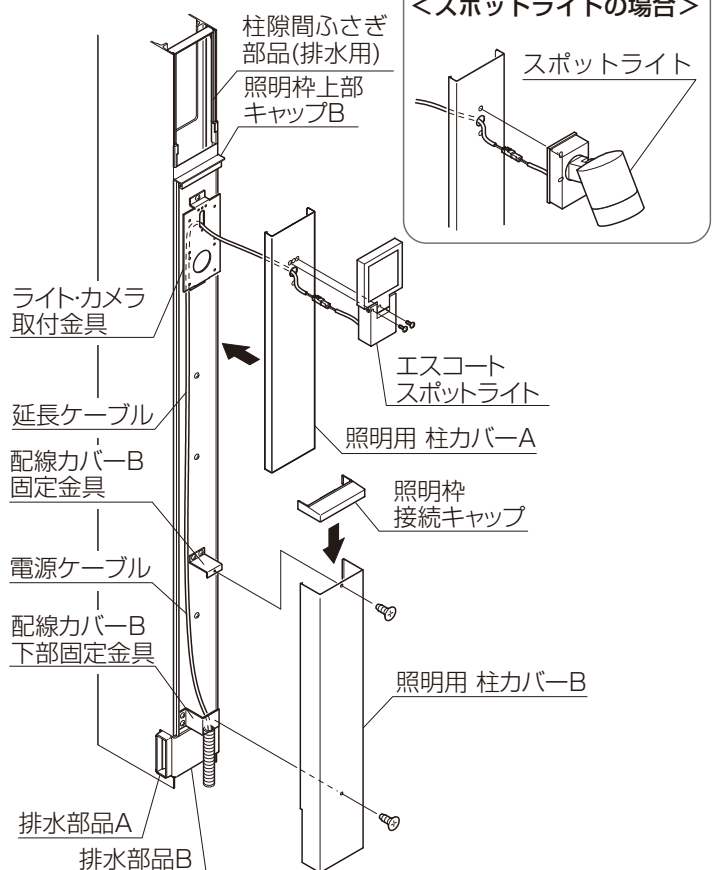


●DC12V仕様（スポットライト/エスコートスポットライト 水上柱側取付け）


※梁延長の場合、柱カバーキャップと柱カバーは取り付けません。



<柱にスイッチを取付ける場合>

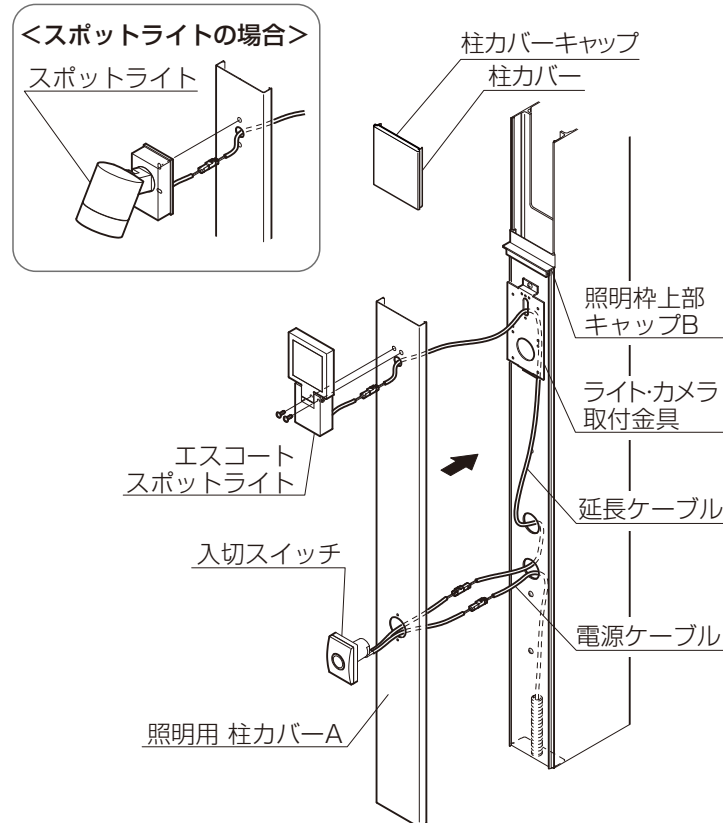


<柱にスイッチを取付けない場合>

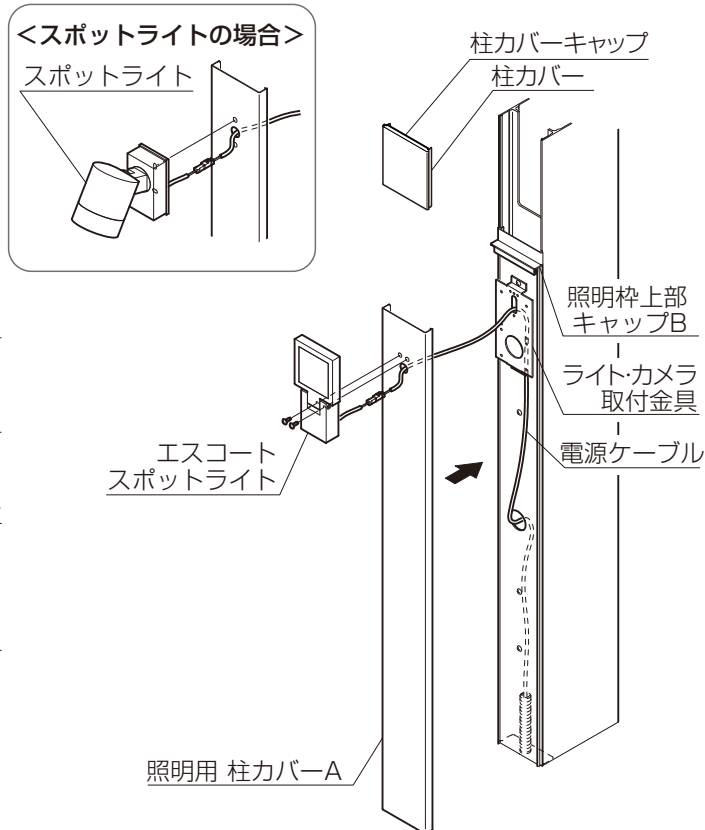


●DC12V仕様（スポットライト/エスコートスポットライト 水下柱側取付け）



<柱にスイッチを取付ける場合>

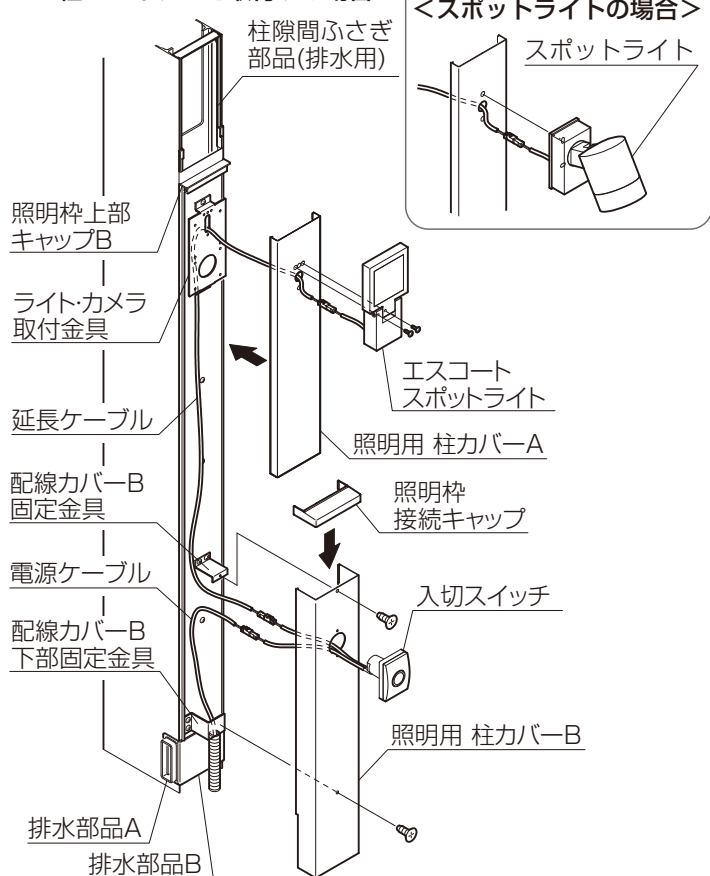


<柱にスイッチを取付けない場合>

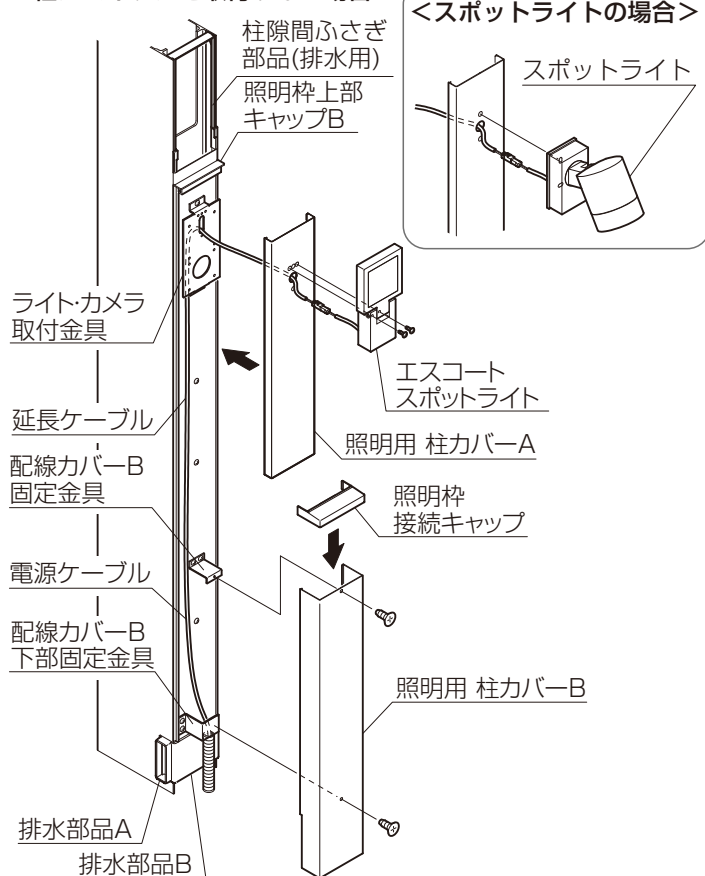

●12V仕様（スマート見守りカメラ 前枠側取付け）



両支持

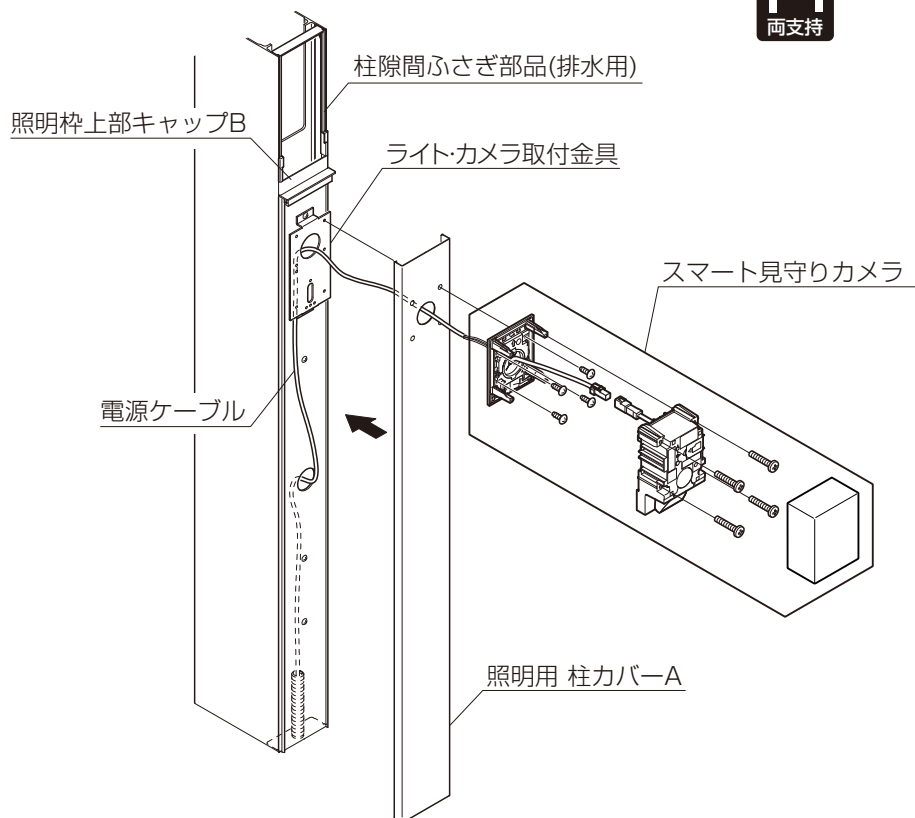

●12V仕様（スマート見守りカメラ 後枠側取付け）



片支持




両支持

※本図は排水柱へ取付ける場合を示します。


※排水しない柱へ取付ける場合も同じ構成になります。

（加工寸法・内容は異なります）

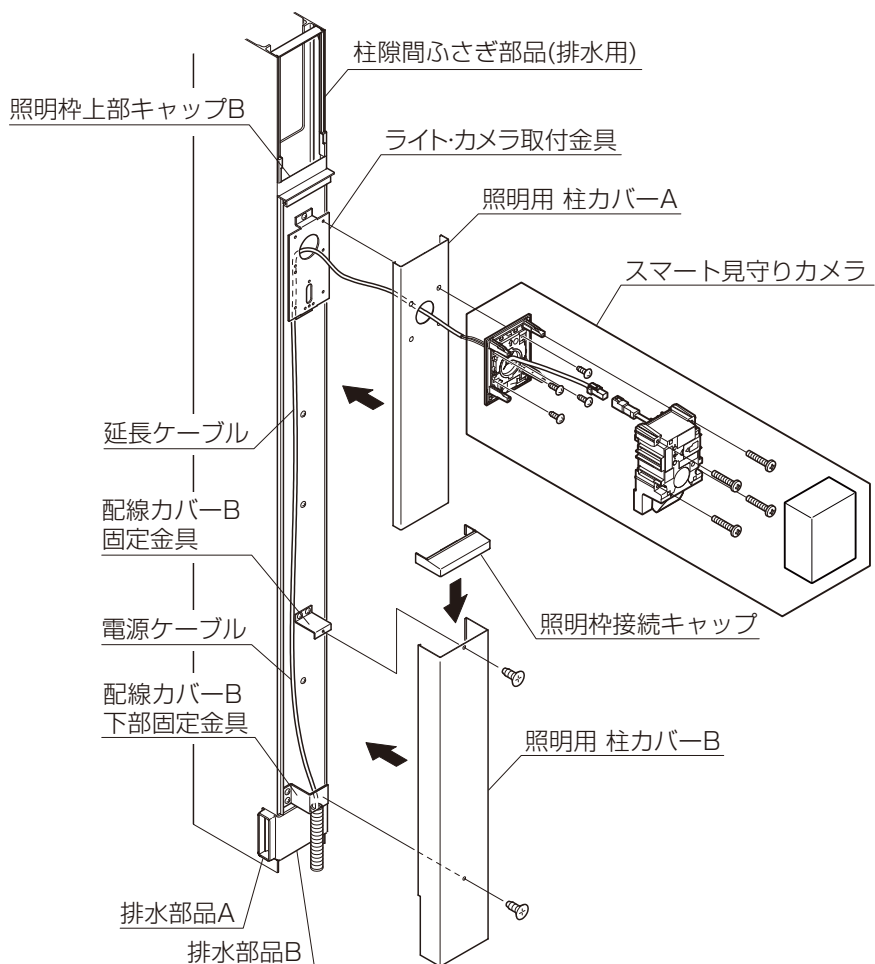


●12V仕様（スマート見守りカメラ 水上柱側取付け）


※梁延長の場合、柱カバーキャップと柱カバーは取り付けません。

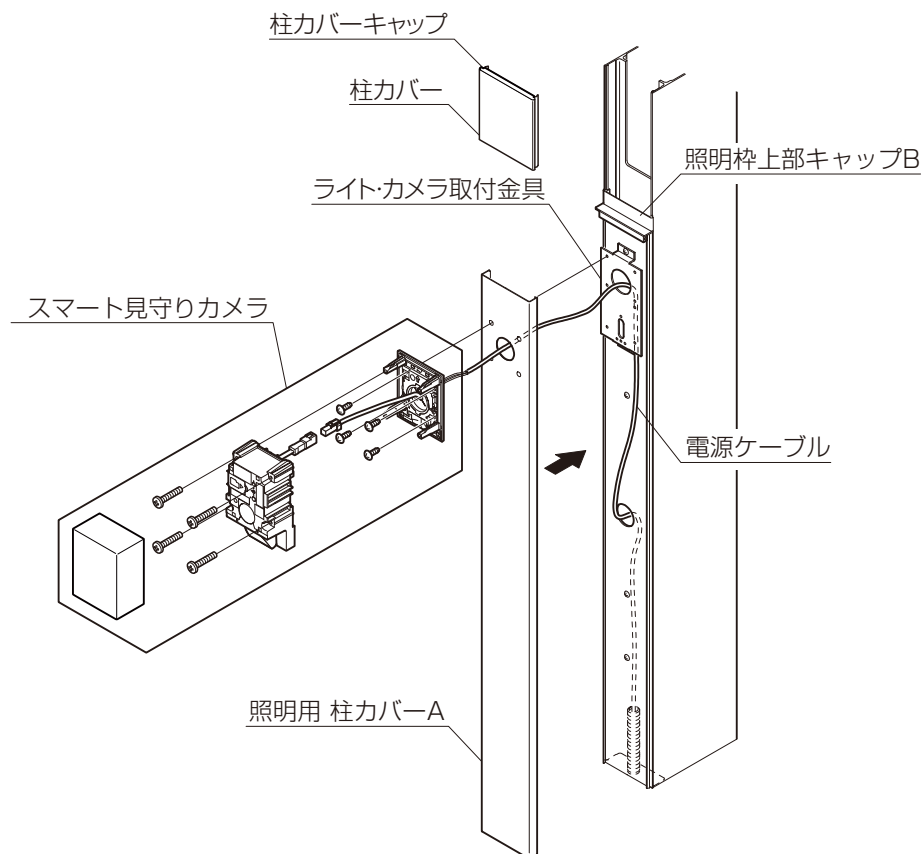


●12V仕様（スマート見守りカメラ 水下柱側取付け）

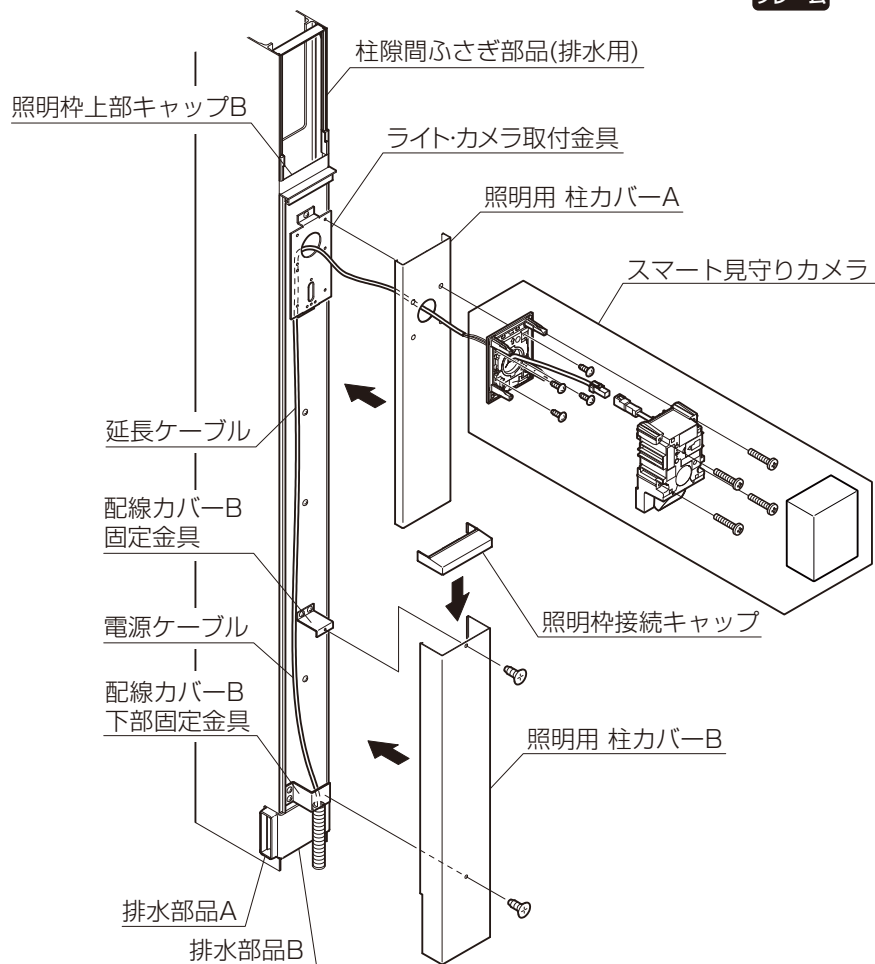

●AC100V直結仕様（屋外カメラ 前柰側取付け）

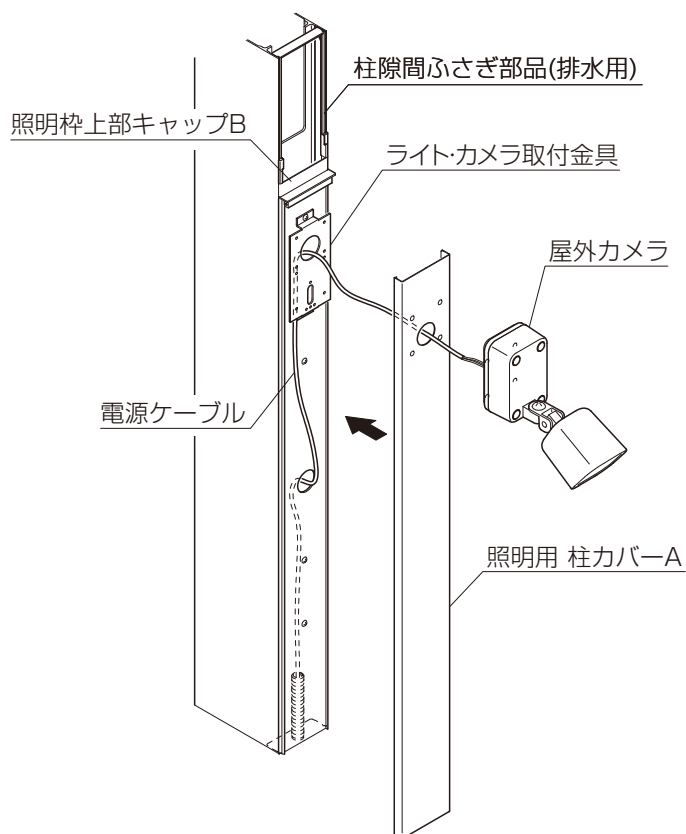

<照明付きの場合>

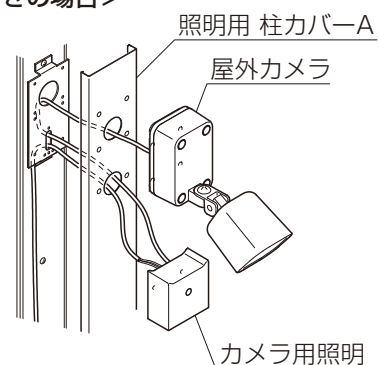


●AC100V直結仕様（屋外カメラ 後柰側取付け）




※本図は排水柱へ取付ける場合を示します。

※排水しない柱へ取付ける場合も同じ構成になります。(加工寸法・内容は異なります)

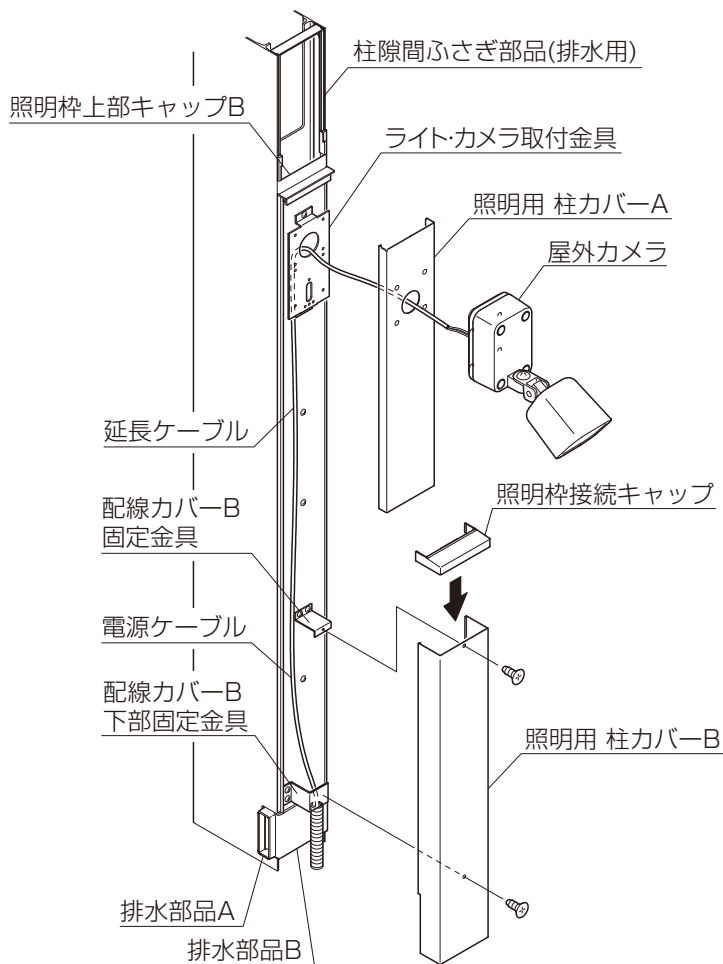

<照明付きの場合>

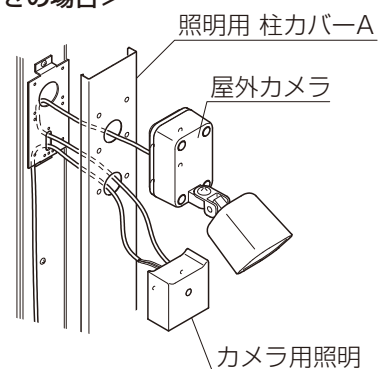


MEMO


●AC100V直結仕様(スポットライト/エスコートスポットライト 排水しない柱取付け)



<柱にスイッチを取付ける場合>

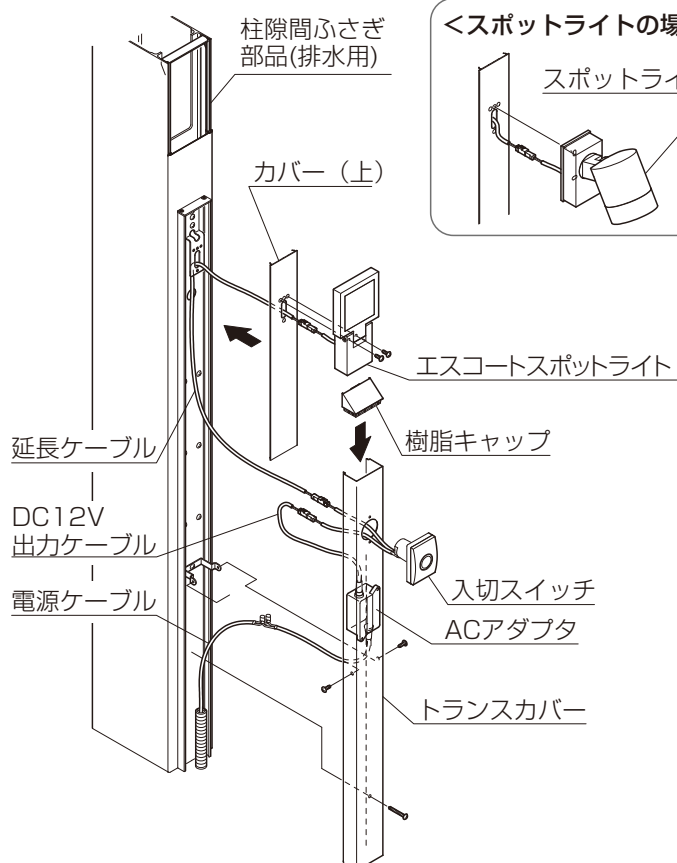


<柱にスイッチを取付けない場合>

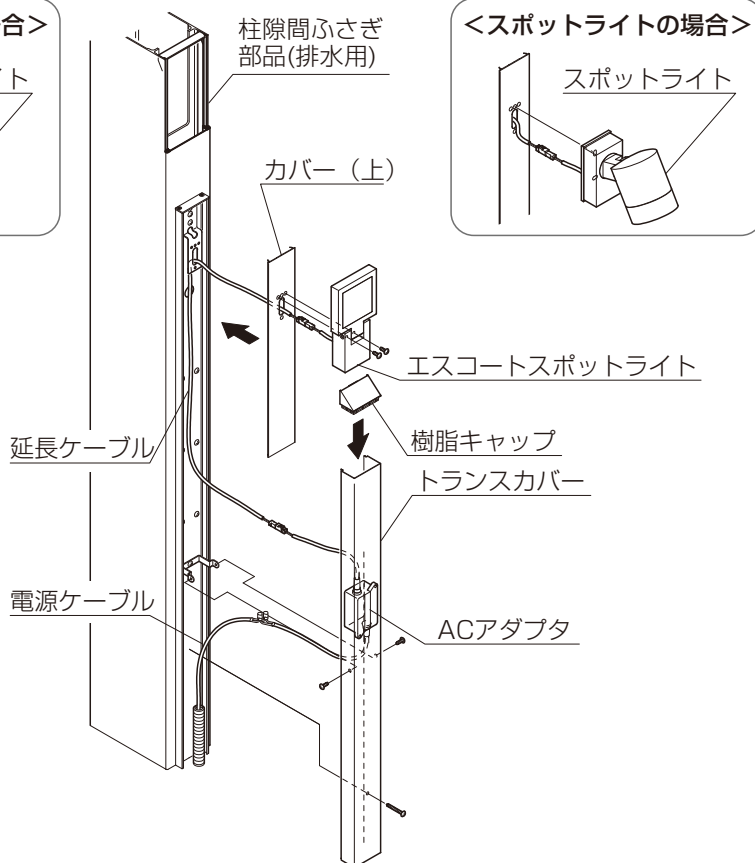


●AC100V直結仕様(スポットライト/エスコートスポットライト 排水する柱取付け)



<柱にスイッチを取付ける場合>

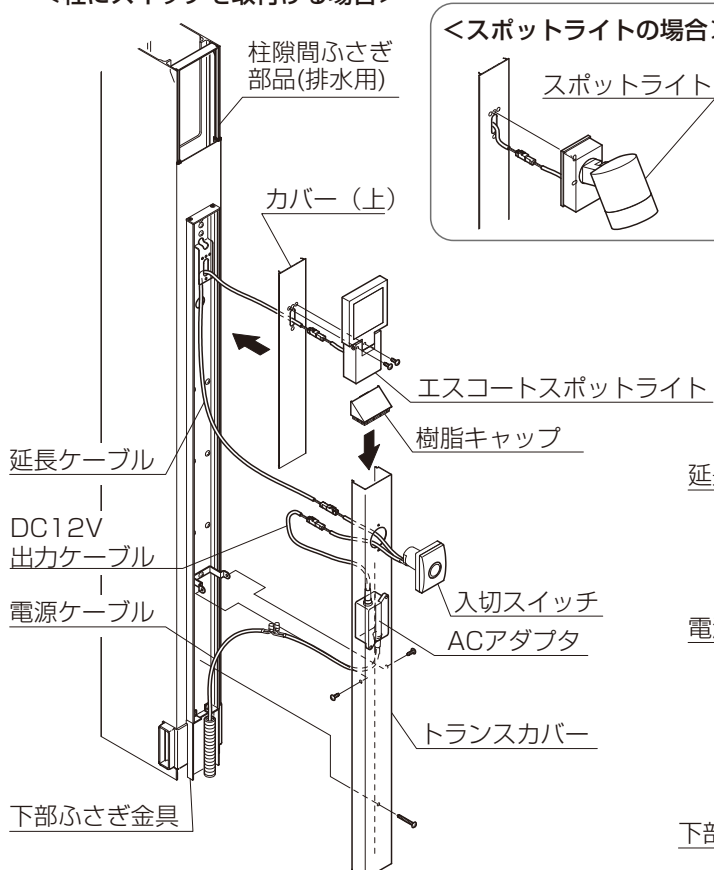

<柱にスイッチを取付けない場合>


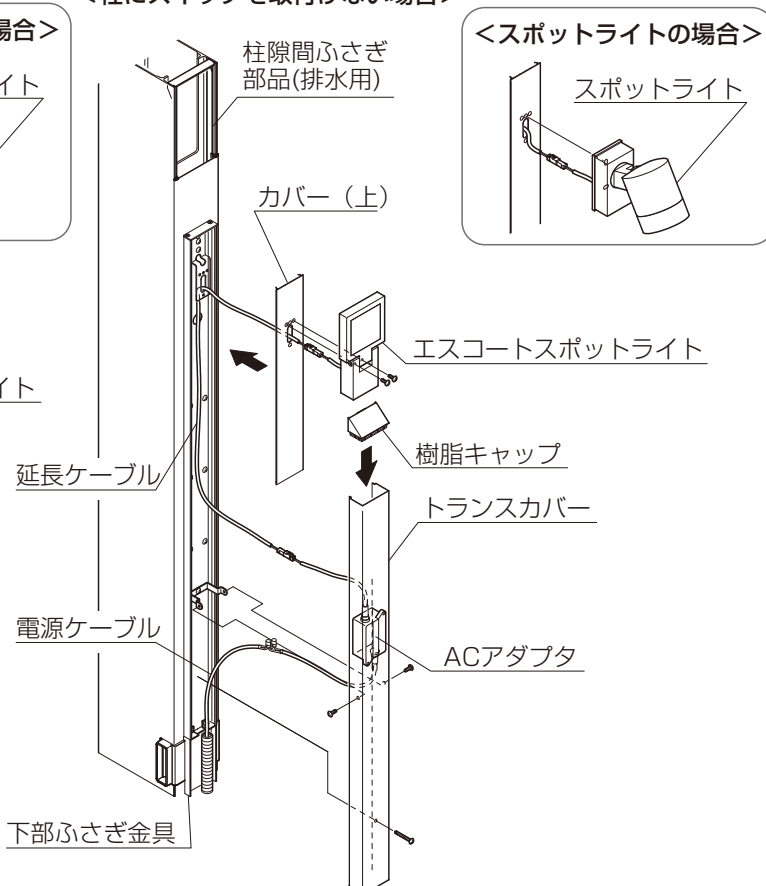


●AC100V直結仕様(スポットライト/エスコートスポットライト 水上柱側取付け)



<柱にスイッチを取付ける場合>

<柱にスイッチを取付けない場合>

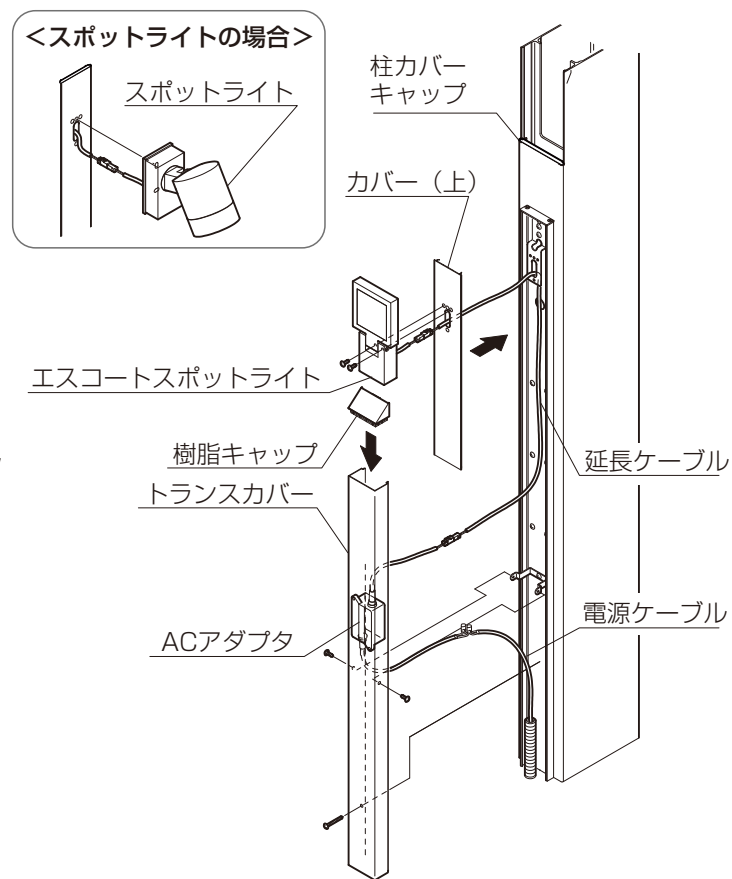
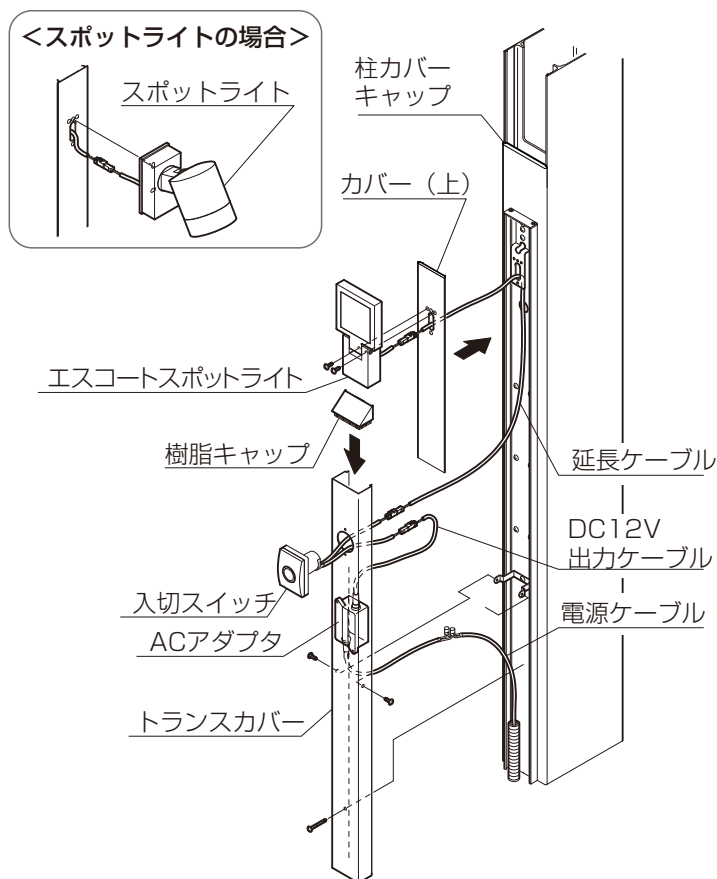


●AC100V直結仕様(スポットライト/エスコートスポットライト 水下柱側取付け)



<柱にスイッチを取付ける場合>

<柱にスイッチを取付けない場合>

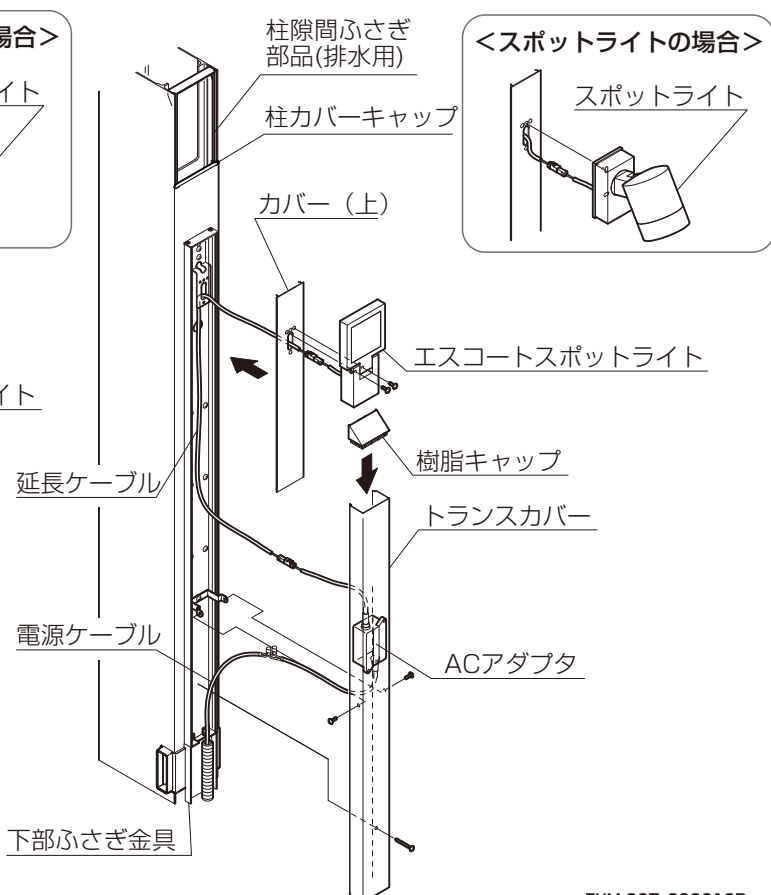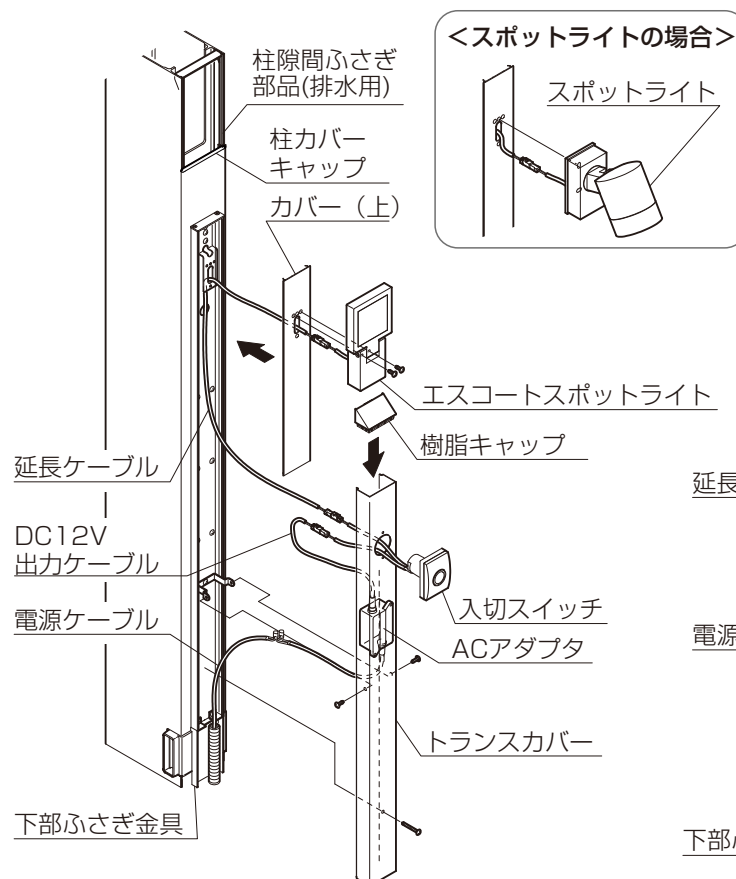

取付け仕様 (DC12V仕様 照明)

1 事前準備


1 部材の加工

<前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合>


①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーAに切断と穴加工をしてください。

埋め込み寸法 500
凍上柱：1000


●本体柱

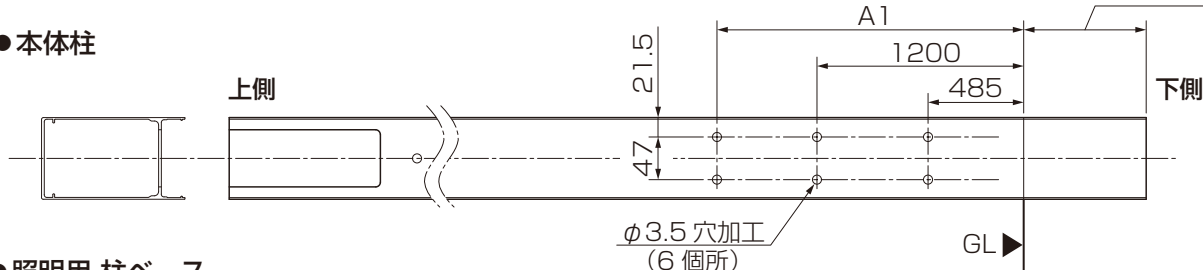


●照明用 柱ベース

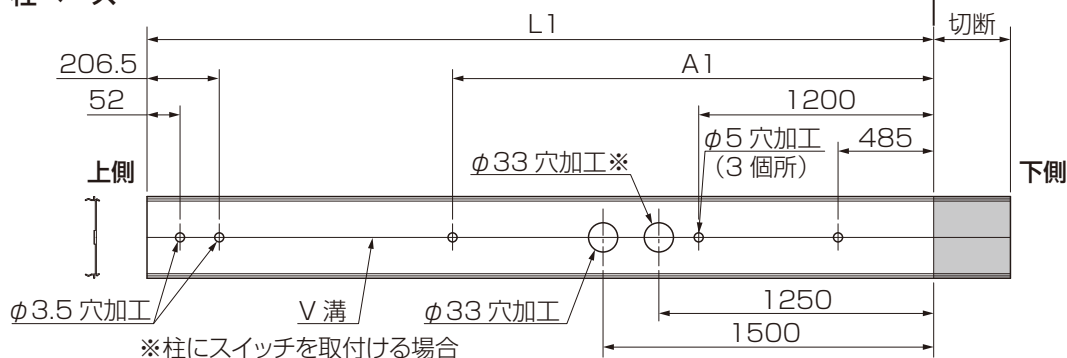


●照明用 柱カバーA (スポットライトの場合)

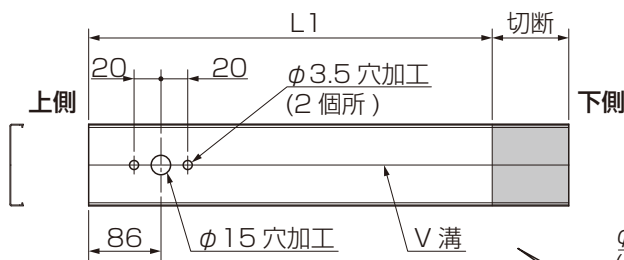


●照明用 柱カバーA (エスコートスポットライトの場合)

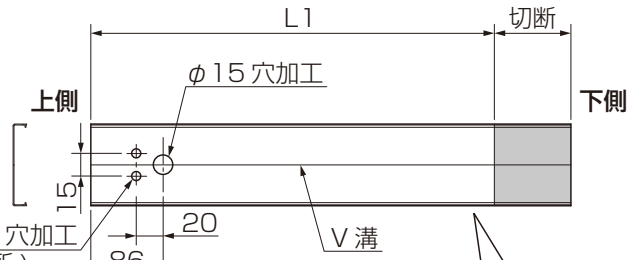

●柱カバー (SCフレームの場合※1)

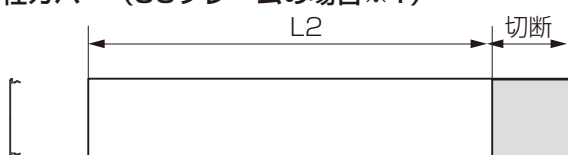

※1：SC フレーム 梁延長の場合、柱カバーは取り付けません。

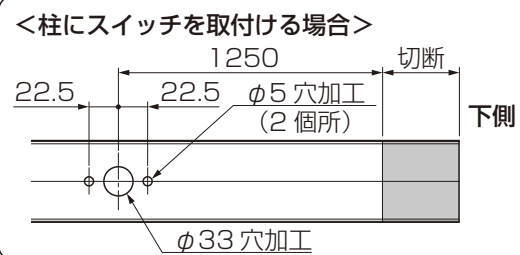

サイズ		2台用			3台用			1500 1台用 3000 1台用				1500 2台用 3000 2台用		
		W48	W54	W60	W72	W81	W90	W30	W33	W36	W42	W48	W54	W60
H22	L1	2340	2361	2382	2421	2452	2483	2276	2287	2297	2318	2337	2358	2379
	A1	2100			2100			1950				2100		
H25	L1	2640	2661	2682	2721	2752	2783	2576	2587	2597	2618	2637	2658	2679
	A1	2100			2100			2100				2100		
H28	L1	2940	2961	2982	3021	3052	3083	2876	2887	2897	2918	2937	2958	2979
	A1	2100			2100			2100				2100		

サイズ		SC フレーム			
		2台用(W54・W61)		3台用(W78・W90)	
		L48	L54	L48	L54
H22	L1	2340(2506)	2340(2521)	2340(2506)	2340(2521)
	A1	2100			
H25	L1	2640(2806)	2640(2821)	2640(2806)	2640(2821)
	A1	2100			
H28	L1	2940(3106)	2940(3121)	2940(3106)	2940(3121)
	A1	2100			

サイズ		SC フレーム			
		2台用(W54・W61)		3台用(W78・W90)	
		L48	L54	L48	L54
H22	L2	189	204	189	204
H25		189	204	189	204
H28		189	204	189	204

※梁延長の場合は、() 寸法で加工してください。


EXM-067_202610D

<後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合>


①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーA、照明用 柱カバーBに切断と穴加工をしてください。

●本体柱


※本体取説参照。

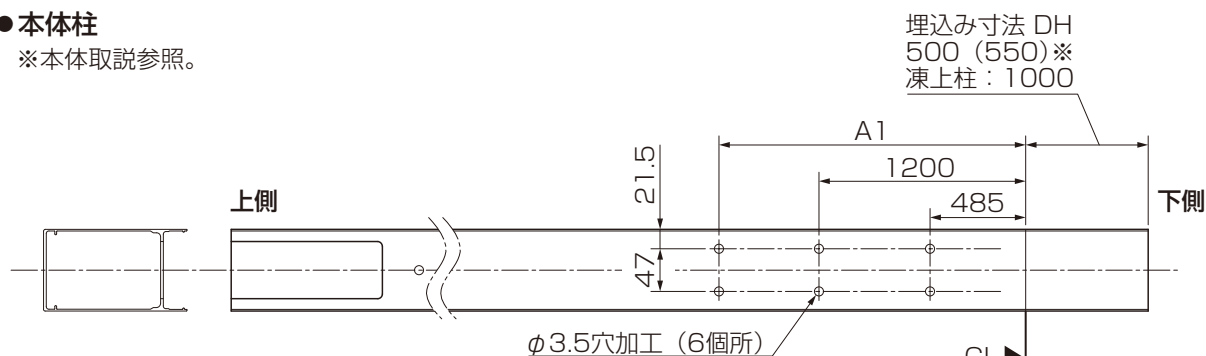


●照明用 柱ベース

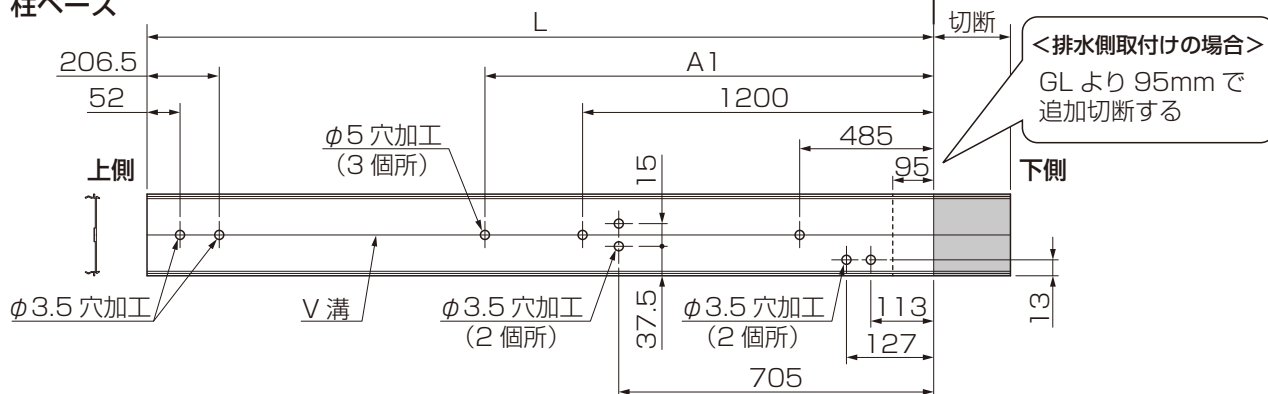



●照明用 柱カバーA (スポットライトの場合)

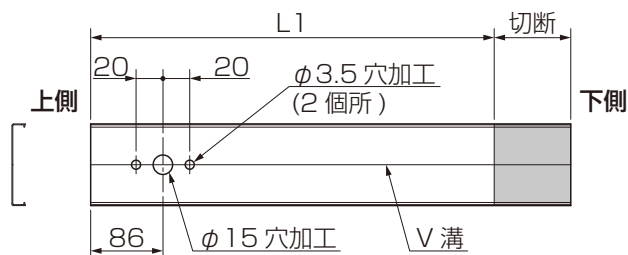


●照明用 柱カバーA (エスコートスポットライトの場合)

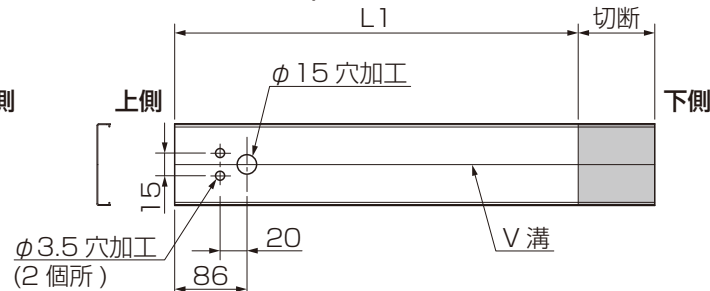

●照明用 柱カバーB

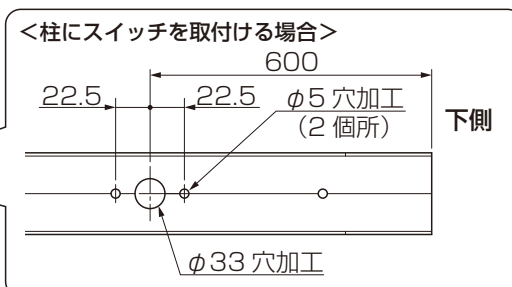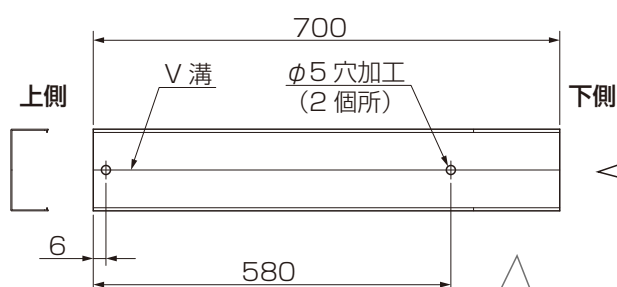


<排水する柱に取付けの場合>

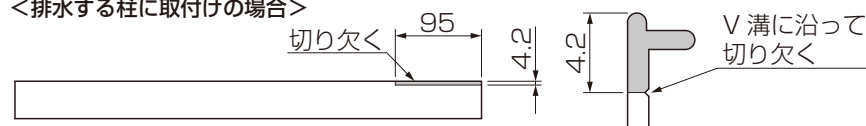

サイズ	L		L1	A1	
	排水する柱	排水しない柱		ミニ・1台用 1500ミニ フレーム 2台用 フレーム 3台用	2台用・3台用 1500 1台用・1500 2台用 3000 1台用・3000 2台用
H19	1882	1882	1178	1565	1950
H22	2182	2182	1478	1865	
H25	2482	2482	1778	2165	
H28	2782	2782	2078	2465	


2 部品の取付け

①柱固定金具を【1-3】で本体柱に取り付けてください。

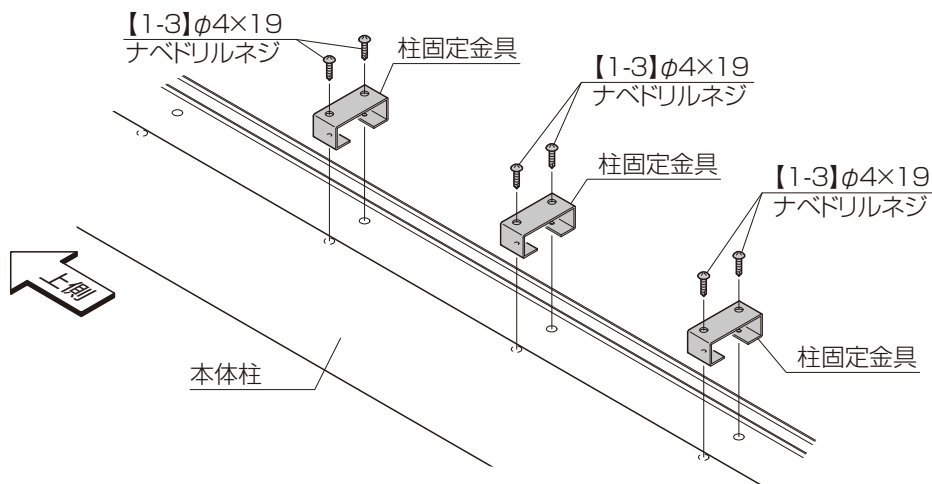


②ライト・カメラ取付金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取り付けてください。

※後枠側に取付ける場合は、配線カバーB固定金具と配線カバーB下部固定金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取り付けてください。

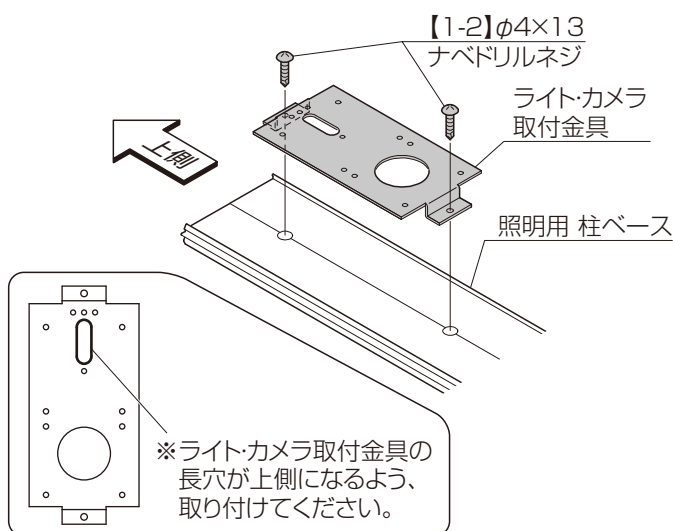

＜後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合＞

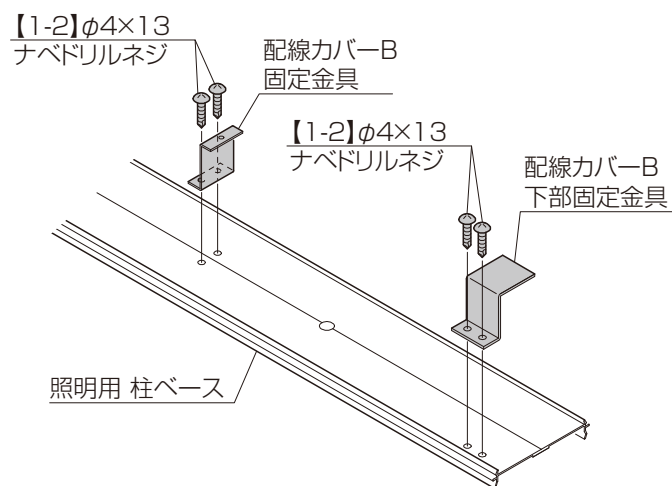

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

＜前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合＞

③照明用 柱カバーAにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、
【1-1】、【1-4】で取り付け、スイッチカバーを取り付けてください。



＜後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合＞

③照明用 柱カバーBにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、
【1-1】、【1-4】で取り付け、スイッチカバーを取り付けてください。




入切スイッチの取付けは、
下記取付説明書を参照してください。

「DC12Vスイッチ 取付説明書(Z566)」

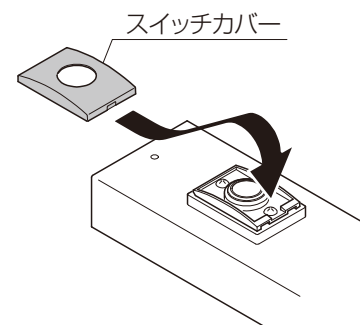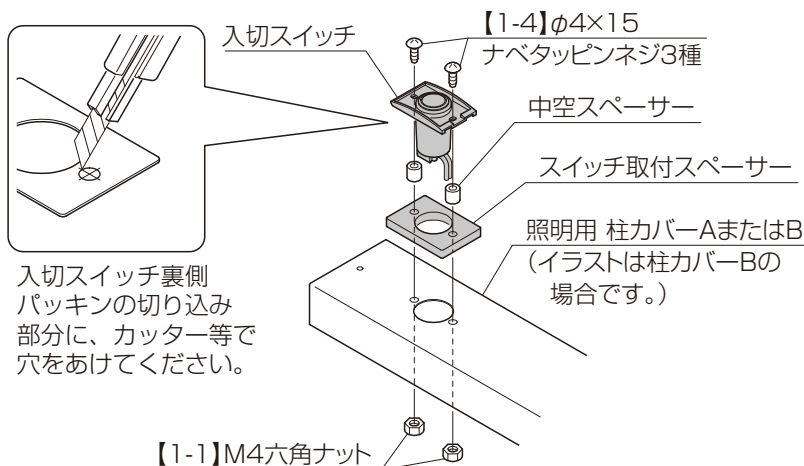

2 本体の施工

①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

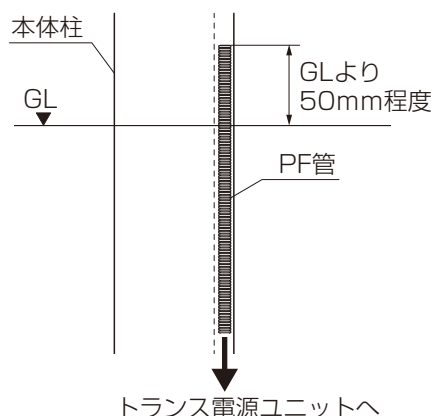


本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」
 「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」
 「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」
 「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」
 「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」
 「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」


お願い

・PF管の立ち上げ位置に
注意してください。


<排水しない柱側>

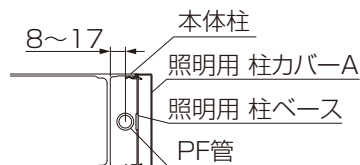

<排水する柱側>

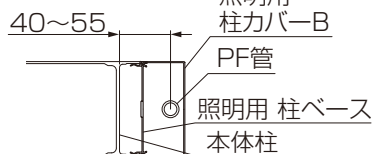

・排水しない柱に照明を取り付ける場合は、柱取付照明部品セットの柱隙間ふさぎ部品(排水用)を取り付けてください。

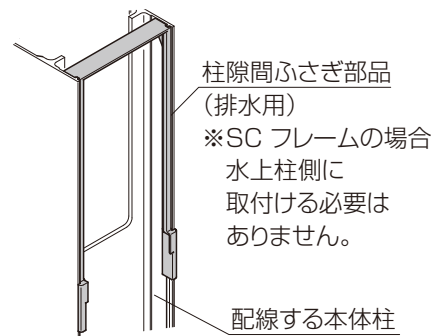

3 本体柱への取付け

①本体柱側面に柱隙間ふさぎ部品(排水用)の下端から23mmの位置に、マスキングテープ等で印をつけてください。

※SC フレームの水上柱側に取付ける場合は、柱の上端からAの位置に、マスキングテープ等で印をつけてください。

②<排水しない柱に取付ける場合>

1)<柱にスイッチを取付けない場合>

照明用 柱ベースのφ33穴に電源ケーブルを通してください。

<柱にスイッチを取付ける場合>

照明用 柱ベースの上側のφ33穴に延長ケーブル、下側のφ33穴に電源ケーブルを通してください。

2)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付けてください。

※SC フレームの水上柱側に取付ける場合は、Aの印に照明用柱ベースの上端をあわせて取り付けてください。

<排水する柱に取付ける場合>

1)カーポート本体の取付説明書を参照して、排水部品A・Bを取り付けてください。

2)<柱にスイッチを取付けない場合>

照明用 柱ベースのφ33穴に電源ケーブルを通してください。

<柱にスイッチを取付ける場合>

照明用 柱ベースの上側のφ33穴に延長ケーブル、下側のφ33穴に電源ケーブルを通してください。

3)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付け、排水部品Bを取り付けてください。

③照明用 柱ベースのφ5の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5下穴をあけてください。

④照明用 柱ベースを【1-4】で柱固定金具に取り付けてください。



本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」


「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」

「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」

「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」

「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」


「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

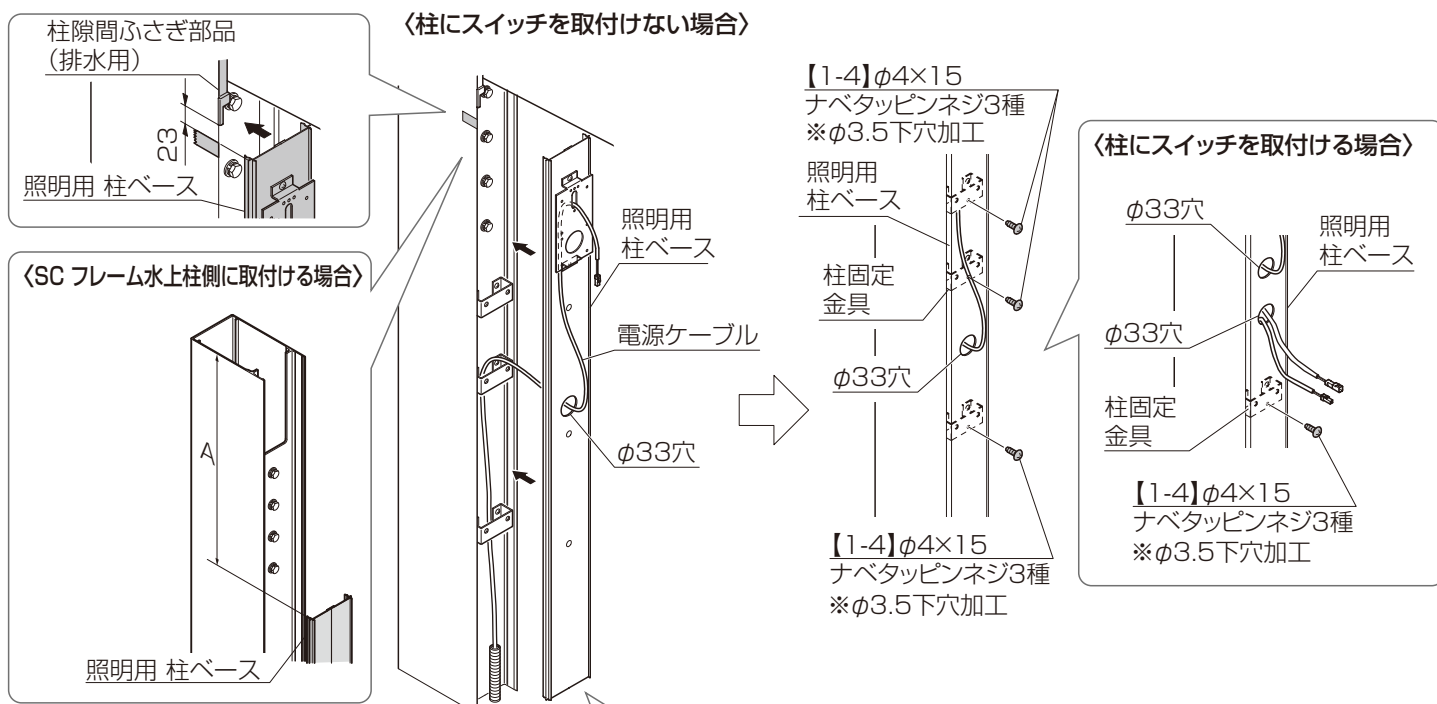

●SC フレーム水上柱側取付け仕様の場合


サイズ	2台用		3台用	
	L48	L54	L48	L54
A	405	421	455	471

<柱にスイッチを取付ける場合>

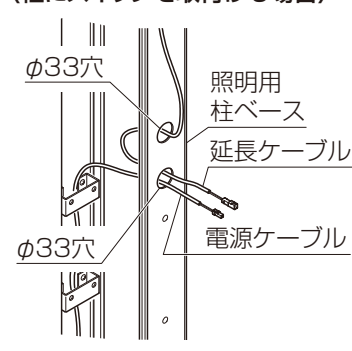


3 本体柱への取付け（つづき）

⑤照明枠上部キャップBにシーリングし、本体柱へ取り付けてください。

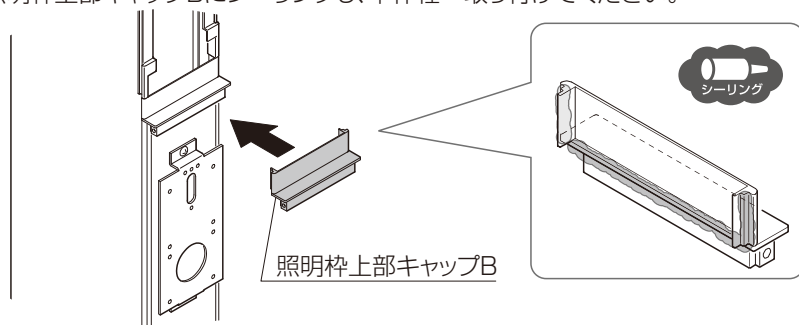


お願い

SC フレームの場合、照明枠上部キャップBを取付する前に柱カバーを取り付けてください。

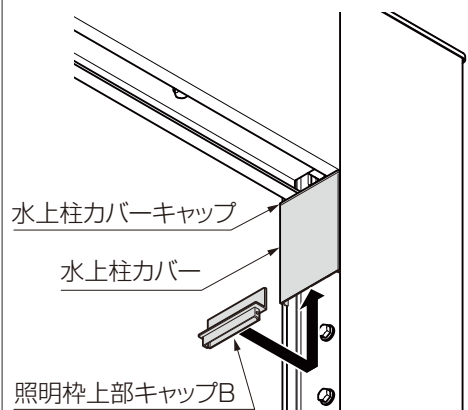

⑥＜排水する柱に取付ける場合＞

照明用 柱ベースと排水部品の結合部をシーリングしてください。

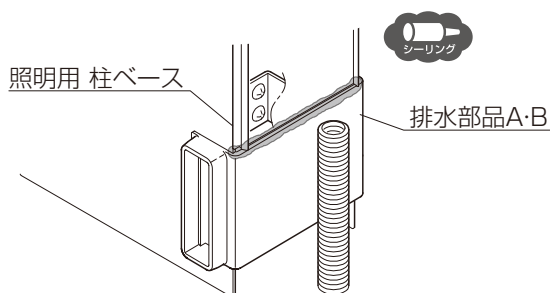

□ 排水しない柱に取付ける場合

⑦＜柱にスイッチを取付けない場合＞

1) 電源ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。


＜柱にスイッチを取付ける場合＞

1) 延長ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。



2) 電源ケーブル、延長ケーブルのコネクタと、スイッチのコネクタを接続してください。

⑧照明枠上部キャップBにシーリングし、照明用 柱カバーA取り付けてください。

＜柱にスイッチを取付けない場合＞

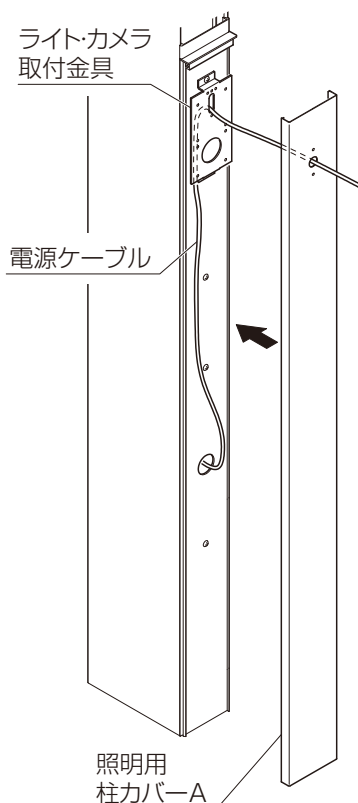

＜柱にスイッチを取付ける場合＞

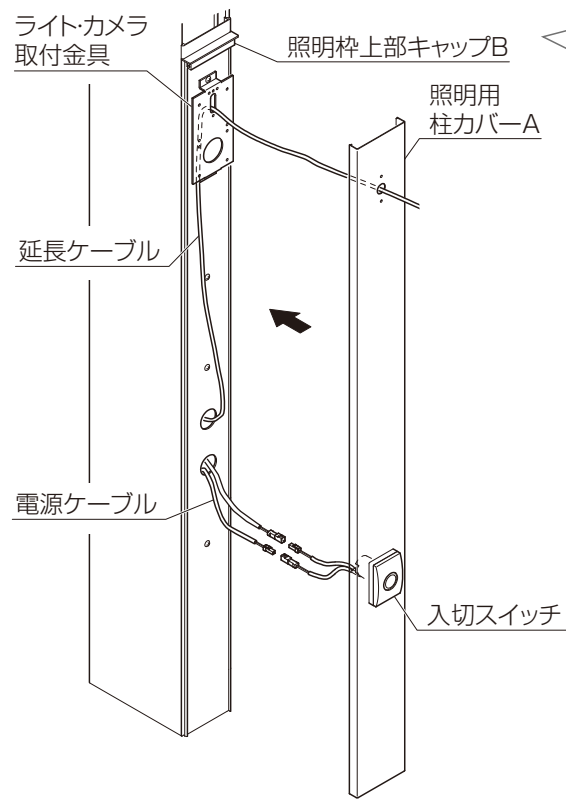

排水する柱に取付ける場合

⑦<柱にスイッチを取付けない場合>

1)電源ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。

<柱にスイッチを取付ける場合>

1)延長ケーブルをライト・カメラ取付金具の長穴へ通してください。

2)電源ケーブル、延長ケーブルのコネクタと、スイッチのコネクタを接続してください。


⑧照明用 柱カバー-Bを、配線カバー-B固定金具に【1-7】、配線カバー-B下部固定金具に【1-5】で取り付けてください。

⑨照明枠接続キャップを照明用 柱カバー-Bに取り付けてください。


⑩照明枠上部キャップBにシーリングし、照明用 柱カバー-Aを取り付けてください。

⑪照明用 柱カバー-Aを取り付けた後、照明枠接続キャップにマスキングし、シーリングしてください。


<柱にスイッチを取付けない場合>

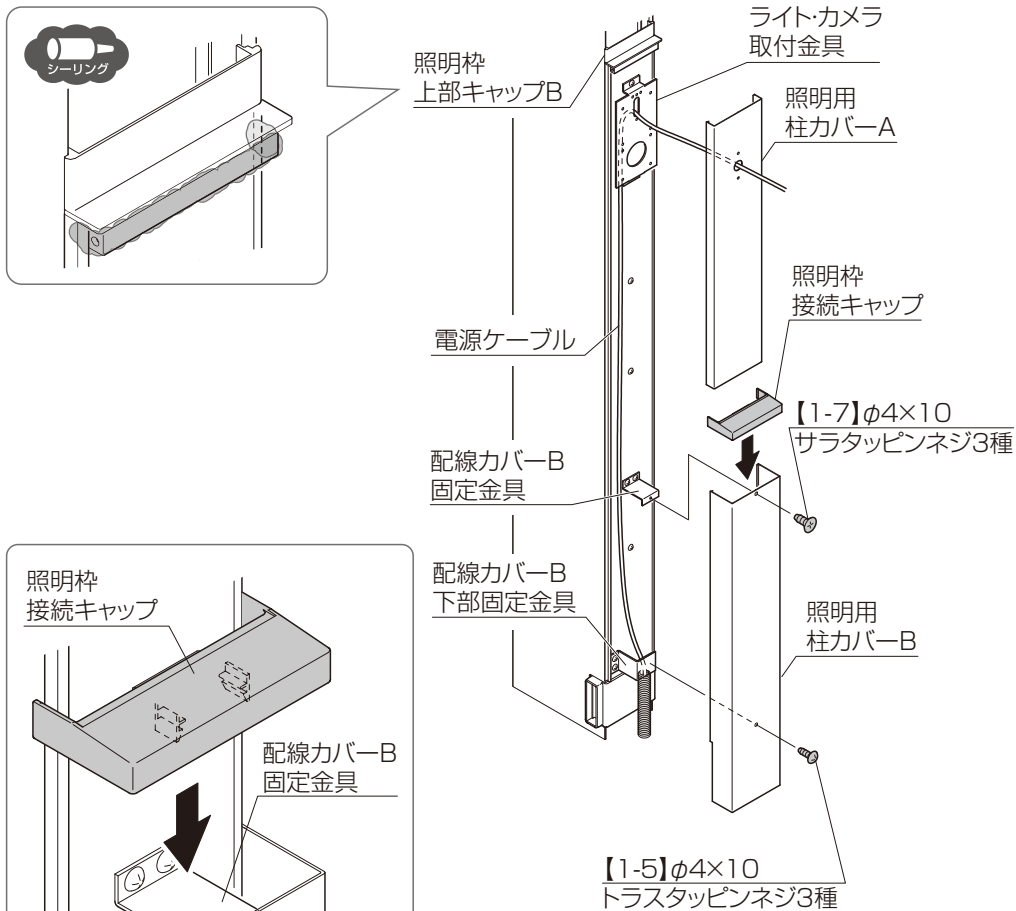

<柱にスイッチを取付ける場合>

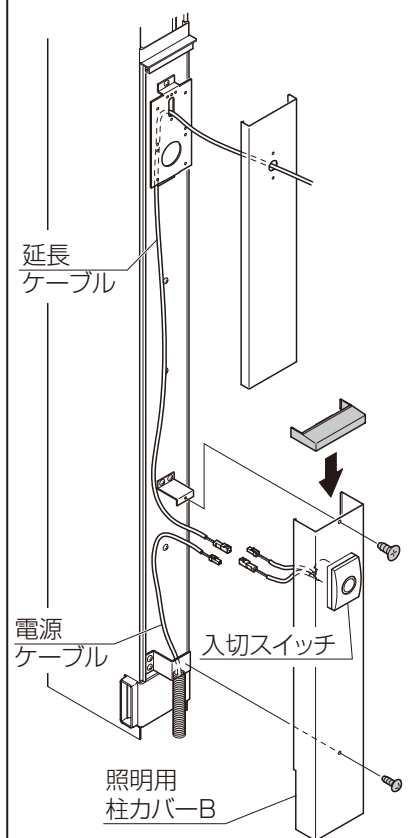

※<柱にスイッチを取付けない場合>に照明用柱カバー-Bの穴加工追加と延長ケーブル/入切スイッチを追加した構成です。

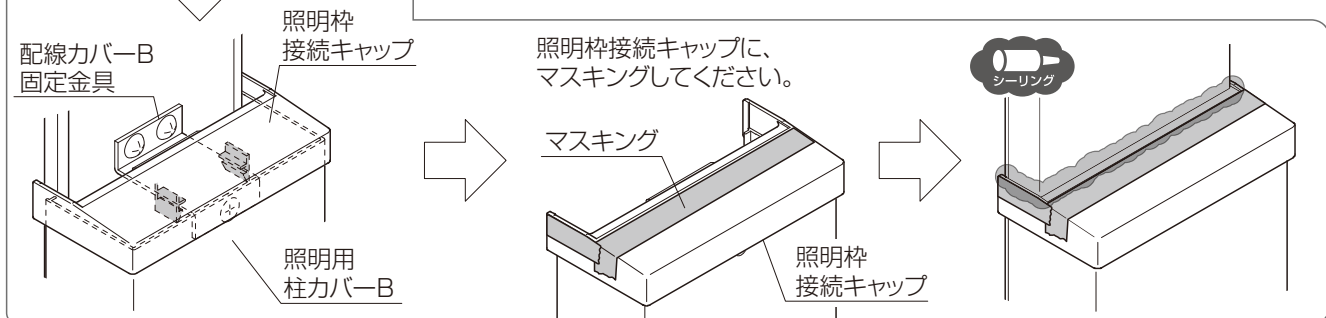


3 本体柱への取付け（つづき）

⑫注意シールと商品情報(QR)ラベルがどの柱にも無くなってしまう場合は、部品セット内にある注意シールと商品情報(QR)ラベルを照明用柱カバーAに、右図の寸法通りに貼り付けてください。

補 足


SC フレーム 2台用・3台用(水上側)の場合は、注意シールと商品情報(QR)ラベルの貼り付けは必要ありません。

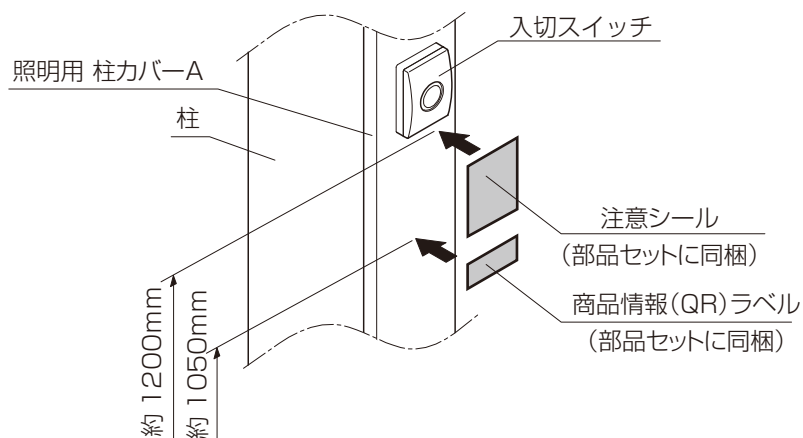

4 照明器具の取付け

□ エスコートスポットライトの場合

- ①エスコートライトの配線と電源ケーブルまたは延長ケーブルを接続してください。
- ②エスコートライトを【4-2】でライト・カメラ取付金具に取り付けてください。

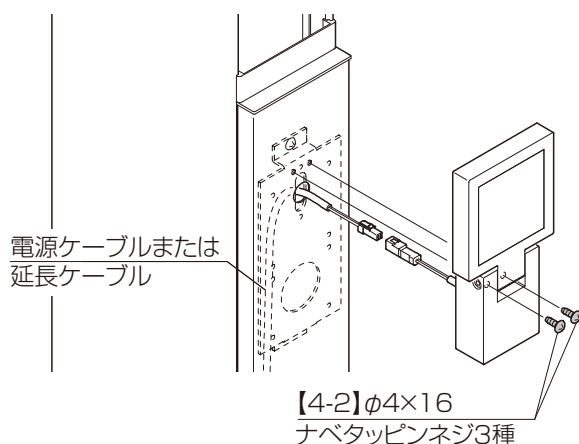

エスコートライト固定穴

ライト・カメラ
取付金具

エスコートライト
配線穴

補 足


配線ケーブルを挟み込まないように注意して照明器具を取り付けてください。

補 足

スポットライト・エスコートスポットライトの取付け手順や調整方法については、スポットライト・エスコートスポットライトに同梱されている取付説明書を参照してください。

□ スポットライトの場合

- ①固定ネジをはずし、台座金具と止水パッキンを取り外してください。
- ②電源ケーブルまたは延長ケーブルを台座金具と止水パッキンの穴から引き出してください。
- ③台座金具と止水パッキンを、手回しドライバーを使用し【1-4】で取り付けてください。
- ④スポットライトの配線と、電源ケーブルまたは延長ケーブルを接続してください。
- ⑤スポットライトを固定ネジで、台座金具に取り付けてください。

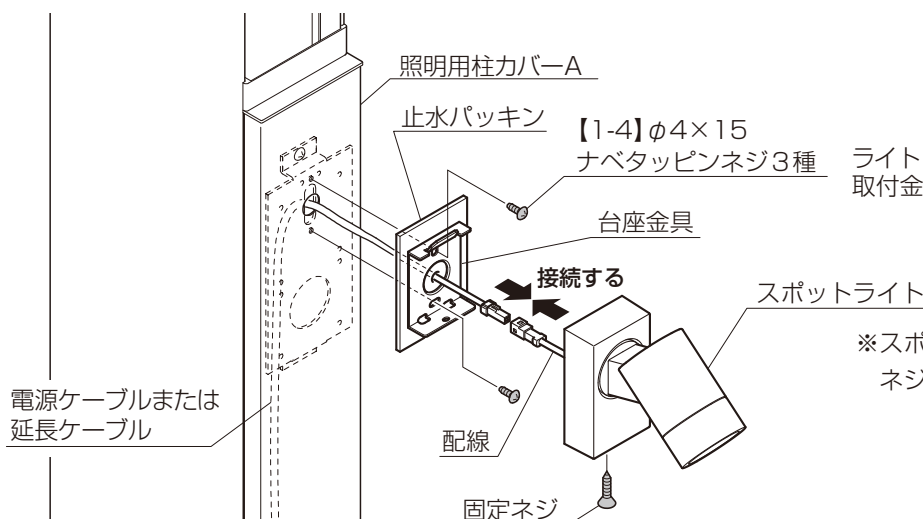

スポットライト
固定穴

ライト・カメラ
取付金具


スポットライト
配線穴

※スポットライトに同梱されている、ネジは使用しないでください。

取付け仕様 (DC12V仕様 スマート見守りカメラ)

1 事前準備

1 部材の加工




お願い

注意シールと商品情報 (QR) ラベルがどの柱にも無くなってしまった場合は、部品セット内にある注意シールと商品情報 (QR) ラベルを照明用柱カバー-Aに、P.25【3 本体柱への取付け(つづき)】の図の寸法通りに貼り付けてください。


<前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合>

- ① 本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバー-Aに切断と穴加工をしてください。


● 本体柱

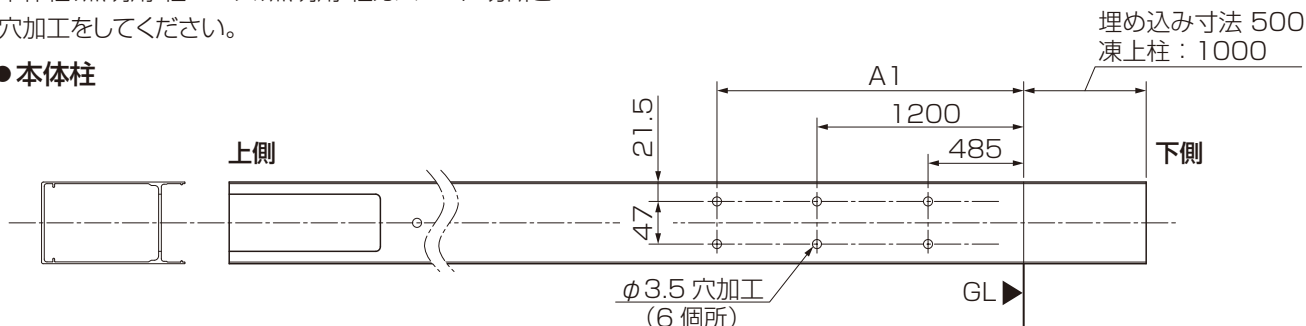


● 照明用 柱ベース

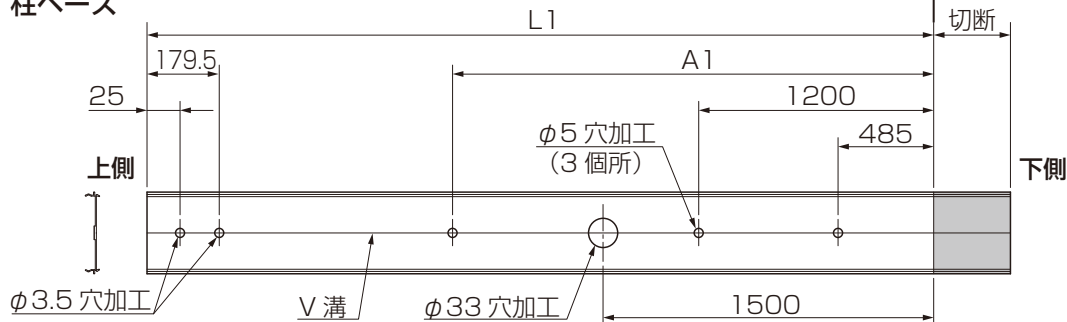

● 照明用 柱カバー-A

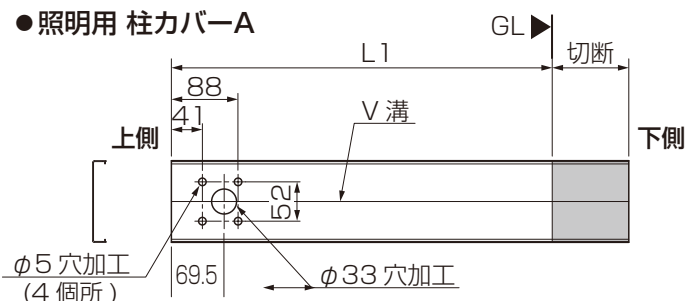

● 柱カバー (SCフレームの場合※1)

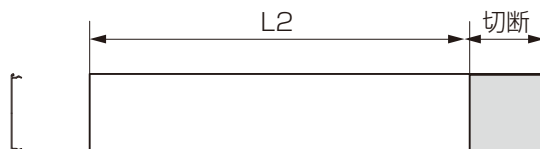

※1: SC フレーム 梁延長の場合、柱カバーは取り付けません。

サイズ		2台用			3台用			1500 1台用 3000 1台用				1500 2台用 3000 2台用		
		W48	W54	W60	W72	W81	W90	W30	W33	W36	W42	W48	W54	W60
H22	L1	2340	2361	2382	2421	2452	2483	2276	2287	2297	2318	2337	2358	2379
	A1	2100			2100			1950				2100		
H25	L1	2640	2661	2682	2721	2752	2783	2576	2587	2597	2618	2637	2658	2679
	A1	2100			2100			2100				2100		
H28	L1	2940	2961	2982	3021	3052	3083	2876	2887	2897	2918	2937	2958	2979
	A1	2100			2100			2100				2100		

サイズ		SC フレーム			
		2台用(W54・W61)		3台用(W78・W90)	
H22	L1	2340(2506)	2340(2521)	2340(2506)	2340(2521)
	A1	2100			
H25	L1	2640(2806)	2640(2821)	2640(2806)	2640(2821)
	A1	2100			
H28	L1	2940(3106)	2940(3121)	2940(3106)	2940(3121)
	A1	2100			

サイズ		SC フレーム			
		2台用(W54・W61)		3台用(W78・W90)	
H22	L2	L48	L54	L48	L54
H25		189	204	189	204
H28		189	204	189	204

※梁延長の場合は、() 寸法で加工してください。

1 事前準備 (つづき)


<後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合>

①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーA、照明用 柱カバーBに
切断と穴加工をしてください。


埋込み寸法 DH
500 (550)※
凍上柱：1000

●本体柱


※本体取説参照。

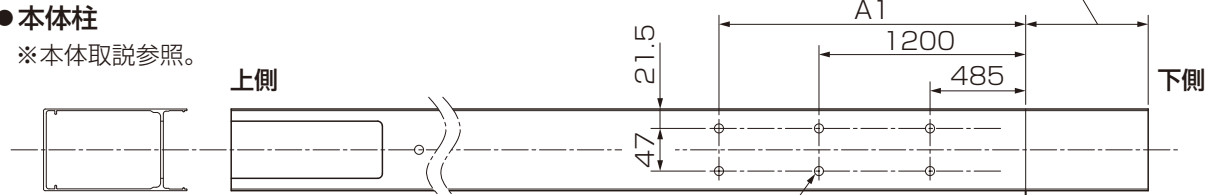


●照明用 柱ベース

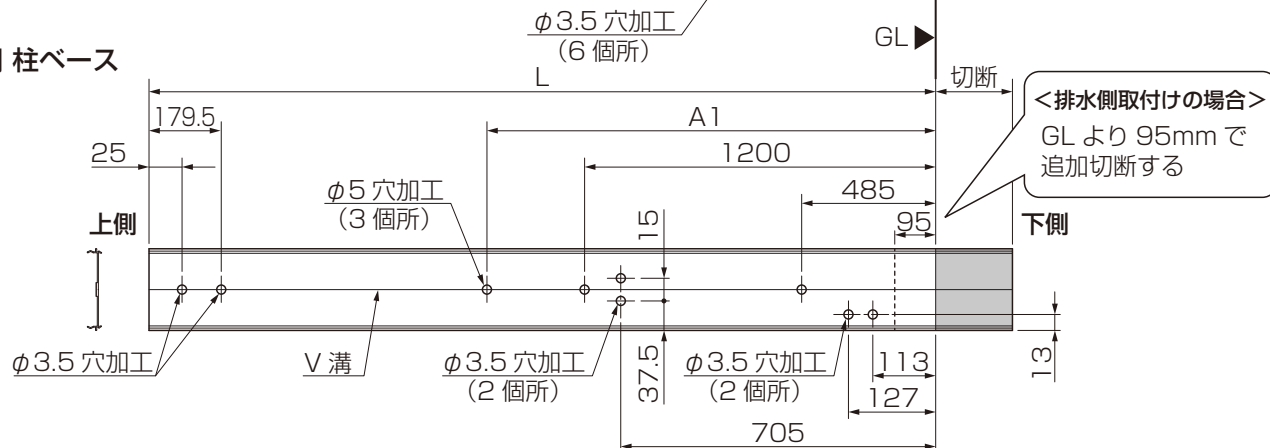

●照明用 柱カバーA

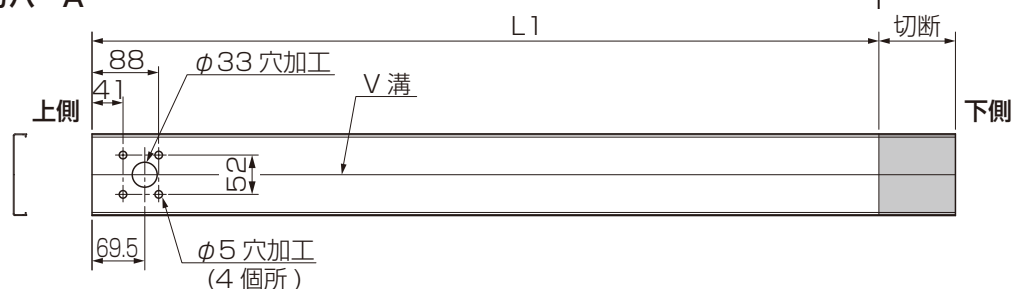


●照明用 柱カバーB

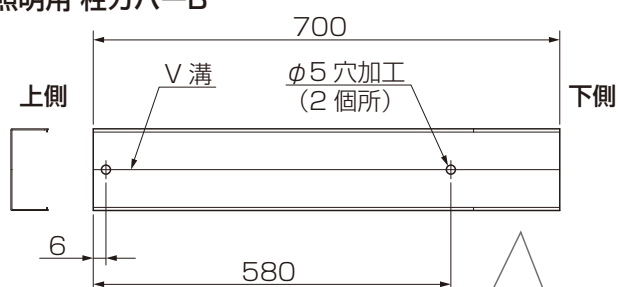

お願い

注意シールと商品情報 (QR) ラベルがどの柱にも
無くなってしまう場合は、部品セット内にある注意
シールと商品情報 (QR) ラベルを照明用柱カバーAに、
P.25【**3**本体柱への取付け(つづき)】の図の寸法通りに
貼り付けてください。


<排水する柱に取付けの場合>

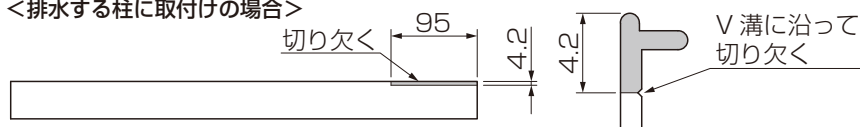

サイズ	L		L1	A1	
	排水する柱	排水しない柱	—	ミニ・1台用 1500ミニ フレーム 2台用 フレーム 3台用	2台用・3台用 1500 1台用・1500 2台用 3000 1台用・3000 2台用
H19	1882	1882	1178	1565	1950
H22	2182	2182	1478	1865	
H25	2482	2482	1778	2165	
H28	2782	2782	2078	2465	


2 部品の取付け

①柱固定金具を【1-3】で本体柱に取り付けてください。

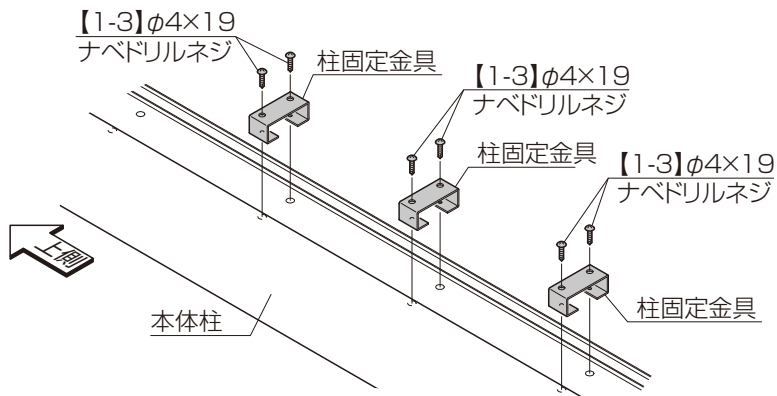


②ライト・カメラ取付金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。

※後枠側に取付ける場合は、配線カバース固定金具と配線カバース下部固定金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。

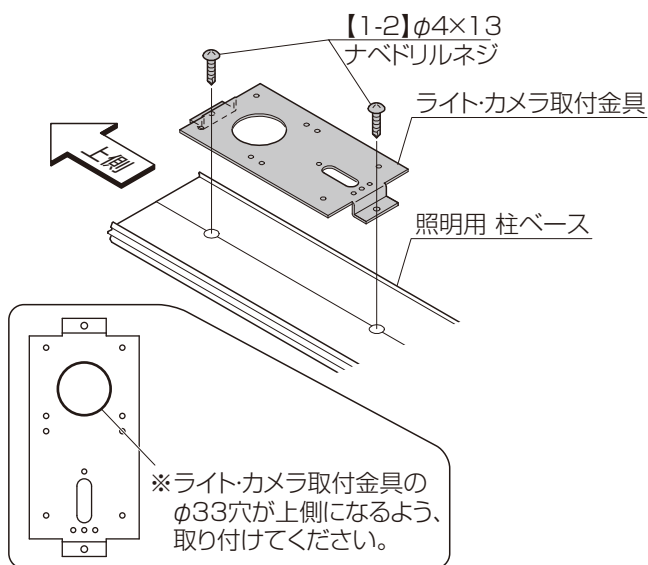


＜後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合＞

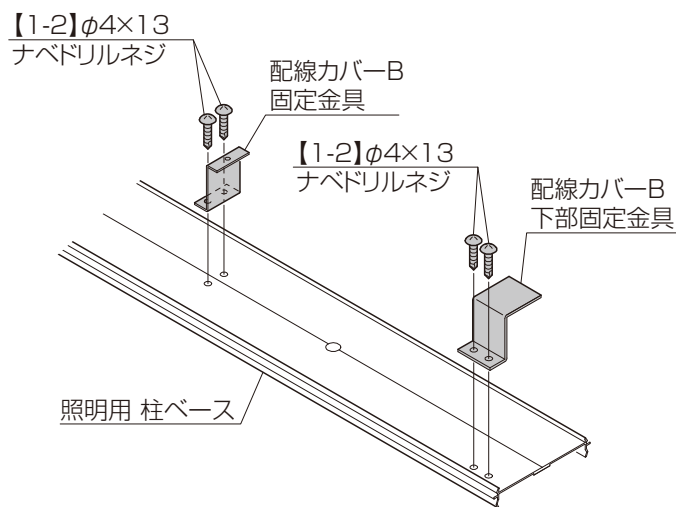

2 本体の施工

①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

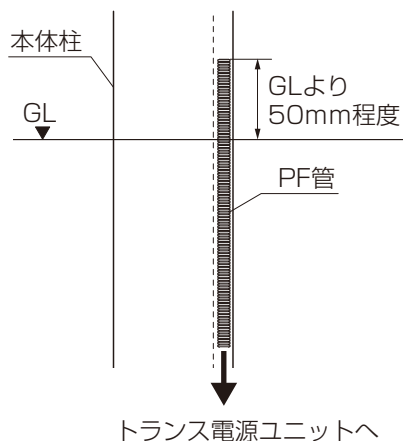


本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」
「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」
「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」
「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」
「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」
「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

お願い

・PF管の立上げ位置に注意してください。


＜排水しない柱側＞

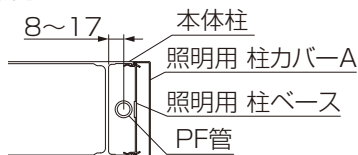

＜排水する柱側＞



・排水しない柱に照明を取り付ける場合は、柱取付照明部品セットの柱隙間ふさぎ部品(排水用)を取り付けてください。

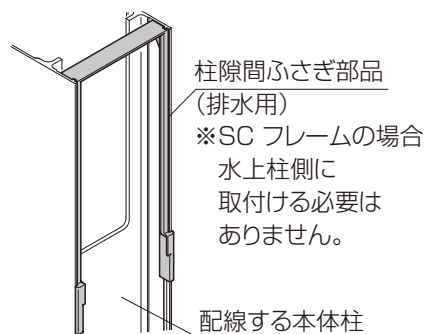

3 本体柱への取付け

①本体柱側面に柱隙間ふさぎ部品(排水用)の下端から23mmの位置に、マスキングテープ等で印をつけてください。

※SC フレームの水上柱側に取付ける場合は、柱の上端からAの位置に、マスキングテープ等で印をつけてください。

②〈排水しない柱に取付ける場合〉

1)照明用 柱ベースのφ33穴に電源ケーブルを通してください。

2)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付けてください。

※SC フレームの水上柱側に取付ける場合は、Aの印に照明用柱ベースの上端をあわせて取り付けてください。

〈排水する柱に取付ける場合〉

1)カーポート本体の取付説明書を参照して、排水部品A・Bを取り付けてください。

2)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付け、排水部品Bを取り付けてください。

③照明用 柱ベースのφ5の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5下穴をあけてください。

④照明用 柱ベースを【1-4】で柱固定金具に取り付けてください。



本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」


「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」

「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」

「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」

「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」

「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

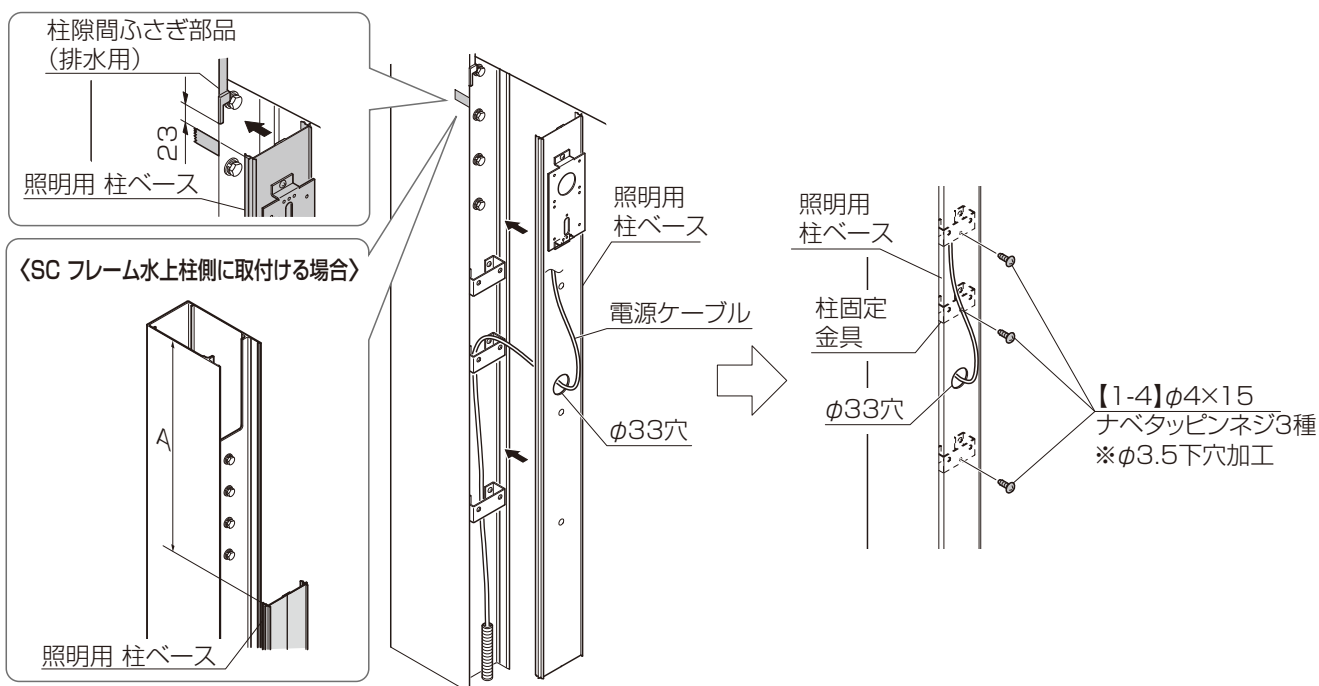



●SC フレーム水上柱側取付け仕様の場合

サイズ	2台用		3台用	
	L48	L54	L48	L54
A	405	421	455	471

⑤照明枠上部キャップBにシーリングし、本体柱へ取り付けてください。


お願い

SC フレームの場合、照明枠上部キャップBを取付する前に柱カバーを取り付けてください。

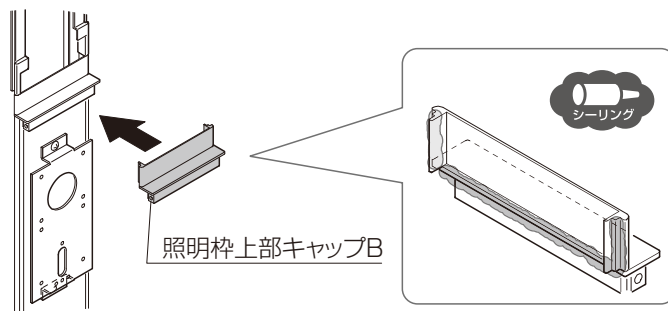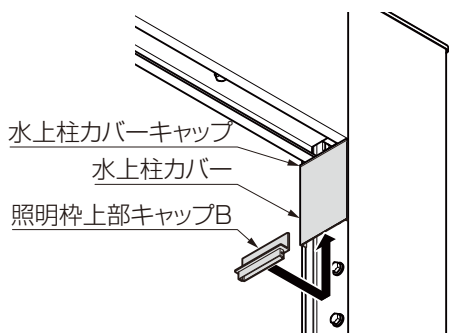


⑥〈排水する柱に取付ける場合〉

照明用 柱ベースと排水部品の結合部をシーリングしてください。

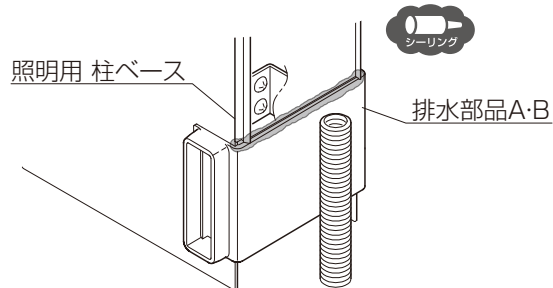

⑦ライト・カメラ取付金具のφ36穴から 電源ケーブルを通してください。

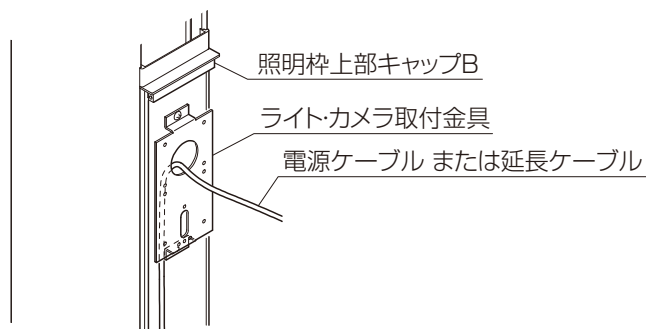

⑧〈排水しない柱に取付ける場合〉

照明用 柱カバーAを取付けてください。


〈排水する柱に取付ける場合〉

照明用 柱カバーBを、配線カバーB固定金具に【1-7】、配線カバーB下部固定金具に【1-5】で取り付けてください。

⑨照明枠接続キャップを照明用 柱カバーBに取り付けてください。


⑩照明枠上部キャップBと照明用 柱ベース、照明枠接続キャップにシーリングし、照明用 柱カバーAを取り付けてください。

⑪照明用 柱カバーAを取り付け後、照明枠接続キャップにマスキングし、シーリングしてください。

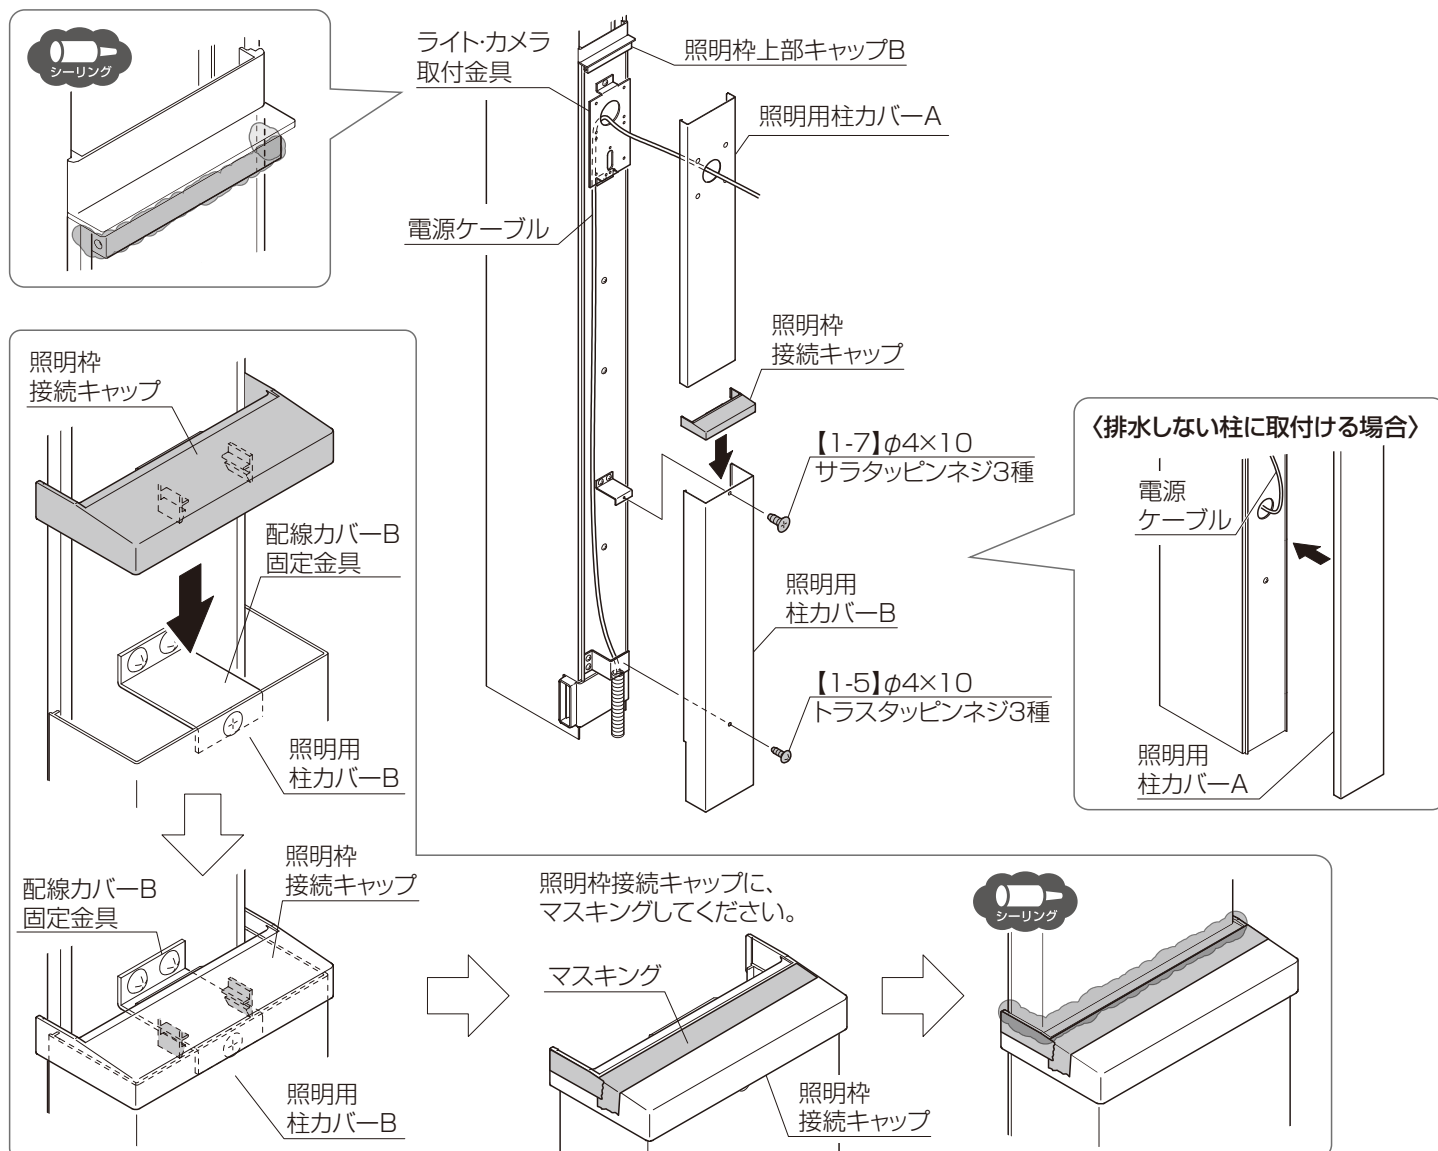


4 スマート見守りカメラの取付け

①カメラカバーを上にもスライドして 手前にスライドして外してください。

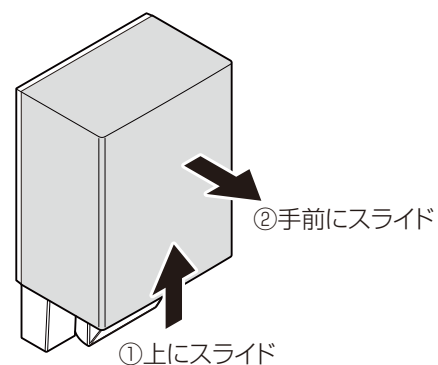



②カメラベースをカメラ本体から外してください。

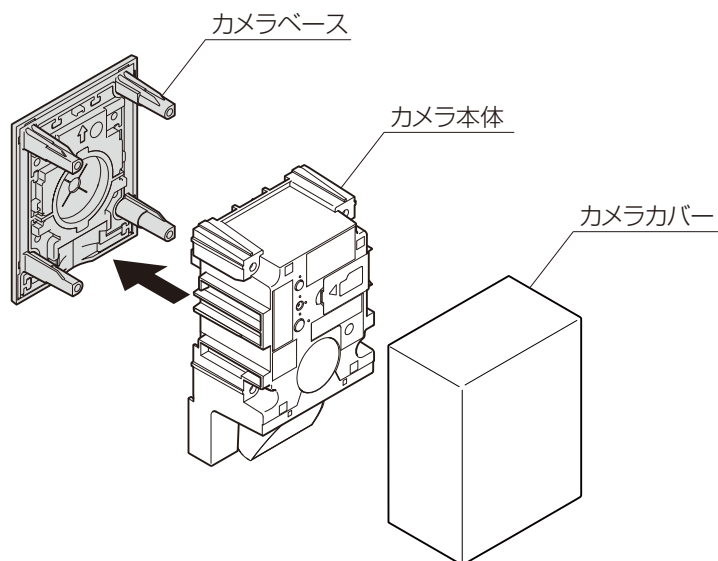

③カメラベースを照明用柱カバーAに【1-6】で取り付けてください。

④カメラ本体のコネクターと、電源ケーブルまたは延長ケーブルを接続してください。


⑤カメラ本体をカメラベースに【6-1】で取り付けてください。

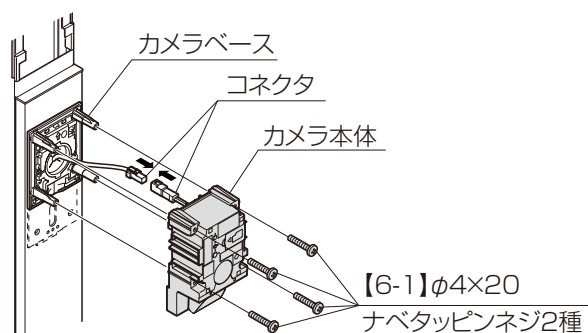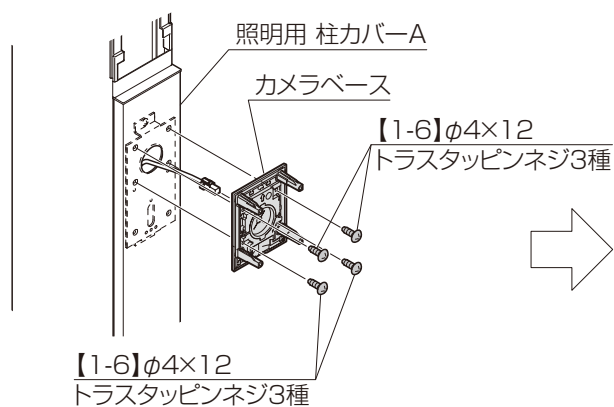

お願い

カメラベースに刻印されている矢印が上になるように取り付けてください。

刻印



⑥DC12V電源を入れて、カメラのLEDがオレンジか緑に点灯するか確認してください。

〈中継器がある場合〉

中継器がある場合、カメラと中継器を接続してください。

補 足

■中継器との接続方法

- ①カメラと中継器を通电させて、カメラ本体の設定ボタンを5秒以上してください。
 - ②ピー音とLEDがオレンジに点滅したら、5分以内に中継器の設定2ボタンを5秒以上押ししてください。
 - ③中継器の設定2のLEDがオレンジに点滅したら最大3分待ってください。
 - ④カメラのLEDと、中継器の設定2のLEDが緑点灯になれば接続完了です。（カメラからは「ピー」と音が鳴ります）
- ※中継器の設定1は屋内ルーターとの接続ボタンです。設定1のLEDはオレンジの状態で施主に引き渡してください。



スマートフォンで詳細な手順を確認することができます。
[URL] https://s.lixil.com/camera_set_repeater

初期化ボタン

設定ボタン

初期化ボタン

設定2のLED

設定2ボタン

LED

●LEDの状態


オレンジ点灯	接続可 (設定中:点滅)
緑点灯	接続完了 (接続中:点滅)
赤速点滅	接続エラー (録画中:遅点滅)

〈カメラのLEDが赤速点滅になった場合〉

中継器とカメラの通信環境の問題により接続が完了していません。以下の手順を行い、再度接続してください。


- A.カメラ、中継器の初期化ボタンを5秒以上押ししてリセットしてください。
- B.中継器をカメラに近づける、または中継器とカメラの直線上に遮蔽物がない場所に中継器を移動してください。

⑦カメラ本体にカメラカバーを取り付けてください。

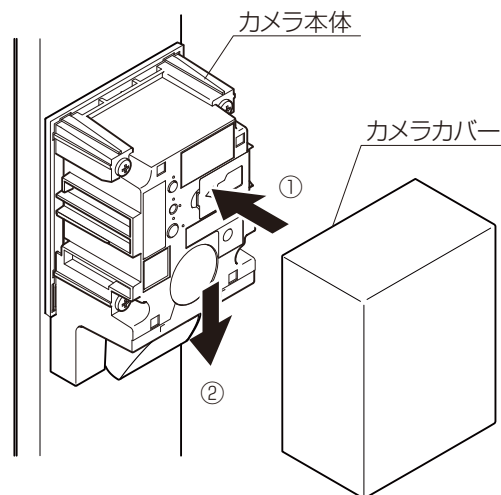

⑧カメラの画角を調整し、

レンズの保護シートをはがしてください

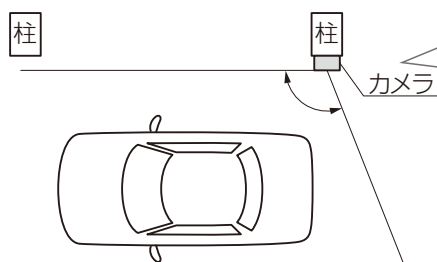



お願い

カーポート全体が入るように、カメラレンズを左右に動かして調整してください。

※施主様に、アプリでカメラを登録後、画像を見ながらカメラレンズ角度を調整するように伝えてください。

例)カメラユニット正面


例)カメラユニット左向き



取付け仕様（AC100V直結仕様 屋外カメラ）

1 事前準備

1 部材の加工




お願い

注意シールと商品情報（QR）ラベルがどの柱にも無くなってしまった場合は、部品セット内にある注意シールと商品情報（QR）ラベルを照明用柱カバーAに、P.25【3 本体柱への取付け（つづき）】の図の寸法通りに貼り付けてください。


< 前枠側取付けの場合 >

- ① 本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーAに切断と穴加工をしてください。


● 本体柱

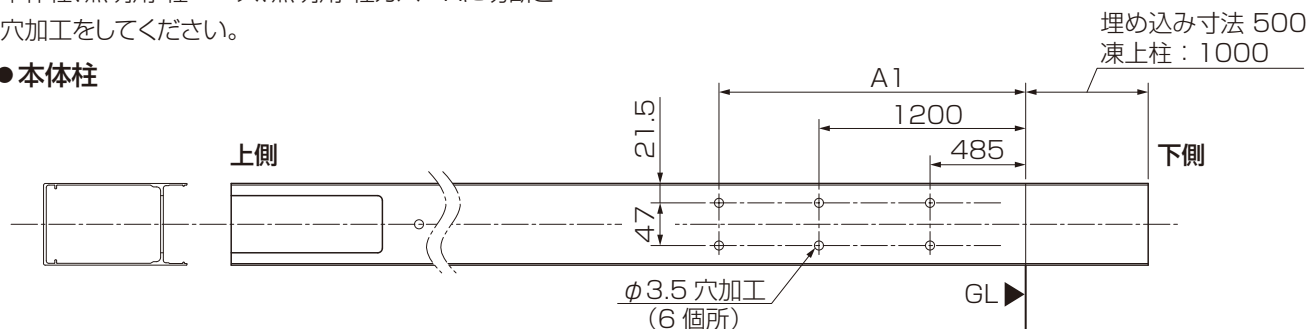


● 照明用 柱ベース

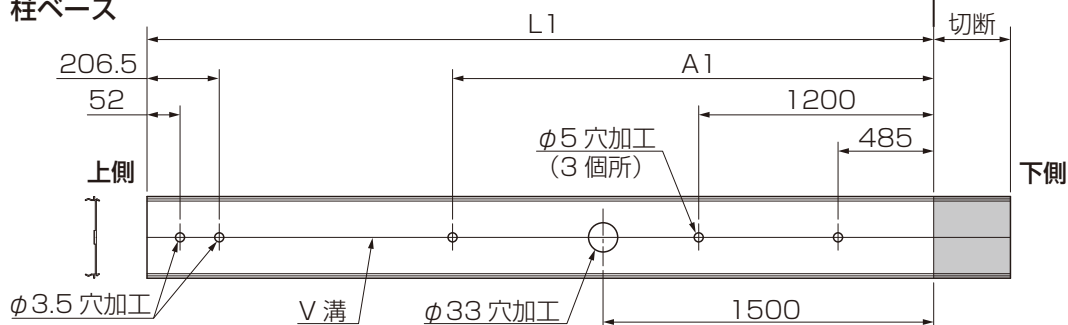

● 照明用 柱カバーA（照明無しの場合）

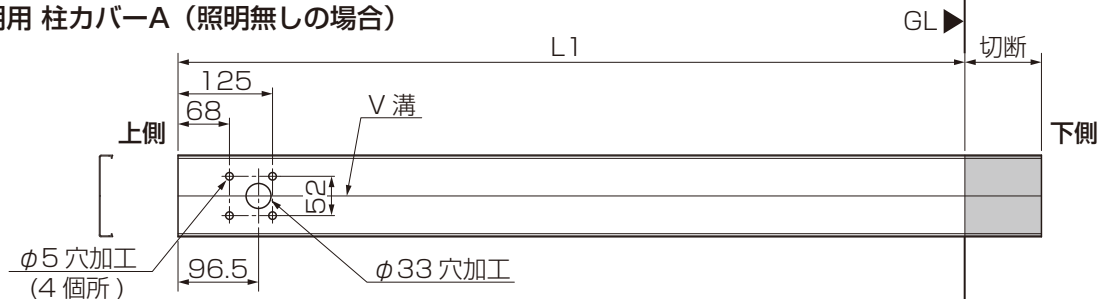

● 照明用 柱カバーA（照明有りの場合）

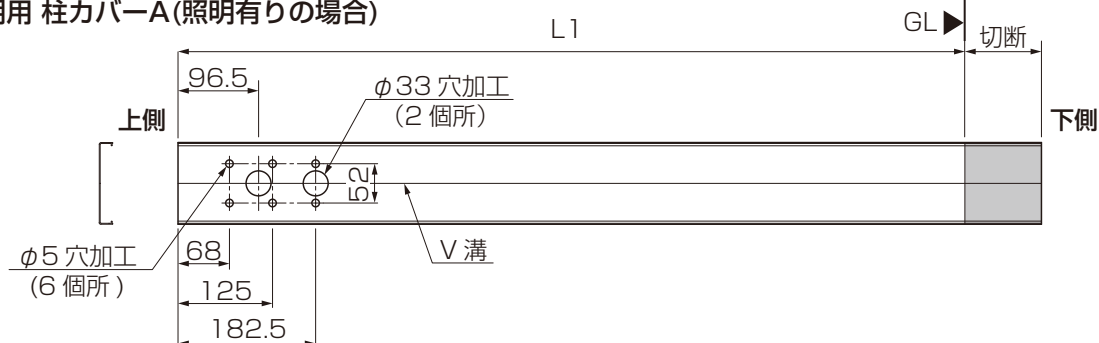

サイズ		2台用			3台用			1500 1台用 3000 1台用				1500 2台用 3000 2台用		
		W48	W54	W60	W72	W81	W90	W30	W33	W36	W42	W48	W54	W60
H22	L1	2340	2361	2382	2421	2452	2483	2276	2287	2297	2318	2337	2358	2379
	A1	2100			2100			1950				2100		
H25	L1	2640	2661	2682	2721	2752	2783	2576	2587	2597	2618	2637	2658	2679
	A1	2100			2100			2100				2100		
H28	L1	2940	2961	2982	3021	3052	3083	2876	2887	2897	2918	2937	2958	2979
	A1	2100			2100			2100				2100		

1 事前準備 (つづき)


<後枠側取付けの場合>

- ①本体柱、照明用 柱ベース、照明用 柱カバーA、照明用 柱カバーBに
切断と穴加工をしてください。


埋込み寸法 DH
500 (550)※
凍上柱：1000

●本体柱


※本体取説参照。

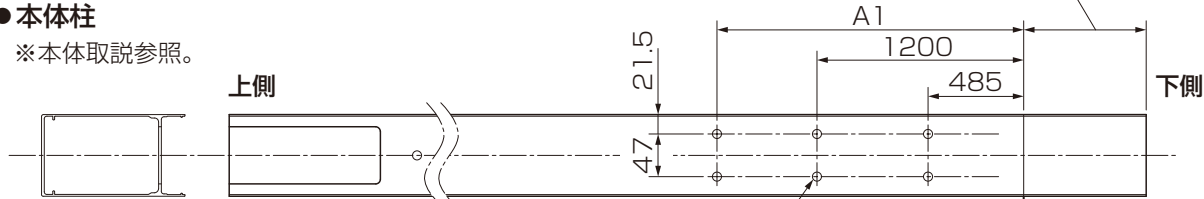


●照明用 柱ベース

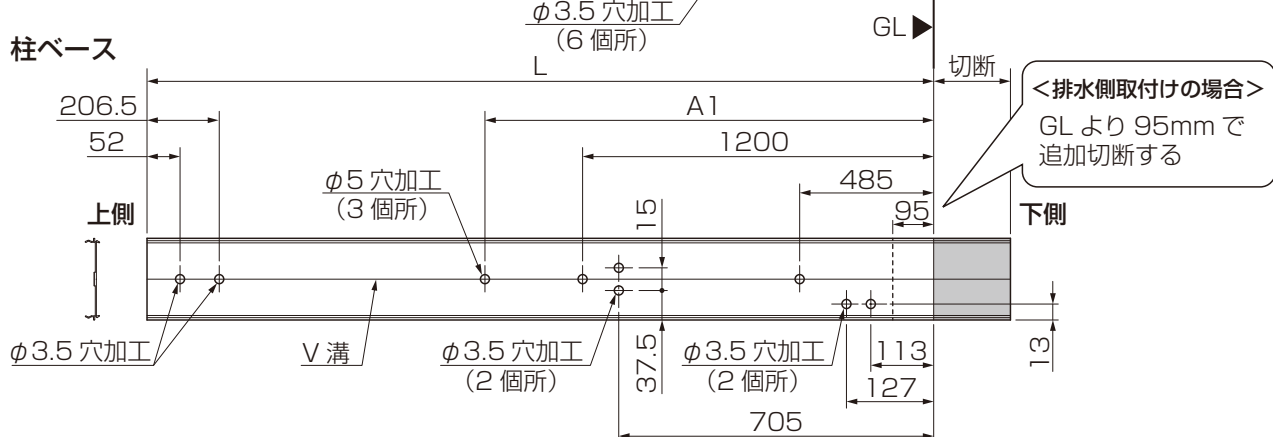

●照明用 柱カバーA (照明無しの場合)

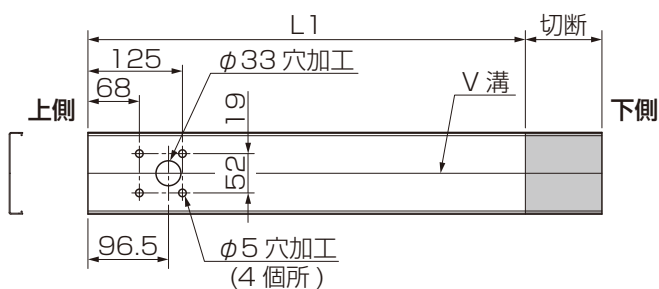

●照明用 柱カバーA (照明有りの場合)

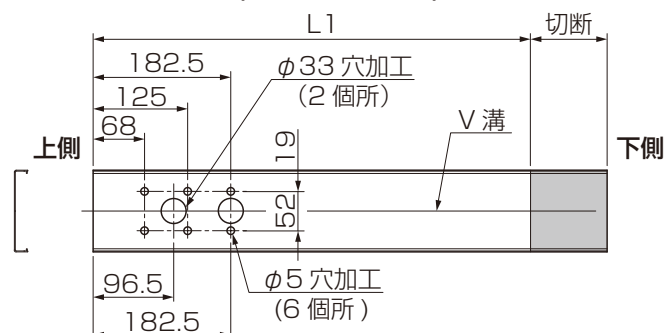


●照明用 柱カバーB



お願い

注意シールと商品情報 (QR) ラベルがどの柱にも
無くなってしまう場合は、部品セット内にある注意
シールと商品情報 (QR) ラベルを照明用柱カバーAに、
P.25【3 本体柱への取付け(つづき)】の図の寸法通りに
貼り付けてください。


<排水する柱に取付けの場合>

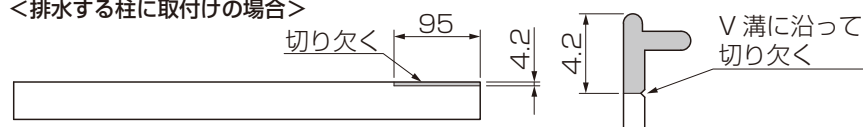

サイズ	L		L1	A1	
	排水する柱	排水しない柱	—	ミニ・1台用 1500ミニ	2台用・3台用 1500 1台用・1500 2台用 3000 1台用・3000 2台用
H19	1882	1882	1178	1565	1950
H22	2182	2182	1478	1865	
H25	2482	2482	1778	2165	
H28	2782	2782	2078	2465	


2 部品の取付け

①柱固定金具を【1-3】で本体柱に取り付けてください。

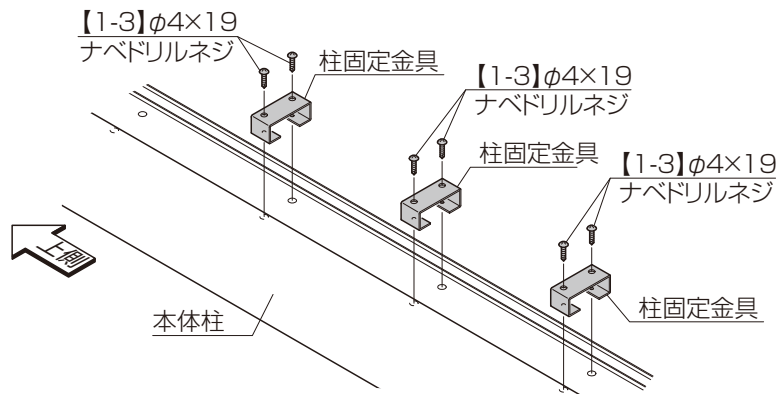


②ライト・カメラ取付金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。

※後枠側に取付ける場合は、配線カバーB固定金具と配線カバーB下部固定金具を【1-2】で照明用 柱ベースに取付けてください。

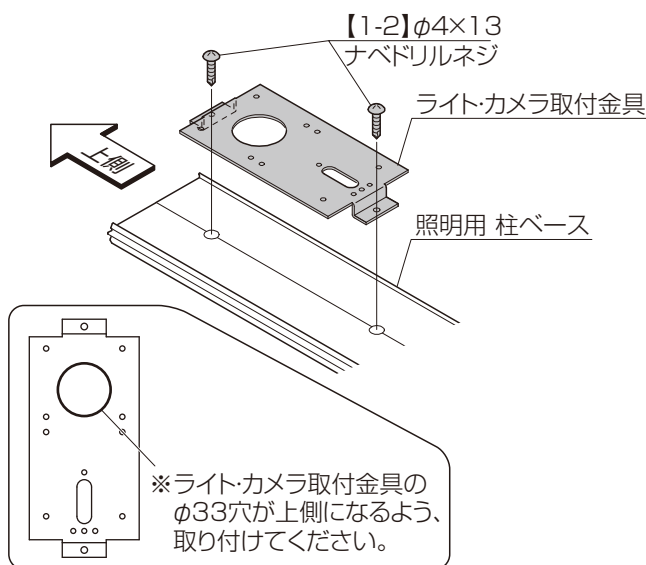


<後枠側取付けの場合>

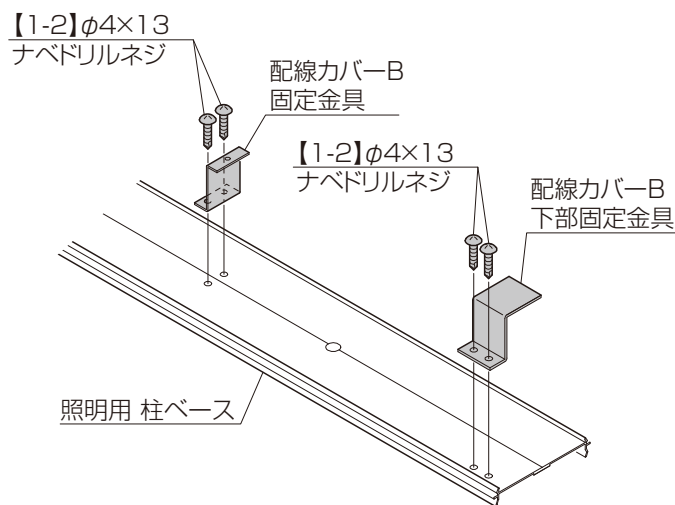

2 本体の施工

①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

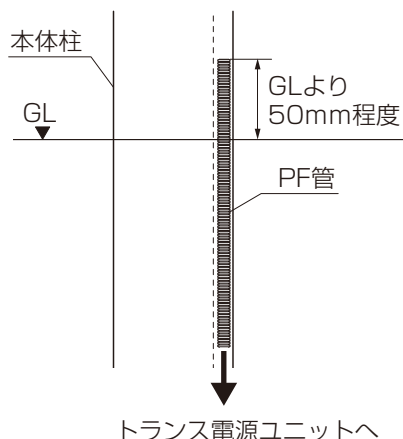

本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」

「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」

「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」


お願い

・PF管の立ち上げ位置に注意してください。


<排水しない柱側>



<排水する柱側>

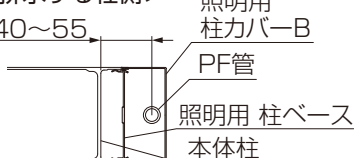

・排水しない柱に照明を取り付ける場合は、柱取付照明部品セットの柱隙間ふさぎ部品(排水用)を取り付けてください。

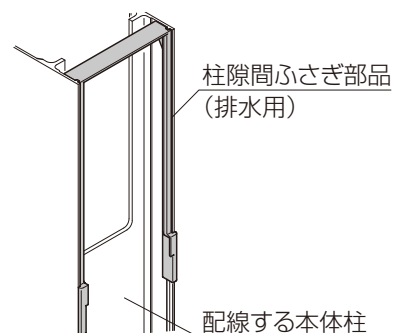

3 本体柱への取付け

①本体柱側面に柱隙間ふさぎ部品(排水用)の下端から23mmの位置に、マスキングテープ等で印をつけてください。

②<排水しない柱に取付ける場合>

1)照明用 柱ベースのφ33穴に電源ケーブルを通してください。

2)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付けてください。

<排水する柱に取付ける場合>

1)カーポート本体の取付説明書を参照して、排水部品A・Bを取り付けてください。

2)柱隙間ふさぎ部品の下側23mmにつけた印に照明用 柱ベースの上端をあわせて取り付け、排水部品Bを取り付けてください。

③照明用 柱ベースのφ5の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5下穴をあけてください。

④照明用 柱ベースを【1-4】で柱固定金具に取り付けてください。




本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。


「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」

「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」

「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」

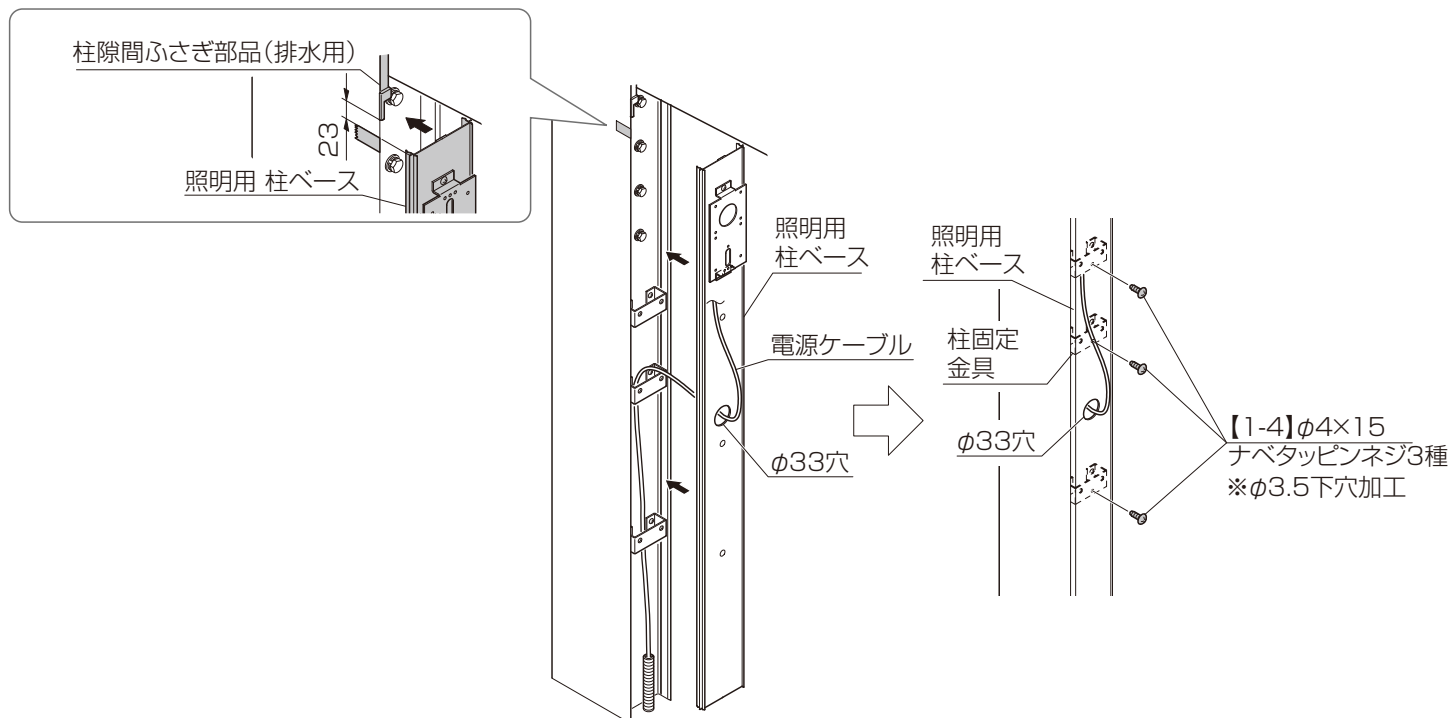


⑤照明枠上部キャップBにシーリングし、本体柱へ取り付けてください。

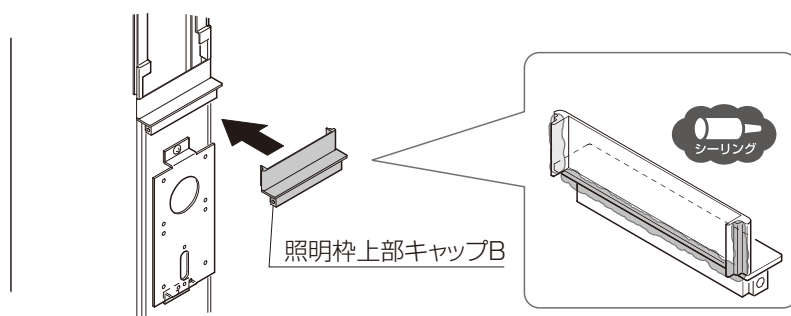

⑥<排水する柱に取付ける場合>

照明用 柱ベースと排水部品の結合部をシーリングしてください。

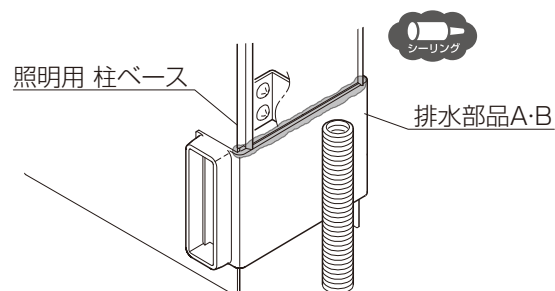


⑦<照明有りの場合>

ライト・カメラ取付金具の長穴から100mm程度、電源ケーブルを出してください。


<照明無しの場合>

ライト・カメラ取付金具のφ33穴から100mm程度、電源ケーブルを出してください。

<照明有りの場合>

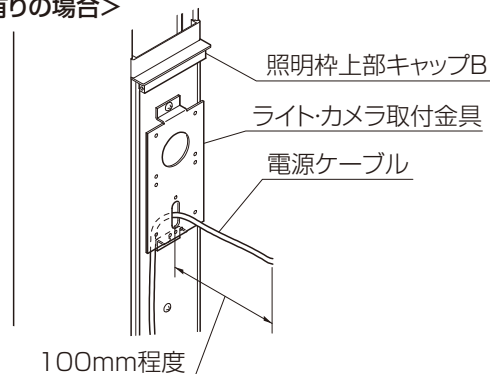

<照明無しの場合>

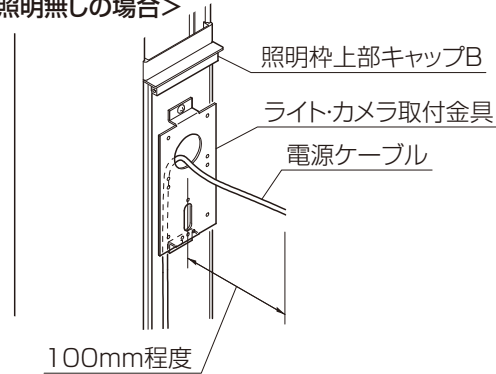

⑧<排水しない柱に取付ける場合>

照明用 柱カバーAを取付けてください。


<排水する柱に取付ける場合>

照明用 柱カバーBを、配線カバーB固定金具に【1-7】、配線カバーB下部固定金具に【1-5】で取り付けてください。

⑨照明枠接続キャップを照明用 柱カバーBに取り付けてください。

⑩照明枠上部キャップBと照明用 柱ベース、照明枠接続キャップにシーリングし、照明用 柱カバーAを取り付けてください。


⑪照明用 柱カバーAを取り付け後、照明枠接続キャップにマスキングし、シーリングしてください。

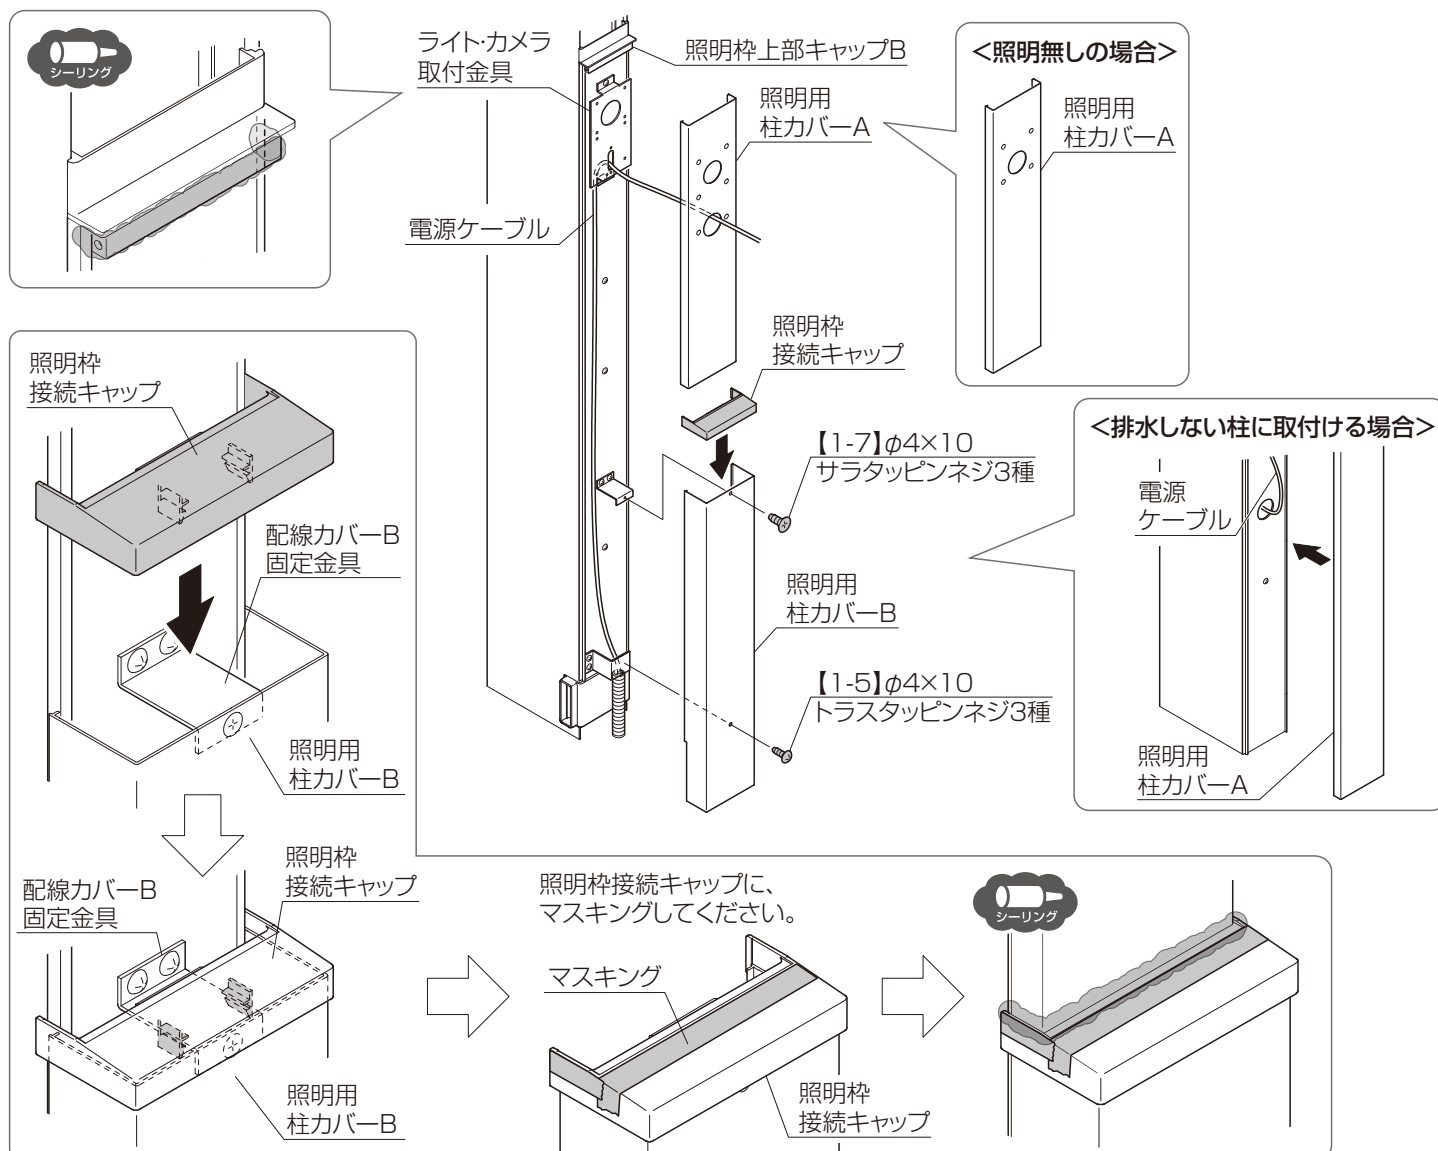


4 屋外カメラの取付け

□ カメラ用照明有りの場合

- ①照明用 柱カバーAから出ている電源ケーブルをカメラ用照明ベースに通し、カメラ用照明本体から出ている短い方のケーブルと結線してください。
- ②カメラ用照明本体から出ているプラグ付きのケーブルを照明用 柱カバーAの上側の穴から出してください。
- ③カメラ用照明ベースを照明用 柱カバーAに屋外カメラ用照明に同梱されている【φ4×16トラスタッピンネジ3種】で固定してください。
- ④カメラ用照明本体とカメラ用照明ベースを組み立ててください。
- ⑤カメラベースを照明用 柱カバーAに【1-8】で取り付けてください。

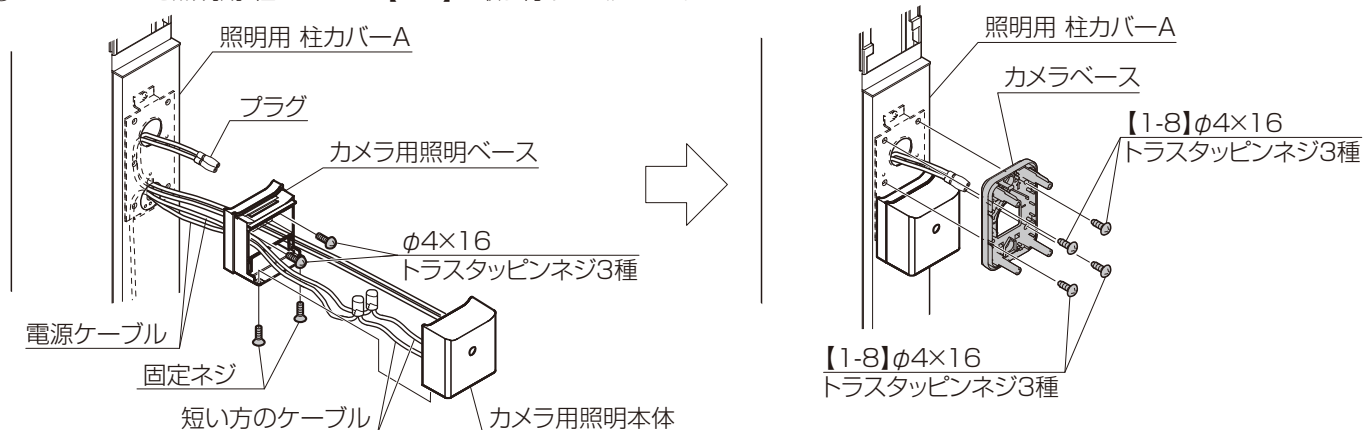


- ⑥カメラ本体にプラグを差込んでください。
- ⑦カメラ本体をカメラベースに【13-2】で取り付けてください。
- ⑧安全ワイヤーを照明用 柱カバーAに【1-5】で取り付けてください。

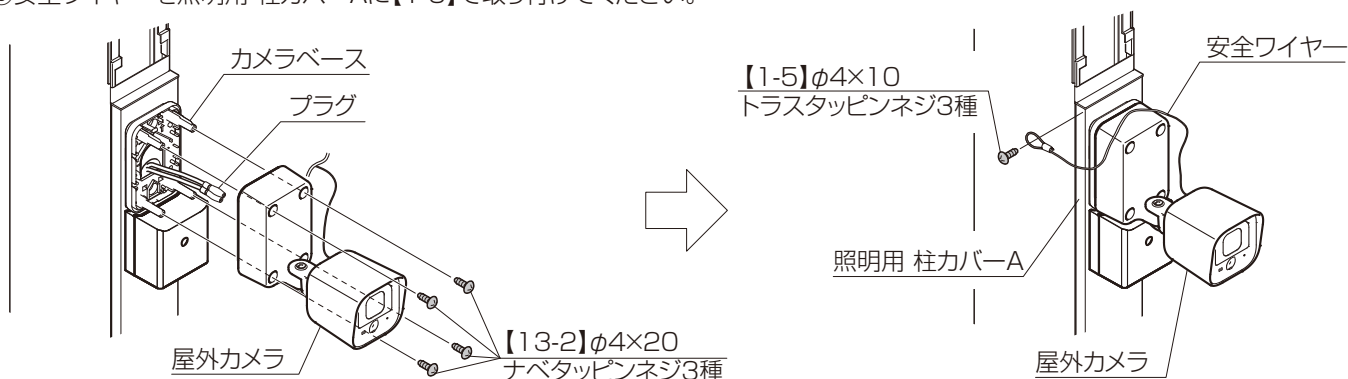

□ カメラ用照明無しの場合

- ①カメラベースを照明用 柱カバーAに【1-8】で取り付けてください。
- ②カメラ本体にAC100V電源ケーブルを差込んでください。
- ③カメラ本体をカメラベースに【13-2】で取り付けてください。
- ④安全ワイヤーを照明用 柱カバーAに【1-5】で取り付けてください。

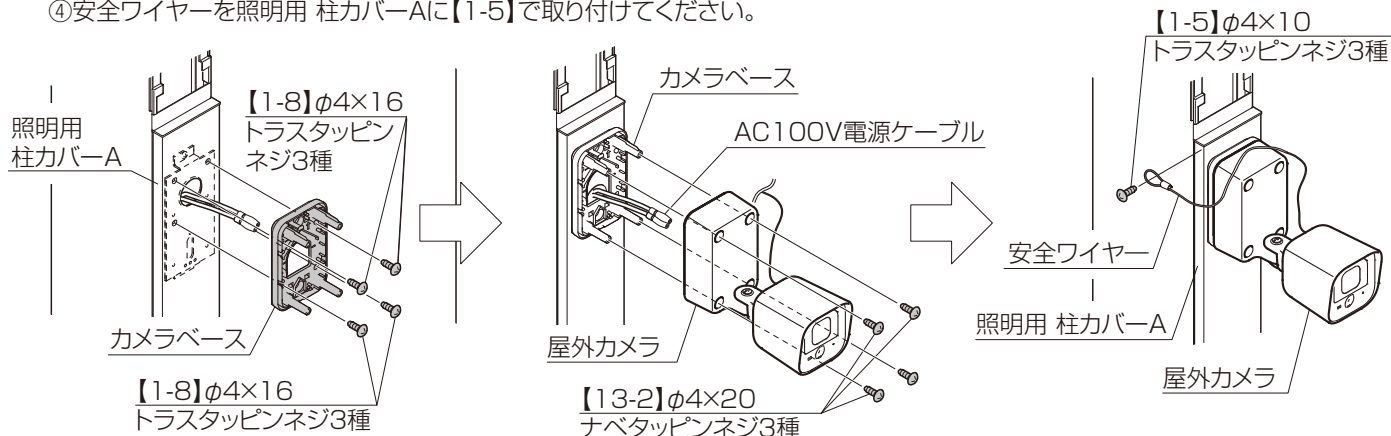

MEMO

柱取付け仕様（AC100V直結仕様 照明器具）

1 事前準備

1 部材の加工

<前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合>



<両支持・SC フレームの場合>

①注意シールと商品情報(QR)ラベルをはがしてください。


②本体柱、本体 柱カバー、ベース、カバー(上)、トランスカバーに切断と穴加工をしてください。

お願い


注意シールと商品情報(QR)ラベルをはがす際は、本体カバーにキズを付けないよう注意してください。

●本体柱

※本体取説参照。

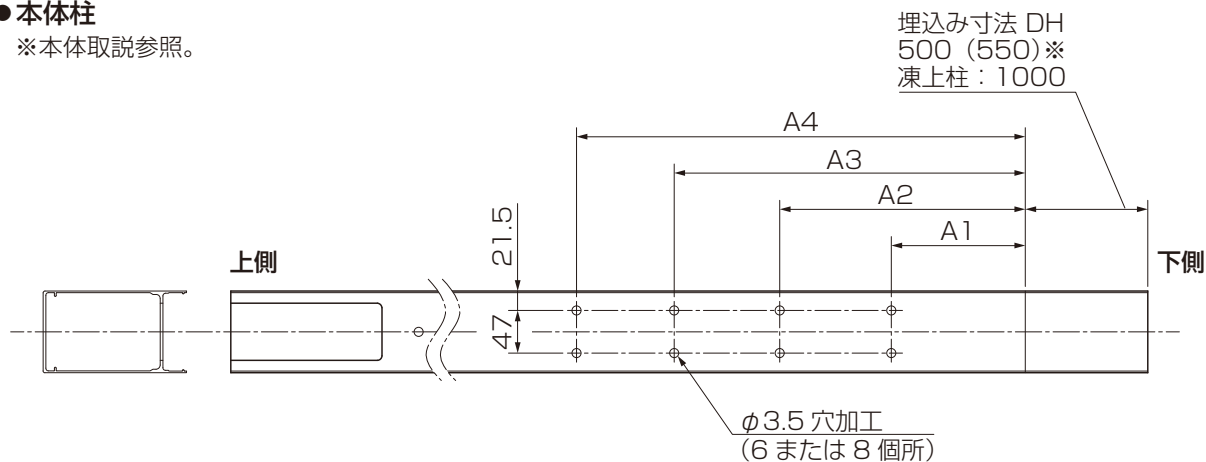

●本体柱カバー

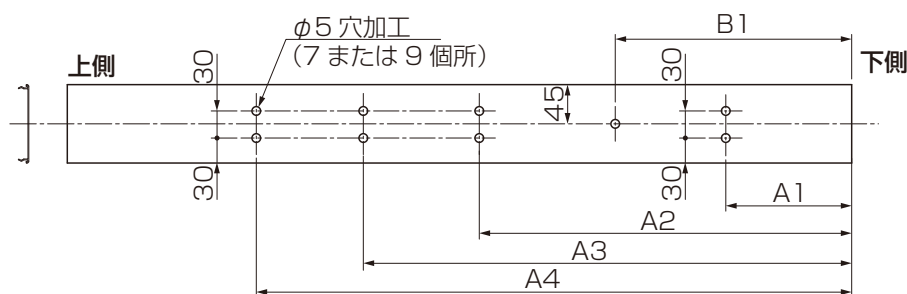

サイズ		A1	A2	A3	A4	B1
2台用	H22	—	381	1181	1981	350
	H25	—	681	1481	2281	350
	H28	150	831	1631	2431	350
1500 2台用	H28	150	831	1631	2431	350
3000 2台用	H28	150	831	1631	2431	350
フレーム 2台用	H28	150	831	1631	2431	350
フレーム 3台用	H28	150	831	1631	2431	350
1500 1台用	H22	—	319	1119	1919	350
	H25	—	619	1419	2219	350
	H28	150	831	1631	2431	350
3000 1台用	H22	—	458	1258	2058	350
	H25	—	758	1558	2358	350
	H28	150	831	1631	2431	350

<後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合>




<片支持・両支持・SC フレームの場合>

P.42

後方支持の場合は、
P.42を参照してください。


①本体柱、本体柱カバー、ベース、カバー(上)、トランスカバーに切断と穴加工をしてください。

●本体柱
※本体取説参照。

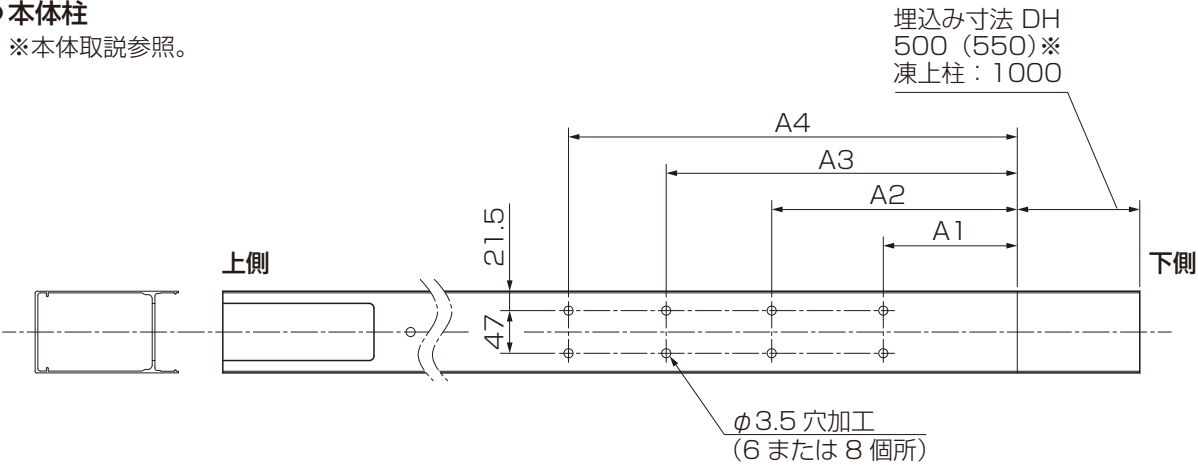

サイズ	A1	A2	A3	A4
H19	150	731	1531	—
H22	150	1031	1831	—
H25	150	1331	2131	—
H28	150	831	1631	2431

●本体柱カバー

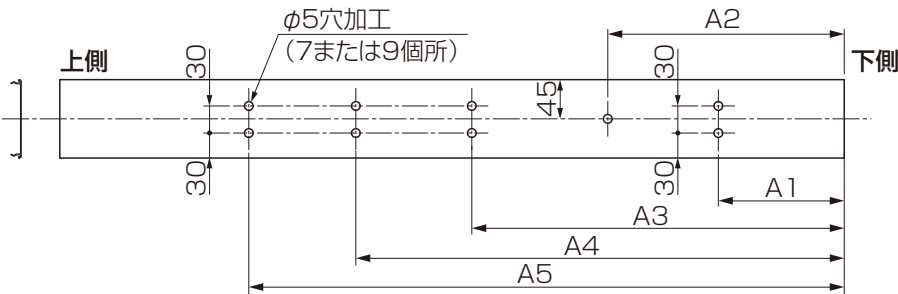

呼称		A1	A2	A3	A4	A5
排水 しない柱	H19	150	350	731	1531	—
	H22	150	350	1031	1831	—
	H25	150	350	1331	2131	—
	H28	150	350	831	1631	2431
排水 する柱	H19	60	260	641	1441	—
	H22	60	260	941	1741	—
	H25	60	260	1241	2041	—
	H28	60	260	741	1541	2341


1 事前準備（つづき）



＜後方支持の場合＞


①本体柱（樋部材）、樋力バー、ベース、カバー（上）、トランスカバーに切断と穴加工をしてください。

●本体柱

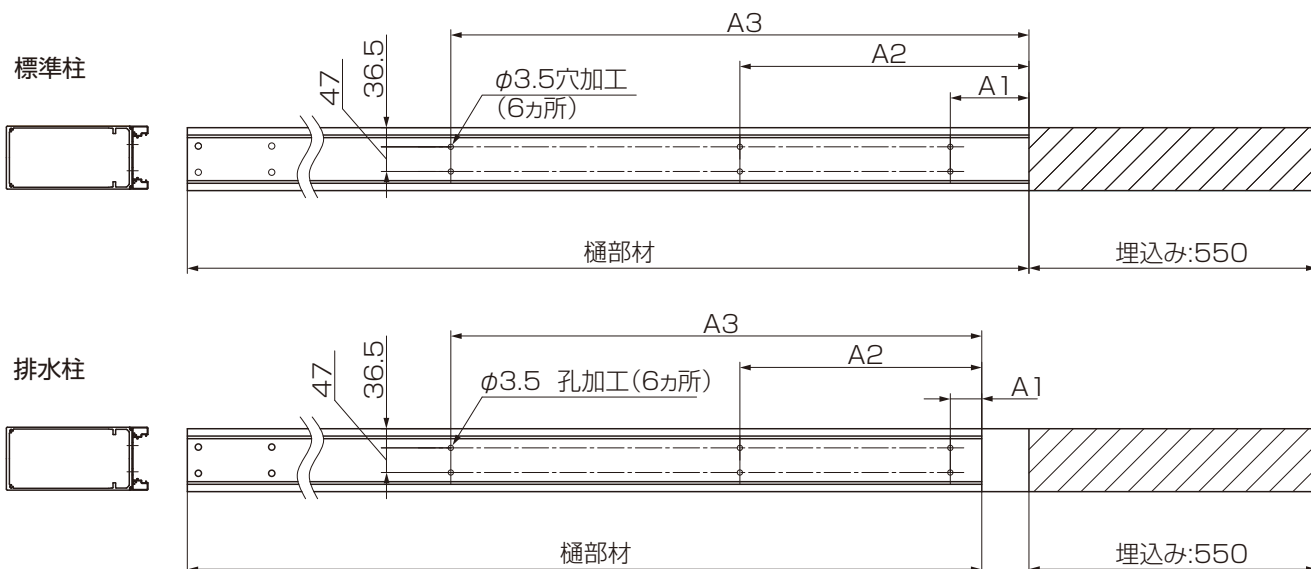

呼称			A1	A2	A3
後方支持	標準柱	H22	175	1000	1831
		H25	175	1331	2131
	排水柱	H22	85	910	1741
		H25	85	1241	2041

●樋力バー

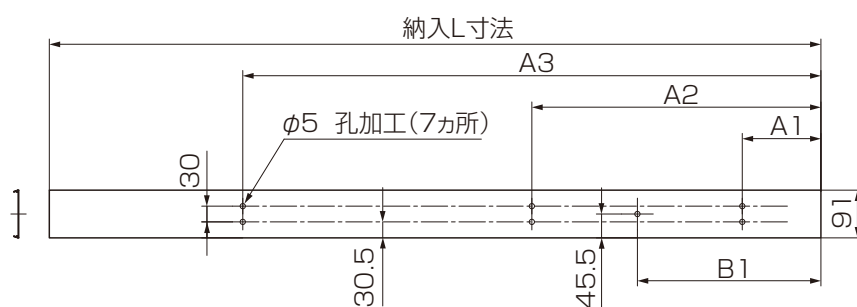


呼称			納入L	A1	A2	A3	B1
後方支持	標準柱	H22	2200	175	1000	1831	350
		H25	2500	175	1331	2131	350
	排水柱	H22	2110	84	909	1740	259
		H25	2410	84	1240	2040	259

<共通>



<片支持・後方支持・両支持・SC フレームの場合>


●ベース

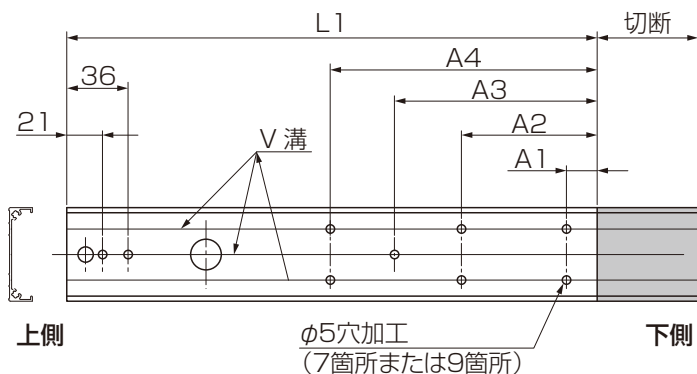

呼称		A1	A2	A3	A4
片支持 両支持 SC フレーム	排水しない柱	—	150	350	—
	排水する柱	5	49	249	—
後方支持	標準柱	H22	—	175	350
		H25	—	175	350
	排水柱	H22	5	74	249
		H25	5	74	249

※既存加工穴があります。
(後方支持においては既存穴を使用しない場合があります。)

●カバー (上)

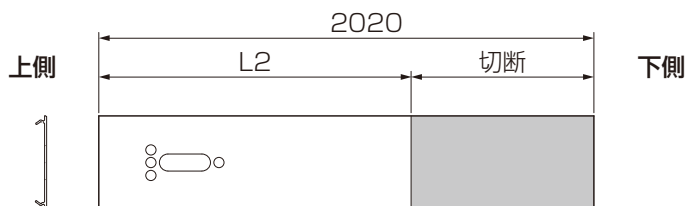

<後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合>(共通)

サイズ	L1
排水しない柱	H19 1842
	H22 2142
	H25 2442
	H28 2742
排水する柱	H19 1741
	H22 2041
	H25 2341
	H28 2641

<前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合>(両支持・SC フレーム用)

サイズ	L1		
	2台用 1500 2台用 3000 2台用 フレーム 2台用 フレーム 3台用	1500 1台用 3000 1台用	3台用
H22	2292	2230	2369
H25	2592	2530	2669
H28	2742	2742	2742



<後枠側取付け・SC フレーム水下柱側取付けの場合>(共通)

サイズ	L2
H19	1120
H22	1420
H25	1720
H28	2020


<前枠側取付け・SC フレーム水上柱側取付けの場合>(両支持・SC フレーム用)

サイズ	L2		
	2台用 1500 2台用 3000 2台用 フレーム 2台用 フレーム 3台用	1500 1台用 3000 1台用	3台用
H22	1570	1508	1647
H25	1870	1808	1947
H28	2020	2020	2020

●トランスカバー

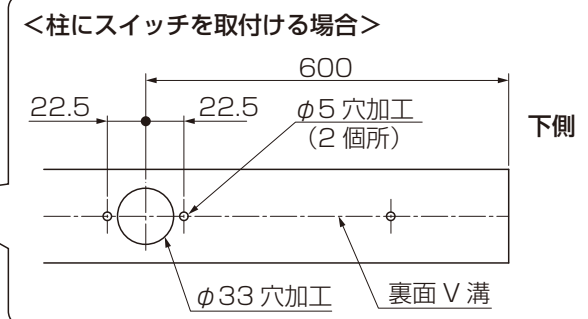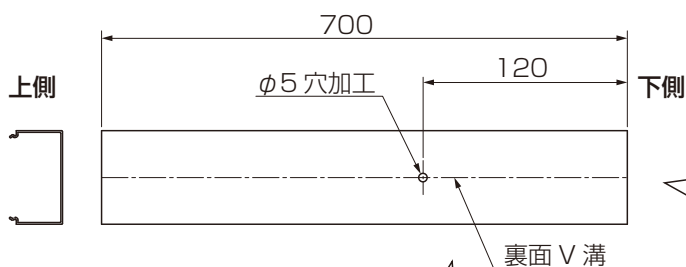


<後枠側排水用取付けの場合>

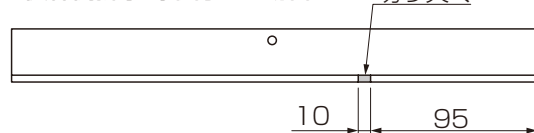


水平面を基準に
切り欠く

2 部品の取付け


① 柱固定金具を【1-3】で本体柱に取り付けてください。

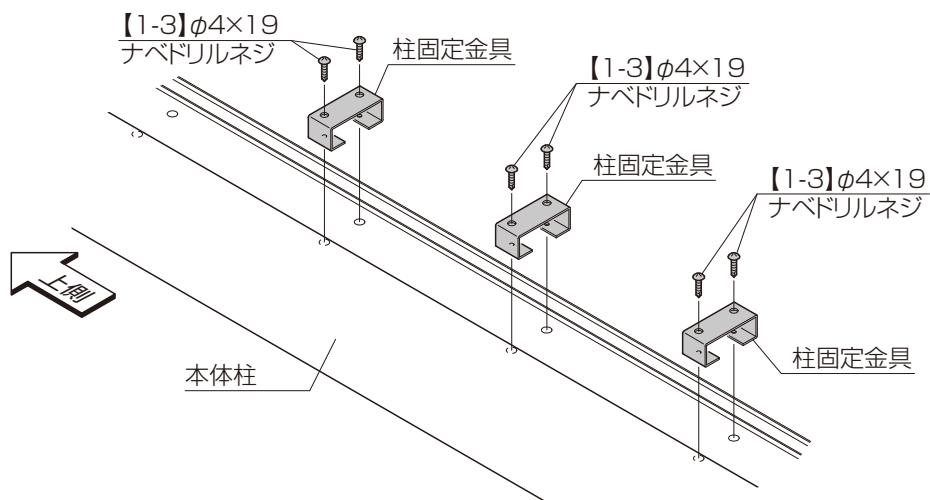


② 上キャップをベースにカーポートライト用台座セットの【φ4×8サラタッピンネジ3種】で取り付けてください。

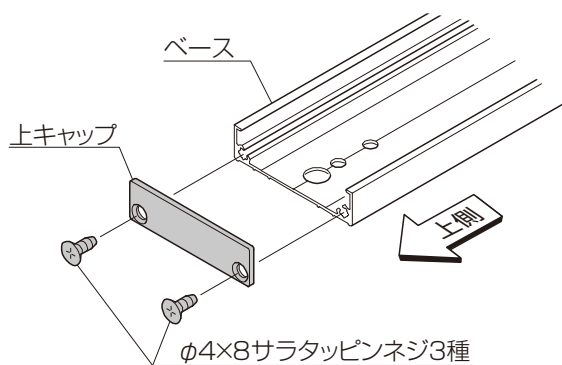

③ 本体柱カバーにベース、灯具取付金具、トランスカバー取付金具を【1-1】と【1-4】で取り付けてください。

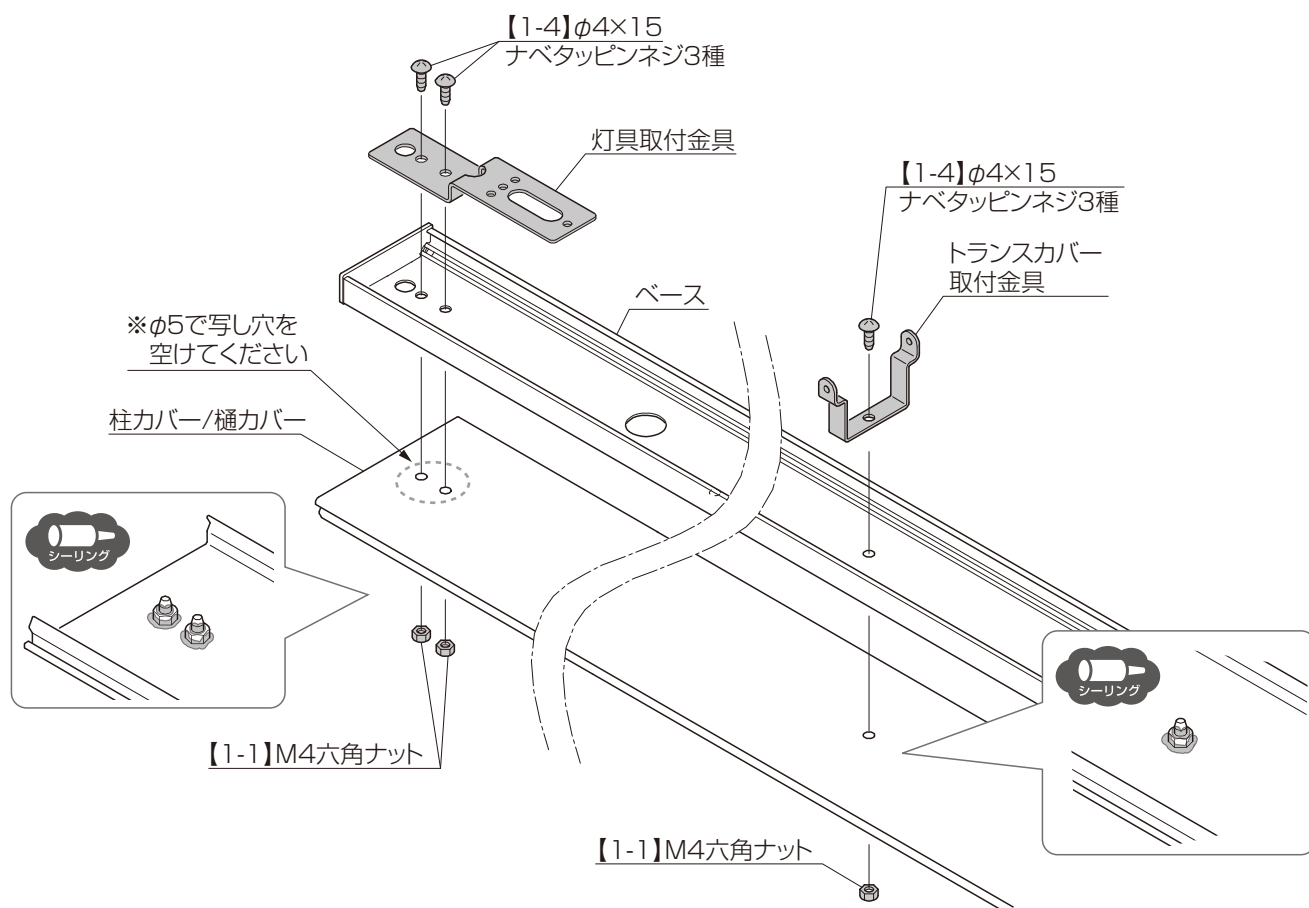


④トランスカバーにACアダプタを両面テープで貼りつけてください。

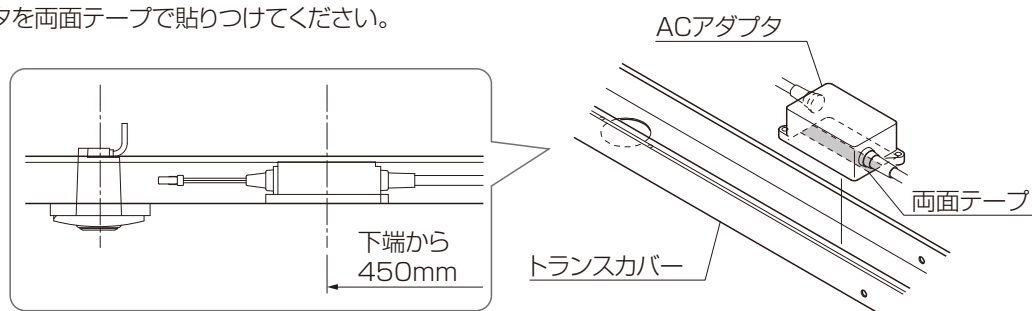


<柱にスイッチを取付ける場合>

トランスカバーにスイッチ取付スペーサー、中空スペーサー、入切スイッチを、【1-1】、【1-4】で取り付け、スイッチカバーを取り付けてください。

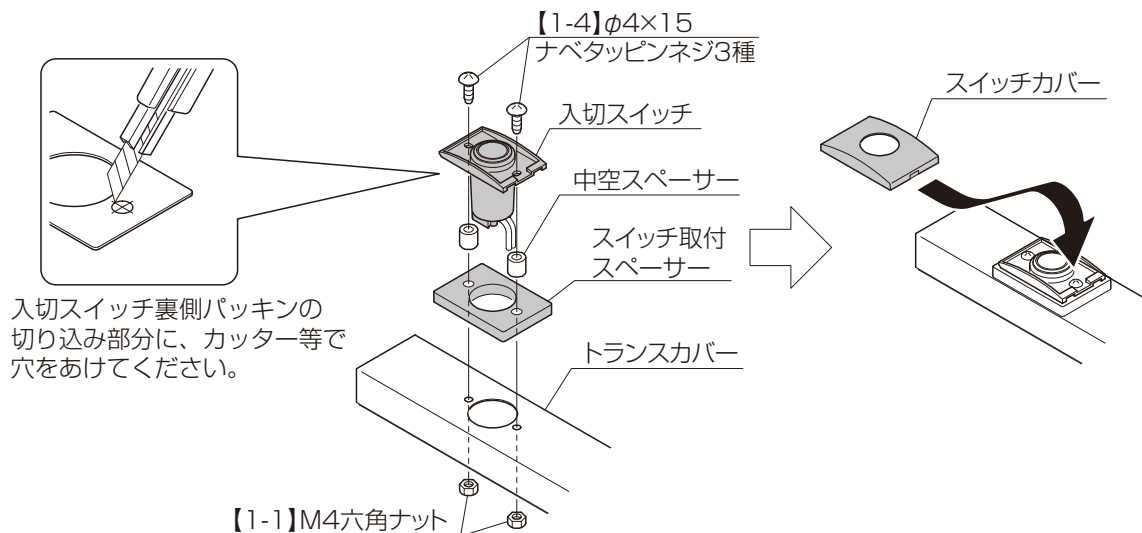

2 本体の施工

①本体柱の建て込み時に、PF管の立ち上げをしてください。

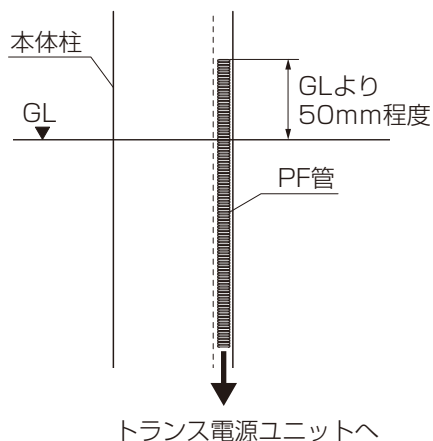


本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。


「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」
「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」
「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」
「SC 後方支持 2台用 基本・連棟 取付説明書(EXM-063)」
「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」
「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」
「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

お願い

PF管がベースとトランスカバーの内側になるよう注意してください。

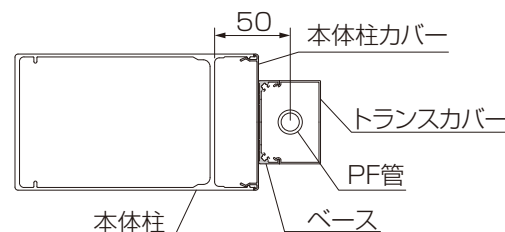

<後方支持の場合>

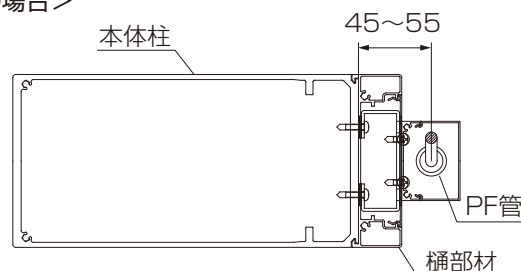

3 本体柱への取付け

①＜排水しない柱に取付ける場合＞

1) 本体柱カバーを本体柱に取り付けてください。

＜排水する柱に取付ける場合＞

1) カーポート本体の取付説明書を参照して、排水部品を取り付けてください。

2) 柱カバーを本体柱に取り付けてください。

柱カバーを取り付けた後、柱カバーと排水部品の結合部をシーリングしてください。


3) ベース下側の穴にシーリングし、下部ふさぎ金具を【1-2】で取り付けてください。

② ベースのφ5の穴を写し穴として、柱固定金具にφ3.5の下穴をあけて加工穴にシーリングし、【1-3】で柱固定金具に取り付けてください。





本体の施工は、下記の取付説明書を参照してください。

「SC ミニ・1台用・1500ミニ 基本・縦連棟 取付説明書(D643)」
 「SC 2台用・1500 1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用 基本・縦連棟 取付説明書(D649)」
 「SC 3台用 基本 取付説明書(EXM-058)」
 「SC 後方支持 2台用 基本・連棟 取付説明書(EXM-063)」
 「SC フレーム 2台用 取付説明書(EXM-263)」
 「SC フレーム 3台用 取付説明書(EXM-264)」
 「SC フレーム 梁延長本体・照明 取付説明書(EXM-265)」

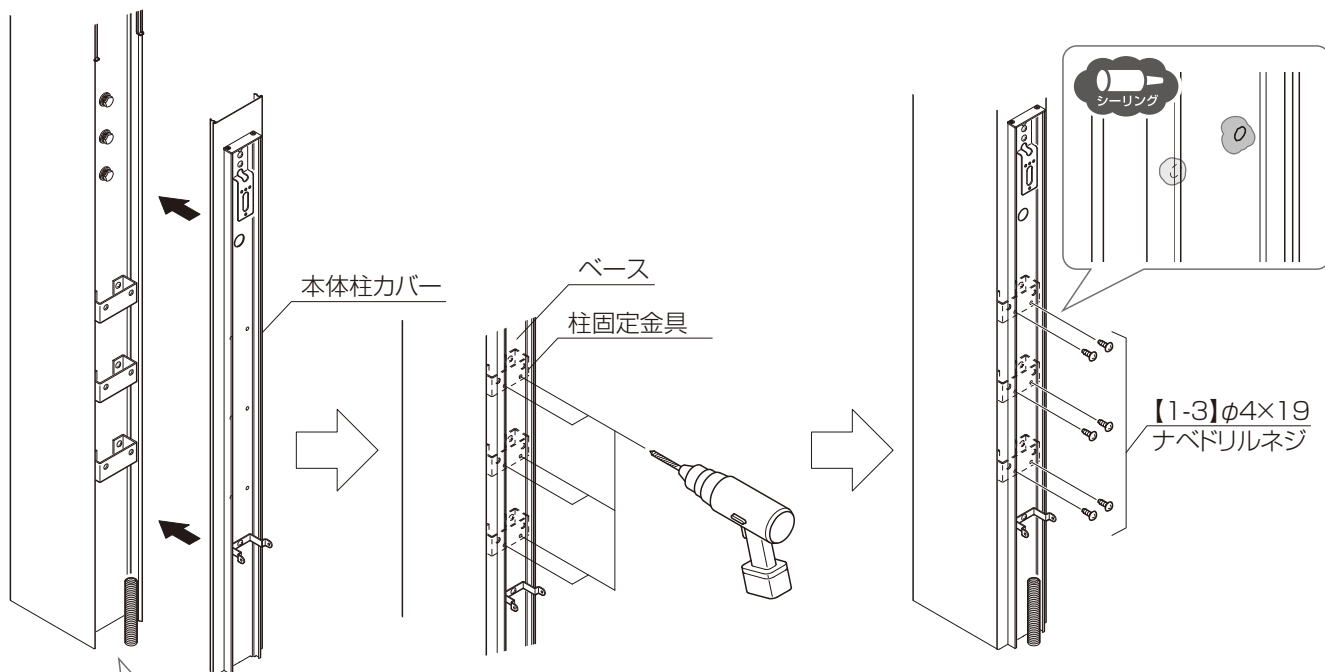

＜後枠側排水用の柱の場合＞

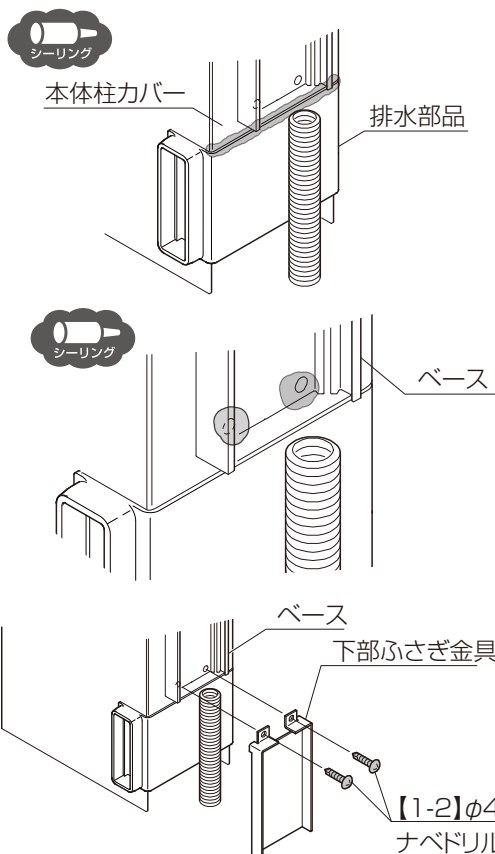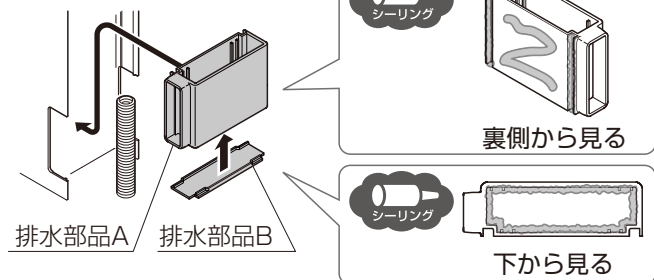

③ACアダプタと電源ケーブルを結線してください。


④延長ケーブルを灯具取付金具に通してください。

<柱にスイッチを取付けない場合>

スイッチ無しの場合は、延長ケーブルとDC12V出力ケーブルを接続してください。

<柱にスイッチを取付ける場合>

スイッチの配線と延長ケーブル、DC12V出力ケーブルをそれぞれ接続してください。

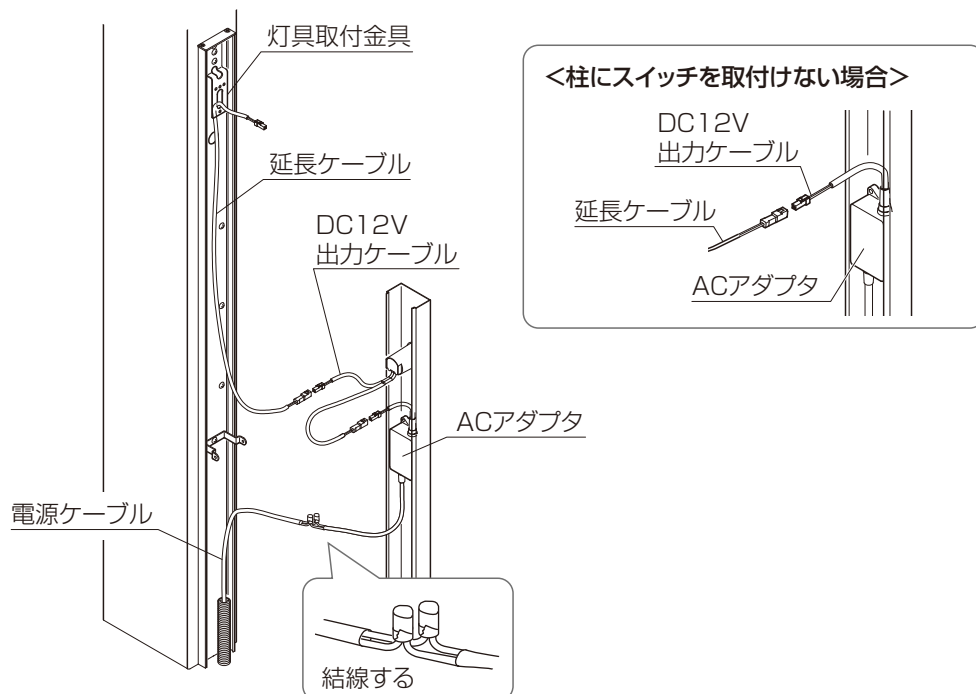

⑤トランスカバーをトランスカバー取付金具にカーポートライト用台座セットの【φ4×8トラスタッピンネジ3種】で取り付けてください。

⑥トランスカバーをベースにカーポートライト用台座セットの【φ4×60ナベドリルネジ】で取り付けてください。

⑦カバー(上)をベースに取り付けてください。

⑧樹脂キャップにシーリングシトランスカバーに取り付けください。


⑨樹脂キャップ、カバー(上)、トランスカバーをマスキングし、シーリングしてください。

⑩注意シールと商品情報(QR)ラベルをはがした場合は、

下図の寸法通り、本体柱側面に貼り付けてください。

補 足

SC フレーム 2台用・3台用(水上側)の場合は、注意シールと商品情報(QR)ラベルの貼り付けは必要ありません。

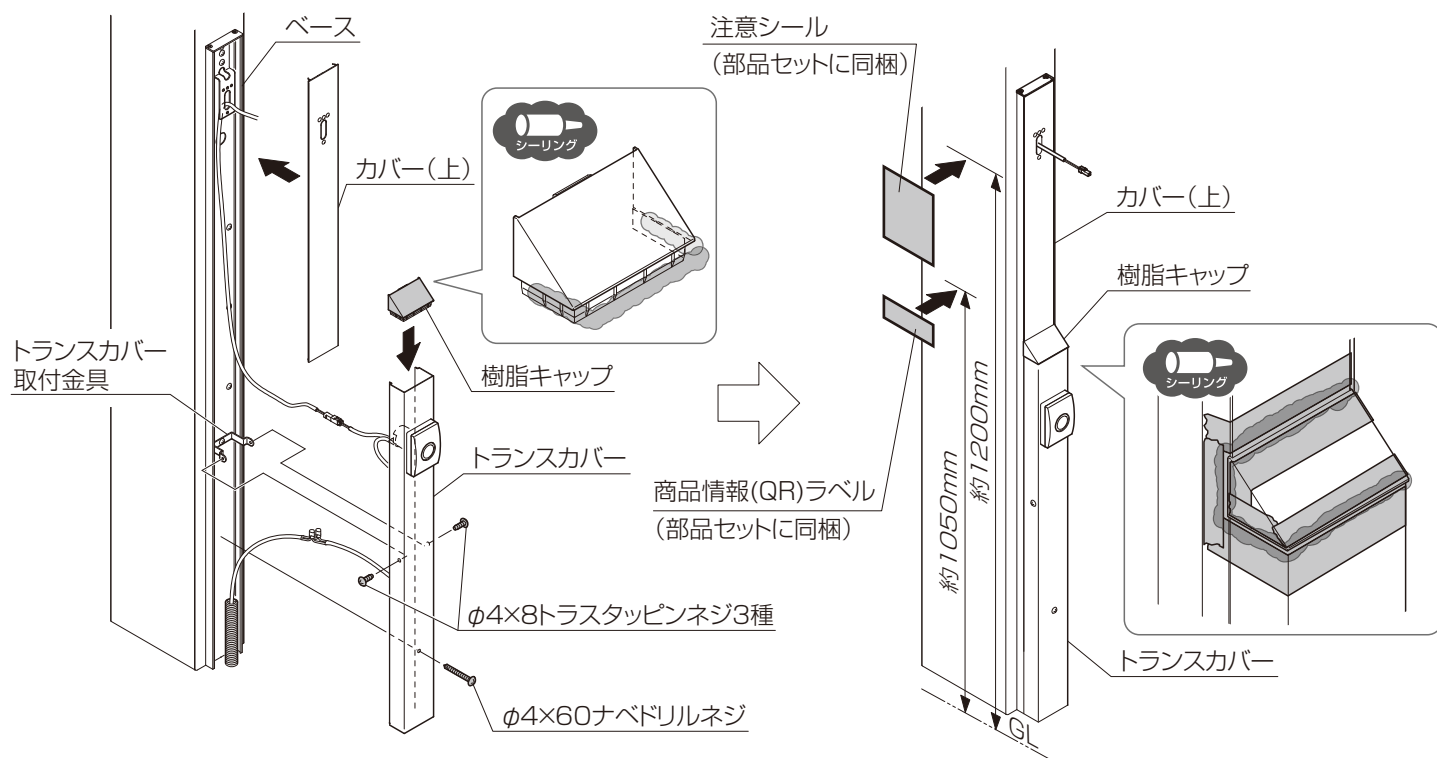

4 照明器具の取付け

□ エスコートスポットライトの場合


- ①エスコートスポットライトの配線と延長ケーブルを接続してください。
- ②エスコートスポットライトを【4-2】でライト・カメラ取付金具に取り付けてください。

補 足

配線ケーブルを挟み込まないように注意して照明器具を取り付けてください。


補 足

スポットライト・エスコートスポットライトの取付け手順や調整方法については、スポットライト・エスコートスポットライトに同梱されている取付説明書を参照してください。

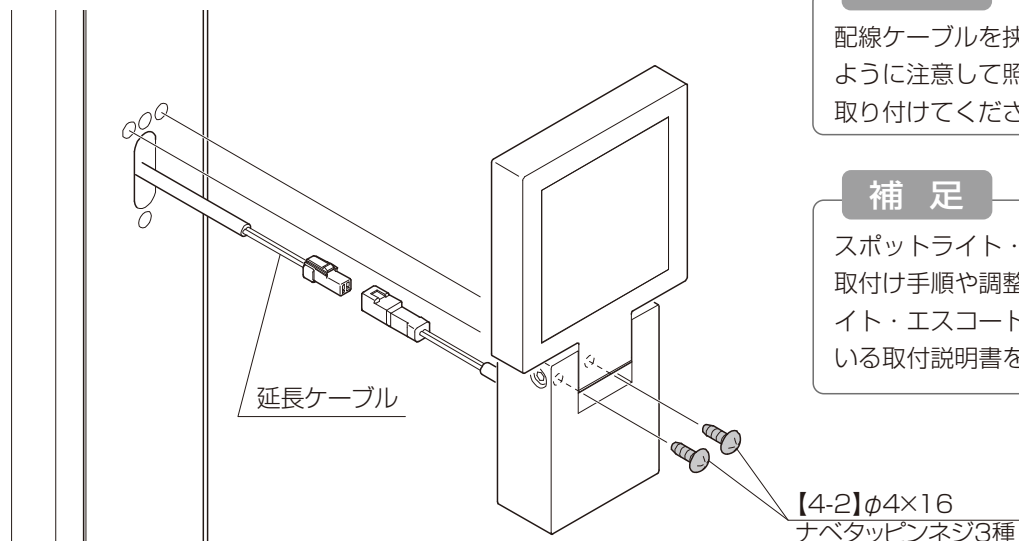


□ スポットライトの場合

- ①固定ネジをはずし、台座金具と止水パッキンを取り外してください。

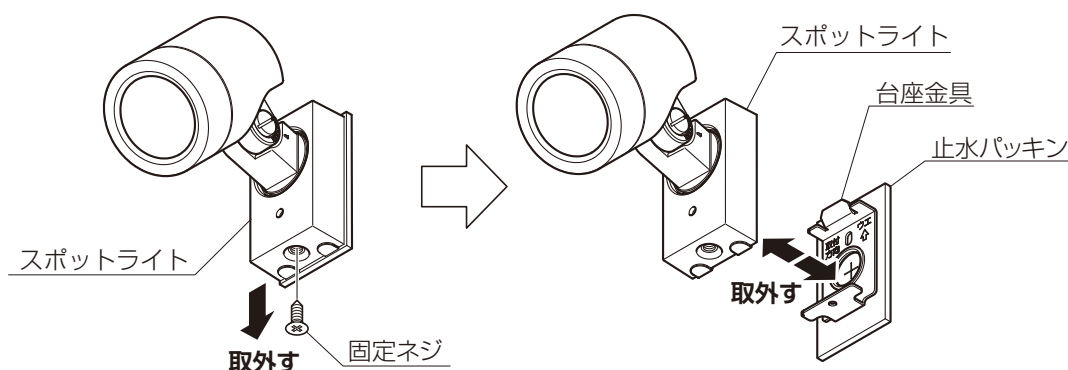

- ②電源ケーブルを台座金具と止水パッキンの穴から引き出してください。
- ③台座金具と止水パッキンを、手回しドライバーを使用し【1-4】で取り付けてください。
- ④スポットライトの配線と、延長ケーブルを接続してください。
- ⑤スポットライトを固定ネジで、台座金具に取り付けてください。

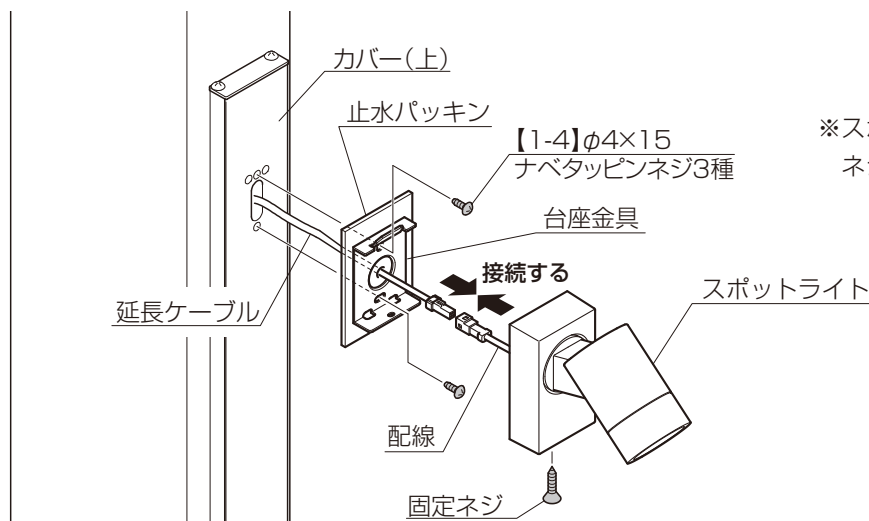

※スポットライトに同梱されている、ネジは使用しないでください。

梱包明細表

※施工の前に梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

【1】 柱取付照明部品セット		員 数		
名 称	略図	ミニ・1台用・1500ミニ・フレーム 2台用・フレーム 3台用		
		ミニ・1台用 フレーム 2台用 フレーム 3台用	1500ミニ	ACアダプター用
取付説明書〈EXM-067〉		1	1	1
柱固定金具		3	3	4
照明枠上部キャップ B		1	1	—
柱隙間ふさぎ部品(ミニ・排水用)		1	—	—
柱隙間ふさぎ部品(1台用・排水用)		1	1	—
結束バンド		1	1	—
スイッチ取付スペーサー		1	1	—
中空スペーサー		2	2	—
ライト・カメラ取付金具		1	1	—
照明枠接続キャップ		1	1	—
配線カバーB 固定金具		1	1	—
配線カバーB 下部固定金具		1	1	—
下部ふさぎ金具		—	—	1
注意シール		1	1	1
商品情報(QR)ラベル		1	1	1
【1-1】M4 六角ナット		2	2	3
【1-2】φ4×13 ナベドリルネジ		6	6	10
【1-3】φ4×19 ナベドリルネジ		6	6	8
【1-4】φ4×15 ナベタッピンネジ3種		7	7	3
【1-5】φ4×10 トラスタッピンネジ3種		2	2	—
【1-6】φ4×12 トラスタッピンネジ3種		4	4	—
【1-7】φ4×10 サラタッピンネジ3種		1	1	—
【1-8】φ4×16 トラスタッピンネジ3種		4	4	—

梱包明細表

※施工の前に梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

【1】 柱取付照明部品セット		員 数	
名 称	略図	2台用・後方支持・3台用・1500	1台用・1500 2台用・3000 1台用・3000 2台用
		—	A Cアダプター用
取付説明書(EXM-067)		1	1
柱固定金具		3	4
照明枠上部キャップ B		1	—
柱隙間ふさぎ部品(排水用)		1	—
結束バンド		1	—
スイッチ取付スペーサー		1	—
中空スペーサー		2	—
ライト・カメラ取付金具		1	—
照明枠接続キャップ		1	—
配線カバーB 固定金具		1	—
配線カバーB 下部固定金具		1	—
下部ふさぎ金具		—	1
注意シール		1	1
商品情報(QR)ラベル		1	1
【1-1】M4 六角ナット		2	3
【1-2】φ4×13 ナベドリルネジ		6	10
【1-3】φ4×19 ナベドリルネジ		6	8
【1-4】φ4×15 ナベタッピンネジ3種		7	3
【1-5】φ4×10 トラスタッピンネジ3種		2	—
【1-6】φ4×12 トラスタッピンネジ3種		4	—
【1-7】φ4×10 サラタッピンネジ3種		1	—
【1-8】φ4×16 トラスタッピンネジ3種		4	—

【2】 柱用配線カバーセット		員 数	
名 称	略 図	A	B
照明用 柱カバー A		1	—
照明用 柱カバー B		—	1

【2】 柱用配線カバーセット (つづき)		員 数	
名 称	略 図	A	B
照明用 柱ベース		1	—

梱包明細表

※施工の前に梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

【3】 スポットライト		
名 称	員数	備考
スポットライト	1	
【3-1】φ3.8×38 丸木ネジ	2	使用しない
取付説明書〈Z538〉	1	

【4】 エスコートスポットライト		
名 称	員数	備考
エスコートスポットライト	1	
【4-1】丸木ネジ φ4.1×5	2	使用しない
【4-2】φ4×16 ナベタッピンネジ 3 種	2	
取付説明書〈Z542〉	1	

【5】 入切スイッチ（DC12Vスイッチ）		
名 称	員数	備考
12Vスイッチ	1	
スイッチカバー	1	
【5-1】φ4×12 ナベタッピンネジ 3 種	2	
結束バンド	2	
取付説明書〈Z566〉	1	

【6】 スマート見守りカメラ		
名 称	員数	備考
カメラ本体	1	
【6-1】φ4×20 ナベタッピンネジ 2 種	4	

【7】 12V電源ケーブル		
名 称	員数	備考
電源ケーブル Y 端子 +CN	1	10m又は20m
予備Y端子	2	

【8】 延長ケーブル		
名 称	員数	備考
延長ケーブル CN+CN	1	1m/2.5m/5m/10m

【9】 分岐ケーブル		
名 称	員数	備考
CN+CN 2 分岐	1	
防水栓キャップ	1	

【10】 ACアダプタ		
名 称	員数	備考
ACアダプタ	1	

【11】 スタンド ※スイッチ・センサを任意の場所に		
名 称	員数	備考
スタンド	1	
アンカー棒	1	

【12】 カーポートライト用台座セット		
名 称	員数	備考
取付説明書〈Z585〉	1	
ベース	1	
カバー(上)	1	
トランスカバー	1	
灯具吊金具	1	
上キャップ	1	
樹脂キャップ	1	
トランスカバー取付金具	1	
結束バンド	1	
配線ケーブル 2.5m	1	
両面テープ	1	
スイッチ取付スペーサー	1	
中空スペーサー	1	
ネジ部品	1	

【13】 屋外カメラ		
名 称	員数	備考
カメラ本体	1	
【13-1】φ4×25 ネジ	4	
【13-2】φ4×20 ネジ	4	
安全ワイヤー	1	
屋外カメラ設定ガイド〈Z574〉	1	

