

ドア窓センサ

取扱説明書

MCT-350 SMA

このたびは弊社製品をお買い求めくださ
いましてありがとうございます。

本書は製品を正しく安全にお使いいただく
ための使用方法や注意事項などを記載し
ております。

本書及び「Life Assist 設計・施工説明書」
に記載の内容を正しく充分にご理解いた
だいた上、本製品をお使いください。

特 徴

ドア、窓などに取り付け、開閉状態の検知、
通知を行うセンサです。



同 梱 品

ドア窓センサ 本体	1台
スペーサー(マグネット用)	1個
スペーサー(センサ本体用)	1個
両面テープ(マグネット用)	1枚
両面テープ(センサ本体用/スペーサー用)	1枚
リチウム電池(CR2450)	1個
取扱説明書(一式)	1部
高さ調整台(マグネット用)	1セット
台座	1個

製 品 仕 様

項 目	内 容
外寸(mm)	センサ本体:W29×H59.5×D11 マグネット:W10×H59.5×D11
質 量	センサ本体:20g(電池含む) マグネット:13g
動作温度範囲(°C)	-10°C~50°C
動作湿度範囲(%)	5%~85% RH(結露なきこと)
電源(付属)	コイン型リチウム電池(CR2450x1)
電池寿命	5年(使用環境による)
無線インターフェイス	Zig-Bee 2.4GHz

名称と機能

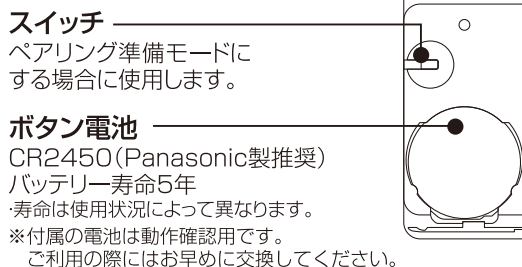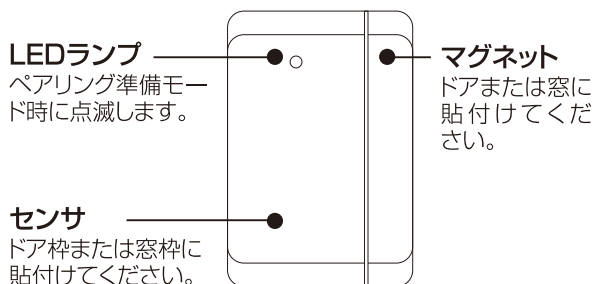


取 付 手 順

「Life Assist 設計・施工説明書」をご参照
のうえ、設置・設定を行ってください。




http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682

- ① 絶縁テープを抜き、ペアリング準備モードを起動します。
- ② ペアリング準備モードが起動するとLEDランプが5秒毎に3回点滅します。
- ③ ペアリング準備モードになったらLife Assistアプリの設定画面から「機器の管理」[デバイスの追加]をタップし、ドア窓センサの追加を実行してください。
- ④ 両面テープを、センサ本体とマグネットそれぞれに貼り付けます。

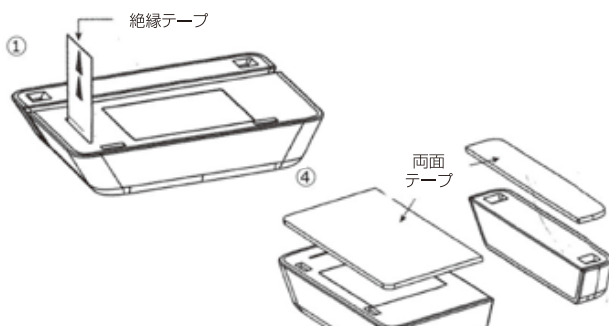

- ⑤ デバイスを取付け部分に貼付けます。センサ本体はドア枠または窓枠側の表面、マグネットはドアまたは窓の表面に貼付けます。

- 性能を十分に発揮するために、正しい向きで貼付けてください。
- センサ本体とマグネット間は5mm以上15mm以内で間隔を空けてください。
- 本設置前に、動作確認を必ず行ってください。

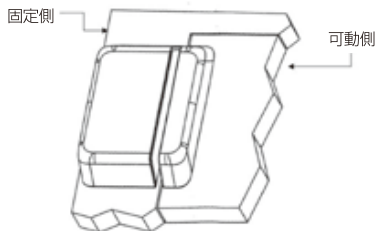

® 209-J00195

製品保証

この保証書は「保証規定」に記載の内容で、無償修理をお約束するものです。お引渡しの日から下記の保証期間中に故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。「保証規定」については、Life Assist設計・施行説明書をご参照ください。

安全上の注意

以下に記載の安全上の注意事項を充分にご理解いただいた上でご利用いただけない場合、破損や故障、火災、感電の原因となる恐れがあります。

警告

- 異臭や異音がした場合は使用をやめてください。発煙、火災のおそれがあります。

注意

振動、衝撃の影響が大きいところや、落下するおそれのあるところに設置しないでください。落下によりケガをするおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所やペットが近づける場所、不安定な場所には置かないでください。落下によりケガをするおそれがあります。

製品の上に乗ったり、物を置いたり、ぶら下がったりしないでください。ケガのおそれがあります。

使用上のご注意

- 本製品に液体、異物が入った場合は使用をおやめください。
- 製品が破損した場合は使用をおやめください。
- ペアリング後、本製品を長期間利用しないときは電池を取り外してください。

ユーザー様

ご芳名

ご住所

販売者

店名

住所

電話番号

保証期間

お引き渡し日

お引渡し日から12ヶ月

年 月 日

困ったときに Q&A

「Life Assist設計・施工説明書」の「トラブルシューティング」の項目をご確認ください。



http://www2.tostem.co.jp/rp/dfw/exsas6/webtorisetu/?_ga=2.141320624.322559765.1520915331-214742735.1492670682

発売元

LIXIL

東京都江東区大島 2-2-1
LIXIL WING ビル