

| 品名 | 品番 | 器具色 |
|-------|-------|----------|
| PH-3型 | LYQ25 | ネオブラック |
| RH-1型 | LYQ51 | ラスティブラウン |

お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ


施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意

警告

■こんな場所で使用しないでください。

この器具は防雨型壁面取付専用です。
 火災・感電・落下によるけがの原因
 となります。

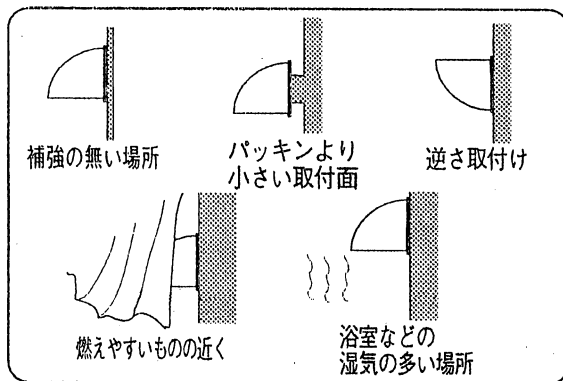

■器具表示の指定方向以外は取付け
 しないでください。

火災・感電の原因となります。

■交流100ボルト以外で使用しないで
 ください。

過電圧を加えると火災・感電の原因とな
 ります。

■温度の高くなるものの上に取付け
 しないでください。

ガス機器やその排気筒の上に取付け
 しないでください。
 火災の原因となります。

■器具の取付けは、取付説明書にし
 たがい確実に行なってください。

取付に不備があると、火災・感電・落下
 によるけがの原因となります。


■接地工事は、電気設備の技術基
 準に従って確実に行ってください。

接地が不完全な場合、感電の原因と
 なります。

■取付面の凹凸が大きい場合は、
 隙間を埋めてください。

取付面パッキンと取付面との隙間を防水
 シールなどで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災・感電の原因
 となります。

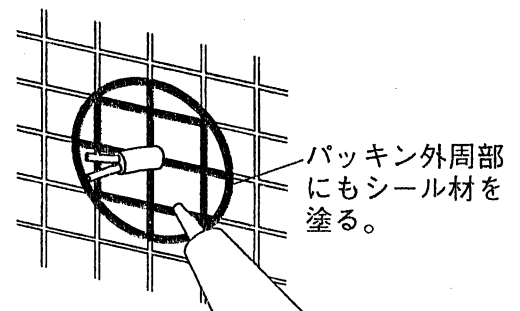

禁止




必ず守る

注意

■床面とは30cm以上離してください。

指定距離より近いと床面の変色や空気対流による
 汚れの原因となります。



禁止

各部のなまえと取付け方



注意


必ず電源を切ってください。
(感電の原因となります。)

1. 補強材のある場所に付属の木ネジ (2本) で 取付板を取付ける

取付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となります。

2. 端子台に 電源線を接続する

接続が不完全な場合、火災の原因となり
ます。
接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を
行ってください。

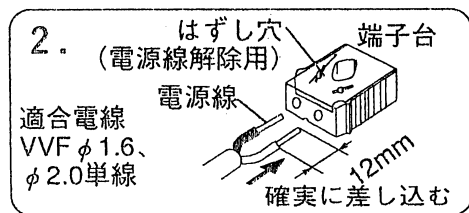

適合電線
VVF φ1.6、
φ2.0単線

3. 袋ナット (2個) で 本体を取付ける


取付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となります。

4. ソケットに ランプを取付ける

取付けが不完全な場合、落下による
けがの原因となります。

5. ツマミネジを締め付けて パネルを取付ける

取付けが不完全な場合、感電・落下による
けがの原因となります。

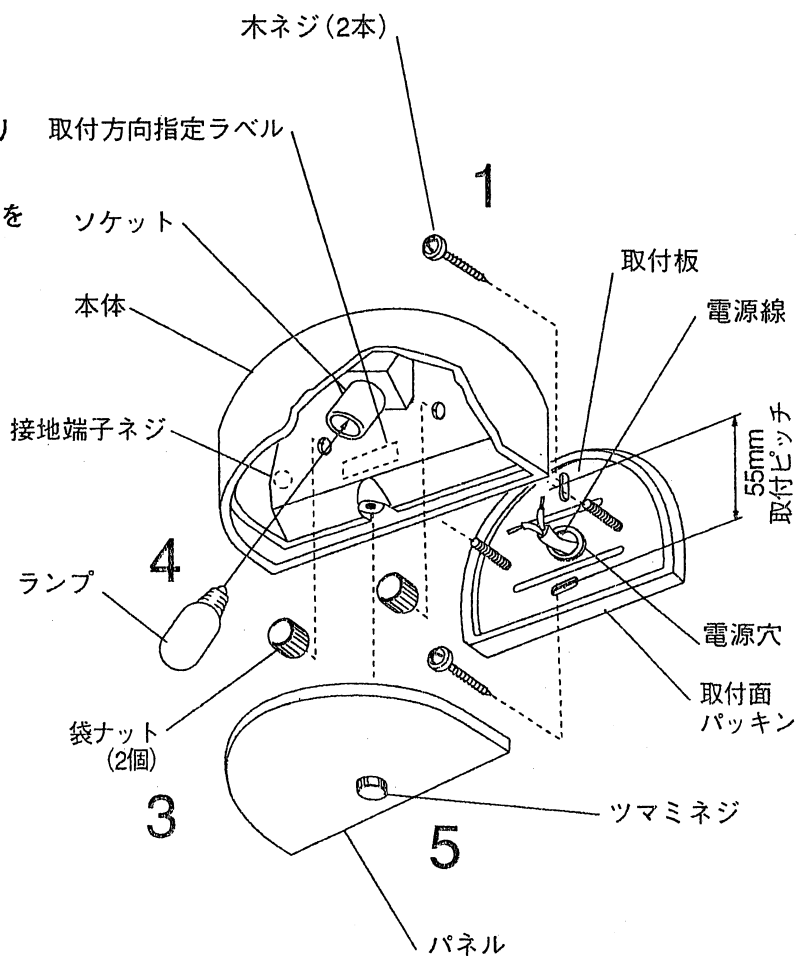

取説コード

Z015

199908A