

キャスティナアーチ

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

■梱包明細書

□門柱C、D、E

名 称	規 格	員 数		
		門柱C	門柱D	門柱E
門柱C本体	1 本梱包	1	—	—
門柱D本体	1 本梱包	—	1	—
門柱E本体	1 本梱包	—	—	1
調整金具Hセット(右2ヶ・調整金具H用取付説明書入り)		1	1	1
アンカー	φ 9×200SS41MFZN	1	1	1
スクリーンフェンス取付金具	SUS430	2	2	2
フェンス取付金具取付ネジ	φ 4×10トラスタッピング SUS304	2	2	2
フェンス本体取付ネジ	M5×8トラス SUS304	2	2	2
取付説明書		1	1	1
スリーブ		—	4	—


□門灯セット

名 称	規 格	員 数
門灯本体セット		1
ガラスグローブ		1
門灯取付ネジ	M5×20ナベ SUS304	2
電球	白熱球20W E26	1
スリーブ		6

□アーチセット


名 称	規 格	員 数	
		W12	W16
アーチ本体W12		1	—
アーチ本体W16		—	1
アーチジョイント		2	2
アーチ取付ネジ	M5×20サラ SUS304	4	4
アーチジョイント取付ネジ	M5×100ナベ(G=10) SUS304	4	4

1.各部の名称寸法および基本寸法

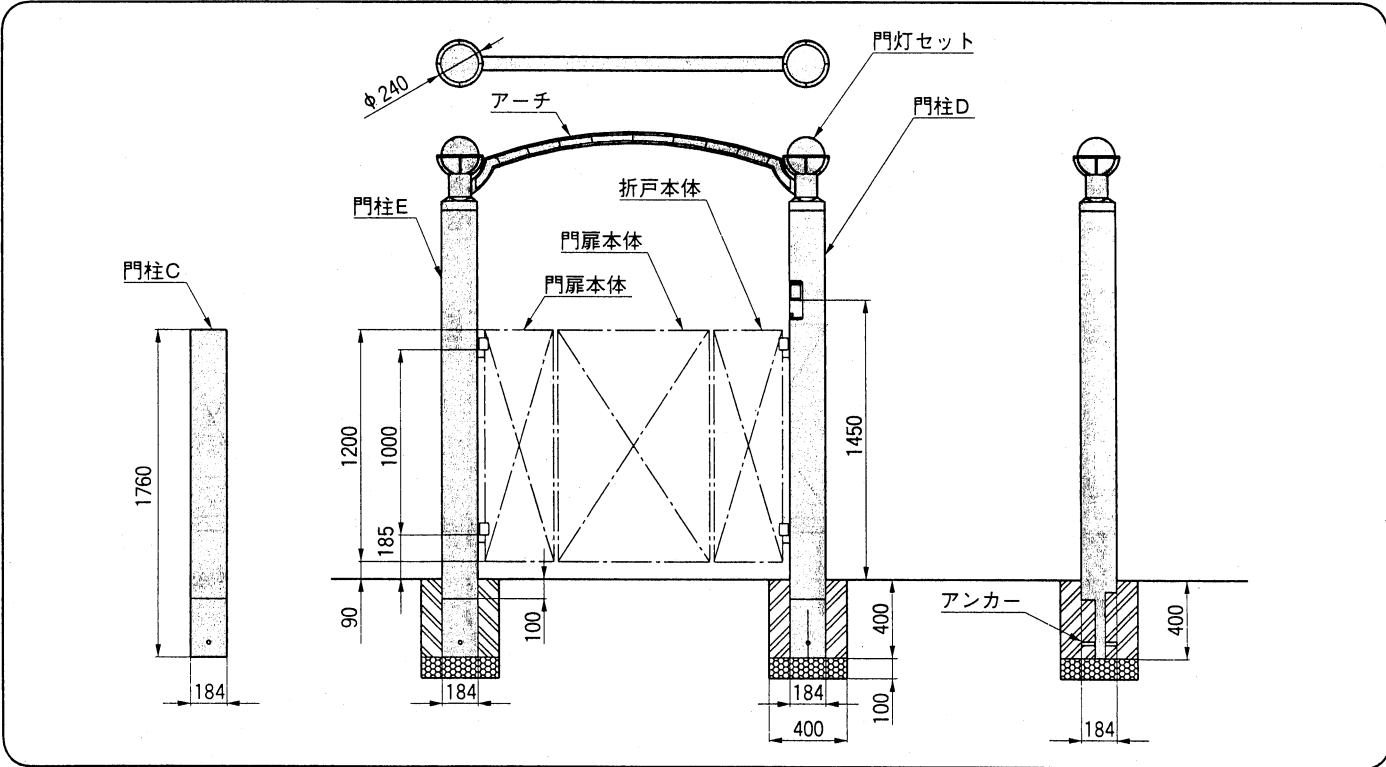


2. 施工寸法


2-1 C、D、E門柱両開き

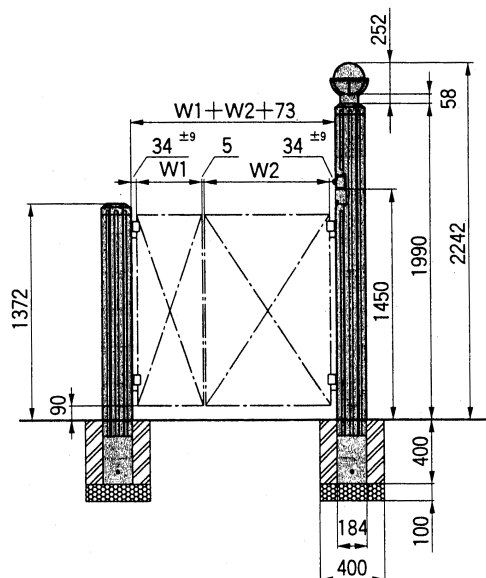


2-2 C、D、E門柱3枚折戸

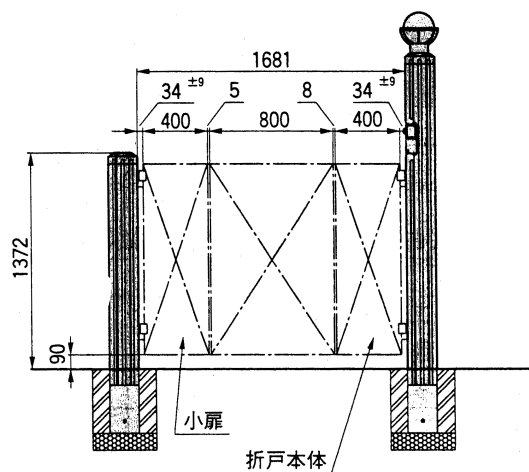


2-3 D、E門柱アーチ仕様
W12

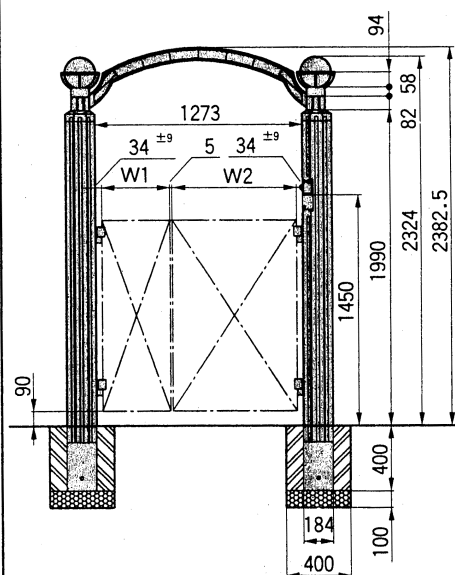


2-4 D、E門柱アーチ仕様
W16 両開き

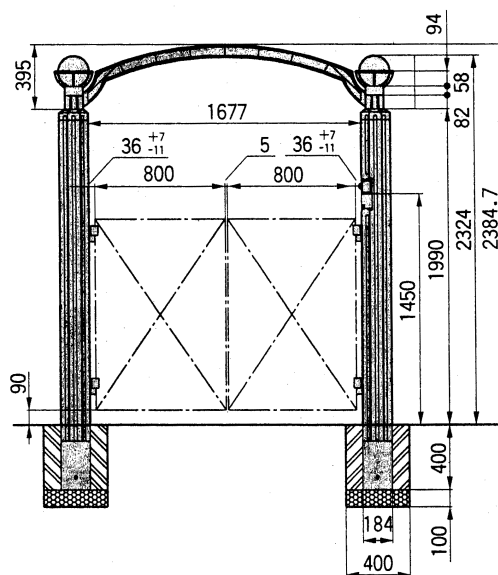

2-5 D、E門柱アーチ仕様
W16 3枚折戸

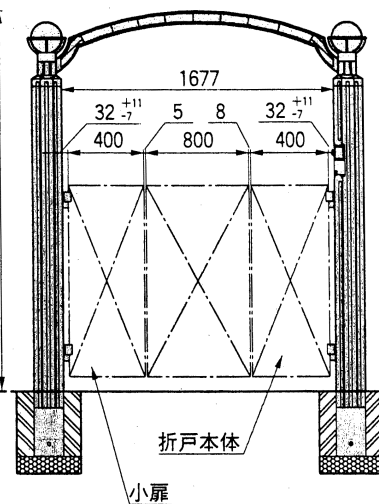


3.組立図

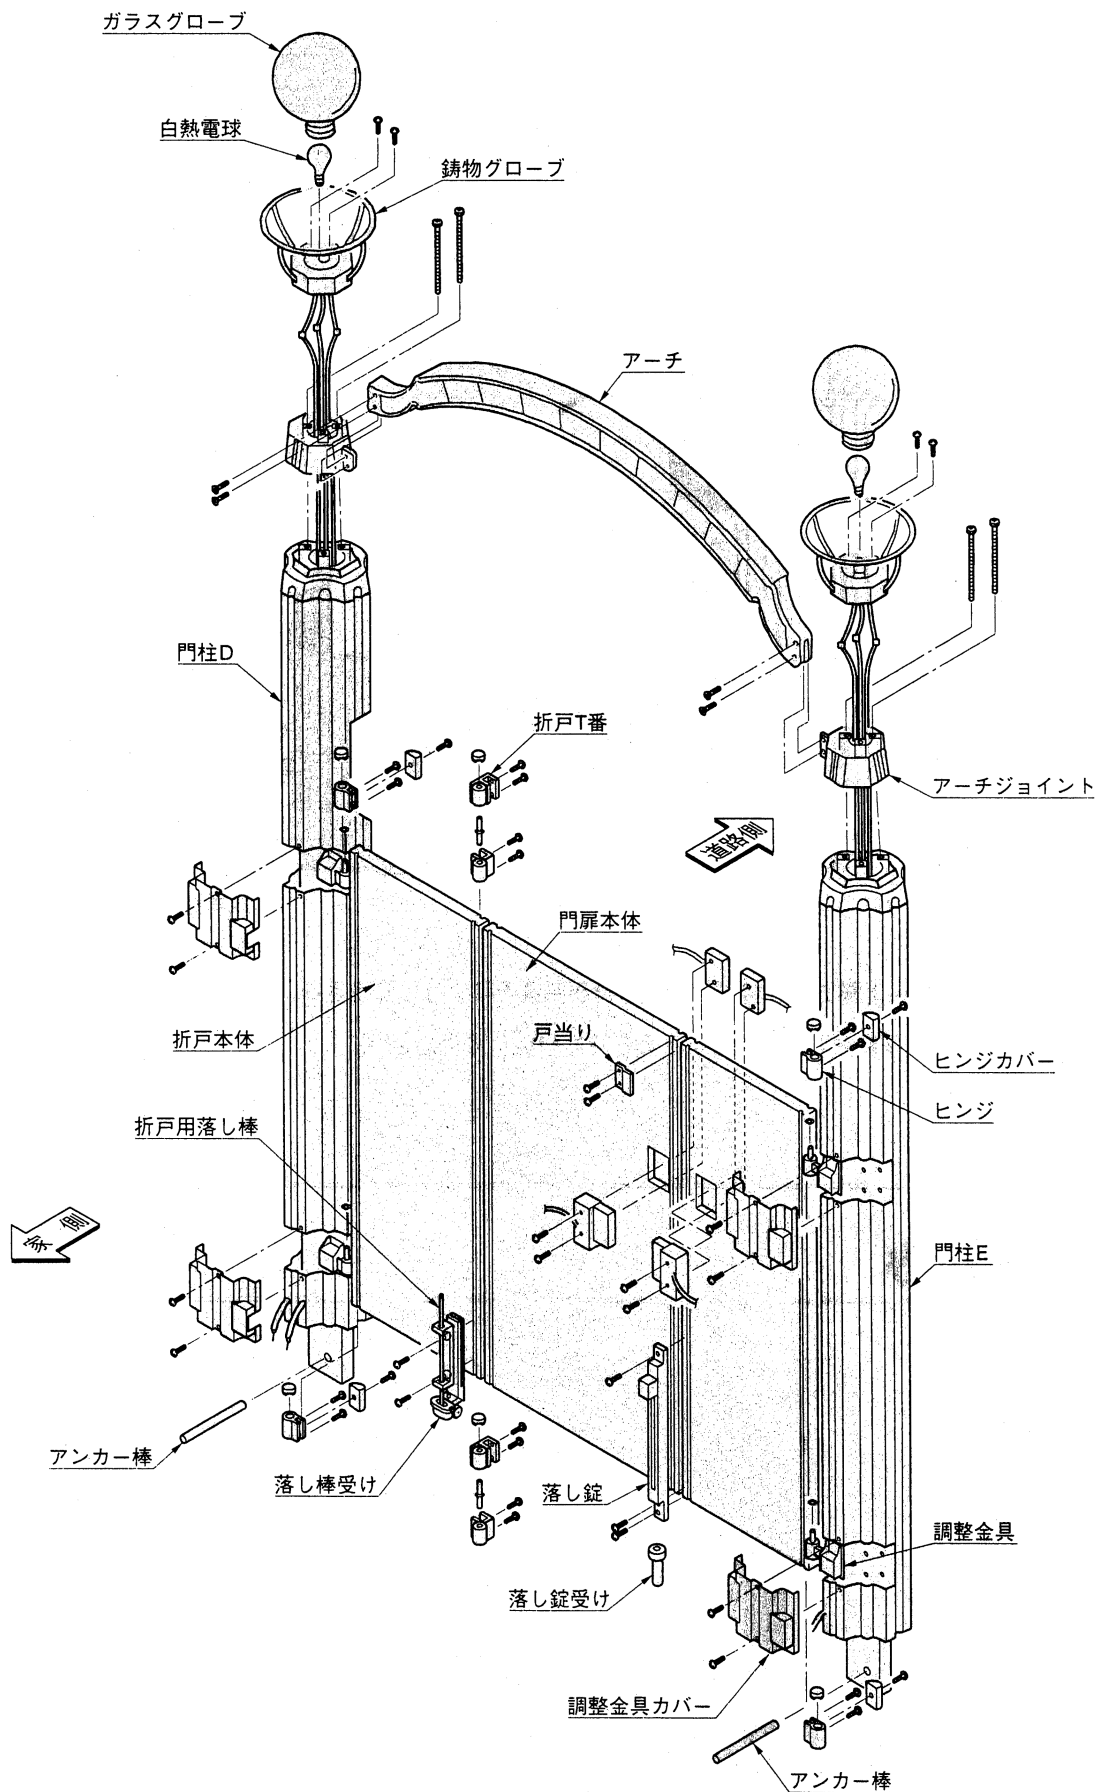


4. 門柱埋込みの準備

※ 門柱Dは工場出荷時に右仕様で組立てています。
左側でご使用の際は、組替えてください。

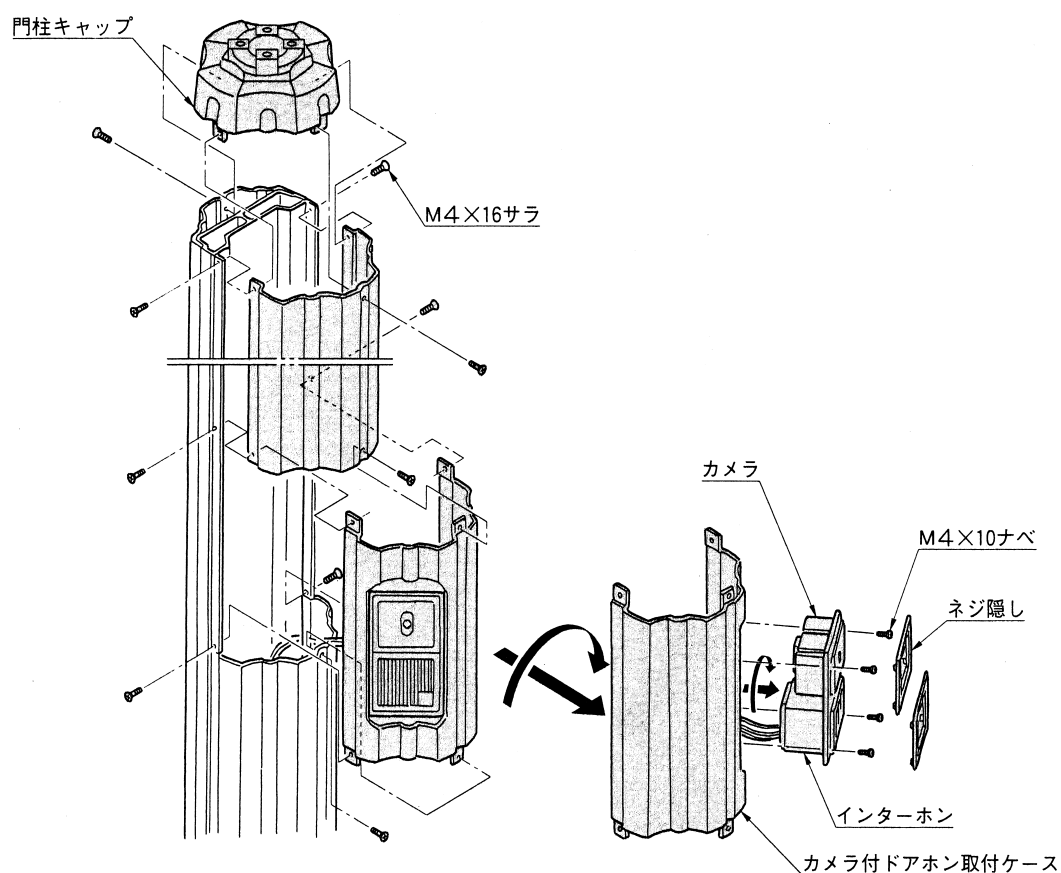

- ① 門柱Dキャップ、表カバー上部カメラ付ドアホン取付ケースをはずしてください。
- ② カメラ付ドアホンとカメラ付ドアホン取付ケースを外し組変えてください。
- ③ 再度組立ててください。

5. 門柱の埋込み

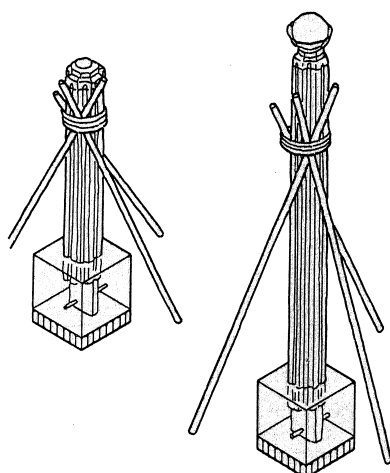


- ① アンカーボルトを柱に差込み、寸法図と埋込みシールに従って柱を埋込んでください。

<注意>


- アーチ（オプション）使用の際は、寸法が変化しますのでアーチを組付けて位置出しをしてください。
- ② モルタルが固まるまで、カイモノをして柱が動かないようにしてください。

6.スクリーンフェンスの取付け **オプション**


6-1 施工寸法

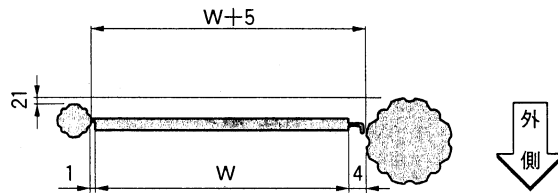

6-2 スクリーンフェンスアーチジョイントの組付け

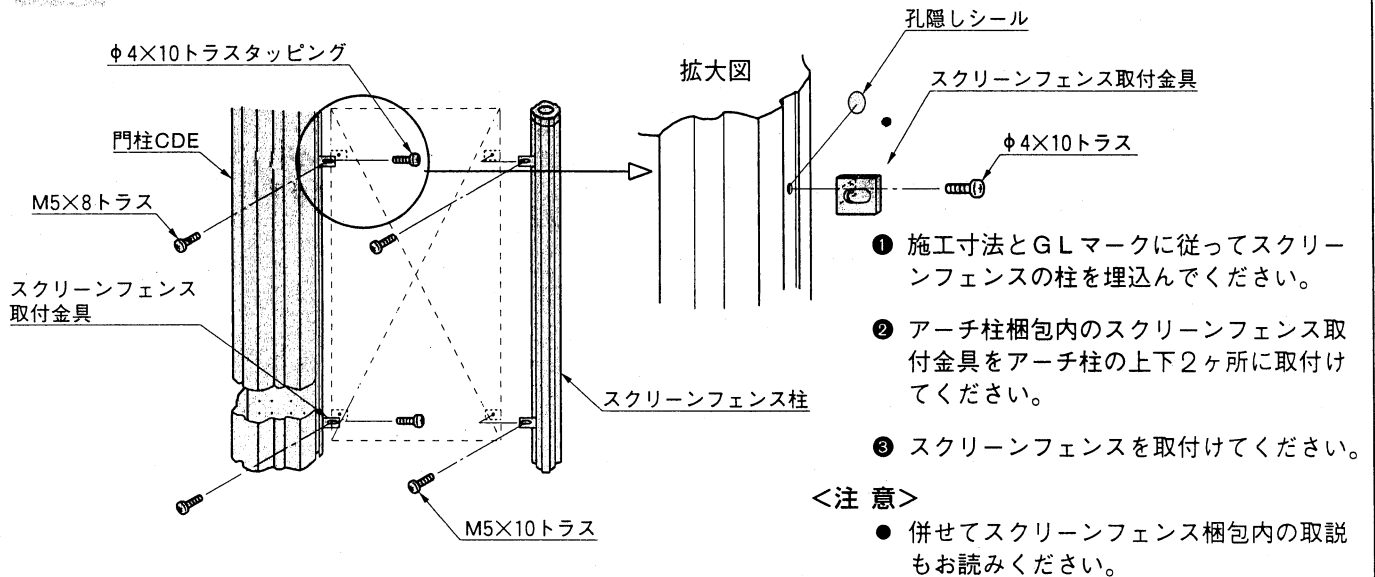


7.アーチセットの取付け **オプション**

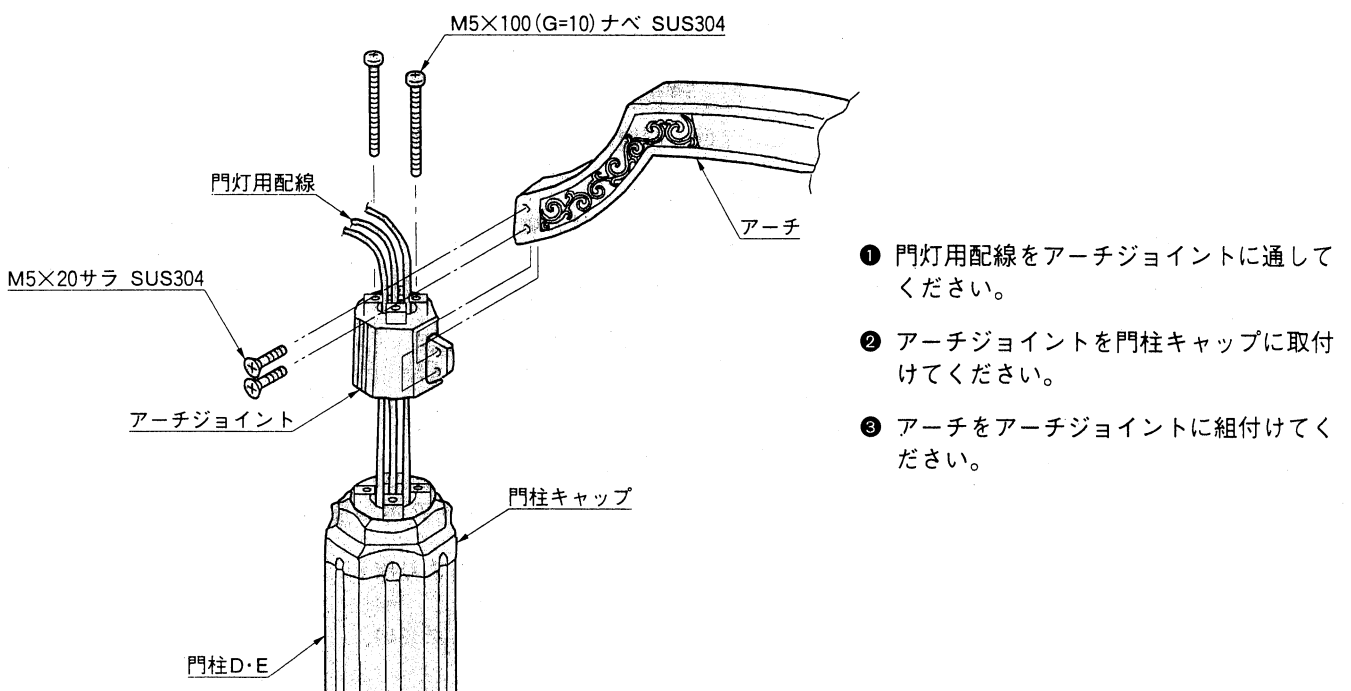

8. 門灯セットの取付け

※ 配線工事は、電気工事店様が行なってください。

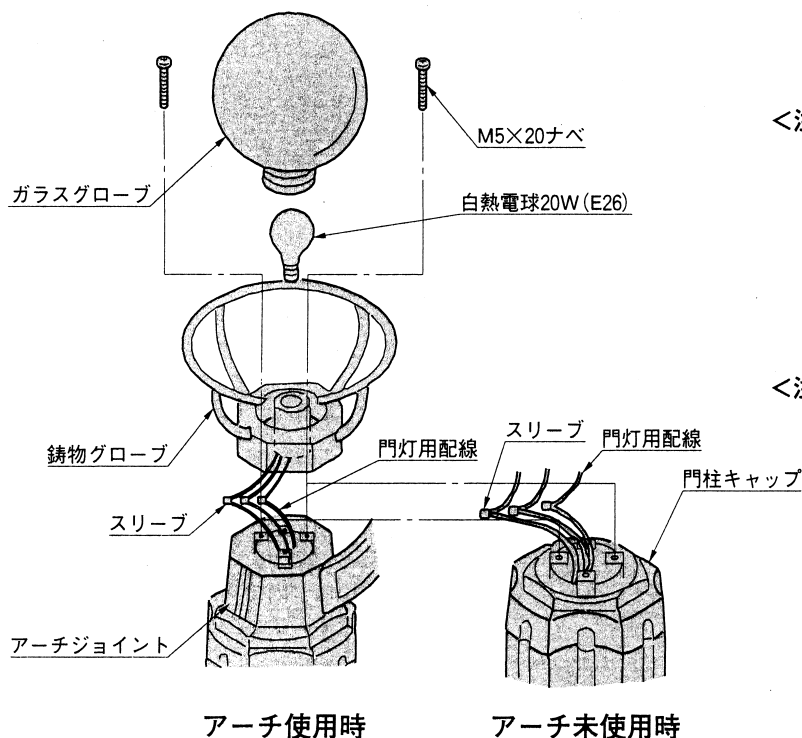

- ① D・E柱内部の配線と、門灯セットの配線をスリーブを使用して、接続してください。

<注意>

- アース線を必ず配線してください
 - ② 門柱キャップ(アーチ使用時はアーチジョイント)に鋳物グローブを取付けてください。
 - ③ 電球とガラスグローブを取付けてください。
- ### <注意>
- グローブのネジ部に付いているガラステープは、はがさずにそのまま取付けてください。

9. カメラドアホンおよび門灯用配線の接続

※ 配線工事は、電気工事店様が行なってください。


- ① 使用する電線は下表と親機の取付説明書を参照して、設定してください。

使用電線	モニターテレビユニット～ カメラドアホン子機
0.5mm'または0.8mm	50m
0.75mm'または0.1mm	75m
1mm'または1.2mm	100m

- ② 下図と親機の取付説明書を参照して、配線と結線をしてください。

<注意>

- 通話、映像だけの場合は、点線の配線は不要です。

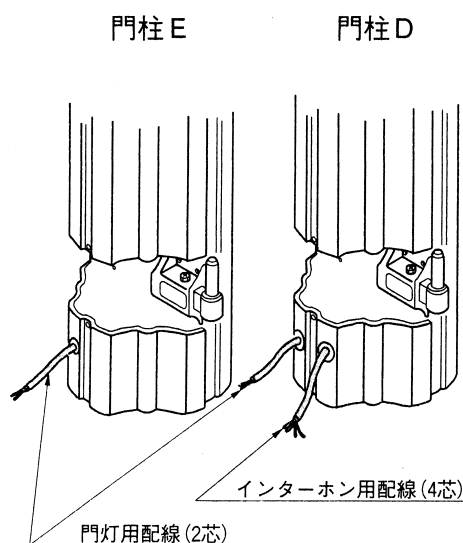

キャストナアーチ、門柱				屋 内	
通話、映像線 (無極性)	(M ₁)	ク	□	(M ₁)	端子
	(M ₂)	シ	□	(M ₂)	端子
信号線 (無極性)	(F ₁)	ア	カ	(F ₁)	端子
	(F ₂)	ミ	ド	(F ₂)	端子


カメラドアホン配線図

- ③ 配線を柱下方のグロメットより出し、屋内からの配線と接続してください。
- ④ 門灯のアースを配線してください。

<注意>

- カメラドアホンと門灯の配線は同じ埋設管を通さないでください。
- 門灯用のスイッチは、工事店様でご用意ください。

10. 持送りの取付け

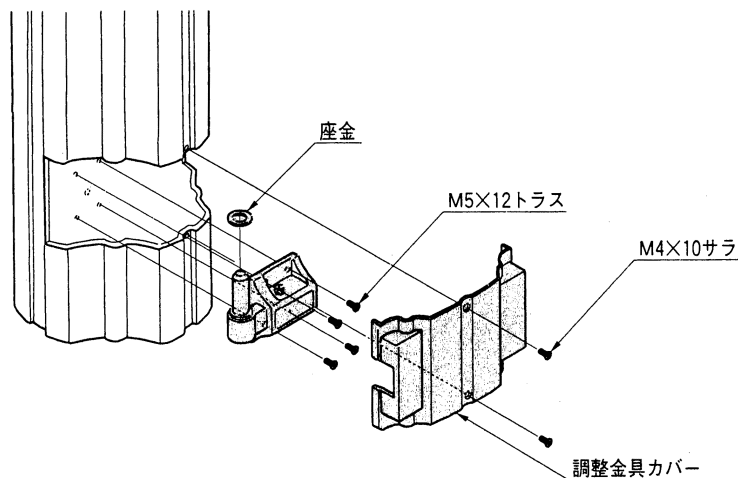


- ① 調整金具Hセットの梱包内に同梱した取付説明書を参照して、調整金具の組替え取付け調整をしてください。
- ② 調整金具カバーを取付けてください。

11. 門扉の吊込み

※ 錠、折戸部品、折戸キャスターの取付説明書にしたがってください。

12. カメラドアホン子機のカメラ角度調整

12-1 角度の調整

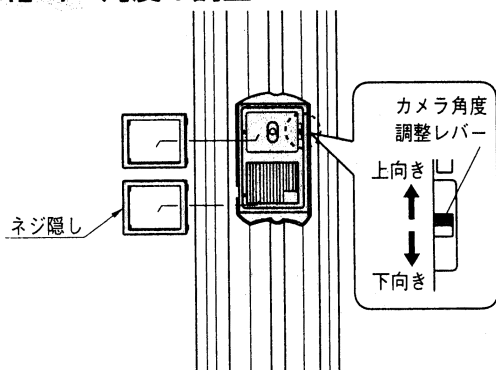


- ① カメラドアホンのネジ隠しをはずし角度調整レバーを操作し、角度調整をしてください。

<注意>

- モニター可能な範囲は 12-2 のとおりです。

12-2 カメラに映る範囲

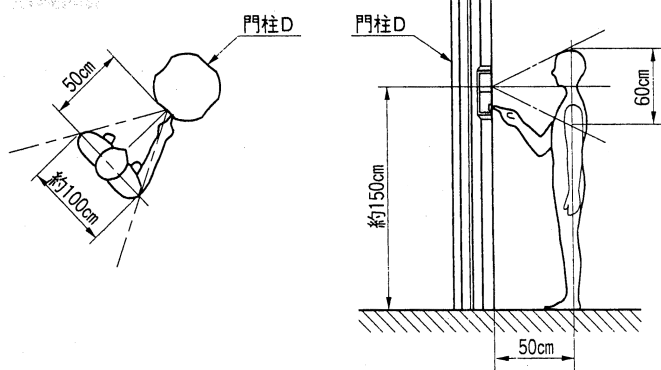

上図の場合のモニター可能範囲

レンズ可動範囲	モニター可能範囲
上向き 18°	約160cm～220cm
下向き 3°	約115cm～185cm

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取ってください。
- 硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意ください。
- みだりに改造、変更はしないでください。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取ってください。
- また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取ってください。

- ご使用いただきましてありがとうございました。

