



LIXIL

防音・断熱内窓

## インプラス 引違い窓 L型引手

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

●ストッパーは必ず取付けてください。引手と框材(クレセント本体がついている)に指などを挟んでケガをするおそれがあります。

## ■取付け上のお願い

●引手・ストッパーは、必ず障子の外止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。先に取付けると、外止め・クレセント受けの調整は、引手・ストッパーを外さない限りできなくなります。

●障子運搬時には、引手を持って運ばないでください。引手が壊れるおそれがあります。

●必ず指定の取付けねじを使用してください。

●樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

## ■使用部品一覧表

障子と同梱					
引手セット			ストッパーセット		
L型引手(縦框用)	L型引手取付けねじ(縦框用)	L型引手カバー(縦框用)	ストッパー	ストッパーカバー	取付けねじ
2枚建て: 2個 4枚建て: 2個	皿小ねじ M4 × 12 2枚建て: 4個 4枚建て: 4個	2枚建て: 4個 4枚建て: 4個	2枚建て: 2個 4枚建て: 4個	2枚建て: 2個 4枚建て: 4個	ナベ小ねじ M4 × 8 2枚建て: 4個 4枚建て: 8個

## ■取付け順序

## 1 事前準備

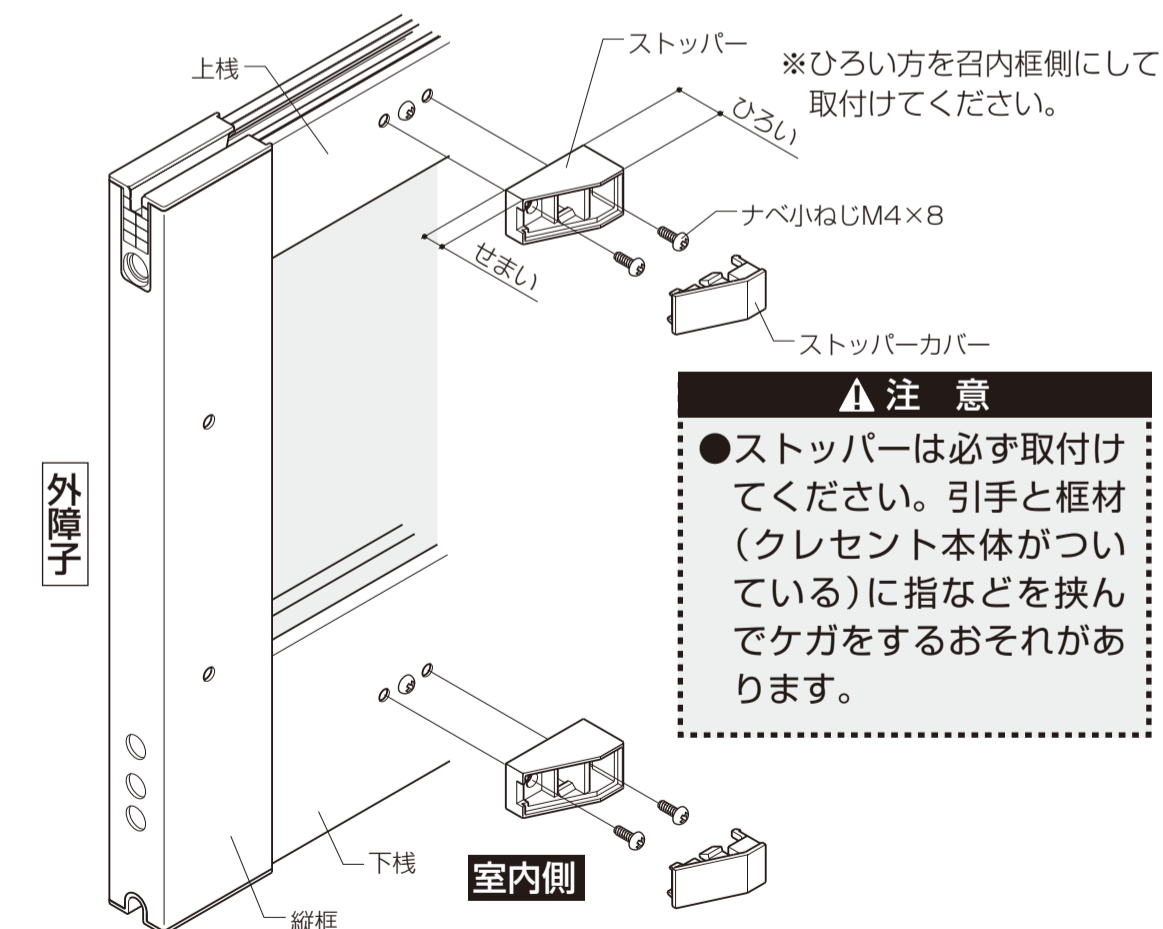
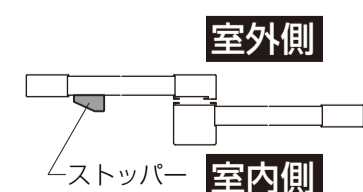
●障子の建付け調整は事前に行っておいてください。

※建付け調整は枠の梱包に同梱されている取付け説明書をご覧ください。

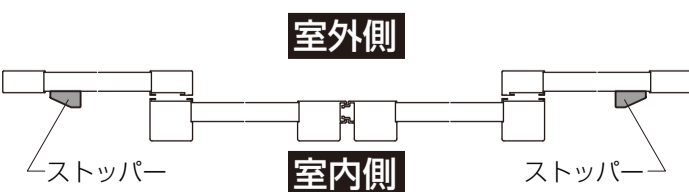
## 2 ストッパーの取付け

①外障子の上棧・下棧にストッパーを取付けてください。

②ストッパーカバーをストッパーに差込んでください。

■ストッパーの取付け位置  
【2枚建て】

## 【4枚建て】



## 3 L型引手の取付け

①L型引手を縦框に取付けてください。

②L型引手カバーをL型引手にはめ込んでください。

