

## セキュリティライト SSH-1型 SSH-2型用ポール

# 取扱説明書

保管用

## 品番

V F K O 1 (ブラウン) V F S O 2 (ネオブラック)

#### お客様へ

お買い上げありがとうございます。

- ■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと必ず保管し必要なときにお読みください。
- ■灯具の取扱説明書は別途器具に添付しております。必ず参照ください。
- ■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店・電器店に依頼してください。

#### 安全上のご注意

必ずお守りください

## **企 警告**

ポールを改造したり、 部品交換をしない



分解禁止

火災・感電落下によるけがの おそれがあります。 ポールに無理な力をかけない



<u>)</u> 必ず守る

ポール折れ、ポール転倒のおそれが あります。 異常を感じた場合、速やかに 電源を切る



必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、 販売店または別紙ご相談窓口に ご相談ください。

#### お手入れについて

- ・3~5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。 (\*1) 寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
- \*1 使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

### 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

# ⚠警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、 火災·感電·落下によるけがのおそれがあります。

- 浴室などの湿気の多い場所で使用しない 絶縁不良による火災・感電のおそれがあります。 この器具は防雨型です。
- 土壌のしっかりしたところに設置する 設置に不備があると、ポール倒れのおそれがあります。

# ⚠注意

■ポール下部に川砂などを充填し、湿気が ポール内に充満しないように施工する

絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となることがあります。

■ポールは水抜き穴をふさがないように 施工する

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となることがあります。

### 各部のなまえと取り付けかた

#### **1** ポールAとポールBを接続する

- ①ジョイント金具にポールBをねじ込み
- ②固定ネジで固定する。
- 注)ポールAとジョイント金具は固定されています。

#### 2 ケーブル保護管(別途)にパテ詰めなどの 処理を行う


- ・電源ケーブル (別途) の長さはポールの長さよりも 15cm程度長くしておいてください。
- ・ケーブルは導体がより線(2mm)のものをご使用ください。


#### 3 ポールを建てる

- ・ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に 従ってください。
- ・ポールに埋込棒(2本)をセットしてください。

### 4 ポール下部の湿気対策を行なってください

(下図にその一例を示します。)

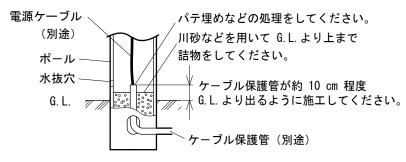

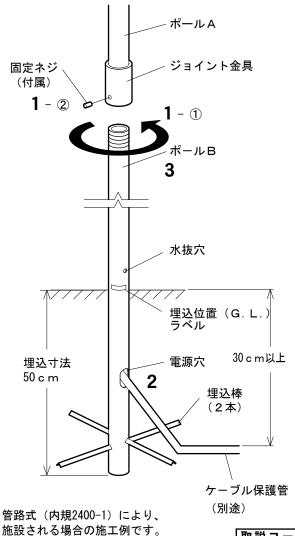

取説コード

**UZ138** 

200305A

東洋エクステリア株式会社