


テラス・屋根

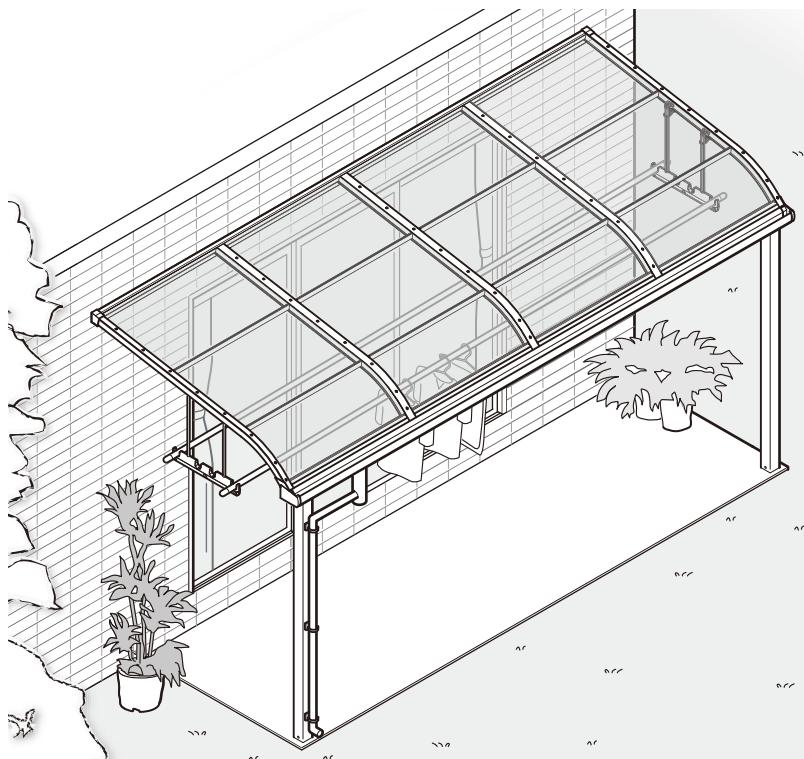

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。



行なってはいけない
内容です。



必ず実行していただく
内容です。

お願い

取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

もくじ

ページ

安全上のご注意

4

各部の名称と使いかた

1

- 物干しの制限荷重について 1
- 前後移動物干しの操作方法 1
- 雨どいの扱いかた 2
- 積雪カバーの開閉方法 2
- 熱線吸収アクアポリカパネル 2
- アルミ部分の点検 2

お掃除のしかた

3

修理と保証

6

保証書

7

保証書付き

- 製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。
保証書は「お引き渡し日、販売店名」などの記入を必ず確かめてください。

各部の名称と使いかた

各部の名称と使いかた

パネル・波板

お掃除のしかた……P.3
安全上のご注意……P.4

熱線吸収アクリルカバー (オプション)

お掃除のしかた……P.3
安全上のご注意……P.4

アルミ部分

お手入れのしかた……P.2
お掃除のしかた……P.3

物干し (オプション)

積雪カバー (オプション)

雨どい

お手入れのしかた……P.2
安全上のご注意……P.4

垂木掛け

中間垂木

ドレンエルボ


縦どい

物干し (オプション) 制限荷重について


お願い

・物干しの制限荷重は以下の通りです。
ぶら下がったり、物干し以外での使用は
しないでください。商品が破損するおそれ
があります。
下記以外の物干しの制限荷重は、各製品
の取扱説明書の指示に従ってください。

吊り下げ式物干し




物干しセット




前後移動物干し (オプション) 操作方法


お願い

・前後移動物干しは、下図切欠き部で
ストップする構造になっております。
移動させる場合は下記手順で操作して
ください。
①物干し竿を少し持ち上げます。
②前後に物干し竿を移動させます。
※物干し竿は切欠き部以外の位置で止め
ないでください。物干し竿が動くおそれ
があります。

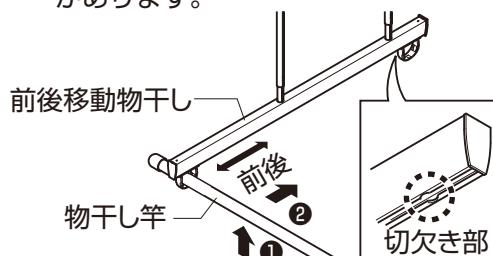

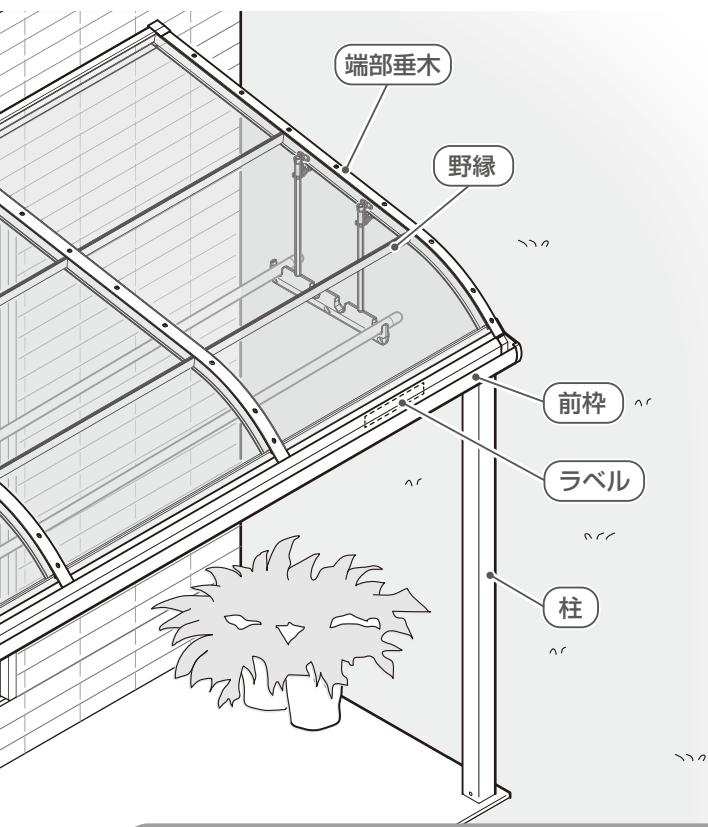

各部の名称 ナーラテラス

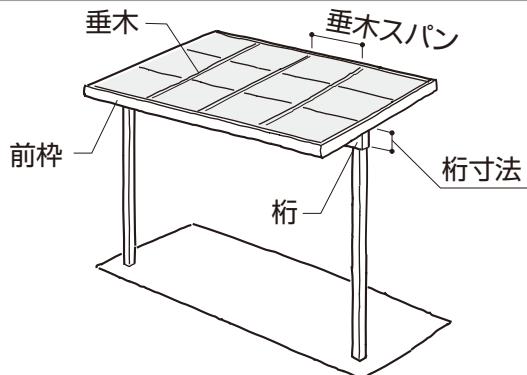


熱線吸収アカラボリカバ (オプション)

- 光触媒は、太陽の光と降雨により汚れ付着防止効果が発揮されます。したがって、天候や設置場所、季節、日当たりなどにより効果に差があります。長期間汚れの少ない状態を保つために、こまめにホースなどでパネルに水をかけてください。又、ベンキなどの付着物や火山灰などの堆積物があると陽があたらないため、効果が発揮されません。
- 光触媒はパネルの表面のみにコーティングされております。裏面には汚れ付着防止効果はありません。
- チリやホコリなどは水をかけても除去されない場合があります。

雨どい 扱いかた


補足

- ドレンエルボキャップを外すとき、ホコリや泥水があふれ落ちます。目や口に入ったり、衣類に飛び散らないよう気をつけてください。

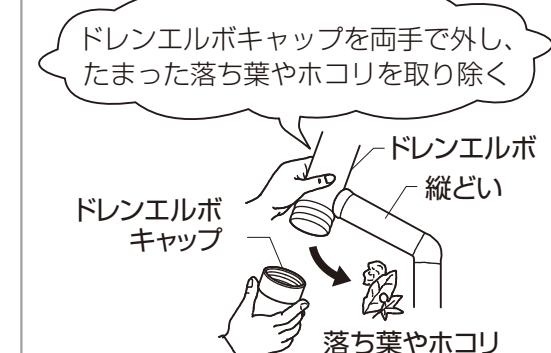

積雪カバー (オプション) 開閉方法


- 積雪カバーは固定しているネジを取り外し、指にひっかけて上にあげてください。閉じるときは、またネジを戻し、しっかり固定してください。お掃除の際は、積雪カバーを開いてください。
(→P.4の注意へ)

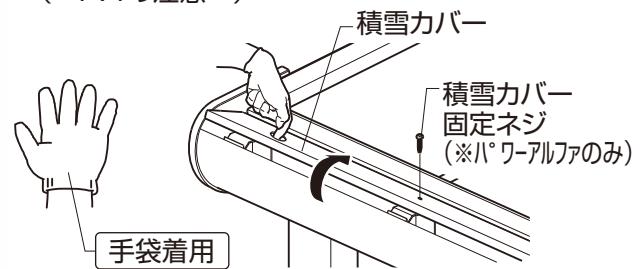

アルミ部分 点検：年一回程度

お願い

- ネジやボルトなどのゆるみを、年に一回は必ず点検し、締め直してください。ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。万一、締直してもガタつく場合は、腐食のおそれがありますので、お買い求めの販売店、またはLIXIL修理受付センターにご相談ください。



お掃除のしかた

△ 注意 お掃除のしかた

●素手でお掃除厳禁！



バリなどでケガをするお
それがあります。必ず、
手袋をして掃除をしてく
ださい。

手袋着用！



熱線吸収アクアポリカパネル

(オプション)

- パネル表面のお手入れにつきましては、光触媒コートを傷めないよう、ホースによる散水または水ぶき程度にしてください。その際、洗剤はご使用にならないでください。

特に陽の当たらない場所や雨の当たらない場所に設置した際は、こまめにホースなどでパネルに水をかけ、付着した汚れを洗い流してください。また、陽の当たる場所でも長く雨が降らない場合は、同様に水かけを実施してください。

- 次の場合は、光触媒コートを傷め、汚れ付着防止効果が低下しますので、行わないでください。

- ・アルカリ性洗剤を用いての清掃
- ・ブラシによる清掃
- ・ガソリン、灯油が付着したままの放置
- ・スコップを直にパネルに接触させての雪下ろし
- ・研磨剤入りの洗剤による清掃
- ・酸性、アルカリ性、塩素系洗剤やベンジン、シンナー、トルエンなどの有機溶剤、および微量でも有機溶剤を含んだ洗浄剤は、パネルにヒビや変形を引き起こしますので絶対に使用しないでください。

お掃除のしかた


パネル・波板 お掃除回数：年に2～3回

お願い

- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤で拭いたり、殺虫剤やガラスクリーナーなどをかけないでください。変色・破損・劣化の原因になります。
- ・金属製ブラシや金ベラは使用しないでください。
表面をキズつけます。



- 水拭きでホコリ・砂を取り、薄めた中性洗剤を使用し、汚れを落とす
→洗剤が残らないように水洗い→乾拭き

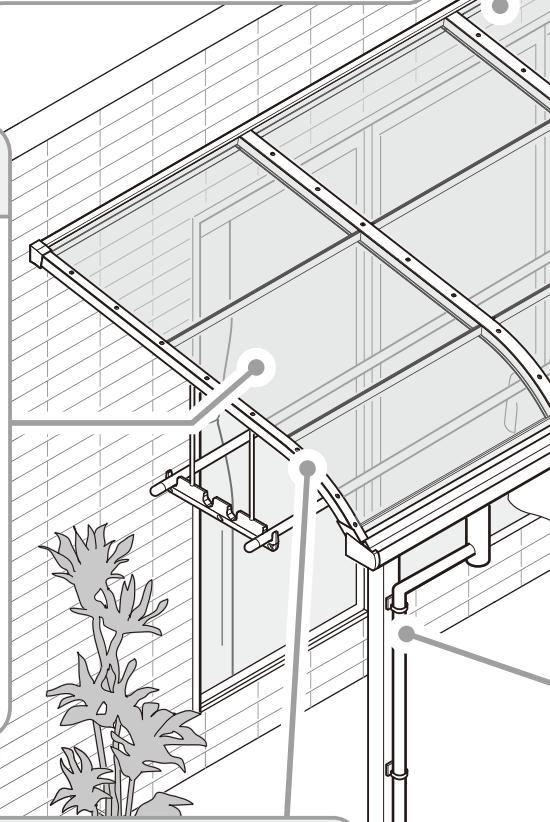

アルミ部分 お掃除回数：年に2～3回

お願い

- ・酸性・アルカリ性・塩素系薬品は使用しないでください。
腐食や塗膜のはがれの原因となります。
- ・木目調部分にシンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。
- ・金属製ブラシや金ベラは使用しないでください。
表面をキズつけます。




- 汚れが軽い場合は…
水拭き→乾拭き
- 汚れがひどい場合は…
水拭きでホコリ・砂を取り、薄めた中性洗剤を使用し、汚れを落とす
→洗剤が残らないように水洗い→乾拭き



安全上のご注意

安全上のご注意

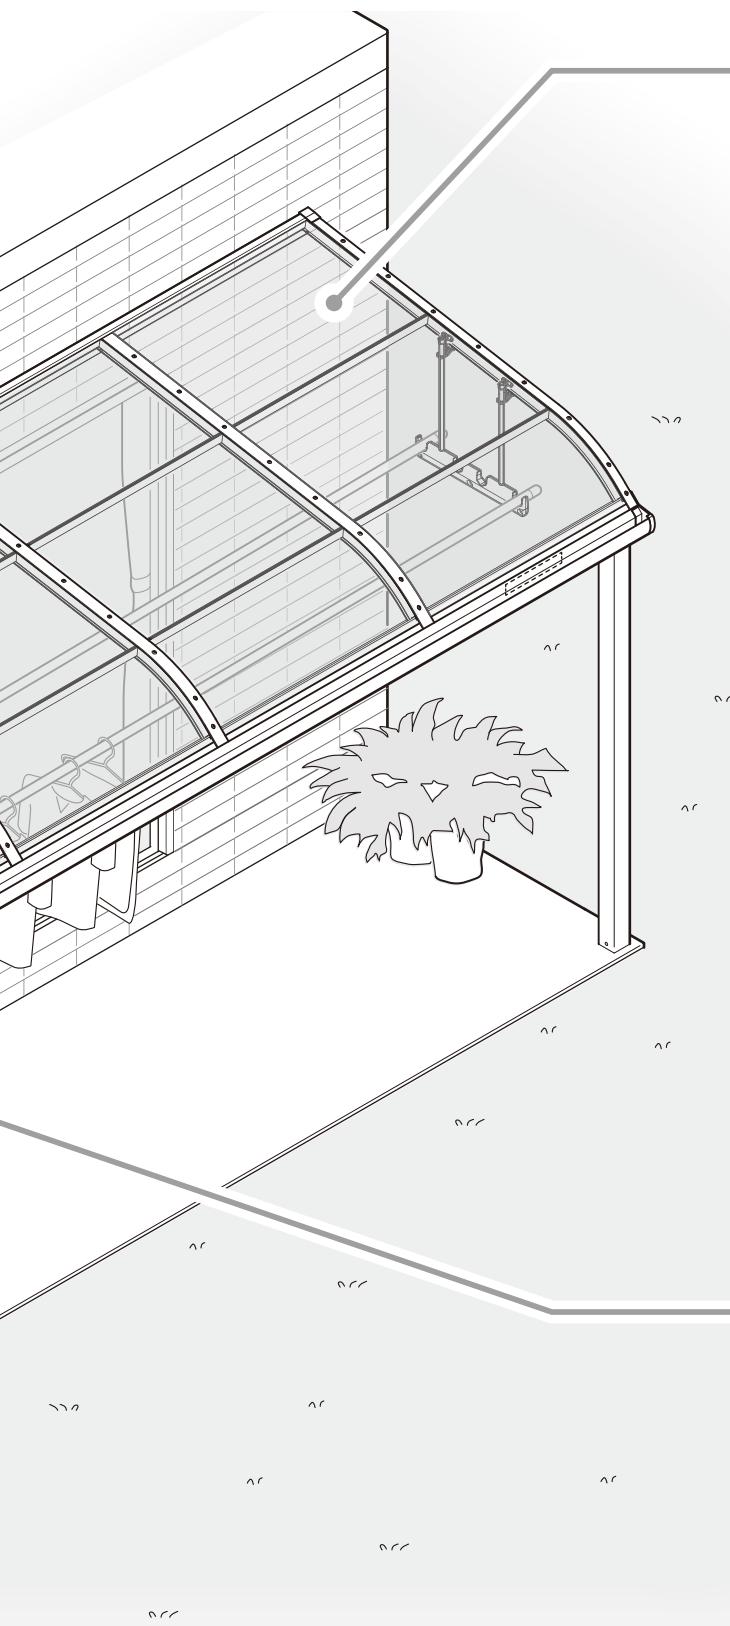

! 注意 パネル・波板

● 強い衝撃禁止！
商品が割れて、ケガをするおそれがあります。

● 火気厳禁！
ひびや変形が生じ、ケガをするおそれがあります。

禁止

! 注意 雨どい

● 降雪時期の注意！
必ず実行
降雪時期に凍結のおそれがある場合は、ドレンエルボキャップを取り外し、また縦どいの排水口が雪や氷でふさがれないようにしてください。

安全上のご注意

⚠ 注意




必ず実行

●早めの雪下ろし！

下の表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしをしてください。ケガや事故につながるおそれがあります。

- ・雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。特に春先の雪は新雪に比べ重くなります。
- ・表の積雪量の目安よりも早めに雪下ろしをしてください。
- ・雪下ろしの際、雪は残さず下ろしてください。残った雪が氷状になりたいへん重くなります。
- ・雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。さらに重くなります。
- ・積雪量はタイプにより異なります。
タイプは前枠に張付けてあるラベルをご覧ください。

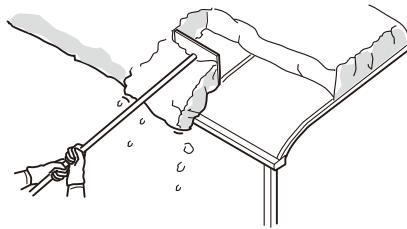

雪の種類		
新雪	しまりゆき 締雪	さらめゆき 粗目雪
新しく降った粉状の雪。	水分を含んだやや重い雪・降り積もって圧縮された雪。	水分を含んで凍っていて粒の大きな雪。
雪比重:0.3	雪比重:0.5	雪比重:0.7

※「日本雪氷学会の分類名称」による。

タイプ	耐積雪荷重	安心してお使いいただける積雪量の目安		
		20cm	12cm	8cm
600タイプ	600N/m ² (61.2kg/m ²)			
900タイプ	900N/m ² (91.8kg/m ²)	30cm	18cm	12cm
1500タイプ	1500N/m ² (153.0kg/m ²)	50cm	30cm	21cm
3000タイプ	3000N/m ² (305.9kg/m ²)	100cm	61cm	43cm

商品名	間口(cm)	出幅(cm)	標準		耐積雪荷重	安心してお使いいただける積雪量の目安		
			形状(cm)	新雪		締雪	粗目雪	
ナーラ テラス	185~396	88.5~178.5	桁なし		600N/m ² (61.2kg/m ²)	20cm	12cm	8cm
			桁付き(9.5)		1500N/m ² (153.0kg/m ²)	50cm	30cm	21cm
		208.5~268.5	桁付き(9.5)		600N/m ² (61.2kg/m ²)	20cm	12cm	8cm
		358.5	桁付き(15)		3000N/m ² (305.9kg/m ²)	100cm	61cm	43cm
	185~365	88.5~178.5	桁なし		1500N/m ² (153.0kg/m ²)	50cm	30cm	21cm
		268.5	桁付き (9.5, 12.5, 15のいずれか) たるきスパン (38または46)		600N/m ² (61.2kg/m ²)	20cm	12cm	8cm
	460.5 ~505.5	88.5~178.5	桁付き(9.5)					
囲い上手								

修理と保証

修理と保証

(1) 保証書について

- 保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店からお受け取りください。
- 保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。

(2) 保証期間

お願い

- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

施工完了日(お引渡し日)		1年	2年
電装部品	無料	有料	料
電装部品以外	無	料	有料

(3) 修理について

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製品名		ご 住 所	
施工日	年 月 日	電 話 番 号	
施工店名		そ の 他	

- 消耗品は寿命があり、有償保証となります。

(4) 点検および修理料金のしくみ

- 修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
 - ・技術料は、点検および故障箇所の修理および部品交換、調整などの作業にかかる費用です。
 - ・部品代は、修理に使用した部品代です。
 - ・出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。

(5) 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ <https://partsshop.lixil.co.jp/shop/>
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店 又は当社お客さま相談センター
 ☎ 0120-126-001にご連絡ください。

テラス・屋根

保証書

製造No. (商品名シールNo.)			
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)	
	本体	2ヶ年	
	但し電装部品	1ヶ年	
お引渡し日	年月日		
お客様	ご住所	（印）	
	お名前		様
	電話		

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うとをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

*お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

施工店	住所・店名	（印）
	電話	（　）

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー＆グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー＆グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や受け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
- ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不履行による破損など)。
- ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.0120-413-436

<https://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<https://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧下さい。

取説コード
UM090
TOSMAN275B
201507A_1047
202009C_1047