

# LIXIL 福寿門用 (100角) インターホン取付台座

## — 露天型インターホン取付用 — 取付説明書

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

※配線は「電気工事店」(電気工事有資格者)様が行なって下さい。

### 梱包明細表

#### ■インターホン取付台座

名称	規格	員数
インターホン取付台座		1
インターホン取付台座取付ネジ	φ4×19ナベピラス	2
取付説明書		1


### 取付方法

#### ■インターホン子機の制約

適応インターホン子機は露出型(面付)のみです。  
下記に示す寸法のものまでインターホン子機が取付可能です。  
H=132mm, W=100mm

〔取付可能機種の一例〕

メーカー名	機種
アイホン	IF-DA (DAW)
アイホン	MJ-DS カメラ付
アイホン	MJ-CA カメラ付
松下電工	EJ503A (F)
松下電工	EJ513A (F)
松下電工	EJ553A (F)
松下電工	WQS700A カメラ付

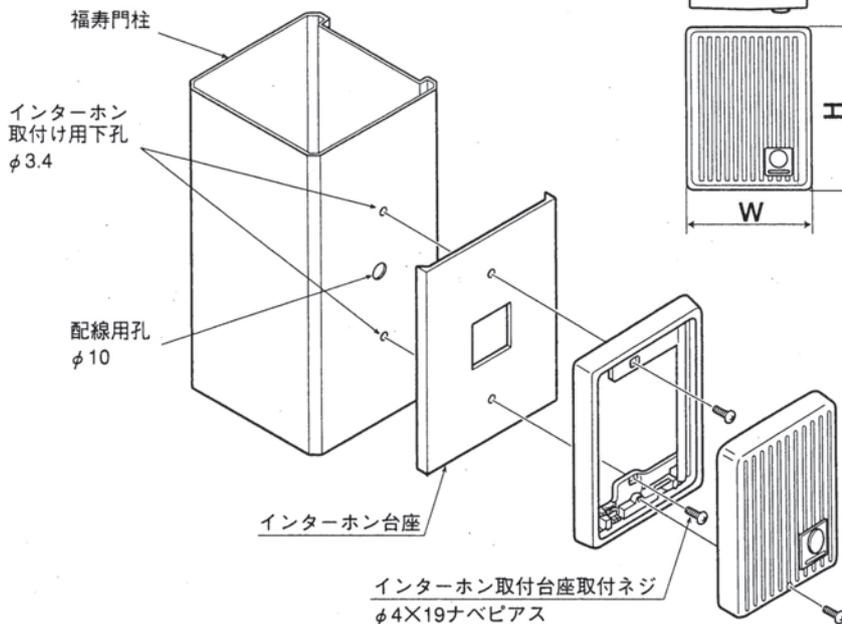

- ①インターホン台座取付位置センターに配線用の孔(φ10)をあけて下さい。
- ②台座取付用の下孔(φ3.4)をあけ取付を行なって下さい。
- ③配線を行なった後、インターホンの取付を行なって下さい。  
CD管は呼び径16を御使用下さい。

#### 工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタル等は完全に拭き取って下さい。硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し下さい。

●御使用いただきましてありがとうございました。

#### 施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取説コード

**A221**

XXX016137  
201607C\_1049