




LIXIL ラシッサUD 本体保護材 取付け説明書

■部品一覧表


名称	員数
本体保護材	2
紙やすり	1

■取付け手順

①本体DWサイズに合わせて切断します。




本体保護材を切断する時は合板等で挟んで切断してください。



お願い


※カット後、角部はRをとってください。




※切断後、エッジが立っている場合、紙やすりを使用し、丸めてください。

②本体下部に両面テープで貼り付けます。貼付け後、表面保護材を取り外してください。

●本体保護材貼付け位置

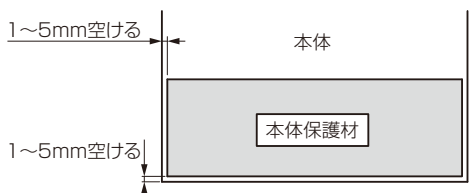

●召し合わせ部



■保護材貼付け箇所一覧

上吊方式 片引戸	上吊方式 引違い戸	上吊方式 引込み戸
 必要数 1セット	 必要数 2セット 召し合わせ部	 必要数 1セット
アウトセット方式 片引戸	アウトセット方式 引分け戸	
 必要数 1セット	 必要数 2セット	
両側折れドア		
 必要数 1セット		
上吊連動方式 片引戸2枚建	上吊連動方式 引違い戸3枚建	
 必要数 1セット 召し合わせ部	 必要数 2セット 召し合わせ部	

【上吊連動方式 必要数】

納まり	W範囲	本体保護材 セット数
片引2枚建	1191 ≤ W ≤ 1821	1セット
	1821 < W ≤ 2091	2セット
片引3枚建	1323 ≤ W ≤ 2133	2セット
	2133 < W ≤ 2223	3セット