

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 施工手順は、「Gフレーム 取付説明書（E248）G取付説明書区分表」で使用する取付説明書を確認してください。

**ポイント**

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<施工上のご注意>

**注意**

- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
製品の強度低下、またはケガの原因になります。
・φ4ネジ :2.5N・m±0.5N・m(25±5kgf・cm)
・φ5ネジ :3.0N・m±0.5N・m(30±5kgf・cm) ・M6ボルト :5.2N・m±0.5N・m(52±5kgf・cm)
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 部材の嵌合が確実に嵌まっていることを確認してください。




<施工上のご注意>

ポイント






- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具）を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 施工中についた汚れは取り除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

梱包明細表





【1】 フレーム意匠部材セット

名 称	略 図	員 数
フレーム意匠部材カバー		1
フレーム意匠部材ベース		1
φ4×13ナベドリルネジ		11
取付説明書 Gフレーム フレーム意匠部材 (EXM012)	—	1

【2】 出隅コーナーセット

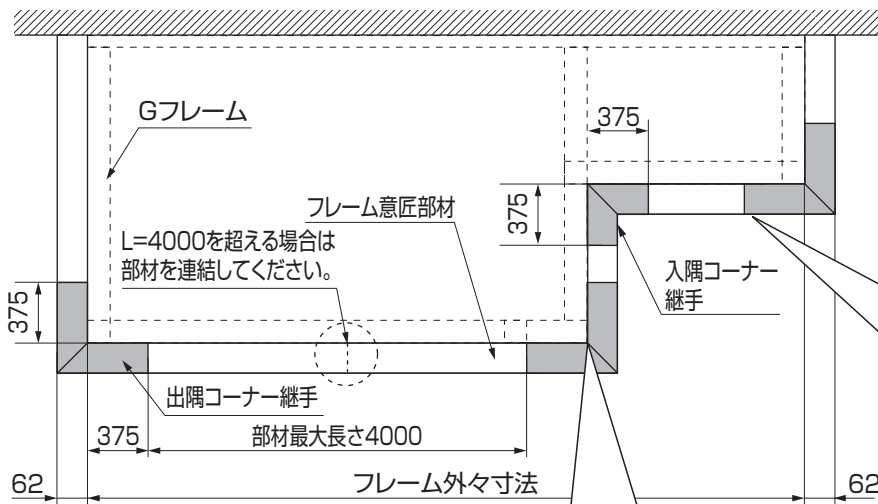
名 称	略 図	員 数	
		左	右
出隅コーナー継手カバー		1	1
出隅コーナー継手ベース		1	1
意匠部材コーナー部品		1	
孔隠しシール		2	
φ4×13ナベドリルネジ		10	

【3】 入隅 コーナーセット

名 称	略 図	員 数	
		左	右
入隅コーナー継手カバー		1	1
入隅コーナー継手ベース		1	1
孔隠しシール		2	
φ4×13ナベドリルネジ		8	

1. フレーム意匠部材の加工

1-1 配置例

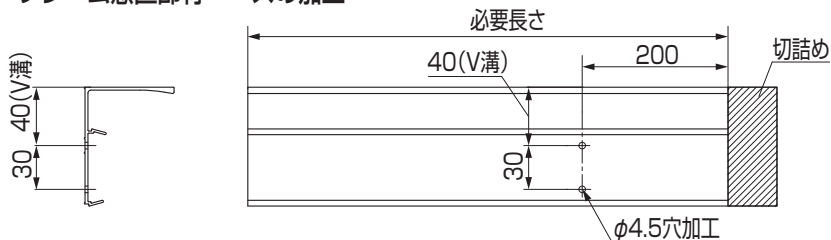


●フレーム意匠部材は途中で途切れる（部材の小口面が露出する）納まりには対応しておりません。

●フレーム勝ちの納まりの場合、フレーム端部の不要な穴は穴隠しシールを貼付けてふさいでください。

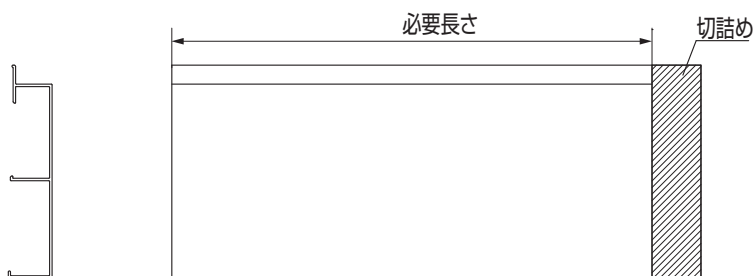
1-2 部材の加工

(1) フレーム意匠部材ベースの加工



①配置に応じてフレーム意匠部材を切詰め加工してください。

(2) フレーム意匠部材カバーの加工



2. フレーム意匠部材の取付け

シーリング

フレーム意匠部材ベース

シーリング位置

φ4×13 ナベドリルネジ

出隅コーナー継手ベース

V溝

V溝に高さを合わせてください。

φ3.5写し穴加工

出隅コーナー部品

フレーム意匠部材ベース

フレーム上面

出隅コーナー継手ベース

φ4×13 ナベドリルネジ

フレーム意匠部材カバー

出隅コーナー継手カバー

●出隅コーナー部

出隅コーナー部品

入隅コーナー継手ベース

●入隅コーナー部

入隅コーナー継手カバー

ポイント

シーリング

フレーム(ワイドフレーム含む)とフレーム意匠部材の継ぎ目部分および連結部の天面はシーリングしてください。

●連結部 ●出隅コーナー部 ●入隅コーナー部

- ① フレーム意匠部材ベースとフレームの上面を合わせて、φ4×13ナベドリルネジで取り付けてください。
- ② フレーム意匠部材ベースにシーリングしてください
- ③ フレーム意匠部材カバーを、ベースにはめ込んで取り付けてください。

注意

●カバー材がしっかりとめ込まれている(カバー材の下面に隙間が空かない)ことを確認してください。

フレームの上面と合わせた位置に取り付けてください。

隙間がない
カバー材は、上側のフィンをはっけた上で、はめ込んで取り付けてください。

取説コード

EXM012

JZZ637533
202101_1049