

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。




- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

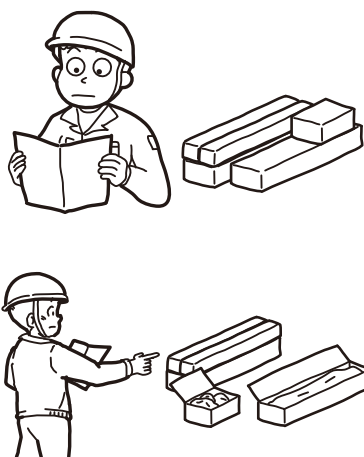**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。

- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 前もって設置場所の確認を行なってください。給湯機、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。

- 梱包明細書で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。

<照明付仕様での設置場所について>

**注意**

- 明るさセンサ側に障害物がないように取付けてください。障害物があると点滅を繰り返すことがあります。
- 昼間でも暗い場所への取付けをお避けください。早く点灯、遅く消灯することがあります。
- 夜間でも明るい場所への取付けをお避けください。点灯しないことがあります。

<施工上のご注意>

⚠ 注意



●施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。

- ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
- ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
- ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
- ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。



●ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を確実に締付け、固定してください。

●取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。

●アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。

●腐食のおそれのある接着剤や化学製品を使用する場合は、製品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。

●製品の改造は絶対にしないでください。

●施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

●施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

●ラスタブラック色は、キズがつきやすいので施工の際は取扱いに十分注意してください。

<基礎工事について>

⚠ 注意



●基礎部の埋め込み深さは製品ごとに決められていますが、現場によって(堅牢な地盤、軟弱な地盤など)基礎部のコンクリートの量(体積)を十分配慮してください。

●コンクリート(またはモルタル)には、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和材(凍結防止剤、凝固促進剤、急結材など)は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は、非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。

●モルタルやコンクリートの抽出液が工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性でシミやムラなどの外観不良の原因になります。

●製品の表面に付着したモルタルやコンクリートは、速やかに拭取ってください。

<電気配線工事について>

⚠ 注意

有資格者



●AC100Vの電線の埋設工事、配線作業に関しては、電気工事店の有資格者に依頼してください。

●DC12V内蔵トランスの電源工事および、D種接地工事を行なってください。

●照明用配線と信号線は、電線管による隔離をしてください。

●照明用配線にはVVFφ1.6またはφ2.0の3芯単線(アース線を含む)を、インターホン子機用信号はVCTF0.75mm2のより線またはφ1.0単線2芯を、準備してください。

●照明付きの場合には「入切スイッチ」を別途設けてください。「入切スイッチ」を設けないとランプ交換やお手入れの際、夜間照明を消灯したい場合に電源をOFFにできません。「入切スイッチ」は現場で別途手配してください。








●機器に接続する電圧、極性を間違えないでください。故障の原因になります。

●インターホン用配線に使用するY端子は、1.25-3を別途準備してください。

●「入切スイッチ」にパイロットスイッチを使用すると、「入切スイッチ」をONにしても照明器具が消灯状態のときはパイロットスイッチ表示が点灯しません。





■梱包明細表

【1】柱セット(本体色 ①マテリアルカラー+シャイングレー ②マテリアルカラー+ブラック)

名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
ポスト用支柱A		1	1				
ポスト用支柱B				1	1		
単独用支柱						1	1
ポスト用IHパネルA		1					
ポスト用パネルA 加工なし			1				
ポスト用IHパネルB				1			
ポスト用パネルB 加工なし					1		
単独用IHパネル						1	
単独用パネル 加工なし							1
Fカバー		1	1	1	1		
単独用Fカバー						1	1
支柱キャップ		1	1	1	1	1	1







■梱包明細表

【1】柱セット(本体色 ①マテリアルカラー+シャイングレー ②マテリアルカラー+ブラック)(つづき)

名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
ポスト取付金具		2	2	2	2		
形材カバー		2	2	2	2		
サインスペーサー		1	1			1	1
クリスタルサイン用クッション材		1	1			1	1
LED照明ユニット(クリスタル用)		1	1				
抜け止め金具				1	1	1	1
【1-1】φ4×10トラスタッピン(D=8)3種		10	10	8	8	5	5
【1-2】φ5×10トラスタッピン(D=8)3種		2	2	2	2		
【1-3】φ4×10特サラタッピン(D=6)2種		2	2				
【1-4】φ4×10特サラタッピン(D=6)3種		6	6	6	6	6	6
【1-5】M4×5ナベ小ネジ				2	2	2	2
【1-6】M5平座金		2	2	2	2		
【1-7】M4バネ座金				2	2	2	2
取付説明書〈A484〉	—	1	1	1	1	1	1
取扱説明書〈UA178〉	—	1	1	1	1	1	1
配線施工説明書〈A491〉	—	1	1	1	1	1	1







■梱包明細表

【2】柱セット(本体色 ①ナチュラルシルバーF ②ラスターブラック)

名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
ポスト用支柱A		1	1				
ポスト用支柱B				1	1		
単独用支柱						1	1
ポスト用IHスタイリッシュパネルA		1					
ポスト用スタイリッシュパネルA 加工なし			1				
ポスト用IHスタイリッシュパネルB				1			
ポスト用スタイリッシュパネルB 加工なし					1		
単独用IHスタイリッシュパネル						1	
単独用スタイリッシュパネル 加工なし							1
Sカバー		1	1	1	1		
単独用Sカバー						1	1
アクセントカバーA		1	1				
アクセントカバーB				1	1		








■梱包明細表

【2】柱セット(本体色 ①ナチュラルシルバーF ②ラスターブラック)(つづき)

名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
アクセントカバーC						1	1
支柱キャップ		1	1	1	1	1	1
ポスト取付金具		2	2	2	2		
形材カバー		2	2	2	2		
サインスペーサー		1	1			1	1
クリスタルサイン用クッション材		1	1			1	1
LED照明ユニット(クリスタル用)		1	1				
抜け止め金具				1	1	1	1
[2-1]φ4×10トラスタッピン(D=8)3種		10	10	8	8	5	5
[2-2]φ5×10トラスタッピン(D=8)3種		2	2	2	2		
[2-3]φ4×10特サラタッピン(D=6)2種		2	2				
[2-4]φ4×10特サラタッピン(D=6)3種		6	6	6	6	6	6
[2-5]M4×5ナベ小ネジ				2	2	2	2
[2-6]M5平座金		2	2	2	2		
[2-7]M4バネ座金				2	2	2	2
取付説明書〈A484〉	—	1	1	1	1	1	1
取扱説明書〈UA178〉	—	1	1	1	1	1	1
配線施工説明書〈A491〉	—	1	1	1	1	1	1






■梱包明細表

【3】柱セット(本体色 ①ピュアホワイト ②ピンクベージュ)

名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
ポスト用支柱A		1	1				
ポスト用支柱B				1	1		
単独用支柱						1	1
ポスト用IHスタイリッシュパネルA		1					
ポスト用スタイリッシュパネルA 加工なし			1				
ポスト用IHスタイリッシュパネルB				1			
ポスト用スタイリッシュパネルB 加工なし					1		
単独用IHスタイリッシュパネル						1	
単独用スタイリッシュパネル 加工なし							1
Fカバー		1	1	1	1		
単独用Fカバー						1	1
アクセントカバーA		1	1				
アクセントカバーB				1	1		



■梱包明細表

【3】柱セット(本体色 ①ピュアホワイト ②ピンクベージュ)(つづき)


名 称	略 図	員 数					
		ポスト付き仕様				ポスト無し仕様	
		クリスタル照明 インターホン用	クリスタル照明用	インターホン用	加工なし	インターホン用	加工なし
アクセントカバーC						1	1
支柱キャップ		1	1	1	1	1	1
ポスト取付金具		2	2	2	2		
形材カバー		2	2	2	2		
サインスペーサー		1	1			1	1
クリスタルサイン用クッション材		1	1			1	1
LED照明ユニット(クリスタル用)		1	1				
抜け止め金具				1	1	1	1
[3-1]φ4×10トラスタッピン(D=8)3種		10	10	8	8	5	5
[3-2]φ5×10トラスタッピン(D=8)3種		2	2	2	2		
[3-3]φ4×10特サラタッピン(D=6)2種		2	2				
[3-4]φ4×10特サラタッピン(D=6)3種		6	6	6	6	6	6
[3-5]M4×5ナベ小ネジ				2	2	2	2
[3-6]M5平座金		2	2	2	2		
[3-7]M4バネ座金				2	2	2	2
取付説明書〈A484〉	—	1	1	1	1	1	1
取扱説明書〈UA178〉	—	1	1	1	1	1	1
配線施工説明書〈A491〉	—	1	1	1	1	1	1

梱包明細表


【4】インターホンスペーサー

名 称	略 図	員 数	
		インターホン スペーサーA	インターホン スペーサーB
インターホンスペーサーA		1	
インターホンスペーサーB			1
インターホン固定金具		1	1
【4-1】φ4×10トラスタッピン(D=8)3種		2	2
【4-2】M4×30トラス小ネジ(D=8)		2	
【4-3】M4×40トラス小ネジ(D=8)			2

【5】DC12V内蔵トランス電源

名 称	略 図	員 数
本体		1

【6】底(ひさし)照明



名 称	略 図	員 数
底(ひさし)照明		1
【6-1】M5×10六角ボルト(SW)		2

【7】LED照明ユニット(クリスタル用)

オプション

名 称	略 図	員 数
LED照明ユニット(クリスタル用)		1
【7-1】φ4×12トラスタッピン(D=8)3種		2


【8】サイン

名 称	略 図	員 数			
		クリスタル ガラスサイン	ガラスサイン	クリスタルガラス サイン(特注)	ガラスサイン (特注)
クリスタルガラスサイン		1		1	
横長ガラスサイン			1		1
【8-1】化粧ネジ M4用			2		2
【8-2】M4×40十字穴付六角ボルト(SW+PW)			2		2
【8-3】M4丸ナット L=20			2		2
【8-4】M4ゴムワッシャー			4		4
ネームシール		1	2(※)		

※ガラスサインの場合、白と黒のネームシール各1セットずつ入っています。

【9】クリスタルサイン用プレート


オプション

名 称	略 図	員 数
クリスタルサイン用プレート		1
【9-1】φ4×10特サラタッピン(D=6)3種		2


1. 各部の名称および基本寸法図

1-1 ポスト付仕様

(1) クリスタルガラスサインの場合

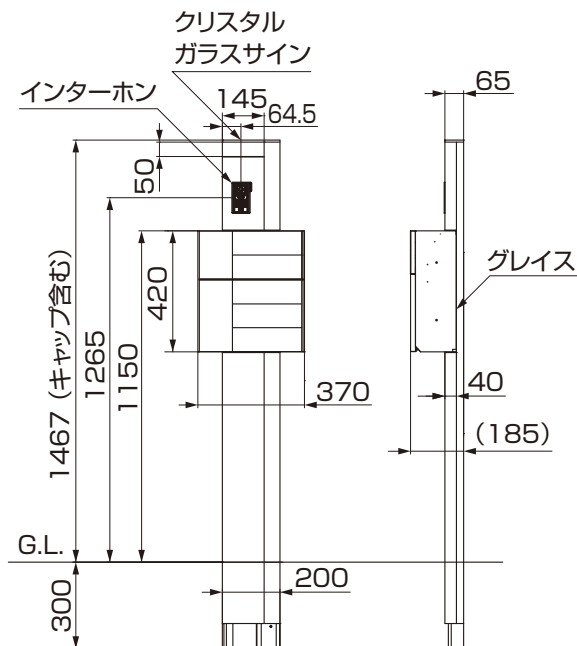


(2) 庇(ひさし)照明・横長ガラスサイン取付けの場合

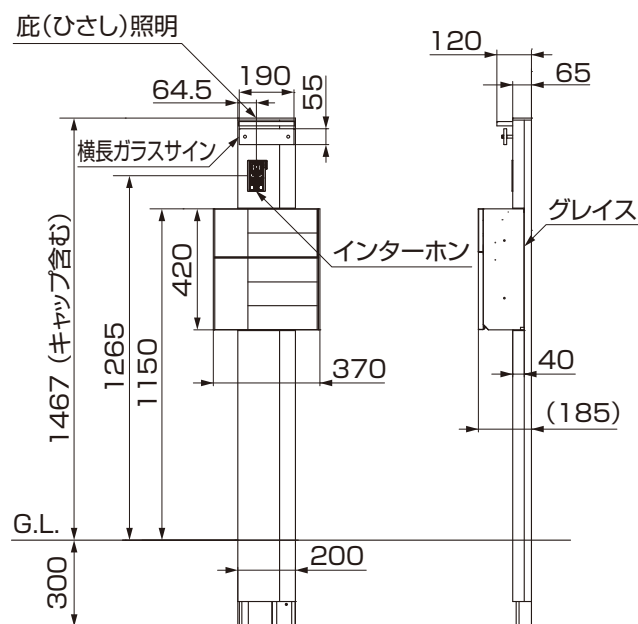


1-2 ポスト無し仕様

(1) クリスタルガラスサインの場合

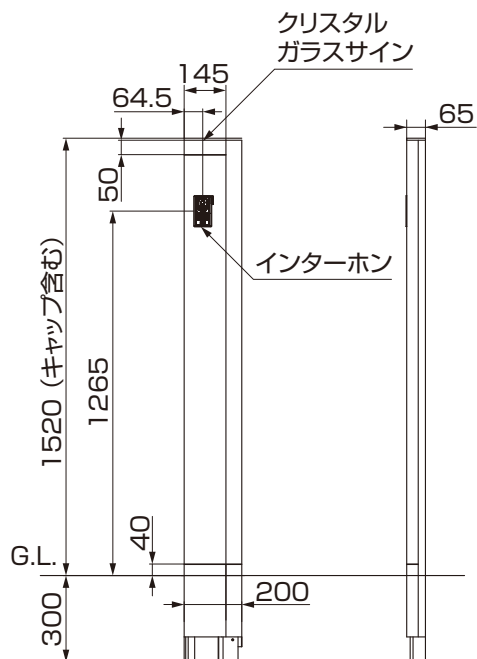

(2) 庇(ひさし)照明・横長ガラスサイン取付けの場合

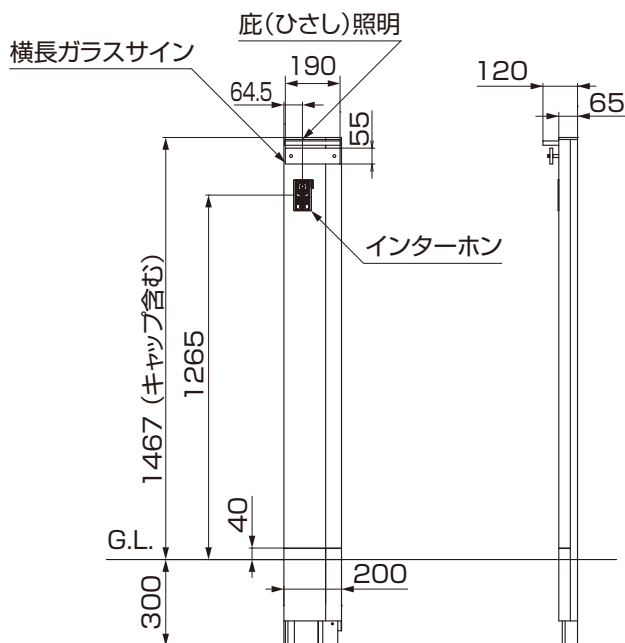


ポイント

- クリスタルサイン照明および庇(ひさし)照明を取付ける場合は、背面側を壁から150mm以上離してください。背面上部に明るさセンサがあり、ギリギリに施工すると照明が暗くなる前に点灯するおそれがあります。

2. 基礎工事と配線 ※配線工事は照明・インターホンを取付ける場合の加工です。

2-1 ポストなし仕様 クリスタル照明用の場合

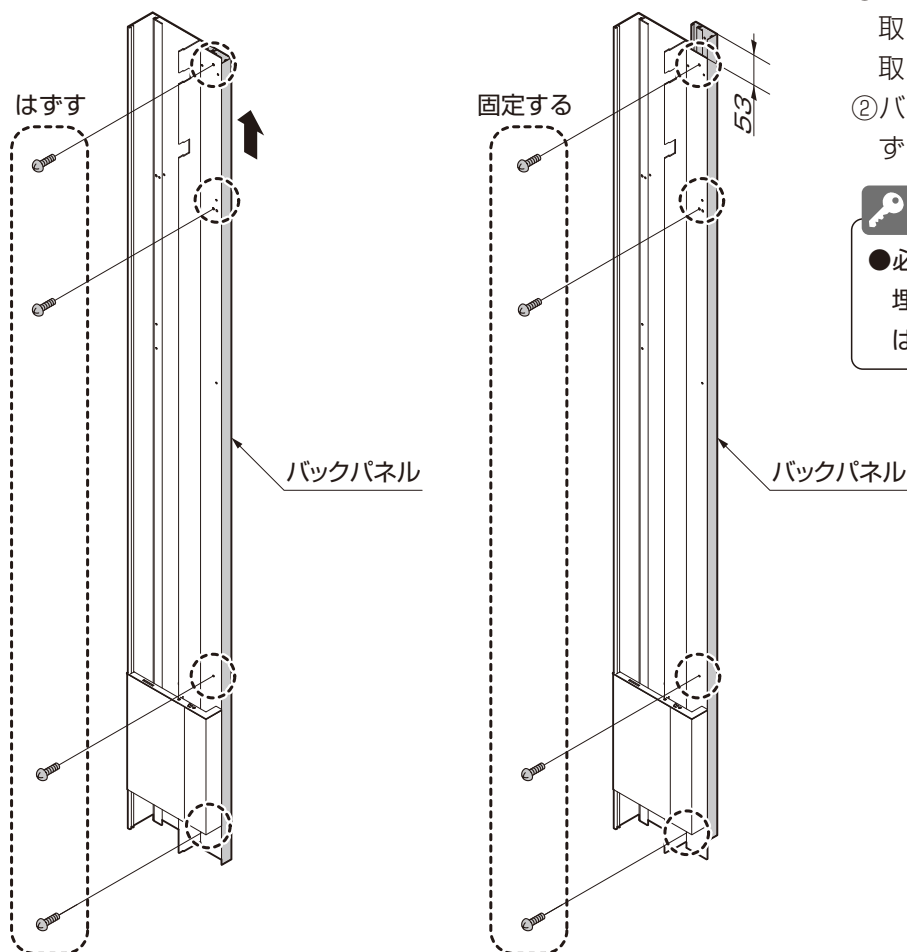


- ①ポストなし仕様でクリスタルサインを取付ける場合、図に従い4ヶ所ネジを取りバックパネルをはずしてください。
- ②バックパネルを上にも53mmずらし、はすしたネジで再度固定してください。

ポイント

- 必ず基礎工事前に実施してください。埋め込んだ後ではバックパネルを取りはずせません。

2-2 配線工事

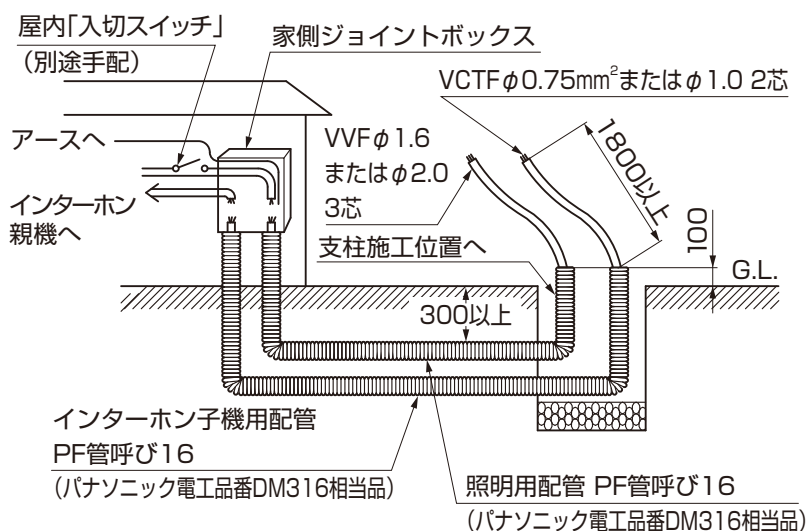

- ①基礎穴を掘り、栗石を敷いてください。


ポイント

- 配管はG.L.より100mm程度立上げ、パテ埋めなどの処理を施してください。
- 照明とインターホン子機用配線は、PF管により隔離してください。
- 屋内「入切スイッチ」は必ず設けてください。ランプ交換やお手入れの際、夜間照明を消灯したい場合に電源をOFFにできなくなります。

- ②照明およびインターホン子機用の配線配管をしてください。

2. 基礎工事と配線 つづき


2-3 ポスト無し仕様の埋込み時のお願い

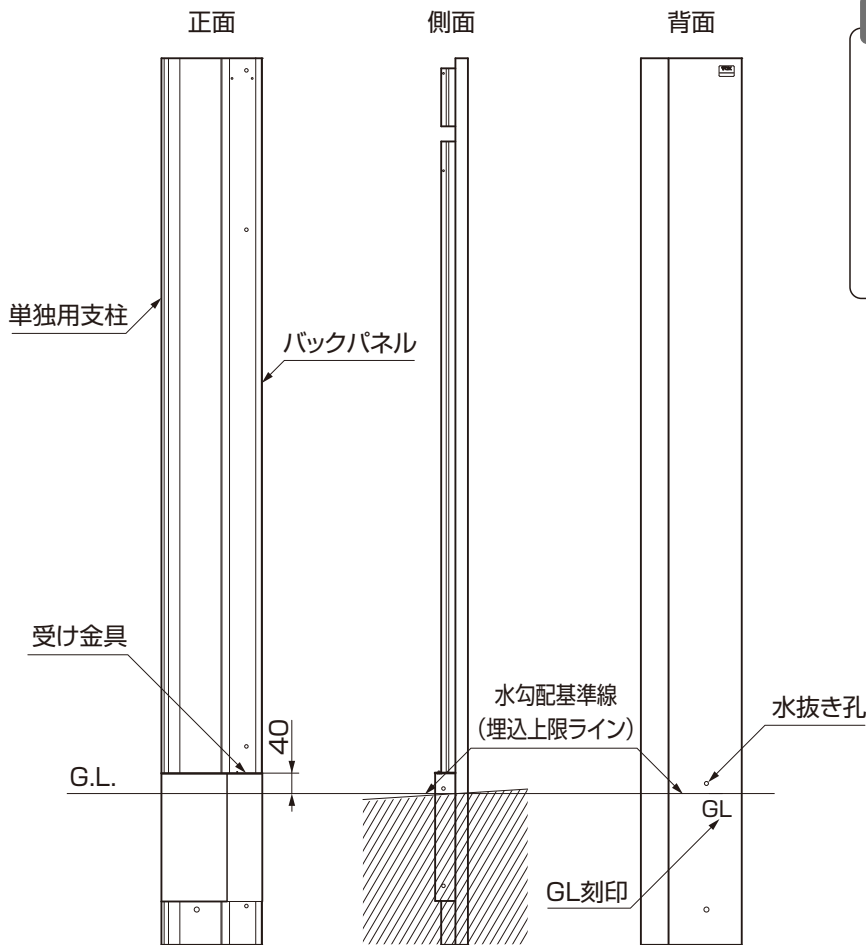

ポイント

- 正面側は絶対に受け金具下面以上に埋めないでください。単独用パネル、単独用Fカバーの組付けができなくなります。
- 特に水勾配がある場合は、背面のGL刻印のラインを基準にして施工してください。

2-4 基礎工事


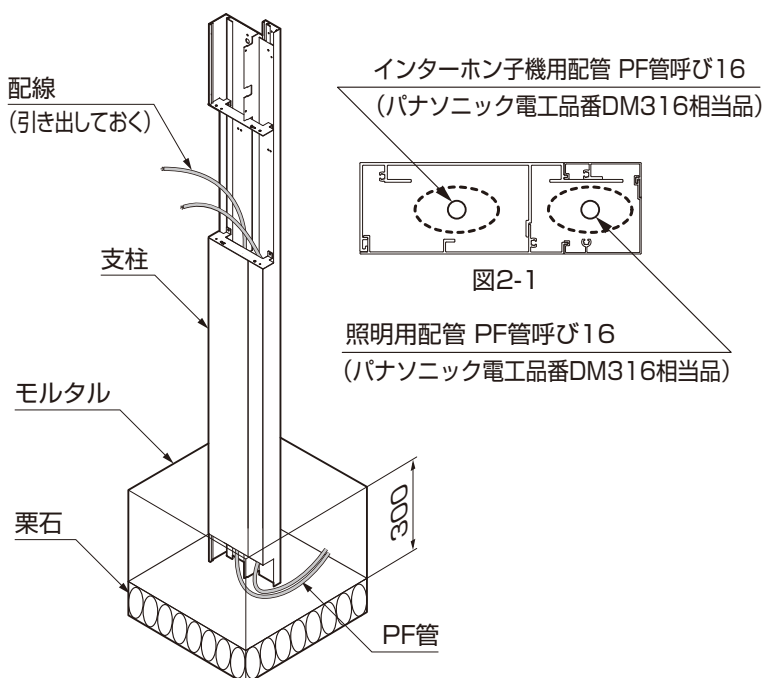


ポイント

- 照明またはインターホン用の配管、配線は、支柱内に納めてください。(図2-1参照)
- モルタルが固まるまでカイモノをして、支柱が動かないようにしてください。
- 養生中は支柱内部に雨水などが入らないようにしてください。
- 埋設する際は、図のように配線を引き出してください。


①支柱、垂直に立て支柱背面のG.L.ラインまでモルタルで埋めてください。

3. ポストの取付け

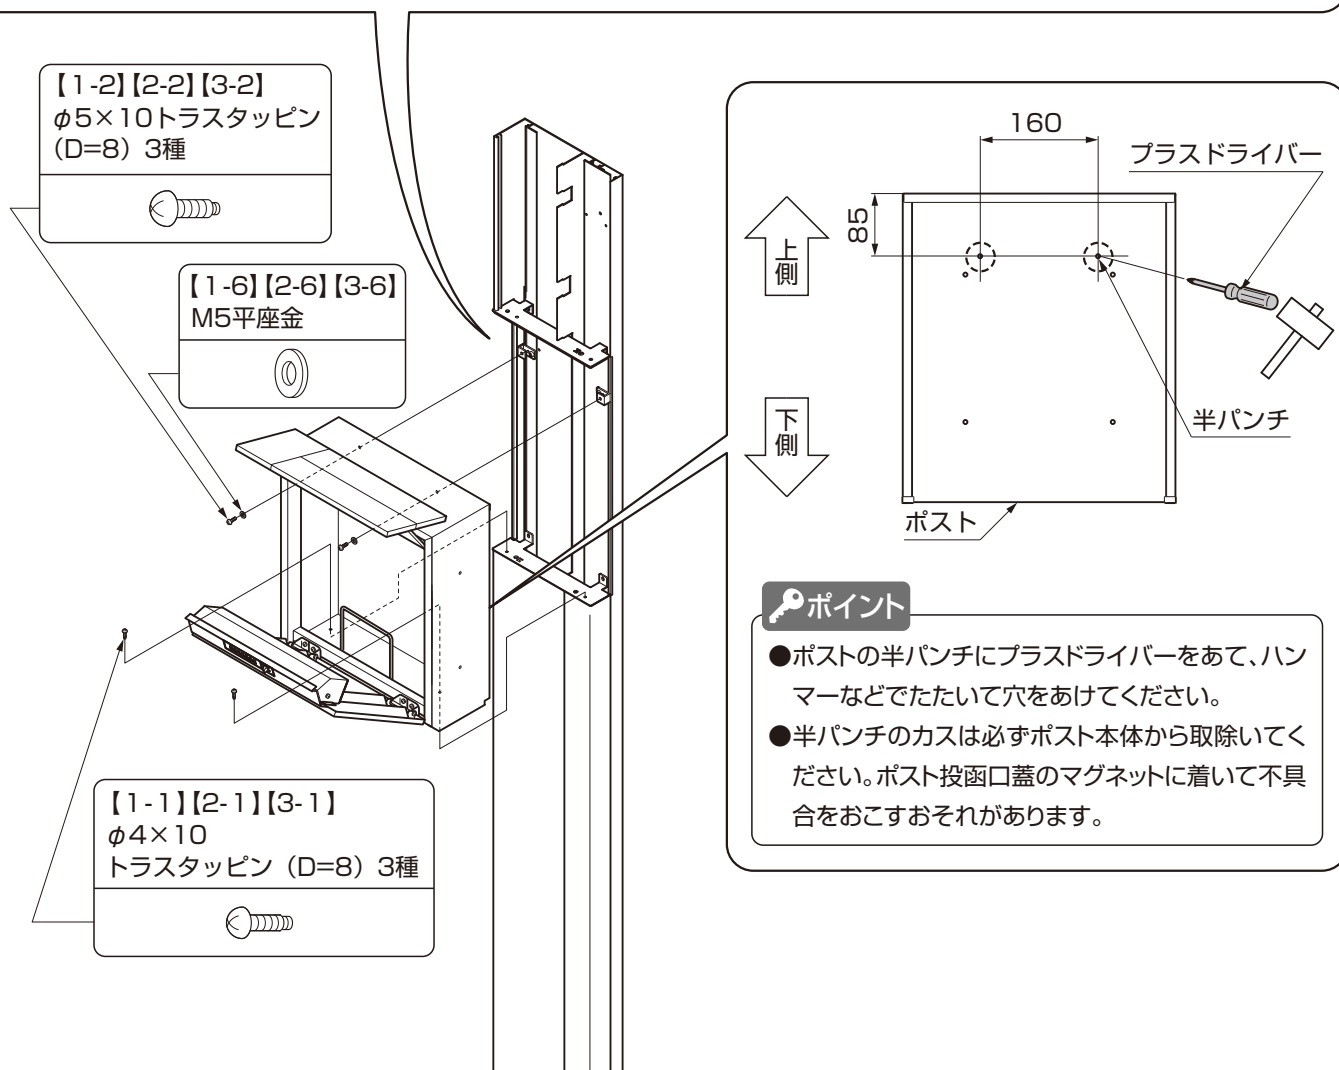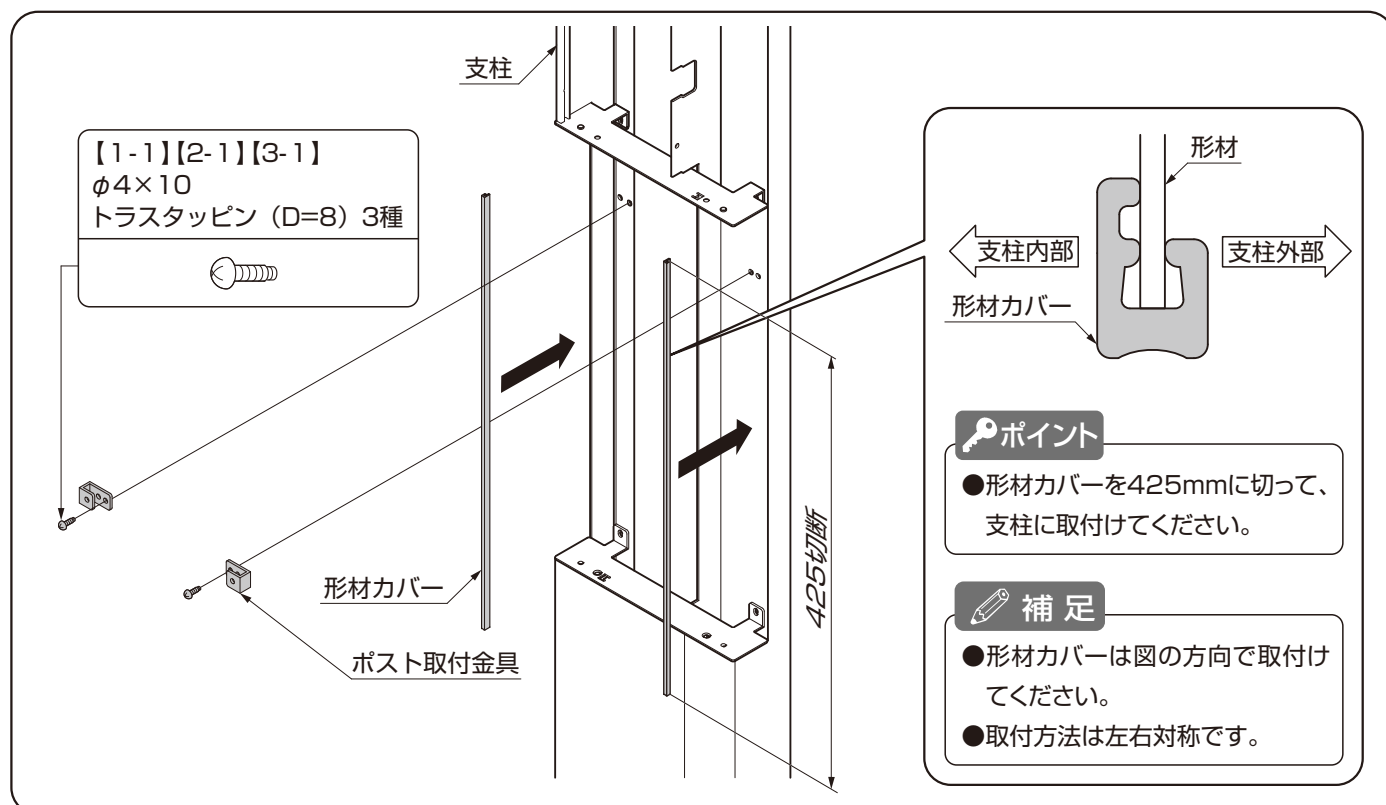


4. DC12V内蔵トランス電源の取付けと配線

1. 明るさセンサを取付ける場合の孔加工

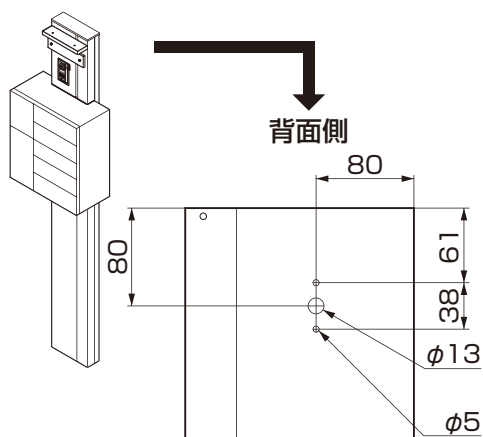

底(ひさし)照明を取付ける場合の支柱の孔加工位置

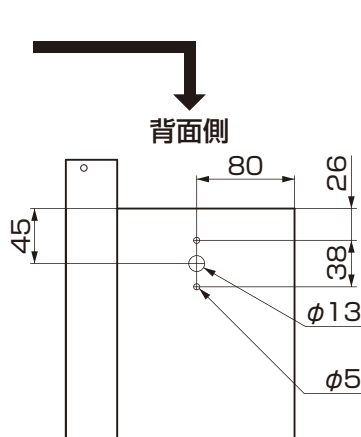

ポストなし仕様にクリスタル照明を取付ける場合の支柱の孔加工位置

2. 明るさセンサとDC12V内蔵トランスの取付け

※本図はポスト付き仕様・クリスタル照明への取付けの場合を示します。

ポイント

- 本体がラスタブラック・渋柿の時はブロンズのネジを、他の色の時は生地色のネジを使用してください。

【1-4】【2-4】【3-4】
φ4×10特サラタッピン(D=6)3種




ポイント


- 明るさセンサには上下があります。必ず配線引き出し側を下に向けて取付けてください。反対に取付けた場合、センサ故障の原因になります。

DC12V内蔵トランス

明るさセンサ




明るさセンサ




「ウエ」の表示側を上に向ける

【1-1】【2-1】【3-1】
φ4×10トラスタッピン(D=8)3種

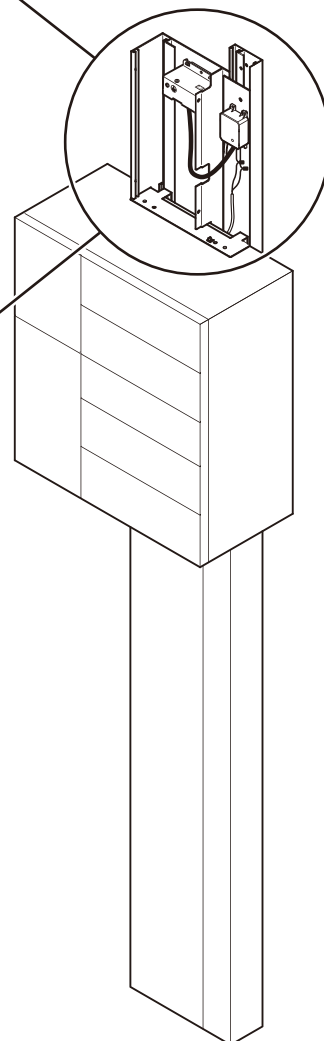

3. DC12V内蔵トランスの配線

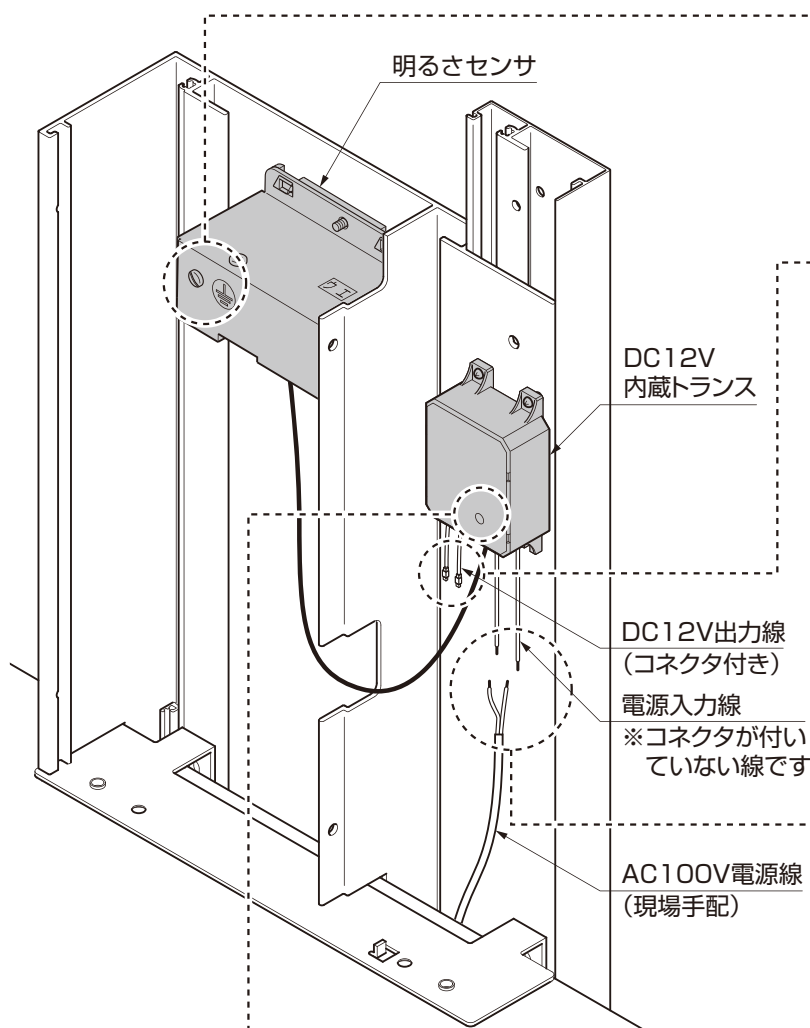

⚠ 警告


- 明るさセンサ部の接地端子ネジからD種接地工事を行なってください。接続が不完全な場合、感電・火災の原因になります。

🔑 ポイント

- コネクタ付きの線はDC12V出力線です。AC100Vを接続しないでください。


⚠ 警告

- 配線接続部は圧着スリーブで確実にに行い、自己融着テープなどで防水テーピングを施してください。不完全な場合、絶縁不良による火災・感電の原因になります。

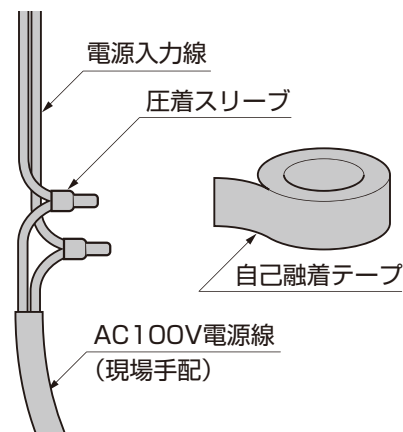

✎ 補足

- DC12V内蔵トランス電源は明るさセンサを装備しています。接続した照明は、周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。深夜、消灯したい場合は、屋内の入切スイッチを切にしてください。
- 昼間、通電確認する場合は、支柱上部と明るさセンサ受光部を黒い布などでふさいでください。電源表示灯が点灯すればDC12Vが正常に出力しています。

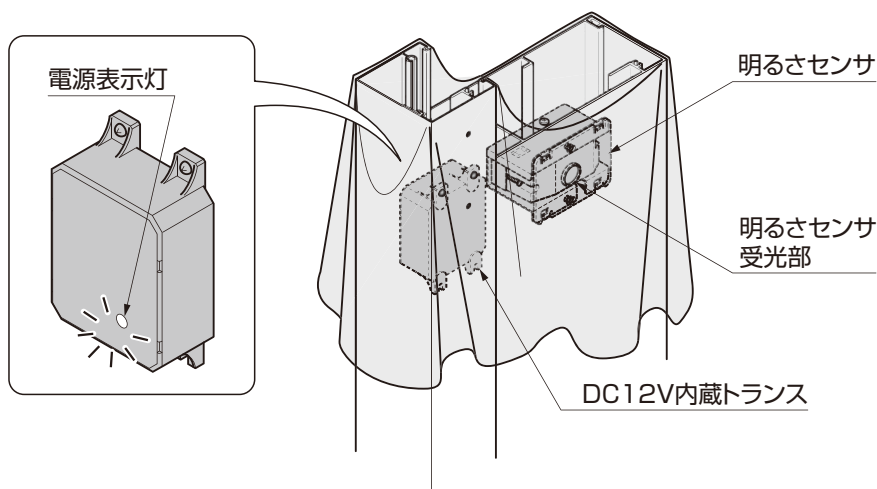

5. インターホンの取付けと配線

1. インターホンを内蔵する場合

※本図はインターホンスペーサーAの場合を示します。

ポイント

- インターホン取付けの前にカメラ位置を調整してください。
- インターホン固定金具の半パンチを子機本体の孔に合わせ位置を決めてください。

【4-1】 $\phi 4 \times 10$
トラスタッピン (D=8) 3種





インターホン
スペーサー

【4-2】 M4×30
トラス小ネジ
(D=8)



インターホン
スペーサー

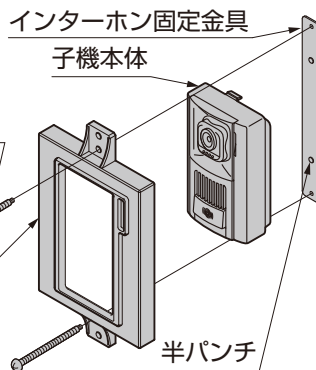

補足


- 固定の際に配線を接続してください。配線の詳細はインターホン子機の取付説明書を参照してください。

2. インターホンを露出する場合

ポスト用パネルA 加工なし

インターホン用配線
配線用孔から引き出す


ベース



子機本体

本体取付ネジ

インターホンに付属のネジ

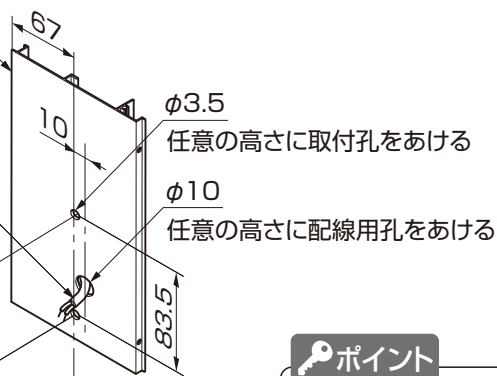

ポイント

- サインや照明を取付ける場合は、インターホンの取付け位置に注意してください。

補足


- 子機本体の取付けおよび配線は子機本体の取付説明書を参照して行ってください。

6. フロントパネル・アクセントカバーの取付け


6-1 フロントパネルの取付け

※スタイリッシュパネルも同様です

(1) ポスト付き仕様の場合

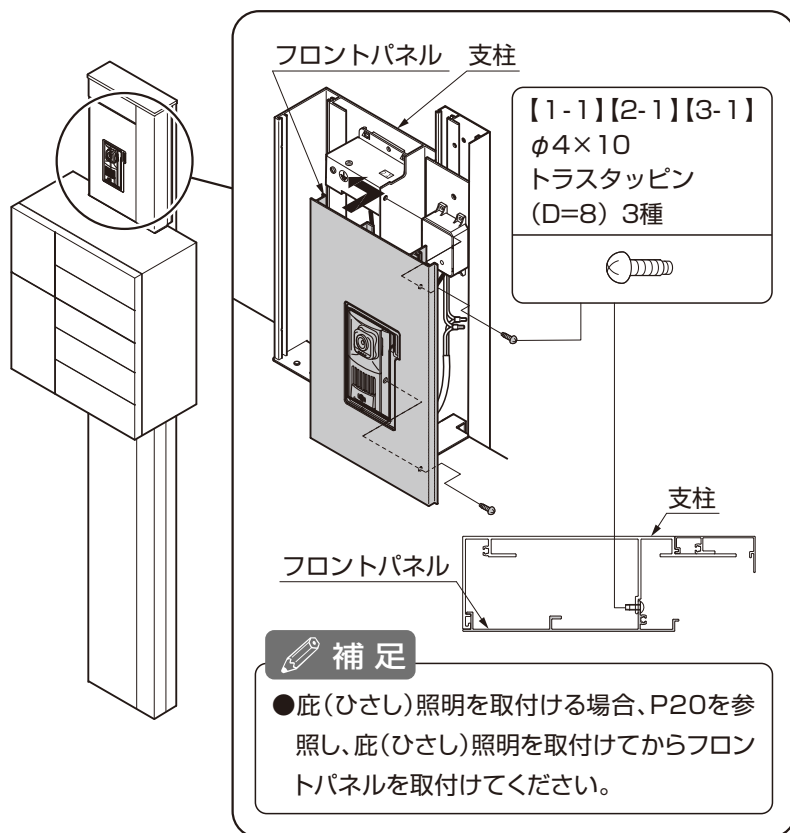


(2) ポストなし仕様の場合

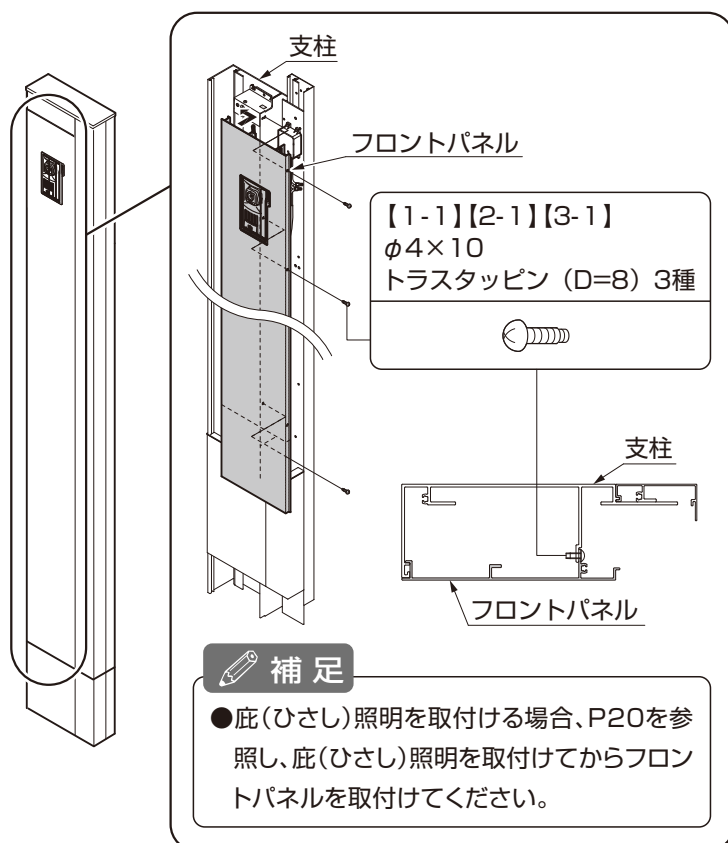


6-2 アクセントカバーの取付け

※スタイリッシュパネルの場合の作業です

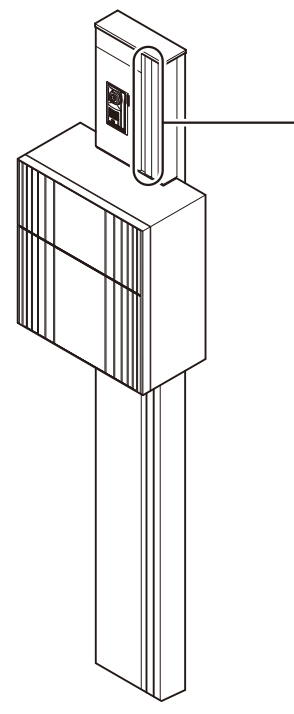

※アクセントカバーBも同様です

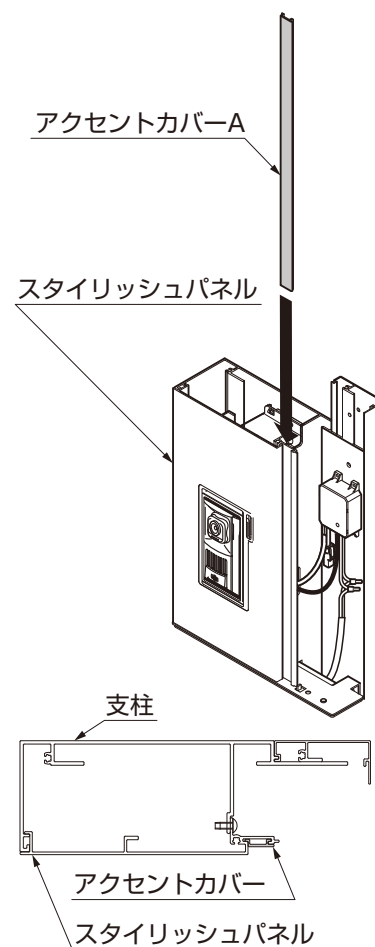

7. クリスタルサインの取付け


1. クリスタルサイン用LEDユニットの取付けと配線

【1-1】【2-1】【3-1】
φ4×10
トラスタッピン
(D=8) 3種



補足

- ポストなしの場合はネジがφ4×12
トラスタッピン(D=8)3種になります。

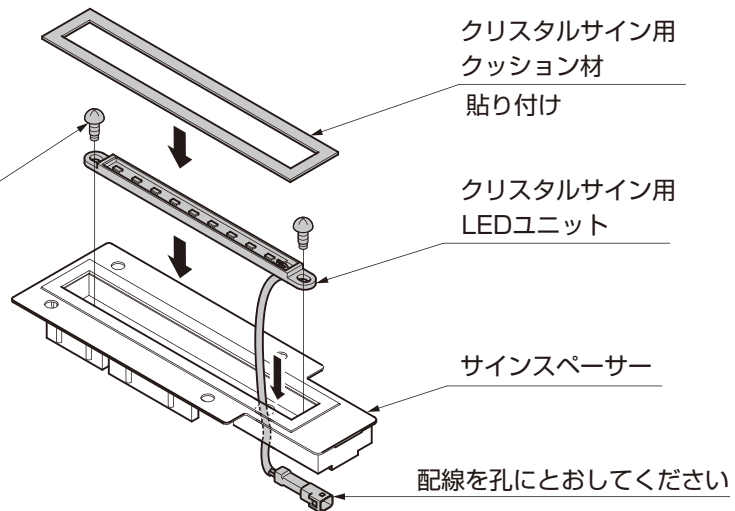


【1-3】【2-3】【3-3】 φ4×10
特サラタッピン (D=6) 2種



サインスペーサー

コネクタ付き配線
クリスタルサイン用
LEDユニットと接続



コネクタ付き配線
接続しない




自己融着テープ

ポイント

- 接続しないコネクタ付き配線は防水テーピング処理を施してください。

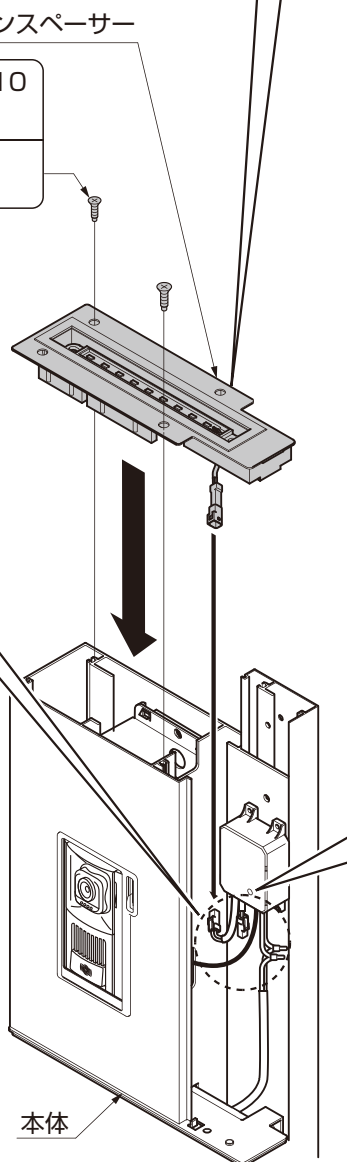

電源表示灯


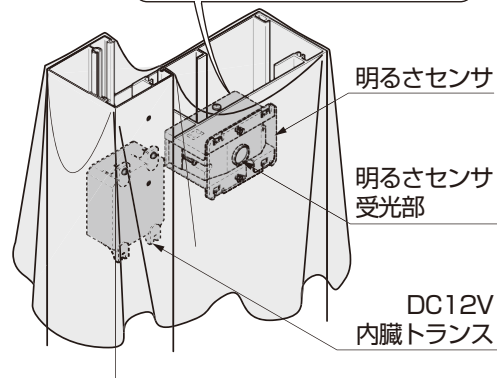


補足

- DC12V内蔵トランス電源は明るさセンサを装備しています。接続した照明は、周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。深夜、消灯したい場合は、屋内の入切スイッチを切にしてください。
- 昼間、通電確認する場合は、支柱上部と明るさセンサ受光部を黒い布などでふさいでください。電源表示灯が点灯すればDC12Vが正常に出力しています。


2. Fカバーとクリスタルサインの取付け

※Sカバーも同様です

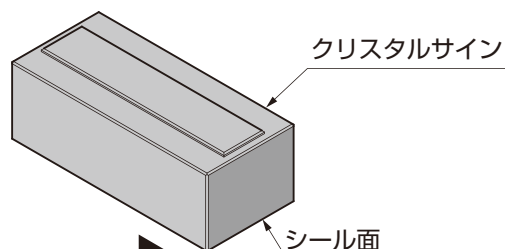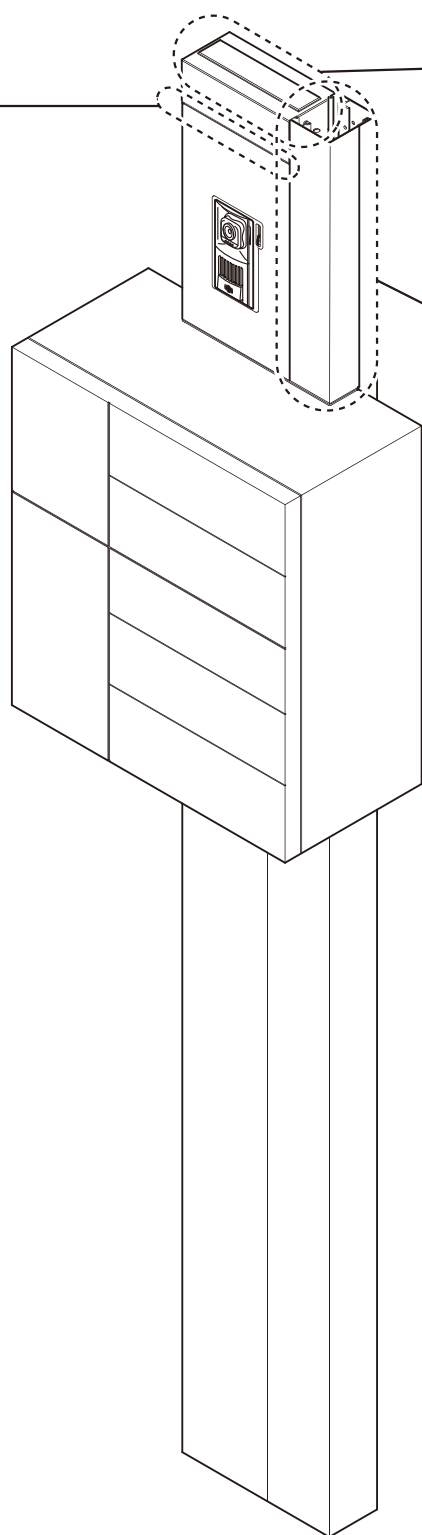


補足

- クリスタルサインに付いているシールは剥がさず、シール面を支柱内部側にしてください。

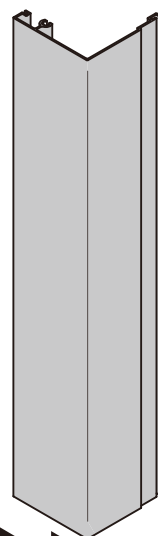


スライドして取付ける

サイン
スペーサー

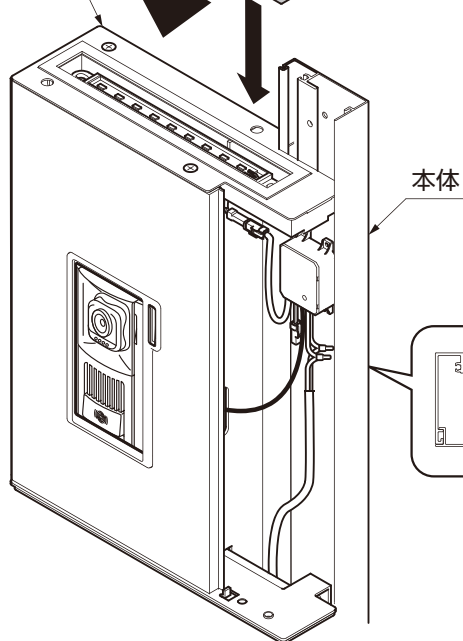

8. 横長ガラスサインの取付け ※Sカバー、単独用Sカバーも同様です

1. 底(ひさし)照明の取付けと配線

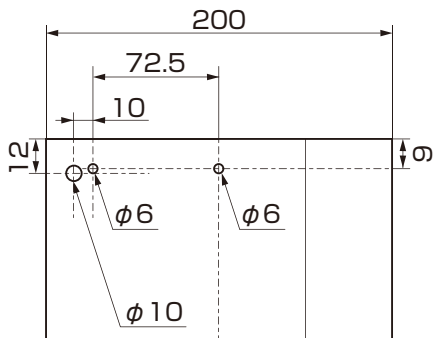

補足

- 配線用孔(φ10)と取付孔(φ6)をあけてください。


DC12V内蔵トランス
出力線(コネクタ付き)

配線用孔から底(ひさし)照明の配線を通し、DC12V内蔵トランスのコネクタ付き配線と接続


【6-1】 M5×10
六角ボルト (SW)



Fカバー
スライドして取付け

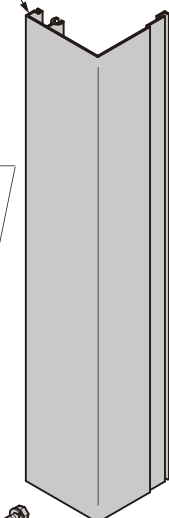


ポストなし仕様・クリスタルサインが付かない場合

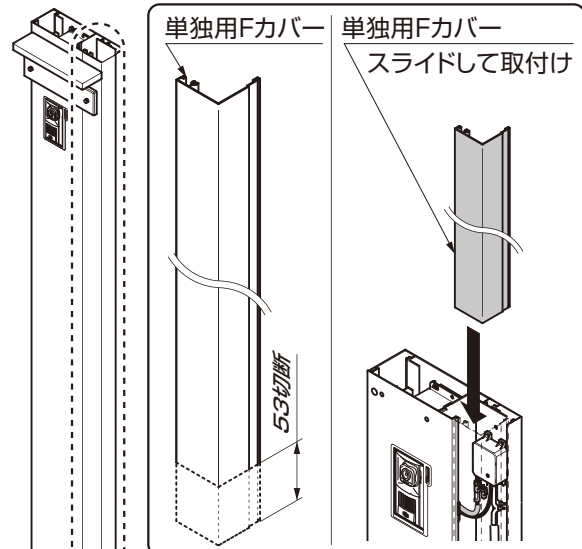

ポイント

- ポストなし仕様でクリスタルガラスサインを取付ける場合はカットしないでください。


電源表示灯



明るさセンサ


明るさセンサ
受光部

DC12V
内蔵トランス





補足

- DC12V内蔵トランス電源は明るさセンサを装備しています。接続した照明は、周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。深夜、消灯したい場合は、屋内の入切スイッチを切にしてください。
- 昼間、通電確認する場合は、支柱上部と明るさセンサ受光部を黒い布などでふさいでください。電源表示灯が点灯すればDC12Vが正常に出力しています。

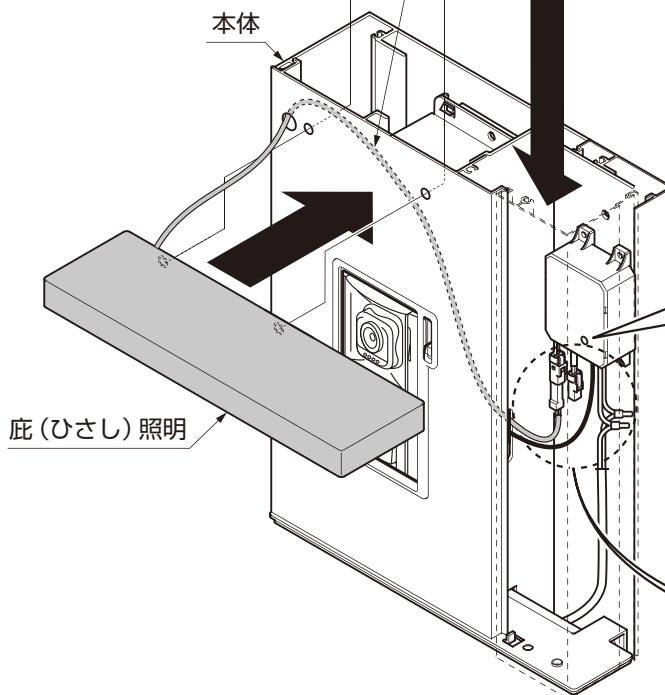

2. 横長ガラスサインの取付け

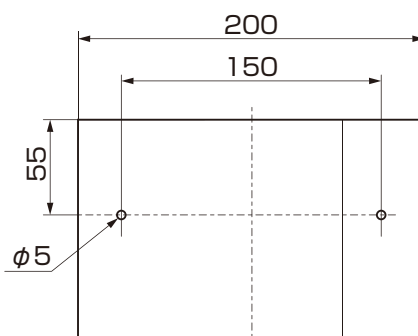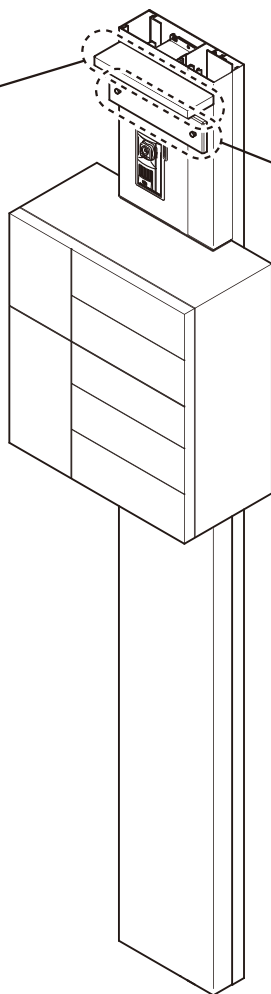

補足

- 取付孔(φ5)をあけてください。
底(ひさし)照明を取付けるときの推奨位置になります。


【8-3】 M4丸ナット
L=20



【8-2】 M4×40十字穴付
六角ボルト(SW+PW)



横長ガラスサイン



【8-4】 M4
ゴムワッシャー




【8-1】 化粧ネジ M4用



本体

コネクタ付き配線
底(ひさし)照明配線
と接続

コネクタ付き配線
接続しない



ポイント

- 接続しないコネクタ付き配線は防水テーピング処理を施してください。

【8-3】 M4丸ナット L=20


【8-2】 M4×40十字穴付
六角ボルト(SW+PW)

本体

横長ガラスサイン


【8-1】 化粧ネジ M4用

【8-4】 M4ゴムワッシャー



9. 支柱キャップの取付け

9-1 クリスタルガラスサインがある場合

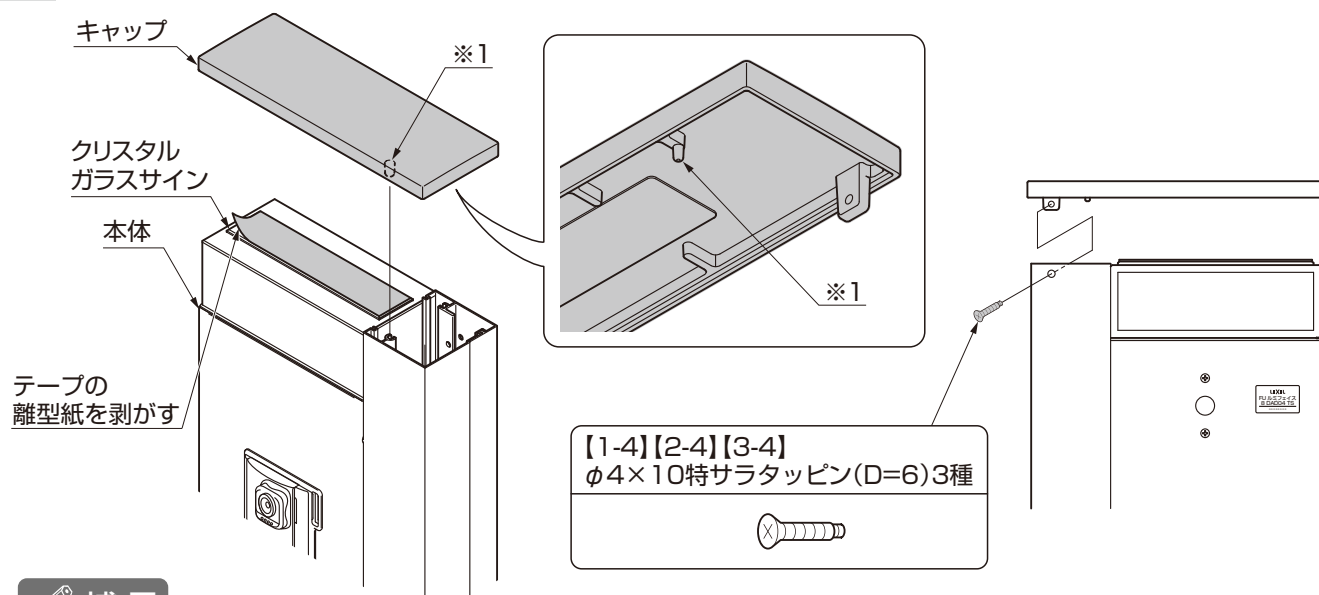


補足

- クリスタルガラスサインに付いているテープの離型紙を剥がします。
- 支柱キャップの突起(※1)を形材のタッピングホールと合わせるようにしてかぶせ、テープで接着します。

注意

- キャップを取付ける際もしくは、取付け後にキャップを手でたたかないでください。キャップがクリスタルガラスサインに当たり、サインが破損する恐れがあります。


9-2 クリスタルガラスサインがない場合

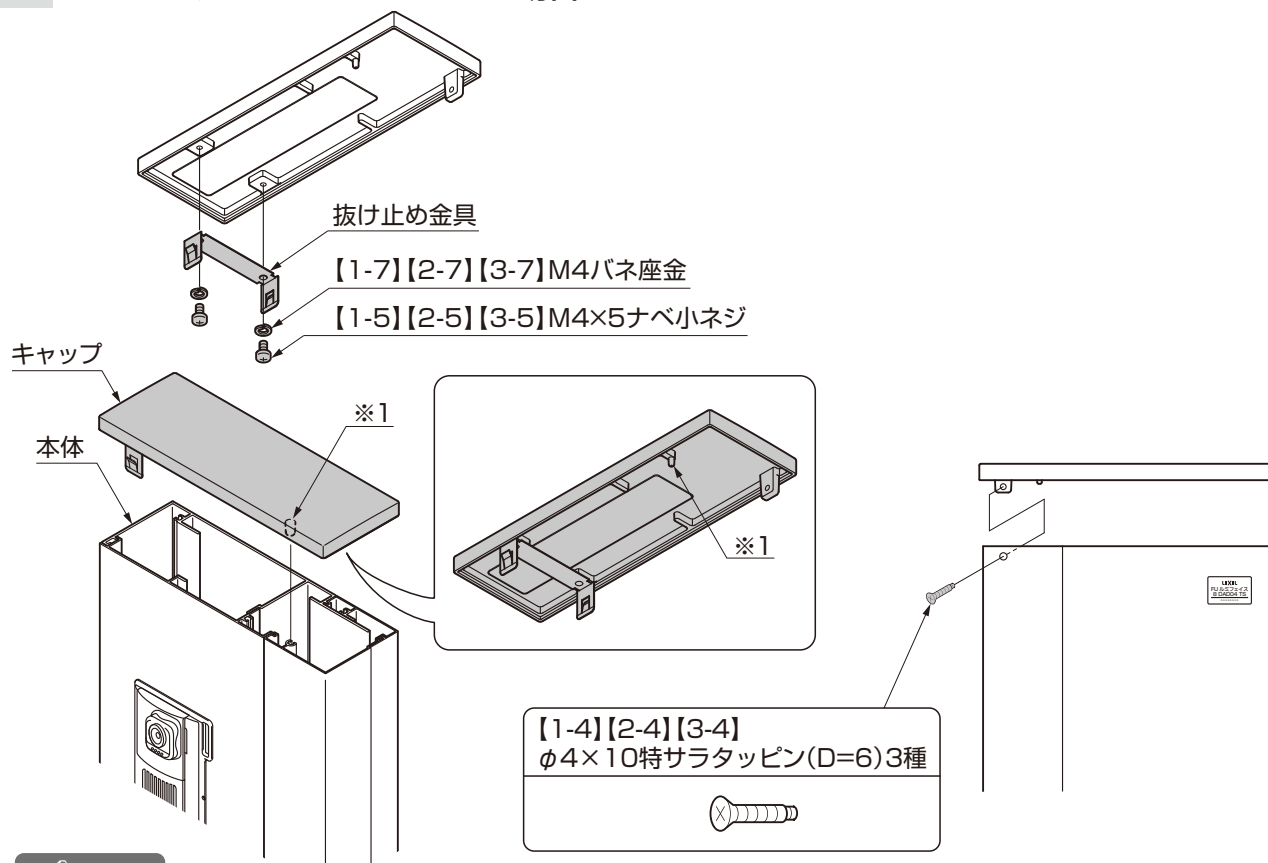

補足

- 支柱キャップの突起(※1)を形材のタッピングホールと合わせるようにしてかぶせます。

10. クリスタルサイン用プレートの取付け **オプション**

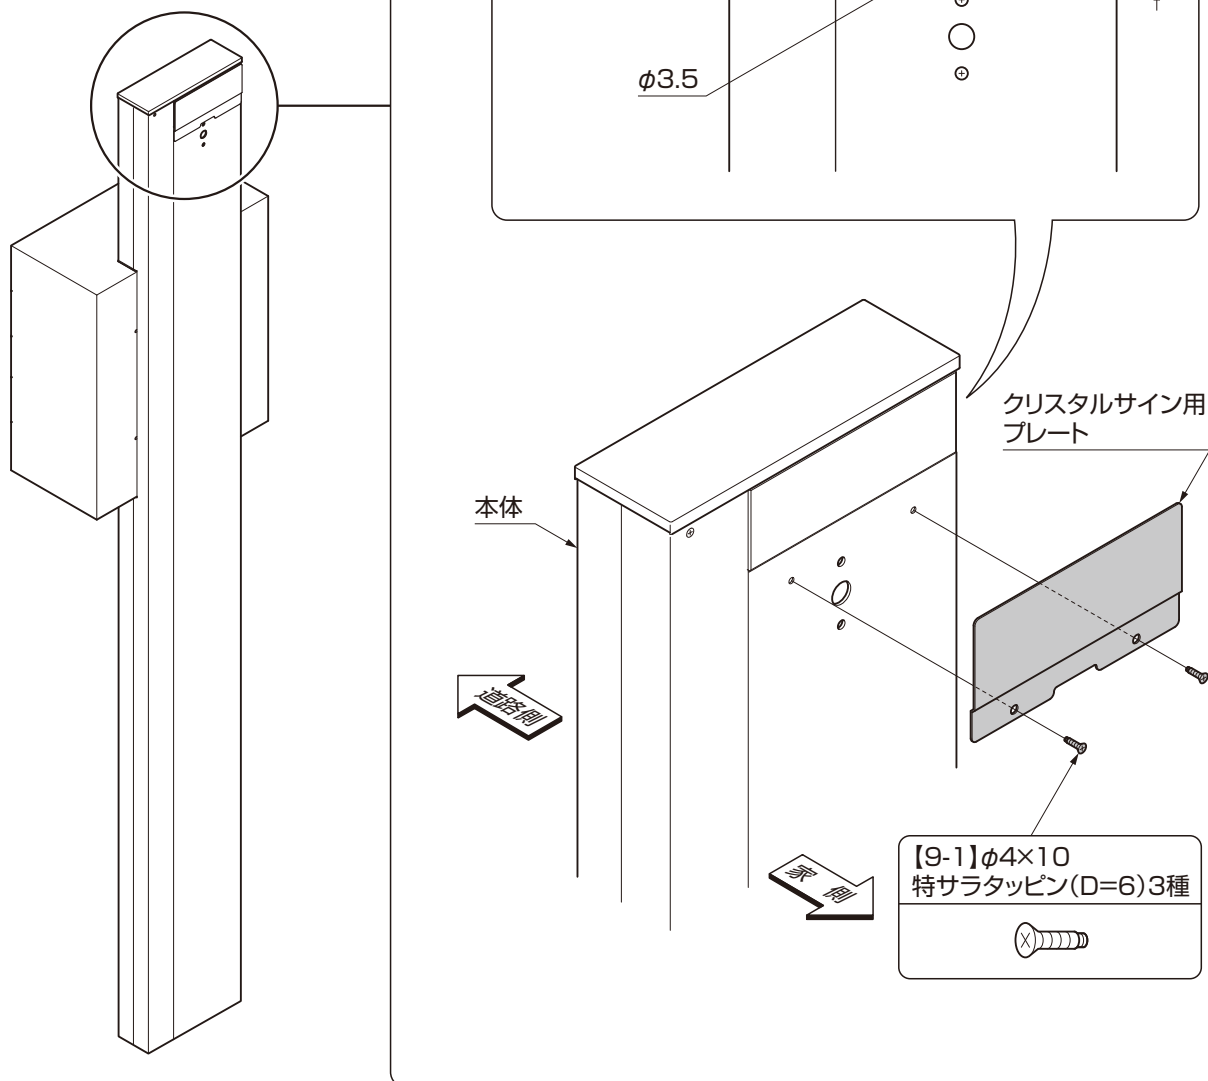

11. LED照明ユニット(クリスタル用)の取付け **オプション**

「**7-1** クリスタルサイン用LEDユニットの取付けと配線」を参照してください。

