

アダプタ [EASY203, 208] の結線

1 センサー付アダプタ [EASY203] スカイライト・エアリンⅡ用



電源線の接続

1. 保護カバーをはずします。
2. 専用回路から引き込んだ電源線をストリップゲージ (約8mm) に合わせて皮をむきます。
3. 電源線を確実に端子台へ結線します。
端子ねじをマイナスドライバーでゆるめ、電源線を確実に差し込み、ふたたびねじで締め付けます。
4. 結線後、保護カバーをふたたび取付けます。

☞ スカイライト本体にも電源線の接続がありますので確認してください。

■ マイナスドライバーの種類


ケーブルを接続する場合、柄径10mm程度のドライバーを使用してください。
過剰なトルクで締めつけますと、接続端子が破損することがありますのでご注意ください。

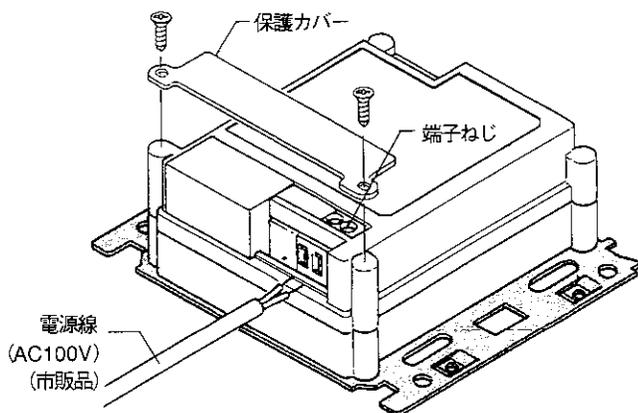

接続コードの接続

接続コードのコネクタをアダプタに差し込みます。

☞ コネクタについている突起がきちんと入るまで押し込んでください。

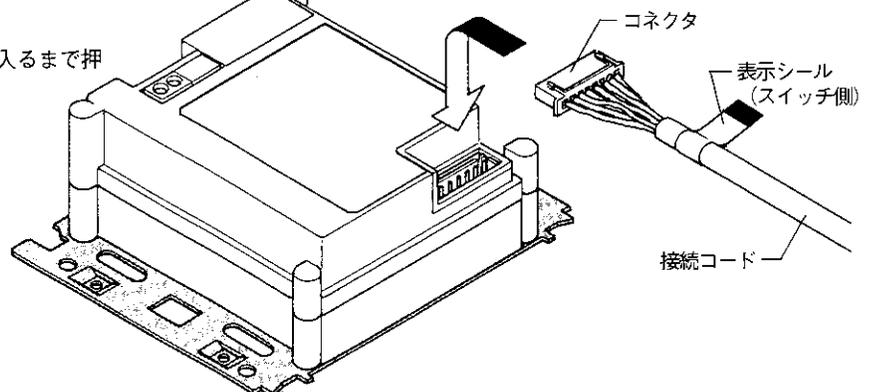


☞ 余分な電源線や接続コードはアダプタ取付けの際に壁内にきちんと納めてください。

2 アダプタ [EASY 208] アリーズⅡ用

電源線の接続

1. 専用回路から引き込んだ電源線をストリップゲージ（約14mm）に合わせて皮をむきます。
2. 電源線を確実に端子台へ奥まで押し込み結線します。

- ☞ 接続不良のないことを、一本ずつ引っ張って確認してください。
- ☞ アリーズⅡ本体にも電源線の接続がありますので確認してください。

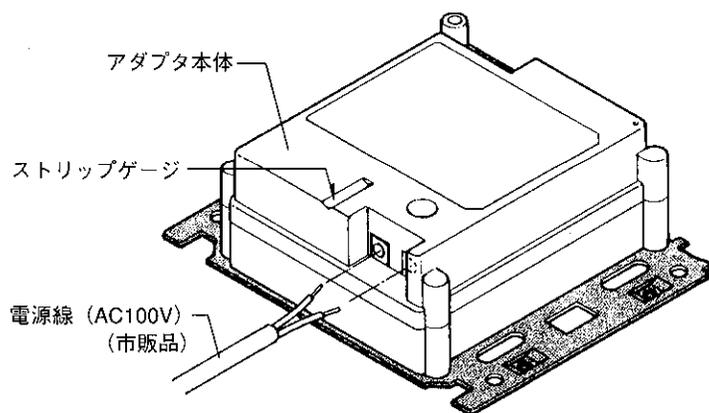


接続コードの接続

1. コネクタサポートをはずします。
2. 接続コードのコネクタをアダプタの接続端子に差し込みます。

- ☞ コネクタについている突起がきちんと入るまで押し込んでください。

3. 接続後、コネクタサポートを再び取付けます。

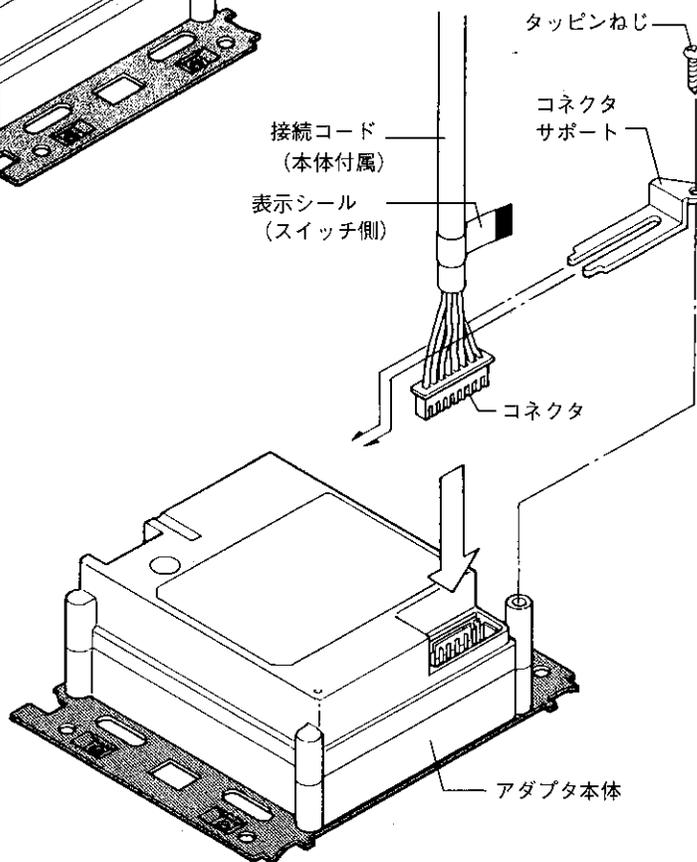

- ☞ 余分な電源線や接続コードは、アダプタ取付けの際に壁内にきちんと納めてください。

アダプタ [EASY 203, 208] の取付け


1. スイッチボックスを使用する場合

2個用スイッチボックス、カバー付き（松下電工DS4912または同等品）を準備してください。

1. アダプタを付属の皿小ねじ4本でスイッチボックスに固定します。
2. プレートを取付けます。

⚠ スイッチボックスの奥行が44mm未満の場合、アダプタは取付けられませんのでご注意ください。


⚠ 電材の部品番号は、便宜上、松下電工製のものを記入しています。同等品であれば工事に支障はありません。

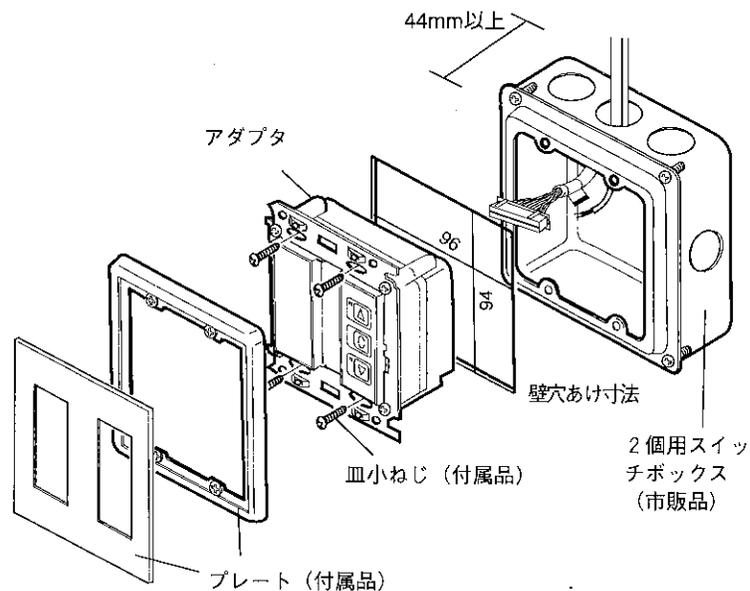

2. 壁に直付けする場合

壁パネルの厚さが10mm以上必要です。


1. アダプタを付属のタッピンねじ4本で壁に固定します。
2. プレートを取付けます。

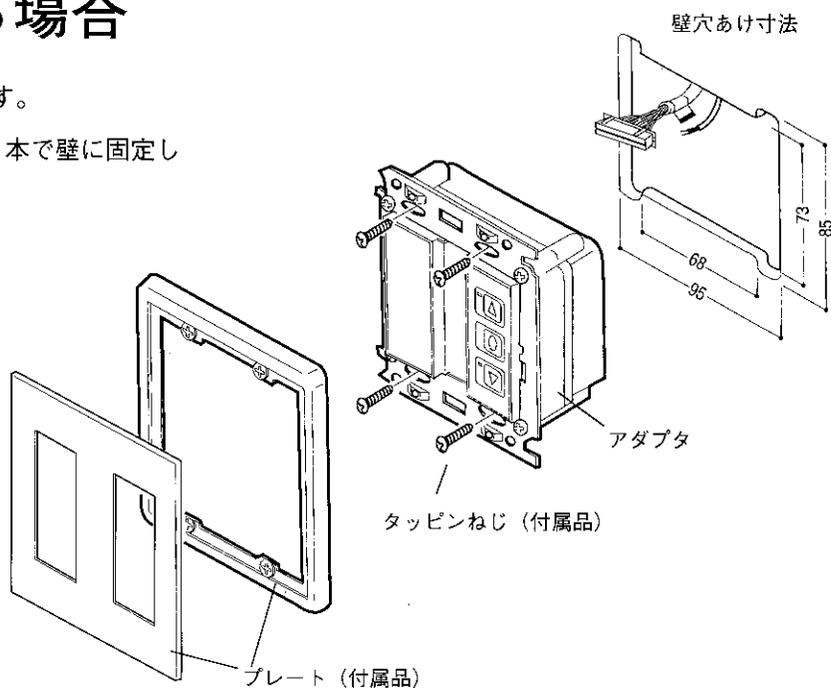

3. パネル押え金具を使用する場合

平型パネル押え金具 2 連用（東芝ライテック DG4363または同等品）を準備してください。

1. 平型パネル押え金具を壁に固定します。
 - ・突起を壁にくいこませる。
 - ・突き出し金具を曲げて固定する。
2. アダプタを付属の皿小ねじ 4 本で平型パネル押え金具に固定します。
3. プレートを取付けます。

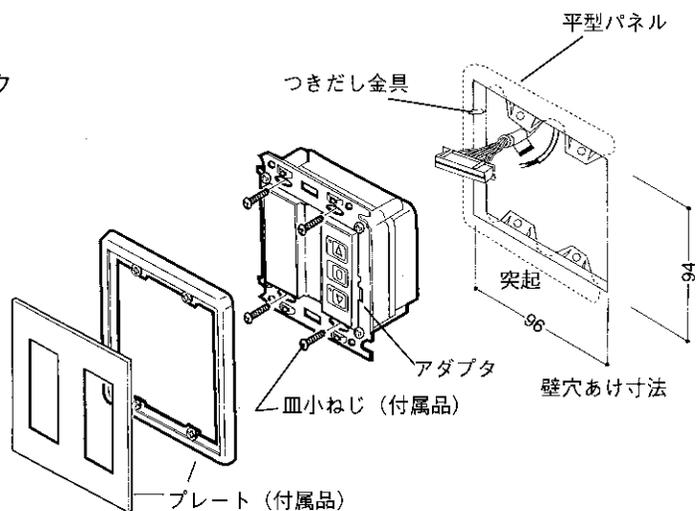


- ☞ 1 個用平型パネル押え金具を使用する場合は、アダプタ 1 個について 2 個の平型パネル押え金具を切断用溝から切断して使います。
- ☞ 電材の部品番号は便宜上、東芝ライテック製のものを記入しています。同等品であれば工事に支障はありません。

■ アダプタを 2 個併設する場合

それぞれの金具がぴったり合うように組み合わせて取付けます。
 他社の壁スイッチと弊社アダプタを並べて併設する場合
 弊社アダプタのツメ（上・下 2 箇所）を折り取って組み合わせます。

弊社アダプタ併設の場合

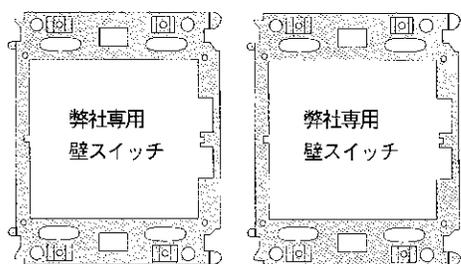

他社の壁スイッチと組み合わせる場合

