

防水ジョイント使用商品





注意



施工業者様へ

防水ジョイントを使用してください。


- ・ 灯具の防水コネクタを切断し結線する場合は、防水ジョイント（オプション品）を使用してください。
- ・ 結線部に防水処理ジョイントを使用していないと、接触不良などに繋がり不点灯になります。
- ・ 防水処理ジョイントを使用していない場合は**品質保証外となり、返品受付は対応できません。**



防水ジョイントを使用してください







防水ジョイント直継用
(商品コード 8VLP55ZZ)



防水ジョイント分岐用
(商品コード 8VLP56ZZ)

施工チェックシート

※このチェック項目を守らないと不具合発生につながります。
 ※施工後、取扱説明書と合わせてお施主様にお渡しください。

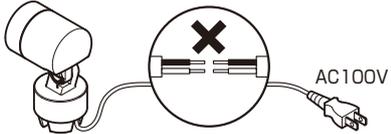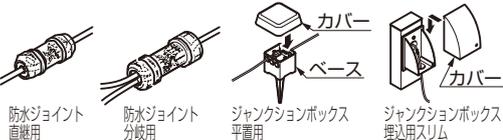	施工前確認項目	施工後チェック (○/×)	不具合現象						
①	<p>水が溜まる場所に設置しないでください。 取付説明書<施工の前に>の注意事項を確認してください。</p>  <p>くぼ地等の水のたまる場所 (例)スパイクスポットライト</p>		<p>浸水し不点灯につながります。 ※一時的な結露では不点灯になりません。</p> 						
②	<p>水抜き孔はG.L.より上に設置してください。 詳細は取付説明書を確認してください。</p>  <p>水抜き孔 G.L. (例)スパイクスポットライト</p>		<p>結露や水が滞留し、不点灯につながります。</p> 						
③	<p>AC100Vに接続しないでください。 本灯具はDC12V仕様です。</p>  <p>AC100V</p>		<p>過電圧により故障し点灯しなくなります。</p> 						
④	<p>「+」「-」の極性を確認してください。</p>  <p>プラス極 マイナス極</p> <table border="1" data-bbox="798 716 989 812"> <thead> <tr> <th colspan="2">ケーブルの極性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒</td> <td>プラス「+」</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>マイナス「-」</td> </tr> </tbody> </table>	ケーブルの極性		黒	プラス「+」	白	マイナス「-」		<p>極性が逆だと点灯しません。 ※極性を戻せば正常点灯します。</p> 
ケーブルの極性									
黒	プラス「+」								
白	マイナス「-」								
⑤	<p>結線部には防水ジョイントなど右の部材を使用してください。 (ジャンクションボックス使用時は防水コネクタ切断不可です)</p>  <p>防水ジョイント 直装用 防水ジョイント 分岐用 ジャクションボックス 平置用 ジャクションボックス 埋込用スリム</p>		<p>配線腐食により接触不良が発生し不点灯につながります。</p> 						

※不具合事例についてはこちらをご確認ください。



防水コネクタ(水中用ではありません)の経年劣化による破損、地中配線時水の侵入を防ぐ為、防水ジョイントまたはジャンクションボックスを使用してください。