



# ワンプッシュロック

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。  
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

## ■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

### ■安全に関する記号と説明



警告

・取付けを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。



注意

・取付けを誤った場合、使用者などが中程度の損傷・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

### ■情報に関する記号と説明

施工上のお願い

・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。  
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

## □ 施工の前に

### ▲ 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事事業者による施工をお願いします。
- ポール、スタンド、プラスG、カーポートなどの形材内配線時(柱など直接水がかからない箇所)、余った配線を切詰めるときに使用してください。
- 本商品は、地上露出や水中での使用、コンクリートへの直埋め、配管の中では使用できません。



### 施工上のお願い

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

## □ 電気配線工事について

### ▲ 注意

- DC12V以外では使用しないでください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
- 別売りの当社製トランス電源ユニット・電源ケーブルと合わせて使用してください。
- 施工作業中は通電させないでください。故障・感電のおそれがあります。


# 施工チェックシート

※施工後に下記を必ずご確認ください。この項目を守らないと不具合発生につながります。

No.	確認項目	施工後チェック (○/×)	不具合現象
1	ケーブルを奥までしっかりと差し込みましたか？		接続不良により、不点灯のおそれがあります。
2	ボタンはプライヤーを使用し最後までしっかりと押し込みましたか？		
3	自己融着テープ、絶縁（ビニール）テープを巻き止水処理しましたか？		

## 梱包明細表

### 【1】 ワンプッシュロック

名称	略 図	員 数	
		4個入り	10個入り
ワンプッシュロック		4	10

### 【1】 ワンプッシュロック


名称	略 図	員 数
取付説明書【EXM-126】	—	1

## 1 基本寸法


### 施工上のお願

- 黒：プラス極、白：マイナス極同士を接続してください。
- 適用ケーブルは「VCTF0.3mm<sup>2</sup>～1.25mm<sup>2</sup>」です。
- 配線は2本または3本差し込み可能です。

配線接続【前】

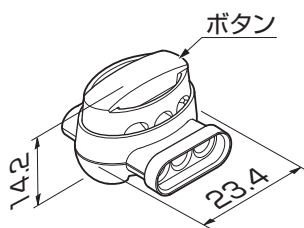


配線接続【後】




接続形状

2分岐接続



直列接続




# 2 ワンプッシュロックの接続

## ▲ 注意

- 必ず同極性の配線を接続してください。故障、感電のおそれがあります。
- 適用ケーブル以外は絶対に接続しないでください。破損や浸水により、故障、感電のおそれがあります。

**1:** 電源ケーブルまたは延長ケーブルの灯具側のケーブルの防水コネクタを切断し、先端を30mm剥き出す  
 ※白、黒線は剥かないでください。


### 1 剥き出す



**2:** 接続する電源ケーブルまたは延長ケーブルを防水パーツに差し込む


### 施工上のお願い

- 電源ケーブルまたは延長ケーブルを差し込むときは、奥までしっかりと差し込んでください。
- 配線は2本または3本差し込み可能です。
- ワンプッシュロックにいったんケーブルを接続すると後から外すことはできません。

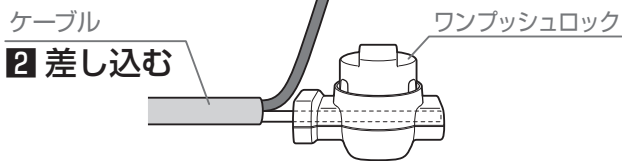


### 2 差し込む

**3:** 全ての線を挿入した後、プライヤーを使ってボタンをカシメる

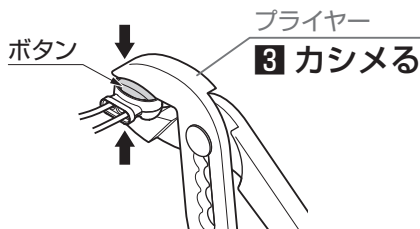


### 3 カシメる

2分岐接続の場合

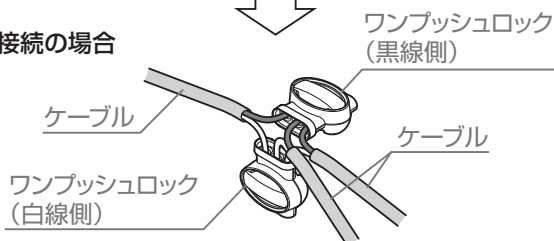


直列接続の場合



## ▲ 注意

- ボタンは必ずプライヤーでしっかりと奥まで押し込みカシメてください。奥までカシメないと接触不良による点灯不良、故障のおそれがあります。  
 (カシメ後、高さ寸法目安約12mm)

**4:** ケーブルをまとめて自己融着テープで巻く  
 ※巻き方は一例です。現場に合わせて調整してください。

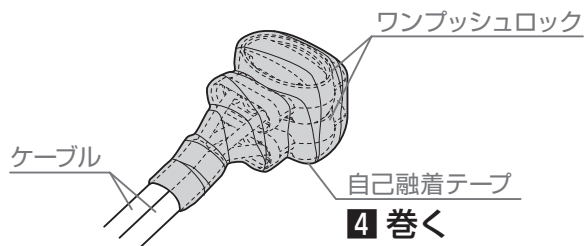

### 4 巻く


**5:** 自己融着テープの上からビニールテープを巻く

## ▲ 注意

- 自己融着テープ、ビニールテープはケーブルから全体を覆うように巻いてください。ワンプッシュロックのみ巻いてしまうと、浸水により、故障、感電のおそれがあります。

### 施工上のお願い

- 自己融着テープ、ビニールテープを巻きすぎると柱内などに入らない場合があります。

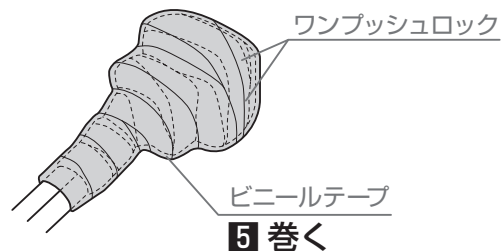

### 5 巻く

取説コード

**EXM-126**

JZZ638991  
202401\_1049