



取付説明書

ベルトスポットライト交換用バンドセット

⚠ 注意

- 取付制限がありますので、ご注意ください。

仕様	適応外径
BSP-G1型	Φ20mm~130mm
BSP-G2型	Φ30mm~130mm
BSP-G3型	Φ50mm~130mm

- 脚立を使用した高所作業では、作業床をしっかりと整えて作業を行ってください。以下の場合は安全確保のため、販売店様にご依頼ください。
 - ・墜落してケガをするおそれがある場合
 - ・元々取付いていた樹木に継続して取付けができない場合

梱包明細表


【1】灯 具		
名 称	略 図	員 数
バンド (1000mm)		1
バックル		2
取付説明書【EXM-229】	-	1

1 既存のバックル取外し

1: バックルの"2"を先端の尖った千枚通しなどで軽く持ち上げてロック解除


※上げすぎると破損するおそれがあります。

2: バックルを持ち上げた状態でバンドを引き抜く




2 灯具の取付け

1: バンドを半分に切断してバックルの"1"に挿入

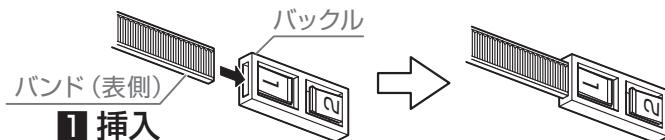


施工上のお願い


- バンドは表裏がありますので、差込時に確認してください。
- バンドは中央部以上差し込んでしまいますと、"2"へベルトが差し込めなくなります。

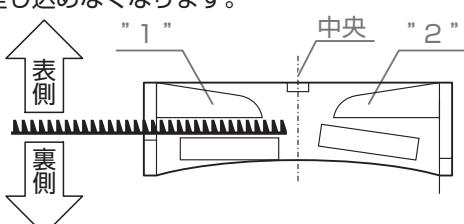

2: バックル付きバンドをブラケットのバンド用孔へ通す

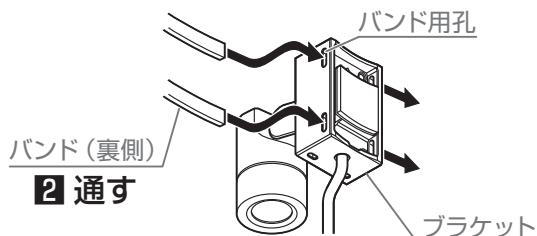


3: 幹にパッキンを押し当てる

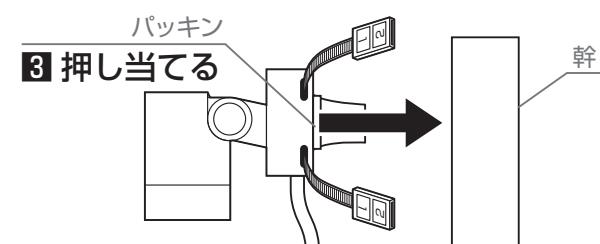


2 灯具の取付け

4:幹に巻き付けて、バックルの"2"にバンドを通す

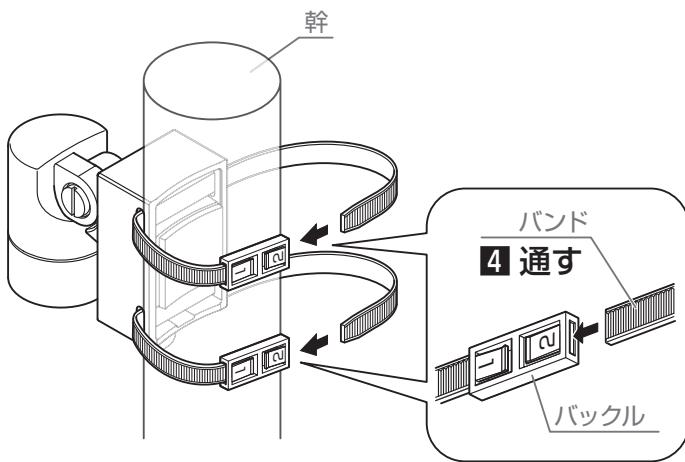


5:余分なバンドを切る場合はバックルから50mm残してニッパーで切断

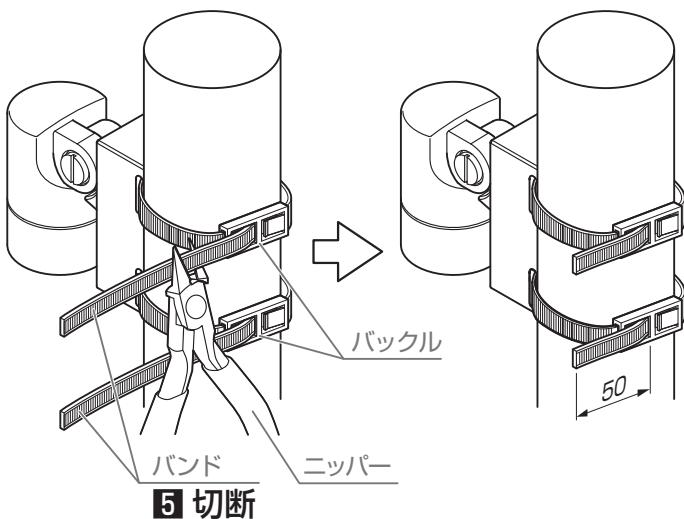


施工上のお願い

●バンドが屈曲(※)した状態で勢いよく引っ張らないでください。無理に引っ張ると切れることができます。バンドが湾曲(※)するように補助し、バックルの位置を調整してゆっくり引っ張ると入りやすいです。

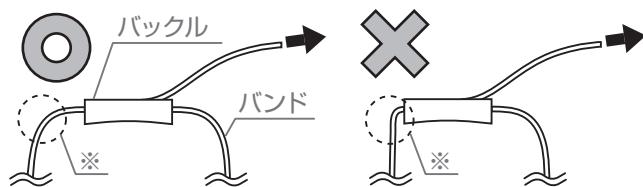

●取付位置へ緑化テープ（現場手配）を取付けると幹のキズ防止につながります。

●取付向きに注意してください。裏面のUPが上部(水上側)になるように取付けてください。下部に取付けてしまうと水抜き孔から排水されず、配線が腐食し不点灯のおそれがあります。

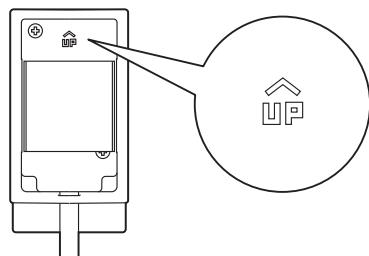

6:点灯確認

取説コード
EXM-229

JZZ641876
202503_1049