



品番 LYP15 (50Hz)



LYP23 (50Hz)

LYP16 (60Hz)

LYP24 (60Hz)



お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。  
必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ


施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。  
取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 安全に関するご注意


### ! 警告

■こんな場所には取付けないでください。

この器具は防雨型・壁面取付専用です。  
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

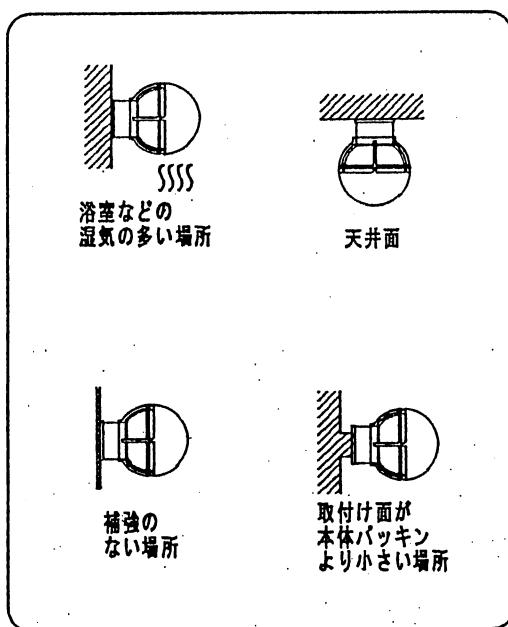


■タイル面など取付け面に凹凸がある場合は隙間を埋めてください。

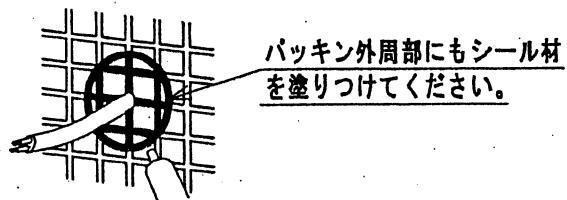

本体パッキンと取付面との隙間を防水シールなどで埋めてください。

●防水が不完全な場合、  
火災・感電の原因となります。



アース線接続

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。


接地が不完全な場合、  
感電の原因となります。

■交流100ボルト以外で使用しないでください。

過電圧を加えると火災・感電の原因となります。

■器具表示の指定方向以外では取付けないでください。

火災・感電・落下によるけがの原因となります。



### ! 注意

■温度の高くなるものを置かないでください。  
ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。火災の原因となります。

■調光器との併用はしないでください。

ライトコントロール・明暗スイッチなどの併用はしないでください。  
火災の原因となります。

■使用地域の周波数以外のものを使用しないでください。  
間違って使用すると、火災の原因となります。

●調光器の取りはずしが必要です。工事店・電器店に依頼してください。しらうと工事は危険です。



禁止



禁止

# 各部のなまえと取付け方

## △注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。  
通電状態で行うと感電の原因となります。

## ！警告


■器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。  
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

### 1 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で取付板を取付ける

取付けが不完全な場合、  
落下によるけがの原因となります。

### 2 端子台に電源線を接続する


接続が不完全な場合、火災の原因となります。

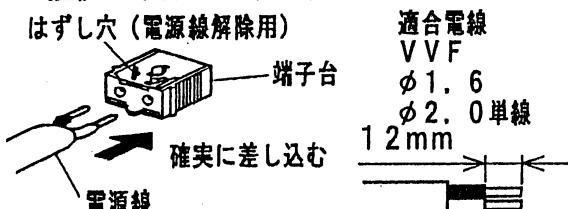

●接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。

### 3 本体を取付ける

取付けが不完全な場合、感電・  
落下によるけがの原因となります。



### 4 ソケットにランプを取付ける


器具表示にしたがい確実におこなう。

### 5 グローブパッキンが取付いていることを確認してからグローブを取付ける

取付けが不完全な場合、  
浸水・感電の原因となります。

### 6 取付ネジ2本でガードを取付ける

取付けが不完全な場合、  
落下によるけがの原因となります。

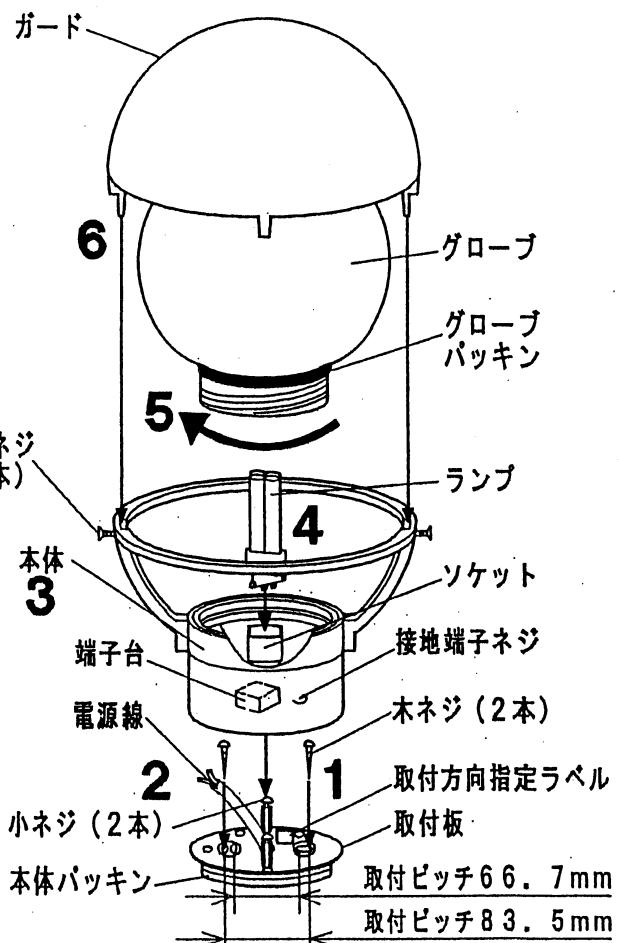

注) 本体は品番により形状が異なります