


品番 LYP17 (50Hz)



LYP25 (50Hz)




LYP18 (60Hz)

LYP26 (60Hz)

LYP21 (50Hz)



LYP27 (50Hz)



LYP22 (60Hz)

LYP28 (60Hz)

お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。


工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。


安全に関するご注意

警告

■ こんな場所には取付けないでください。
 この器具は防雨型・壁面取付専用です。
 取付けに不備があると、火災・感電・落下
 によるけがの原因となります。

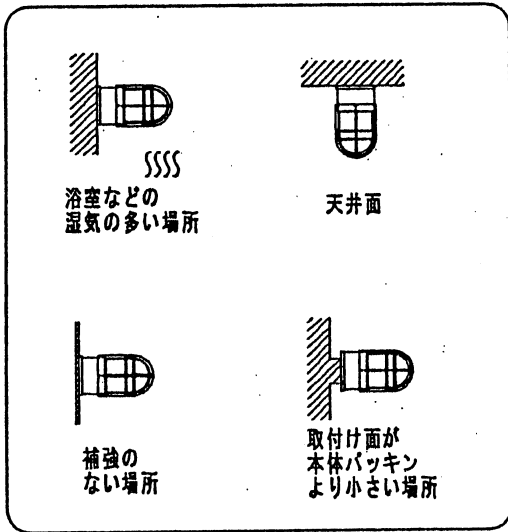

■ タイル面など取付け面に凹凸がある
 場合は隙間を埋めてください。



パッキン外周部にもシール材
 を塗りつけてください。



本体パッキンと取付け面との隙間を
 防水シールなどで埋めてください。

● 防水が不完全な場合、
 火災・感電の原因となります。

■ 交流100ボルト以外で使用しな
 いでください。

過電圧を加えると火災・感電の原因
 となります。



■ 器具表示の指定方向以外では取付け
 ないでください。

火災・感電・落下によるけがの原因と
 なります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に
 したがって確実にこなしてください。

接地が不完全な場合、
 感電の原因となります。



注意

■ 温度の高くなるものを置かないでください。
 ガス機器やその排気筒の上に取付けない
 てください。火災の原因となります。

■ 使用地域の周波数以外のものを使用
 しないでください。
 間違えて使用すると、火災の原因と
 なります。



■ 調光器との併用はしないでください。

ライトコントロール・明暗スイッチなど
 との併用はしないでください。
 火災の原因となります。

● 調光器の取りはずしが必要です。工事店・電器店に
 依頼してください。しるうと工事は危険です。

各部のなまえと取付け方

△ 注意


取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

警告

■ 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。


1 補強材のある場所に付属の木ネジ2本で
取付板を取付ける
取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。

2 端子台に
電源線を接続する
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

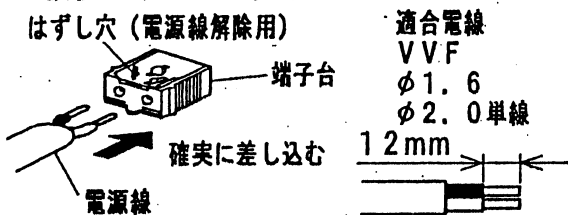

● 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事を行ってください。

3 取付板の小ネジにダルマ穴を合わせ、
小ネジ2本で
本体を取付ける
取付けが不完全な場合、感電・
落下によるけがの原因となります。



4 ソケットに
ランプを取付ける
器具表示にしたがい確実にこなう。

5 グローブパッキンが
取付いていることを確認してから
グローブを取付ける
取付けが不完全な場合、
浸水・感電の原因となります。

6 ツマミネジ2本で
ガードを取付ける
取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。

