

品番LYP 01(50 Hz)・LYP 02(60 Hz)

お客様へ お買い上げありがとうございます。
 ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
 必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告			
 禁止	■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。	 分解禁止	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがの原因となります。
	■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となります。	 必ず守る	■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、別紙 ご相談センターにご相談ください。

⚠ 注意			
 禁止	■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災の原因となります。	 接触禁止	■点灯中や消灯後5分以内のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
		 必ず守る	■本体の取りはずしは、工事店、電器店に依頼してください。 しろうと工事は危険です。

お手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。
 (感電の原因となります)


- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃、点検してください。
 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 変色・破損の原因となります。
- 明るさセンサカバーが汚れますと周囲が明るいのに点灯します。
 こまめに掃除してください。

定格

使用電圧	周波数	消費電力(待機時)	ランプ電力	使用ランプ
AC 100V	50または60Hz専用	17W(1W)	13W	13Wツイン2蛍光灯 FDL13EX-L

使用上のご注意

- 器具が点滅を繰り返す場合（天井、壁面の仕上げなどにより反射光が強くと点滅を繰り返す）
 - ・明るさセンサカバーのマスクを中央より少しずつつスライドさせ、反射光の量を調整してください。
 - ・マスクを中央までスライドさせると夕方点灯時刻が早くなり、朝、消灯時刻が遅くなる場合があります。
- 電源を入れても点灯しない場合
 - ・電源を切り、5秒以上経過してから再び電源を入れてください。
 - ・それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか確認してください。
- 冬場など周囲温度が低い場合
 - ・明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。



各部のなまえとランプ交換

ランプ交換



注意 電源を切って行ってください。
(感電の原因となります。)


ランプが黒化して明るさが低下したらランプの寿命です。
器具表示のナショナルランプをお求めください。

1. 飾りナットをはずし
笠とグローブをはずす

2. ランプを交換する



〔はずし方〕 押しながら
左にまわす

〔取付け方〕 押しながら
右にまわす

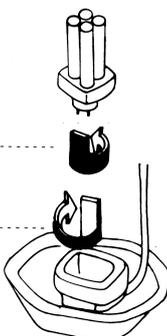

3. 本体に
グローブをのせる
(向きを合わせてください。)

4. 固定する
グローブに笠をのせ、飾りナットで
(向きを合わせてください。)

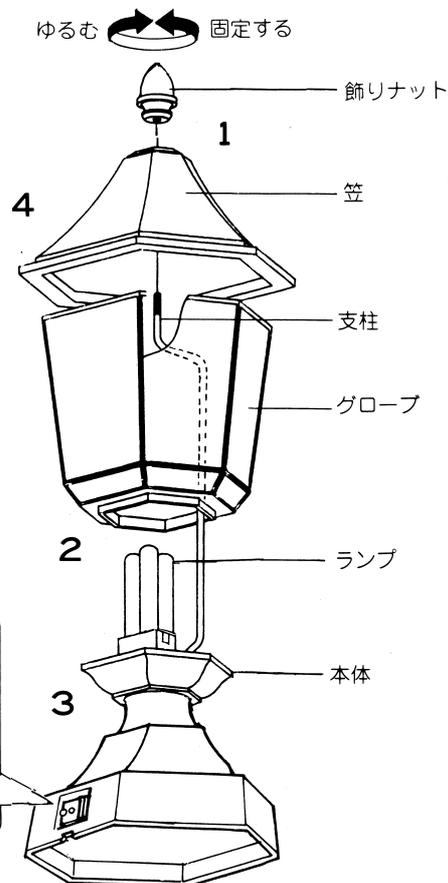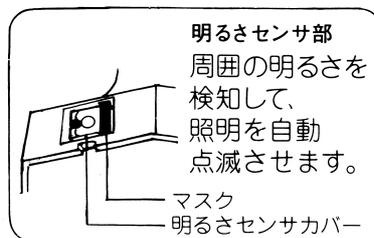

警告

● 各部の取付けは確実に行ってください。
(浸水による感電、笠・グローブの落下による)
けがの原因となります。