

ファンクションユニット4・5・7型


取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名 称	員 数			名 称	員 数		
	4型	5型	7型		4型	5型	7型
本体	1式	1式	1式	アンカー棒	2	2	2
サインシール	1	1	1	プランターボックス	1	—	—
スリーブ	5	5	5	プランターボックス取付ビス	4	—	—

1. 姿図及び基本寸法

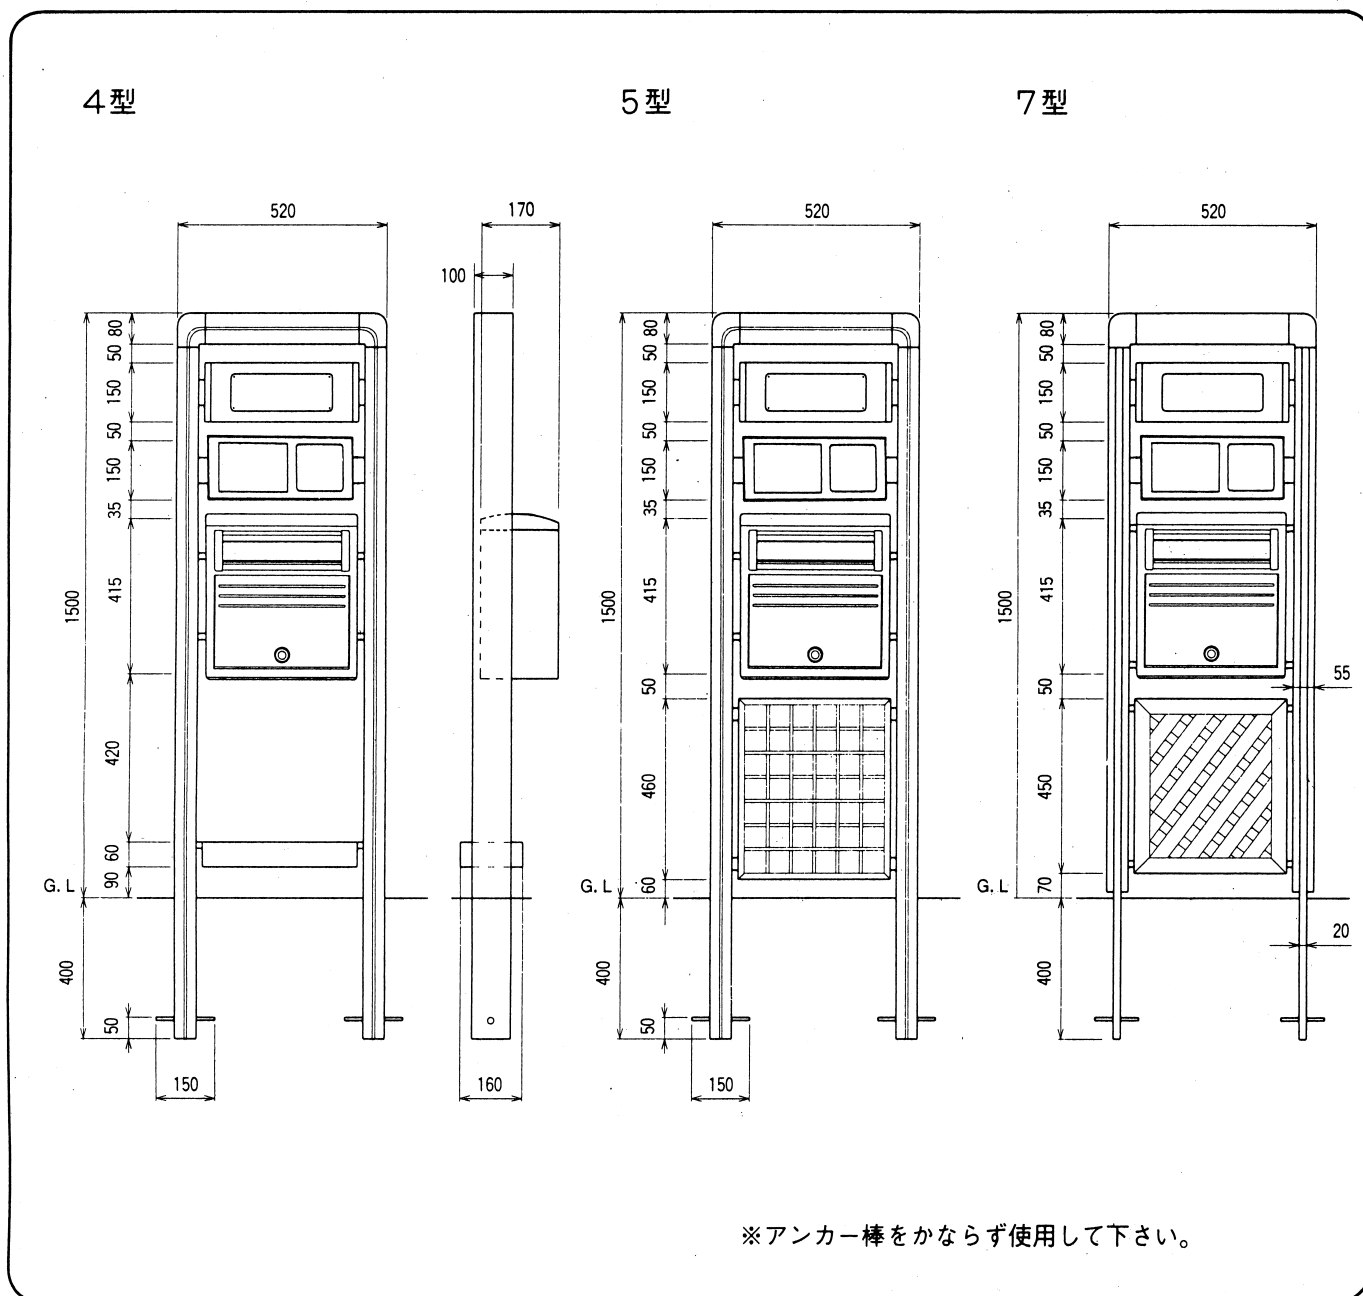

2. 結線方法 ※ 結線は必ず「電気工事店」様に御依頼下さい。

4型・5型

7型

線種		50HZ	60HZ
照明用 (3芯)	赤	○	
	白	○	○
	黒		○
インターホン用		黒	

- ① コードの結線には必ずスリーブを使用して下さい。
- ② 使用しない線はスリーブで止めて下さい。
- ③ 照明用コードとインターホン用のコードの結線をまちがわないようにして下さい。
- ④ 結線後、膜付グロメットを本体に取付けて下さい。
接続部は本体内部へ収納して下さい。

3. ダイヤル錠の解錠

ダイヤル番号

① 右へ
2回転以上

② 左へ1回転

□の中に数字が
記入されています。

左図の解錠番号シールが、本体表面とボックス内部に貼られていますので、それにしたがってダイヤルを回していただくと、扉は開きます。

注) 施工後は、本体表面の解錠番号シールをはがし、なくさない様保管して下さい。

工事店様へ

- 結線は必ず電気工事店様が行って下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後、拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様へお渡し願います。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

