

品番 LYY01

お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

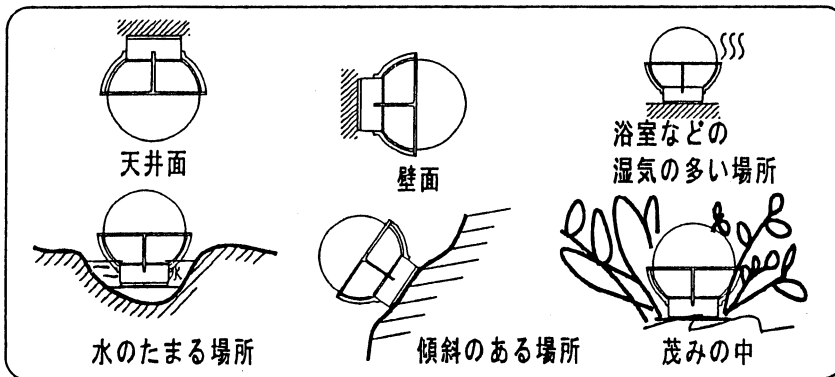

安全に関するご注意

 警告

- 直流12ボルト以外では使用しないでください。
 過電圧を加えると火災・感電の原因となります。
- 器具は別売の電源ユニット（LYH71, LYH72, LPT85, LPT86）と
 組合わせて使用してください。
 他の電源ユニットを使用しますと、火災・感電の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所には使用しないでください。
 火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- 現場での器具の改造は絶対に行わないでください。
 火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- こんな場所には取付けないでください。
 この器具は防雨型・据置き取付専用です。
 取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。



禁止


 注意

- 温度の高くなるものの近くでは使用しないでください。
 ガス機器やその排気筒の上に取付けないでください。火災の原因となります。
- 水抜き穴をふさがないでください。
 水抜き穴をふさぐと器具内に浸水した場合、水がたまり、絶縁不良による感電の原因となります。



禁止

各部のなまえと取付け方

△ 注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

⚠ 警告

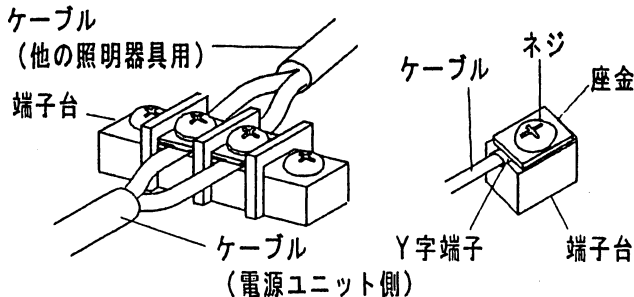
■ 器具の取付けは、説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

取付け前にグローブを取り外し、小ネジをゆるめてソケット台を取り外してください。

- 1** 補強材のある場所に木ネジ2本で
本体を取付ける
取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。

- 2** 端子台に
ケーブルを接続する

- ・ Y字端子を奥まで確実に差し込んでください。
- ・ 端子台のネジを確実に締め付けて下さい。
接続不良による火災の原因となります。
- ・ 極性表示ラベルをご確認のうえ、極性表示にしたがい、
確実に接続してください。



- ・ 他の照明器具へ接続する場合は、上図のように接続してください。

- 3** 小ネジ(2本)で
ソケット台を取付ける

- 4** ランプを取付ける。
必ず適合ランプを使用してください。

- 5** グローブパッキンが
取付いていることを確認してから
グローブを取付ける
取付けが不完全な場合、浸水の
原因となります。

