

品名	灯具品番	適合ポール品番
ガーデンライト GK-6型	LYT13	LYV23
ガーデンライト GK-7型		LYV24

お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
 必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
 取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全に関するご注意

警告



■器具の取付けは、施工説明書にしたがい確実に行ってください。
 取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。




■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。

接地が不完全な場合
 感電の原因となります。



■こんな場所には取付けないでください。

この器具は防雨型、ポール取付専用です。
 下図のような取付けは、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

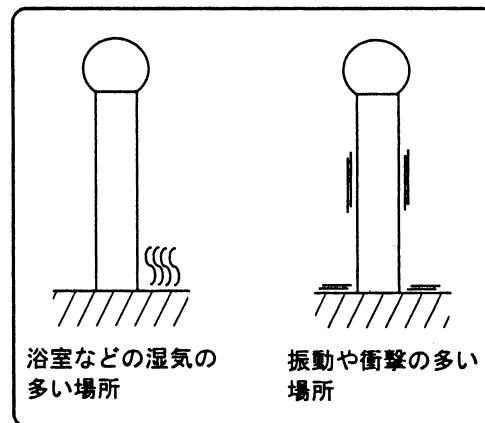

■交流100ボルト以外で使用しないでください。
 過電圧を加えると過熱し火災・感電の原因となります。

注意




■調光器との併用はしないでください。
 ライトコントロール・明暗スイッチなどとの併用はしないでください。
 火災の原因となります。
 ●調光器の取りはずしが必要です。
 調光器の取りはずしには資格が必要です。
 工事店・電器店に依頼してください。



■温度の高くなるものの近くに取付けしないでください。
 ガス機器やその排気筒の近くに取付けしないでください。
 火災の原因となります。

各部の名前と取付け方



注意

取付の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

1 ポールを取付ける

- ポールの施工説明書は、別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

2 口出線を接続する

- 電源線は、ケーブルのシース部を電源線押えでしっかり固定してください。
ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押え込みすぎると絶縁破壊の原因となります。
- 口出し線との接続はスリーブ等により確実に
行い、防水テーピングを施してください。
(内線規定 125-7~9 に準ずる)
- 接地端子ネジからD種（第三種）接地工事
を行ってください。
接続が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

3 本体取付ネジ（2本）で 本体をポールに取付ける

- 本体をポールに差し込み、本体取付ネジ（2本）
でしっかりと固定してください。

線のかみ込みにご注意ください。
感電や漏電の原因となります。

取付けが不完全な場合
感電・落下によるけがの原因となります。

4 ソケットに ランプを取付ける

5 グローブパッキンが 取付いていることを確認してから グローブを取付ける

取付けが不完全な場合
浸水による感電の原因となります。

