

# 防水コネクタ切断不可商品

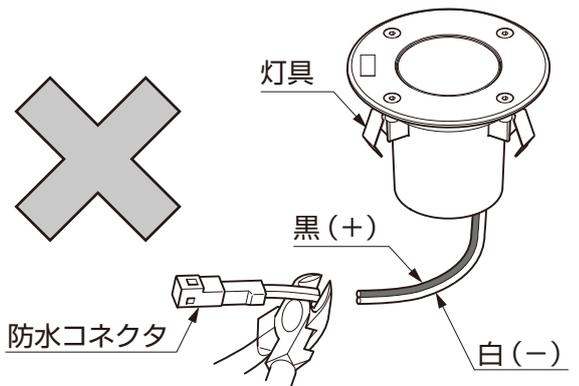


注意

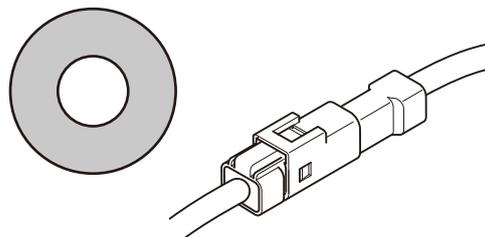
施工業者様へ

防水コネクタを切断しないでください。

- ・ グランドライト、グランドライトスポットライトは灯具の防水コネクタ切断不可商品です。
- ・ 灯具の防水コネクタを切断し直結すると、接触不良などに繋がり不点灯になります。
- ・ 灯具の防水コネクタを切断し直結された場合は**品質保証外となり、返品受付は対応できません。**






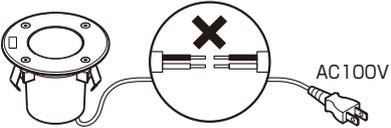


例：グランドライトの場合



防水コネクタ接続後

## 施工チェックシート

※このチェック項目を守らないと不具合発生につながります。  
 ※施工後、取扱説明書と合わせてお施主様にお渡しください。

	施工前確認項目	施工後チェック (○/×)	不具合現象						
①	<p>水が溜まる場所、水はけの悪い場所に設置しないでください。                      取付説明書&lt;施工の前に&gt;の注意事項を確認してください。</p>  <p>くぼ地等の水のたまる場所                      湿地など水はけの悪い場所                      (例)グランドライト</p>		<p>器具内に浸水し不点灯につながります。                      ※一時的な結露では不点灯になりません。</p> 						
②	<p>排水処理をしてください。                      碎石の敷き詰めや排水管を使用し埋込ベース内に水が溜まらないように施工してください。</p> 		<p>結線部が腐食し不点灯につながります。</p> 						
③	<p>灯具付属の防水コネクタは切断しないでください。                      切断された場合は、保証対象外となります。</p> 		<p>防水処理が不十分な場合、配線が腐食し不点灯につながります。</p> 						
④	<p>AC100Vに接続しないでください。                      本灯具はDC12V仕様です。</p> 		<p>過電圧により電子部品が故障し点灯しません。</p> 						
⑤	<p>「+」「-」の極性を確認してください。</p>  <table border="1" data-bbox="798 868 989 963"> <thead> <tr> <th colspan="2">ケーブルの極性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黒</td> <td>プラス「+」</td> </tr> <tr> <td>白</td> <td>マイナス「-」</td> </tr> </tbody> </table>	ケーブルの極性		黒	プラス「+」	白	マイナス「-」		<p>極性が逆だと点灯しません。                      ※極性を戻せば正常点灯します。</p> 
ケーブルの極性									
黒	プラス「+」								
白	マイナス「-」								

※不具合事例については  
 こちらをご確認ください。



十分な水はけが確認できない環境に関しては、コネクタ接続部が水没する可能性があるので弊社指定の防水パック（オプション）を使用してください。