


# 換気扇

## 取扱い説明書

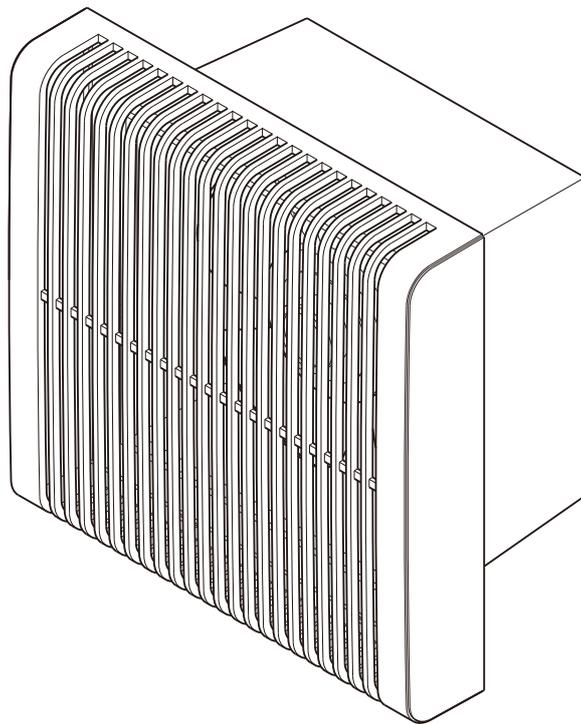

### ご使用にあたって

- この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。  
ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

# 目次

■重要なお知らせ	1
■警告用語の種類と意味	2
■特に注意していただきたいこと	2・3
■各部の名称	3
■使用方法	4
■お手入れ方法	4
■修理を依頼される前に	5
■アフターサービス	5
■仕様	5
■商品保証について	6

## 重要なお知らせ

### ご使用の前に

- 安全のために、必ずお守りください。

「換気扇」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。

なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、当社およびその販売会社に責任はないものといたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。  
したがって、「換気扇」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。

# 警告用語の種類と意味

- この取扱い説明書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、次の3段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容(指示)にしたがってください。

警告用語	意 味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者などが死亡または重傷を負う危険が想定されます。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。
<b>お 願 い</b>	特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、機器の損傷・故障などにつながる場合があります。

## 特に注意していただきたいこと

### **警告**

- どんな場合でも改造はしないでください。分解修理は修理技術者以外の人に行わないでください。火災・感電・ケガの原因になることがあります。
- 製品を水に付けたり、水をかけたりしないでください。ショートや感電のおそれがあります。
- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。  
又、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- 電源プラグの刃および刃の取付け面にホコリが付着している場合は、よくふいてください。火災の原因となることがあります。


## ⚠ 注 意

- 直接、炎や油煙・有機溶剤をあてないでください。火災のおそれがあります。
- 運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れないでください。ケガのおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜いてください。接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります。
- 引きひもは下にゆっくり引いてください。故障や感電の原因となることがあります。
- 長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ってください。  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になることがあります。

## お願い

- 高温(40℃以上)になるところでは使用しないでください。製品の変質やモーター焼損の原因になることがあります。
- カーテン・ひもなどが換気扇に触れるおそれがある場所では使用しないでください。
- スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用など)をかけないでください。グリル・羽根の破損・変質の原因になります。
- 温泉地、海岸付近、薬品工場、養鶏、養豚場のようなホコリや有毒ガスの多いところでの使用は寿命が短くなります。

## 各部の名称


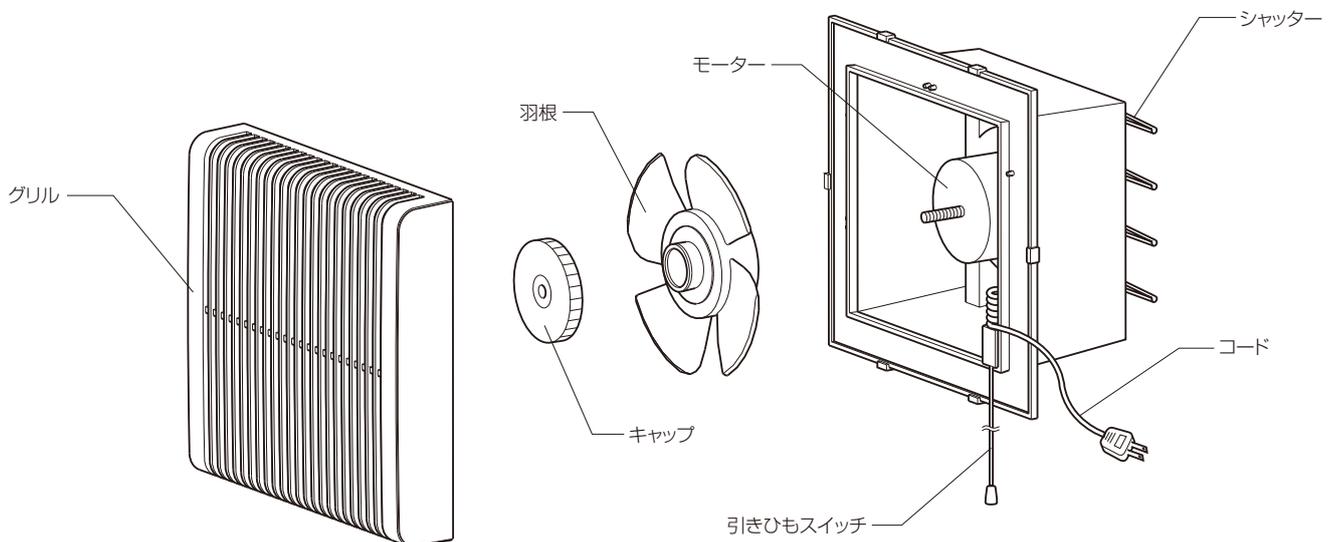


# 使用方法

- 引きひもを下にゆっくりと引いてください。斜めに引張ったり必要以上に強く引いたりすると、シャッターが開かなかったり、スイッチが故障することがあります。

## ⚠ 注意

- 羽根の回転中は、危険ですからその中へ指や物を絶対に入れないでください。

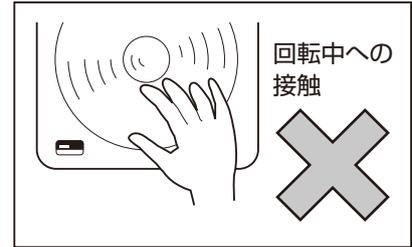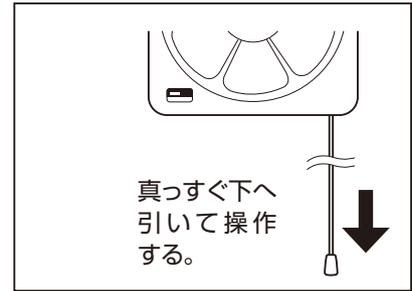

## 〈空気取入れ口について〉

- 換気扇と反対側の窓を少し開けとくと、換気効果が高まります。  
※汚れた空気を排気するには新鮮な空気を入れる必要があります。

# お手入れ方法

※約3か月に1度を目安として掃除してください。

## 汚れを取ります

- グリルの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふいてください。汚れのひどい場合は、うすめた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。
- グリルを外した本体内部表面の汚れは、うすめた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

## お手入れ後の取付けと確認をします

- ①グリルを確実に取付けます。
- ②換気扇の運転に異常がないか確認してください。

## お願い

- 必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。
- 指などケガをしないようにゴム手袋の着用をおすすめします。
- お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。  
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤(変質・変色する原因となります。)

# 修理を依頼される前に

- 故障かなと思われたとき、修理を依頼する前にお調べください。  
直らなかったときは、工務店、販売店、又はLIXIL修理受付センターに点検・修理をご依頼ください。

このようなとき	点 検	処 置
スイッチを入れても羽根が回転しない	電源プラグはコンセントに差込んでいますか	電源プラグをコンセントに差込んでください。
	停電していませんか	復旧するまで待ってください。
	ブレーカーが切れていませんか	分電盤のブレーカーのスイッチを入れてください。再び、ブレーカーが落ちる場合は、漏電のおそれがあります。修理を依頼してください。
運転中に異常音や換気扇が振動する	グリルは確実に取付いていますか	グリルを確実に取付けてください。
	羽根とキャップは確実に固定していますか	羽根をキャップで確実に取付けてください。
回転が遅い又は、回転が不規則になる	グリルに物がはさまって、羽根にあたっていますか	グリルにはさまっている物を取除いてください。
	羽根とキャップは確実に固定していますか	羽根をキャップで確実に取付けてください。
こげ臭いにおいがする	グリルに物がはさまって、羽根にあたっていますか	グリルにはさまっている物を取除いてください。
	軸にひもなどが巻き付いていませんか	グリル、キャップ、羽根を外してひもを取除いてください

# アフターサービス

- 換気扇のアフターサービスは、お買い求めの工務店・販売店、又は当社営業所へお申しつけください。

# 仕 様

品 名	定格電圧 V	定格周波数 HZ	定格入力 W	風量 m <sup>3</sup> /H	騒音 dB	重量 Kg	羽根径 cm	シャッター 型式
一般用換気扇	100	50	25	270	37	1.5	15	連動式
	100	60	23	250	36			

# 商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所・お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

- (1)保証者・・・・・・・・株式会社LIXIL
- (2)保証の対象者・・・・当該商品の所有者
- (3)対象商品・・・・・・・・LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビングファニチャー&グッズ商品
- (4)保証内容・・・・・・・・取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- (5)保証期間・・・・・・・・当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。  
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- (6)品質保証の免責事項・保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
- ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
  - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
  - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。
  - ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
  - ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
  - ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
  - ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
  - ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
  - ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
  - ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
  - ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
  - ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
  - ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
  - ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

## 株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00 (ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は  
旭トステム外装(株) サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 (祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

### 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

### 個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

取説番号 MAL-434D	事業所コード KGW9	2023.2.1発行
---------------	-------------	------------

