



門柱灯
フェミニン(DHJ-6型)

取扱説明書

保管用

品番 LY Y09 (ネオブラック仕上)
LB Y09 (ブラウン仕上)

お客様へ お買いあげありがとうございます。
ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。その後必ず保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

! 警告

分解禁止	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。	必ず守る	■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。
禁止	■布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。 火災のおそれがあります。		■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 工事店、電器店、ご相談センターに、ご相談ください。

! 注意

禁止	■器具の近くに温度の高くなるものを置かないでください。 火災の原因となります。	禁止	■水抜き穴をふさがないでください。 水抜き穴をふさぐと器具内に浸水した場合水がたまり、絶縁不良による感電の原因となります。
	■点灯中や消灯後10分以内のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。	必ず守る	■本体の取りはずしは、工事店電器店に依頼してください。 本体の取りはずしには資格が必要です。

■ 定格

使用電圧	消費電力	付属ランプ
DC12V	9.5W	9Wツイン蛍光灯 FDL9

この紙は再生紙を使用しています。

使用上のご注意

- ・冬場など周囲の温度が低い場合は、明るくなるまで時間を要したり、点灯直後にちらつきが発生する場合があります。
- ・電源を入れても点灯しない場合は電源を切り、5秒以上たってから再び電源を入れてください。それでも点灯しない場合は、ランプが切れていないか、ランプが正しく取付いているか、確認してください。

各部のなまえと ランプ交換について


⚠ 注意 ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。
- 取付けは確実に行ってください。
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- ・点灯中や消灯後10分以内のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。

1 グローブをはずす

- ・カバーを持ってはずさないでください。
グローブ破損によるけがの原因となります。

2 ランプを交換する

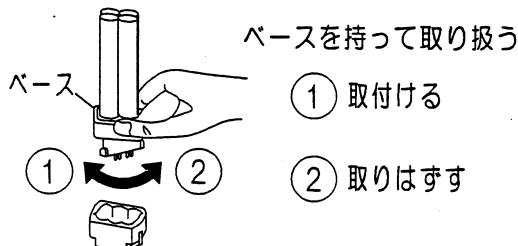

3 グローブを取付ける

- ・カバーを持って取付けないでください。
グローブ破損によるけがの原因となります。
- 取付けが不完全な場合、浸水による感電の原因となります。

お手入れについて

⚠ 注意 お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に点検してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした柔らかい布をよく絞ってふきとり
乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。