

お客様へ

ご購入ありがとうございます。

- ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

- ランプは器具表示のものを
使用する
間違った種類、ワット数の
ランプを使用すると、
火災のおそれがあります。 **必ず守る**
- 器具を改造したり部品交換
をしない
火災・感電・落下による
けがのおそれがありま
す。 **分解禁止**
- 異常を感じた場合電源を切る
異常状態が収まったこと
を確認し、工事店、電器
店にご相談ください。 **必ず守る**

注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異
常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検、交換してください。 **必ず守る**
- 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電・落下
などに至る場合があります。
- ランプ交換、お手入れの際は
電源を切る
通電状態で行うと感
電の原因となること
があります。 **必ず守る**
- 点灯中や消灯直後はランプやそ
の周辺にはさわらない
やけどの原因となるこ
とがあります。 **接触禁止**


お手入れについて

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に点検・清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損・劣化の原因となります。

ランプを交換する 電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 器具に表示されたランプをお求めください。

- 1** パネルを外す
ツマミネジをゆるめる。
- 2** ランプを交換する
- 3** パネルを取り付ける
ツマミネジを締め付ける。

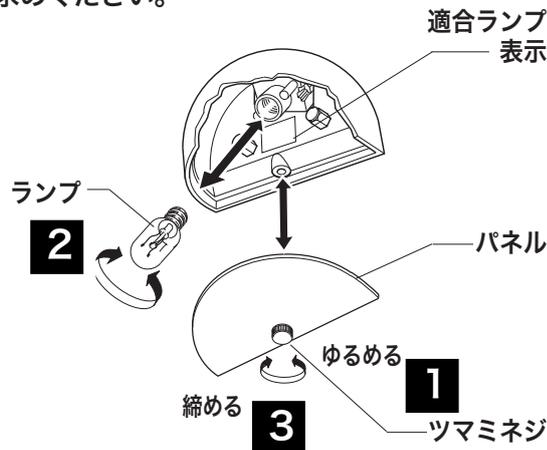

注意

取り付けは確実に行ってください。
感電・落下によるけがの原因となります。

取付説明書

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■指定以外の場所には取り付けない

この器具は一般防雨型壁面取付専用です。
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



- ・補強の無い薄い壁面
- ・取付板パッキンより小さい取付面
- ・浴室などの湿気が多い場所

■器具表示の指定方向に取り付ける

火災・感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。

■取り付けは説明書にしたがい確実にを行う

取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■接地工事は、電気設備の技術基準に従って確実にを行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■タイル面など取付面に凸凹がある場合は、すき間を埋める

取付面パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

各部のなまえと取り付け方



器具の取り付けは説明書に従い確実にを行う
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります


右図のように器具を分離してください。

- 1** 補強材のある場所に付属の木ネジ (2本) で取付板を取り付ける 取り付けピッチ 55mm

注意

床面から30cm以上離してください。指定距離より近いと床面の変色や空気対流による汚れの原因となります。


- 2** 端子台に電源線を接続する
接地端子ネジからD種 (第3種) 接地工事を行う

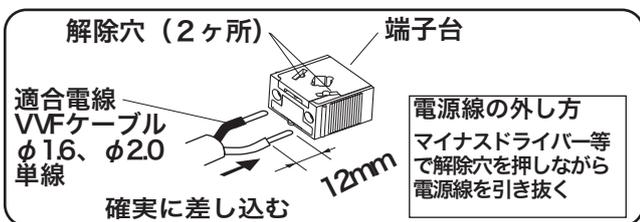

- 3** 袋ナット (2個) で本体を取り付ける

- 4** ソケットにランプを取り付ける

- 5** ツマミネジを締め付けてパネルを取り付ける

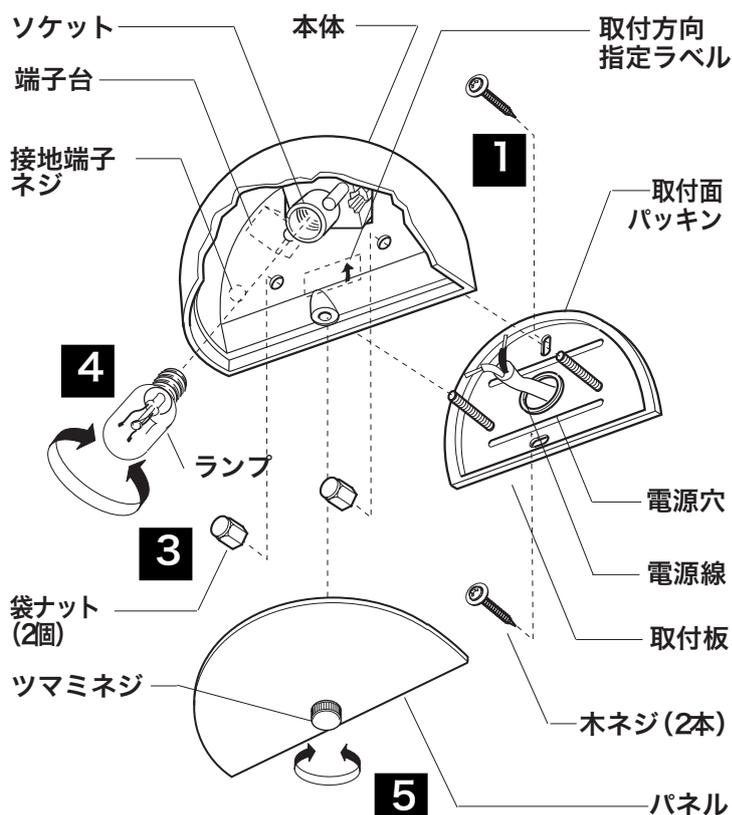

仕様

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC100V	9W	10形小丸電球 (クリア・110V用・E12)

取説コード
Z015