

デッキチェア

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく組付をしていただく為に、取付前に必ず取付説明書をお読み下さい。



■梱包明細書

名 称	員 数
桁 座 板	1
背 も た れ	1
肘 掛 板 (右・左)	2
車 輪	2
車 軸	1

名 称	員 数
車輪止メピン	4
六角 ボルト M8×70	8
六角 ナット M8	8
平座金ミガキ丸 M8	16
取 付 説 明 書	1


1. 姿図及び基本寸法

平面図

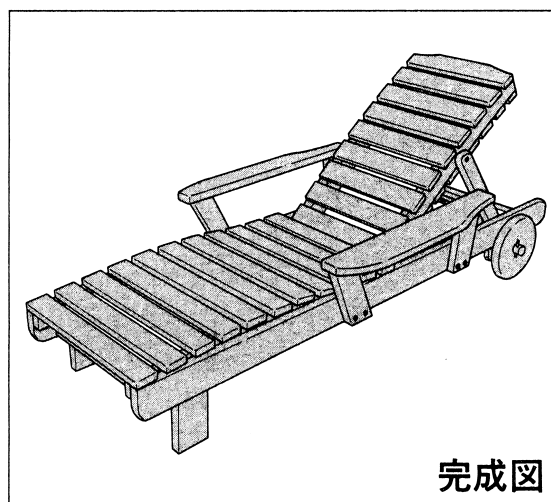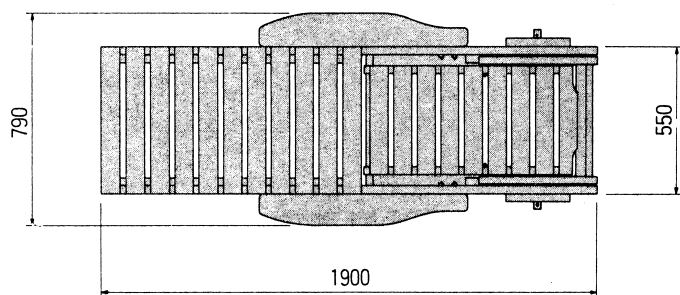


完成図

正面図

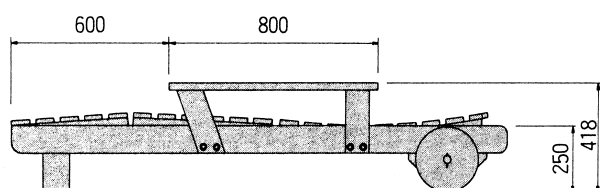

2. 本体の組立

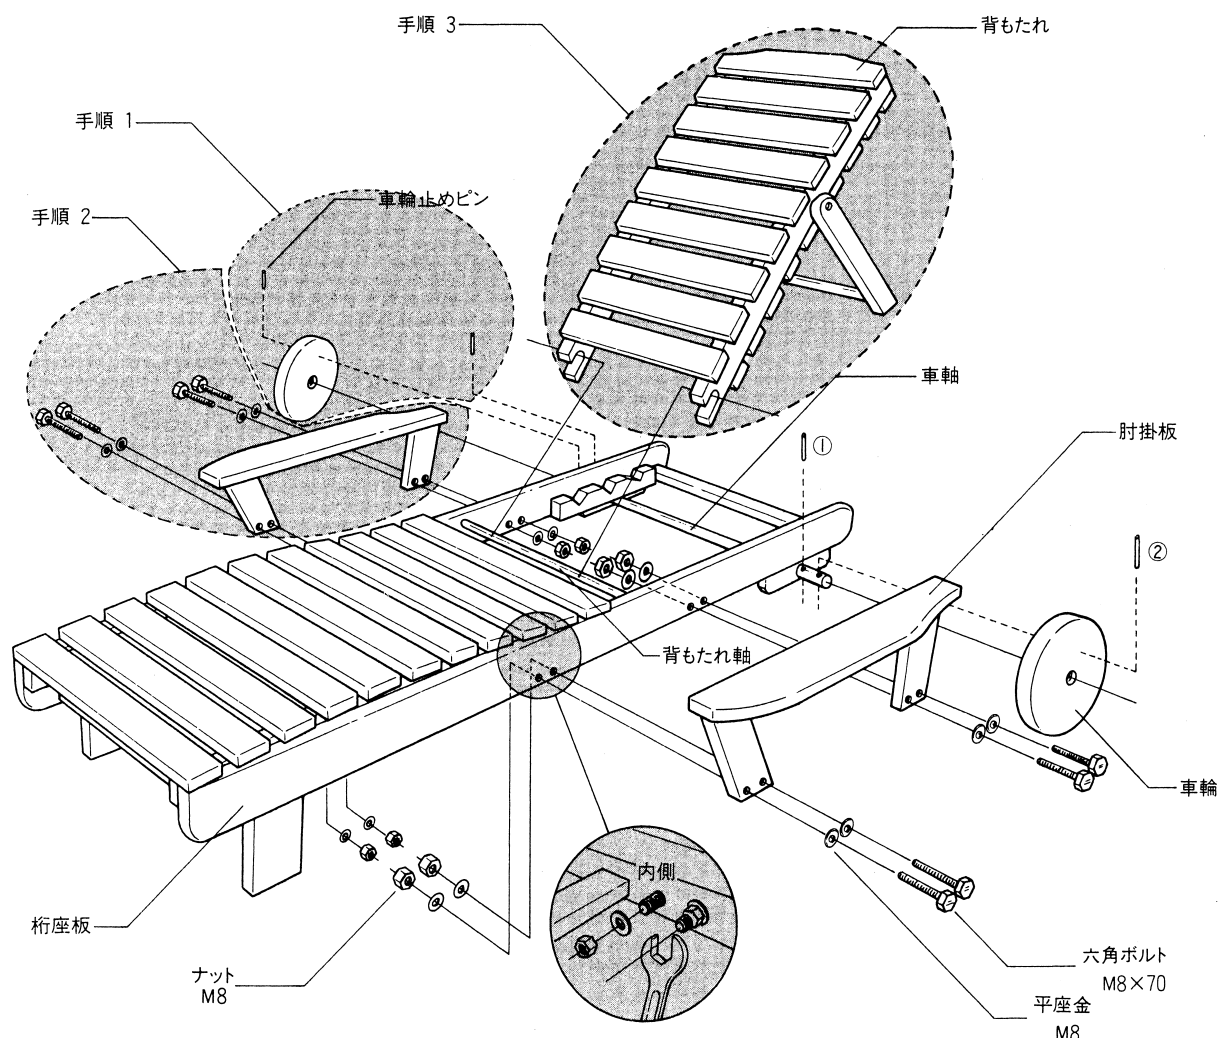

■組立手順

1. 桁・座板セットに車軸を通し内側の止メピン穴に止メピンを止め、車輪をはめ、外の止メピンにて止める。
2. 左・右の肘掛セットを六角ボルトで止め、内側よりナットをしっかりしめて固定してください。
3. 背もたれセットは桁・座板セットの背もたれ軸に差し込み、取り付けます。(背もたれは表・裏の両面共使用可)

■注意事項

天然木を使用の為、収縮によるボルトのゆるみが発生する場合がありますので、時々チェックをしていただき、最良の状態での御使用をお願い致します。

お施主様、施工店様へ

①木は生きものですから自然環境下において、使用にさしかえない範囲でのソリ、曲り、割れ等が発生する場合があります。

②屋外で使用する場合は木材保護塗料を塗ってご使用ください。
(例：キシラデコール 3年に1度の塗布)

以上のような留意点に注意を払い、メンテナンスを繰り返しますと、高温、多湿の日本においても木材の自然の姿そのままに、木肌は美しさをいつまでも保ちます。

●御使用いただきましてありがとうございました。

③腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意にキズをつけないように注意して下さい。

④ゴミ、汚れ等を長期間放置しますと、汚れが落ちにくくなりますので、速やかに清掃して下さい。

取説コード

F22

IA-C①