

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために
取扱説明書

ステイウッド門扉

— ステイウッドA錠 仕様 —
— ステイウッドB錠 仕様 —

もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	5
3-1 錠の操作方法	5
3-2 落し棒の操作方法	5
3-3 施錠・解錠方法	6
3-4 家側の施錠・解錠方法の変更	7
3-5 ご注意とお願い	8
4. お手入れについて	9
5. 蓄光リングについて	9
6. 修理	9

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
 お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知つておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




- 開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

⚠ 注意

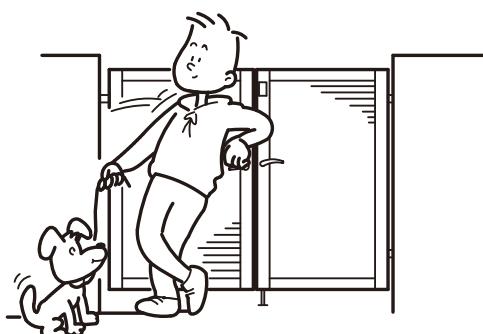

- 門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

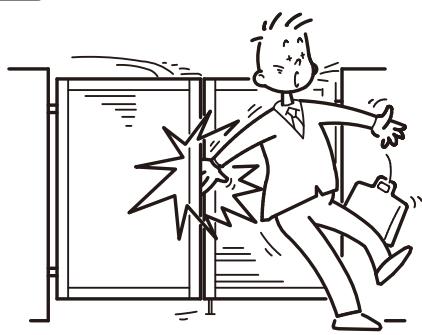


- 門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

⚠ 注意




- 強風時には必ず施錠し落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

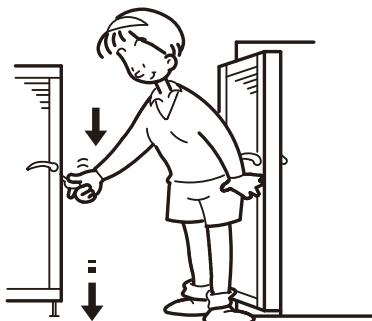


- 落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げるて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

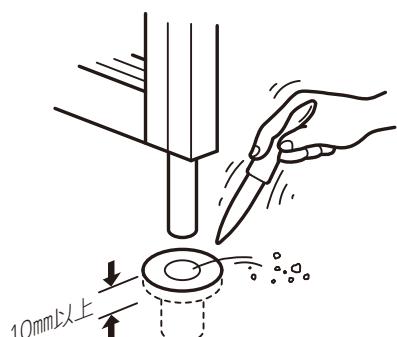


- 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。落し棒のかかりが浅いと強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

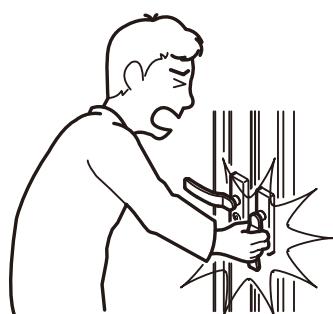

- 把手を持って門扉を開閉するときは、扉に手を当てないように注意してください。



⚠ 注意

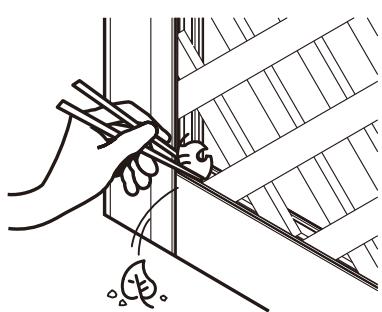



- 落ち葉などが溝にたまつたときは、ピンセットや割り箸をつかって取除いてください。
手で取除くとケガをするおそれがあります。

2 各部の名称


(1)両開き ※図は家側から見たステイウッド1型門扉を示します。

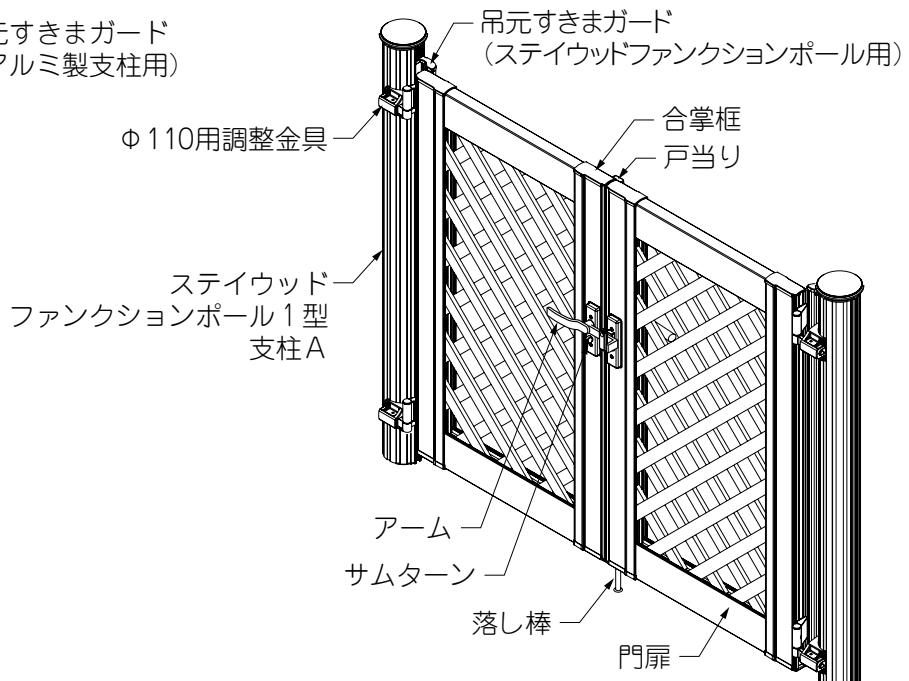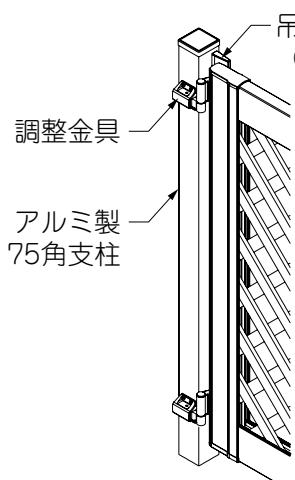


(2)片開き ※図は家側から見たステイウッド1型門扉を示します。

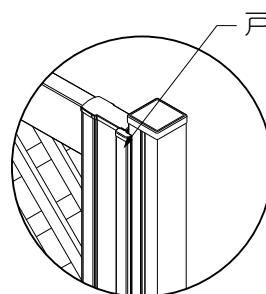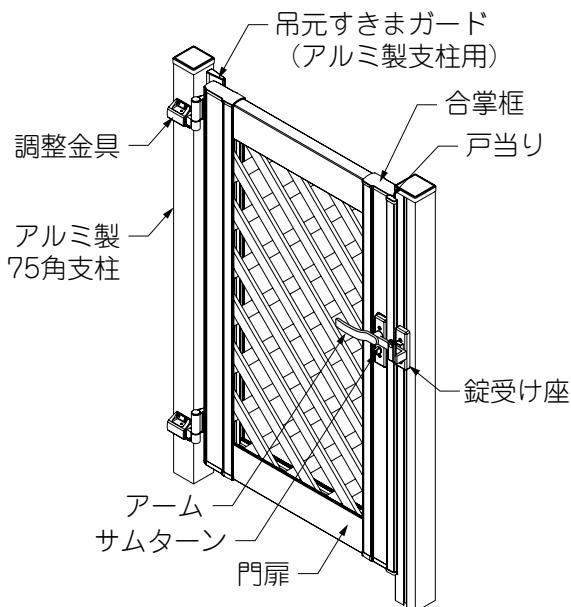

内開きの場合
の戸当り

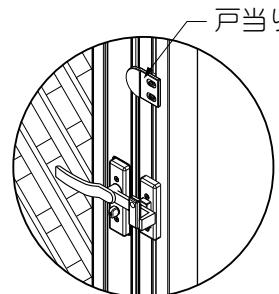


外開きの場合
の戸当り

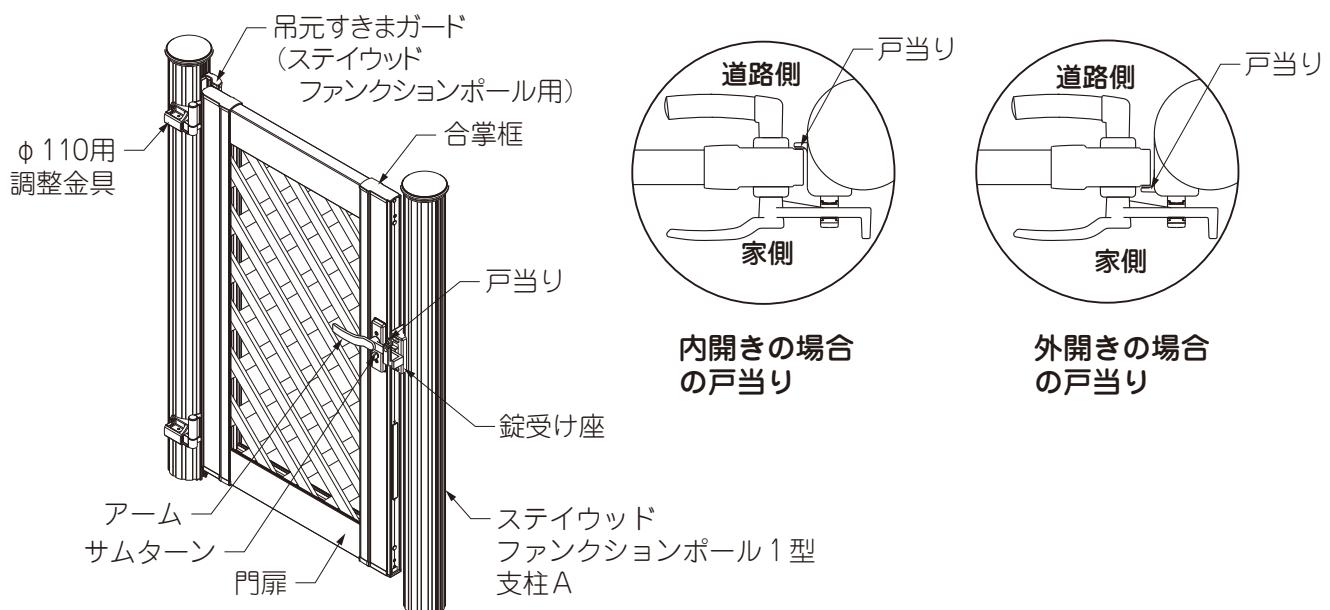


ステイウッドファンクションポール1型（支柱A+ステイウッドB錠仕様）


(3) 錠 ※図は道路側から見たステイウッド1型門扉を示します。
左右の勝手が違う納まりもあります。

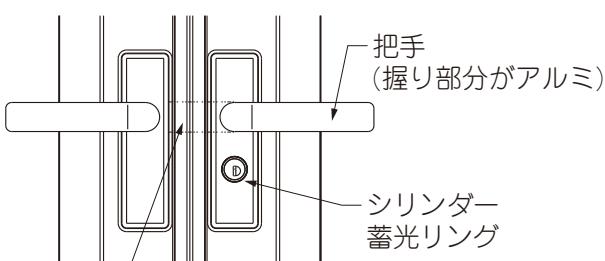


ステイウッドA両錠

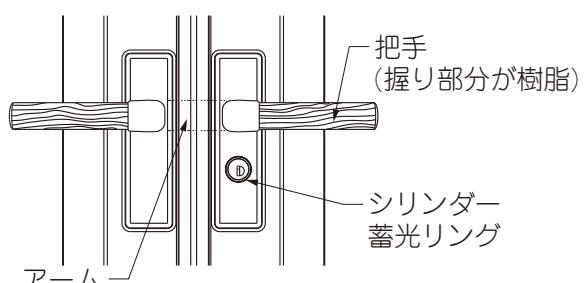


ステイウッドB両錠

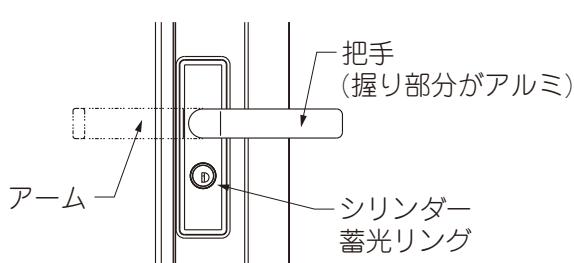

ステイウッドA片錠

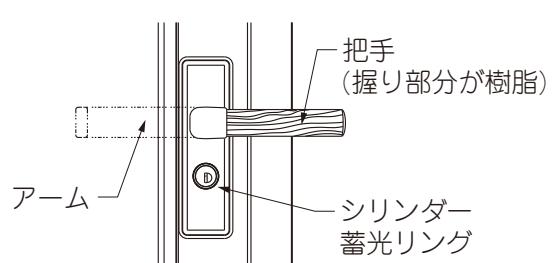

ステイウッドB片錠

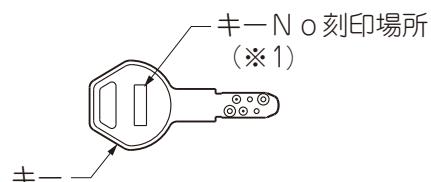


補足

- キーNoを「5修理」の欄に控えてください。キーNoは、キーの作製時に必要です。(※1)

3 使用方法

3-1 錠の操作方法

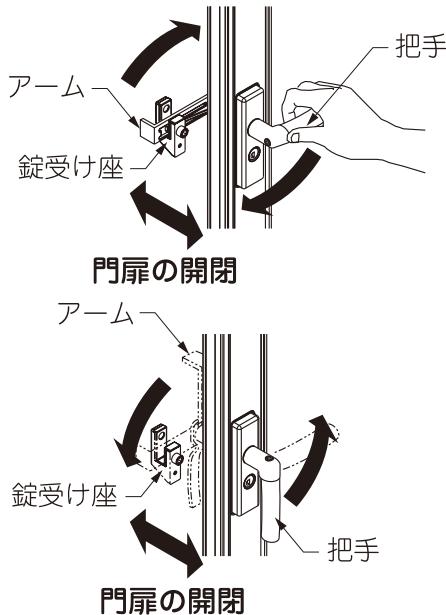



①把手またはアームをにぎってまわすと、アームが外れて門扉が開きます。

②門扉を閉めるには、門扉を閉じてアームが錠受け座に納まるようにします。


補足

- サムターンまたはキーで施錠しているとき(3-3参照)は、アームが固定されて門扉の開閉はできません。
- 図はステイウッドB錠のシリンダーが右側にある場合を示します。


3-2 落し棒の操作方法

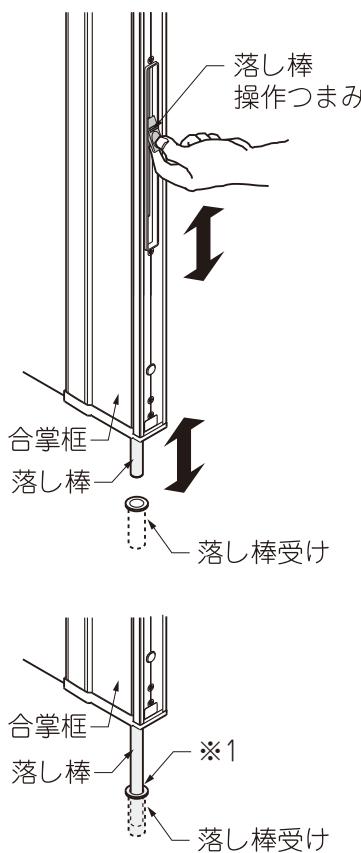

①落し棒を操作するには、落し棒操作つまみを一旦おこします。(操作A)



②①で起こしたつまみをそのまま上下させて落し棒を操作します。(操作B)



③一旦起こした落し棒操作つまみを元にもどして固定します。(操作C,D)

注意

- 扉を開閉するときは、落し棒操作の際に起こしたつまみを元に戻し、落し棒を固定してからおこなってください。つまみを起こしたまま扉を開閉すると、落し棒や門扉が破損するおそれがあります。

補足

- 門扉を固定する場合は、落し棒が落し棒受けに入っていることを確認してください。(※1)

3-3 施錠・解錠方法

(1) 道路側

※図はステイウッドB錠を示します。

※キーで施錠・解錠するには、図3-1、2にしたがって操作します。

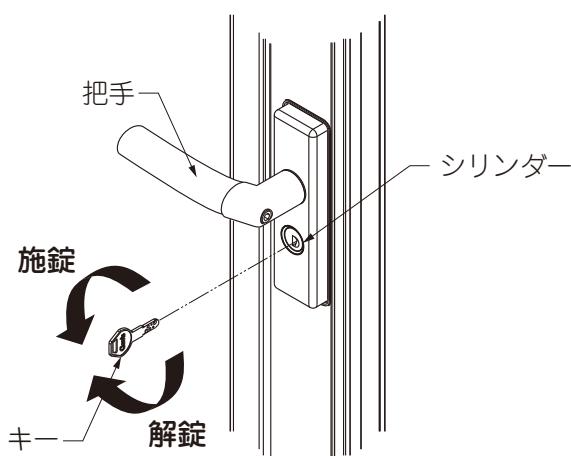


図3-1 シリンダーが左側にある場合

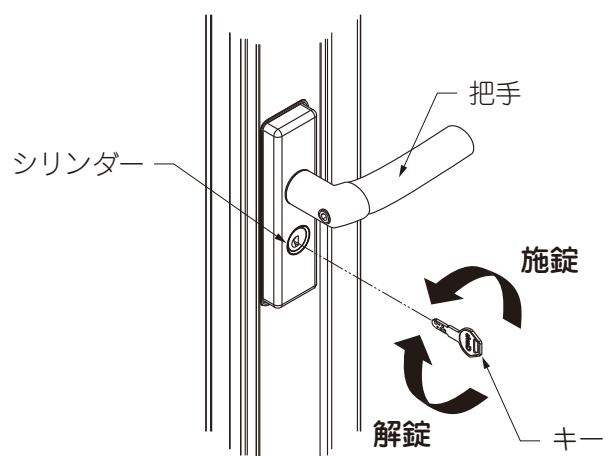


図3-2 シリンダーが右側にある場合

(2) 家側

※サムターンで施錠・解錠するには、図3-3、4にしたがって操作します。

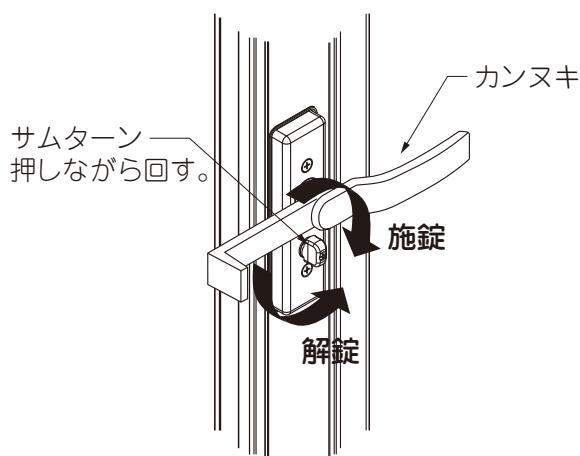


図3-3 サムターンが右側にある場合


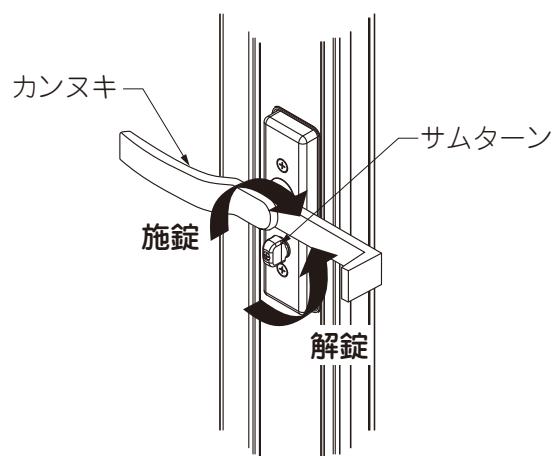


図3-4 サムターンが左側にある場合

補足

- 家側から操作する場合、サムターンは押しながら回してください。


3 - 4 家側の施錠・解錠方法の変更

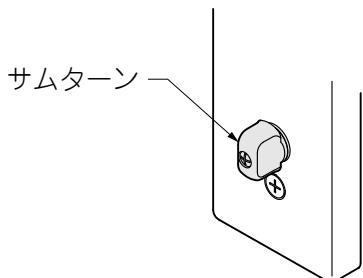

補足


- 出荷段階では、家側にサムターンが付いています。

①中央のネジをゆるめて、サムターンを取外します。
これで「エマージェンシー機構」に変更することができます。

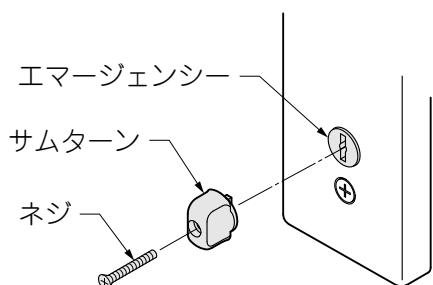

注意

- 「エマージェンシー機構」は、いたずらをある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

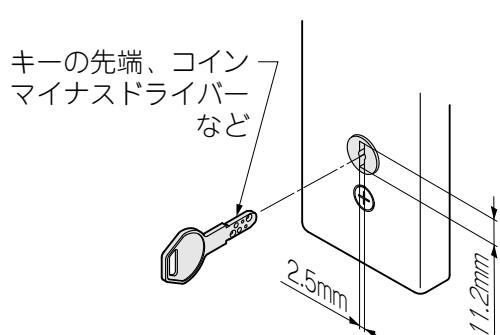

補足

- 「エマージェンシー機構」に変更すると、素手での施錠・解錠ができなくなります。
- 「エマージェンシー機構」で施錠・解錠をするには、 $2.5\text{mm} \times 11.2\text{mm}$ 幅の溝に入るキーの先端やコイン、マイナスドライバーなどを差込んで回してください。

3 - 5 ご注意とお願ひ

⚠ 注意

- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。異常作動したり、破損して危険です。

お願ひ

- シリンダー・蓄光リングなどの錠に関する部品の交換は、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行なうためには、キーNoが必要です。
キーNoは、英数字でキーに刻印していますので、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。
- キーの抜差しや回転の操作がスムーズに行なえない場合は、鉛筆の黒芯の粉（黒鉛粉）または錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。そのまま放っておくと、キーが抜けなくなるおそれがあります。
油やCRCなどの合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。表面が変色するおそれがあります。
- 門扉の錠・落し棒以外の部分には直接手を触れないでください。
手の脂などにより、汚れが落ちにくくなることがあります。
- 門扉を開閉するときには、周囲に設置してある柱や郵便受けなどの物にぶつけないようにしてください。門扉や周囲に設置してある物が破損したり故障するおそれがあります。



4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。


お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。材料が変形・変色したり、塗料がはげることがあります。
- ブラシは使用しないでください。キズがつくおそれがあります。

(2) キズの補修

- ①あやまってアルミにキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5 蓄光リングについて

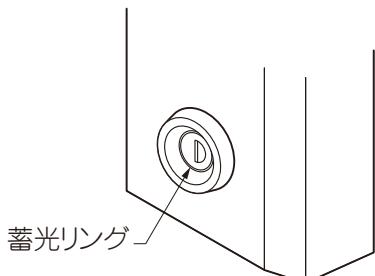

お願い

- 蓄光リングは消耗部品です。経年変化により蓄光能力が衰えますので、数年に一度交換する必要があります。蓄光リングの交換は、お買い上げの販売店(工事店)にご依頼ください。

6 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		キ - N O	



メモページ

ステイウッド門扉

—ステイウッドA錠仕様—
—ステイウッドB錠仕様—

保証書

製造No. (商品名シールNo.)			
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)	
	本体	2ヶ年	
	但し電装部品	1ヶ年	
お引渡し日	年月日		
お客様	ご住所	施工店	住所・店名
	お名前		電話 ()
	電話 ()		(印)

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 LIXIL

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの「浮き」や「はがれ」およびそれに伴う「著しい変色」については5年間)。ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注) 新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不勧行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など)。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きた腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料いたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



商品名

株式会社 LIXIL



※商品の特性上二次元バーコードが貼られていない商品もあります。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客様相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取扱コード
UA098

KCR574139F
200209A_1006
202308G_1047