
埋込門灯 UJ-1型

株式会社 LIXIL

前のご注意


- ●この器具は、周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。
- ●次のような場所には取付けないでください。
- •このセンサは、周囲の明るさを検知しますので、誤動作の原因となります。

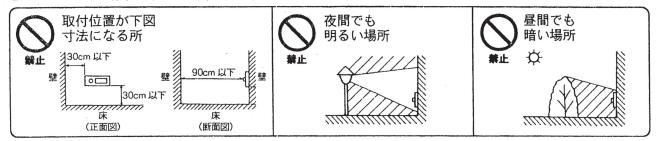

部のなまえと取付ける ⚠ 注意 取付けの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行うと感電の原因となります。

- ●5コ用スイッチボックス取付け専用防雨型壁面埋込専用器具です。
 - ・5コ用スイッチボックスカバー付(別売)。
 - ・必ず排水処理管工事を行ってください。
 - ・表面仕上げとカバーは同一面で凹凸のない平面に 仕上げてください。

施工が不完全な場合、火災・感電・落下の 原因となります。

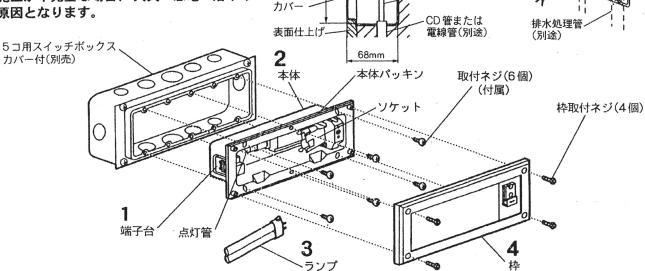

端子台に

電源線を接続する

接続が不完全な場合、火災の原因となります。 接地端子からD種(第3種)接地工事を行う。

適合電線 Φ1.6、Φ2.0単線 端子台 接地端子。 はずし穴 (電源線解除用)

取付ネジ(6個)で

2. 本体を取付ける

取付けが不完全な場合、感電・落下 によるけがの原因となります。

ソケットに

3. ランプを取付ける

モルタル

雷源線

スイッチボックス

ツメがおきているとランプが取付けられません。 おきている時は、矢印方向にたおしてください。



枠取付ネジ(4個)で

4. 枠を取付ける

締め付けが不完全な場合、浸水による 感電の原因となります。

