

軽量鋼板庇（木造用）『入・出隅 庇』

このたびは、当社製品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立てや取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

①組み立て・取り付け上の注意事項

●ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。


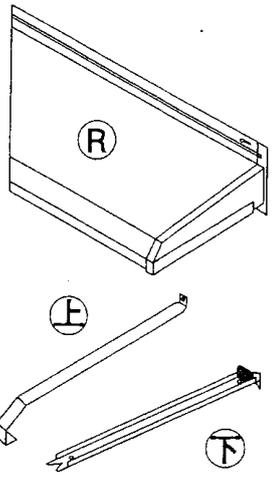

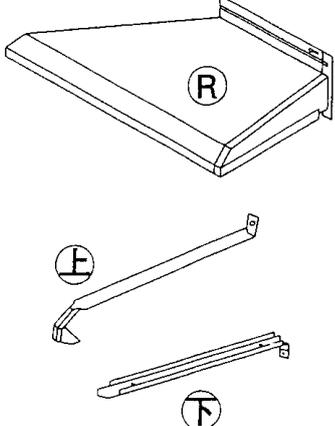
- ①庇以外への使用および改造は行なわないでください。
- ②指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ③取り付け用釘は2寸釘程度で完全に取り付けてください。
- ④庇にはしごをかけたり、上に乗ったりしないでください。屋根が変形したり、落下事故になることがあります。
- ⑤シーリング（コーキング）は、指定箇所全てを確実におこなってください。
- ⑥組み立て・取り付け完了後、正しく作業が行われたこと、および使用上の不具合がないか確認してください。

②輸送・取り付け後のお願い事項

- ①搬出入の場合は背板の部分を下面にして下さい
- ②積雪が50cmになる前に必ず雪おろしをするようにご指導願います。

③梱包内容

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。（部品袋の内容にもご注意ください。）
- ・商品に破損や異常がないか確認してください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または当社までご連絡ください。


入隅タイプ		出隅タイプ	
数量 ・本体 L 1 ・補強金具 （庇の背板側に貼り付けてあります）	数量 ・本体 R 1 ・連結部品 1セット ・補強金具 （庇の背板側に貼り付けてあります）	数量 ・本体 L 1 ・補強金具 （庇の背板側に貼り付けてあります）	数量 ・本体 R 1 ・連結部品 1セット ・補強金具 （庇の背板側に貼り付けてあります）
			

連結部材施工要領


- ① 庇の連結部分の先端及び上面を揃え水平に取付け、連結部分全てにシーリング材を十分に塗布して下さい。
- ② 連結部品(下部)を連結部の軒裏面から当て、躯体側に釘打ちして下さい。
- ③ 連結部品(上部)を正面から差込み、連結部品(下部)の先端をはさみ躯体側に釘打ちして下さい。

※シーリングは確実に行って下さい。シーリングが不十分ですと雨漏りの原因となります。
※庇の連結部分にシーリングを塗布できない場合、連結部品を取り付け後、シーリングを塗布して下さい。また、正面の連結部品の重なり部分もシーリングして下さい。
※シーリング後、きれいに仕上げして下さい。

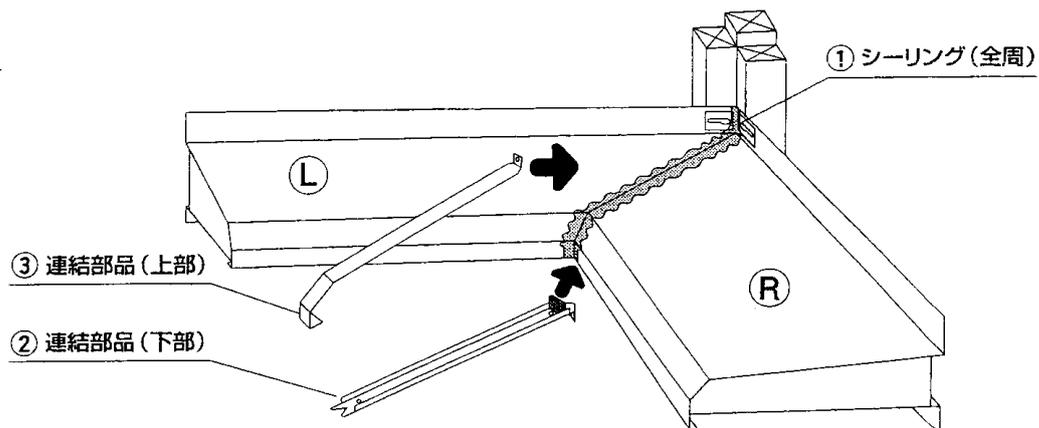A 入隅連結



B 出隅連結

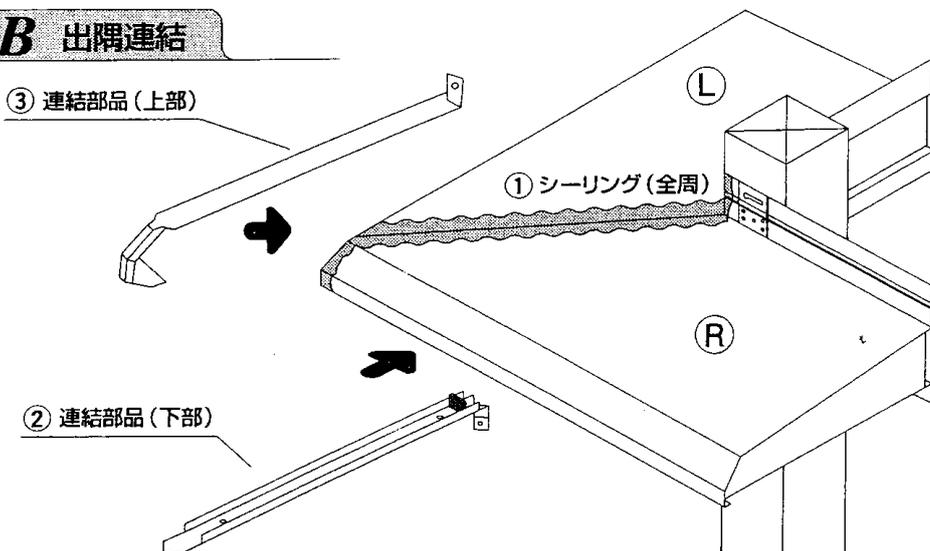

連結材納め方

