

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


※製品破損による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

＜施工上のご注意＞




注意


- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- グラウンドライト・ポールライトへの地中配線時に、余った配線を切詰めて防水接続するときに使用してください。
- グラウンドライトの埋込ベース内やポールライトの柱の中など直射日光が当たらない場所で使用してください。
地中配線アジャスターは、地上露出や水中での使用、コンクリートへの直埋め、配管の中では使用できません。




地上露出



水中



コンクリート直埋め



VE/PF管の中



ポイント


- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

■梱包明細表

【1】地中配線アジャスター

名 称	略 図	員 数
地中配線アジャスター		2
取付説明書 <Z620>	-	1






1. 基本寸法

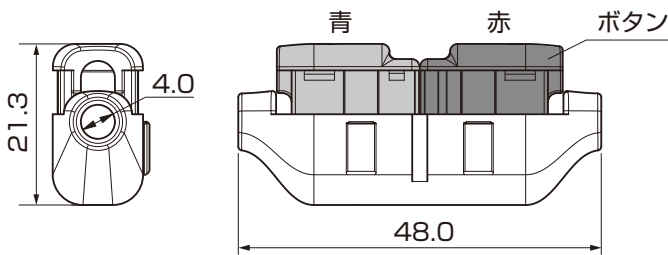

補足


- ボタンの色による違いはありません。赤、青を目印にして+極、-極同士を接続してください。
- 適用ケーブル：VCTF1.25mm²

2. 地中配線アジャスターの接続

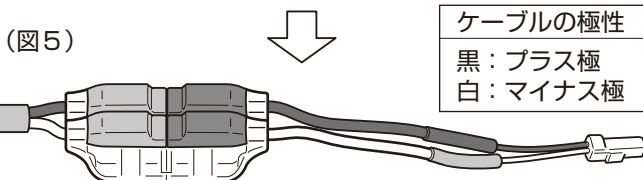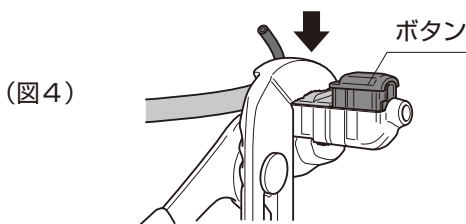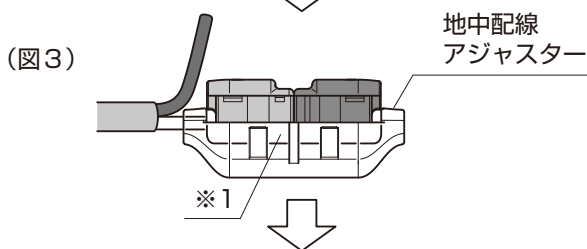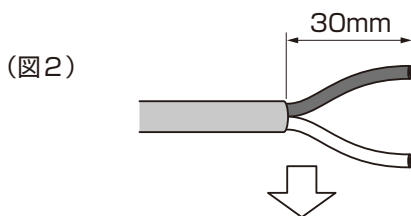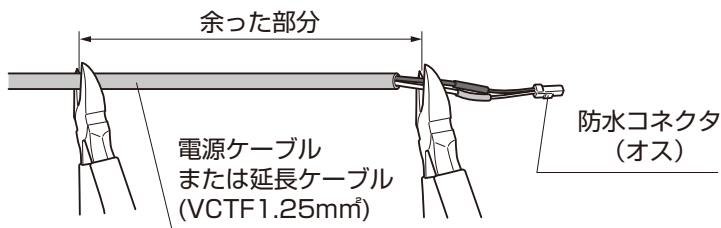

補足


- 地中配線アジャスターにいったんケーブルを接続すると、後から外すことはできません。
- 地中配線アジャスター同士の側面にある凸凹をスライドして結合させてください。

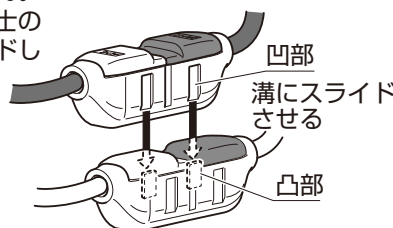

- ① 電源ケーブルまたは延長ケーブルの余った部分をニッパーで切詰めてください。

ポイント


- 防水コネクタ (オス) につながっている細いケーブルには接続できません。
- 太い (VCTF1.25mm²) 部分のケーブル同士を接続してください。

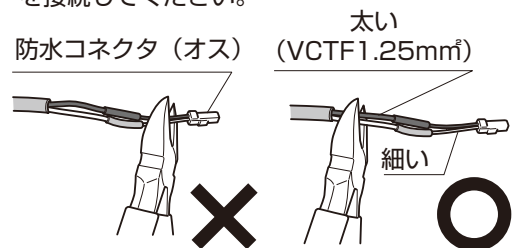

- ② 切詰めたケーブルの先端を30mm剥きだしてください。(図2)
- ③ 地中配線アジャスターの奥までしっかりとケーブルを差し込んで*1、プライヤーを使ってボタンをカシメてください。(図3・図4)
- ④ 地中配線アジャスターの反対側から、同じ極性の電源ケーブルを③と同様に接続してください。(図5)

注意

- 必ず同極の配線を接続してください。故障、感電の原因となります。
- 適用ケーブル以外は絶対に接続しないでください。破損や浸水により、故障、感電の原因となります。(図5)
- 灯具の本体ケーブルと電源ケーブルは必ず防水コネクタで結線してください。地中配線アジャスターで結線はできません。

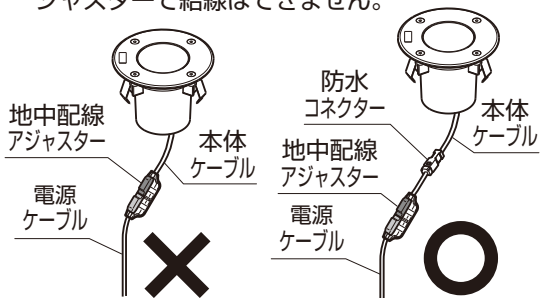

取説コード

Z620

JZZ634899
201807A_1047