




開口部施工上のお願い

- 開閉不良になるため、以下のことを行ってください。
 - ・枠特寸時は特寸W寸法を確認してください。
 - ・下げ振りをつかった柱が垂直になるよう設置してください。
- 製品不良となるため、全て含水率20%以下の材料を使用してください。
- 【軽量鉄骨に施工する場合】
施工不良となるため、必ず木枠を入れてください。

■躯体開口寸法

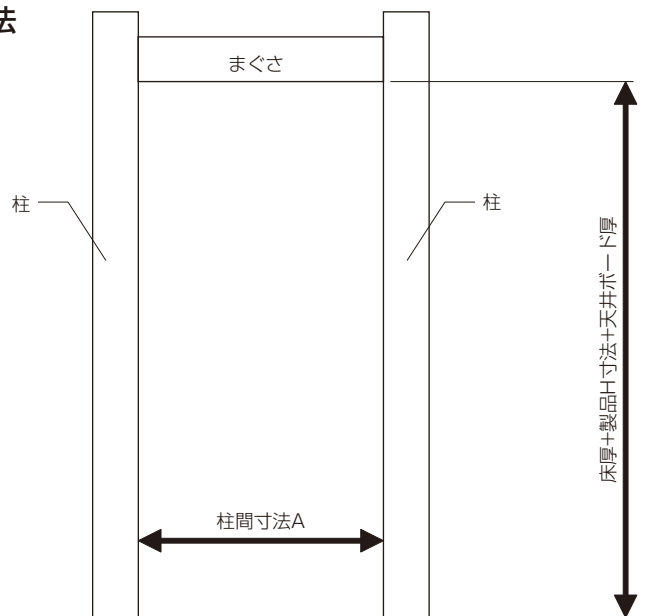

W方向

柱を以下表の寸法になるよう設置してください。

公差：+4mm、-0mm

W呼称	枠外W寸法	寸法A
055	648	648
06	734	734
065	754	754
07	805	805
08	824	824
09	868	868
12 (親子ドア)	1188	1188

H方向

縦枠現物合わせでまぐさを設置してください。

●天井ボード

