



防犯サムターンの操作モード説明

室内キーをセーフティサムターンのシリンダーに差し込みキーを縦の位置で抜くと在宅モード、横の位置で抜くと外出モードに切り替えることができます。

在宅モード
サムターンでデッドボルトの動作が行える状態



外出モード
サムターンが空転し、デッドボルトの動作が行えない状態




ご利用方法 (外出する際)

サムターンを回し解錠状態にします。(サムターンの緑印は横)サムターンにキーを差し込み横に回し、抜きます。(サムターンが空転するか確認してください。)

室外側のシリンダーにキーを差し込み施錠します。

※ 以上の操作を行うことによりサムターン回し犯罪を防ぐことができます。

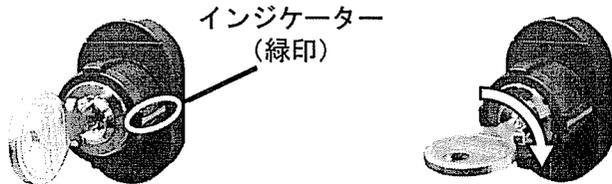

ご利用方法 (入室する際)

サムターンに回しキーを差し込み縦に回し、抜きます。

サムターンを回し、サムターンを連結させます。(サムターンが施解錠できるか確認してください。)

※ 在宅時に、外出モードにしないでください。




取付説明

① エスカッションを取付けます。

外部シリンダーを錠箱にセットしてサムターンのエスカッション側から付属のネジで固定します。

エスカッションにエスカッション取付ネジを通しへこみ防止カラーをはめ込みます。


※ 締め付けすぎないように注意。

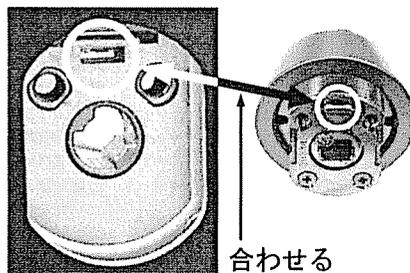

【外部シリンダー無しの場合】
錠箱に付属のM5ネジで固定します。シリンダー無しの場合もM5ネジ用のへこみ防止カラーをご使用ください。






※ M5ネジ及びM5ネジ用へこみ防止カラーは外部シリンダー無し対応の部品箱のみセットされています。

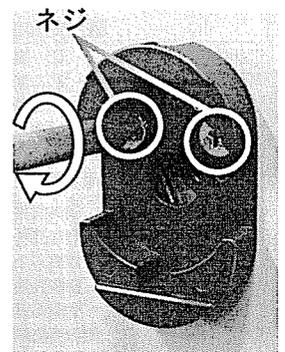

② サムターンを取付けます。

錠箱を解錠状態にしてサムターンユニットのサムターンインジケーターを横にして、エスカッションにサムターンユニットを差し込み付属のネジで固定します。

※ 必ず上下2本のネジで固定してください。

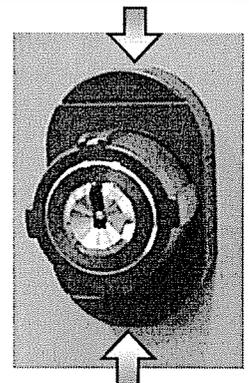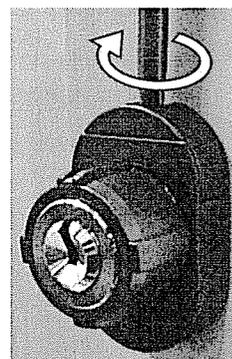

付属キーホルダーについて

キーホルダーは、付属の両面テープか、ネジを使用し扉の近くに取付けます。扉あるいは、扉付近にポストなど開口部が大きなものがある場合は、できるだけ離れた場所に設置してください。

キーとキーホルダー(下部の切欠け)をチェーンなどで繋ぐことをお奨めします。

