



トステム株式会社

ブロッキングフィルター (EASY305) 取付け説明書

■施工される方へのお願い

- このブロッキングフィルターは住宅相互間の信号の干渉を防ぐもので、システム上欠かすことのできないものです。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 電気配線工事は必ず電気工事の有資格者が行ってください。電源線の接続は感電する危険がありますので電気が通っていないことを確認してから作業を行ってください。
- 接地側電源は必ずN端子に接続してください。接続を誤ると漏電して、感電・火災の原因となります。

■施工上のお願い

- この商品はAC100V専用です。他の電圧は使用しないでください。
- この商品は集中制御専用です。
- 浴室など湿気の多い場所・屋外など雨に濡れるおそれのある場所には取り付けしないでください。
- 腐食ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品を常時使用する場所には取り付けしないでください。
- 本機は必ず屋内配置し、住宅分電盤・フリーボックスの木板に取り付けてください。接地端子も必ず接地してください。誤作動・性能低下のおそれがあります。
 - ・本体側面と金属板……………40mm以上
 - ・本体表面、底面と金属板……………20mm以上
- 近接して複数のブロッキングフィルターを設置する場合は、ブロッキングフィルター相互間を150mm以上離してください。離さないと相互に信号が乗り移り、誤作動の原因となります。


■各部の名称と外形寸法・仕様

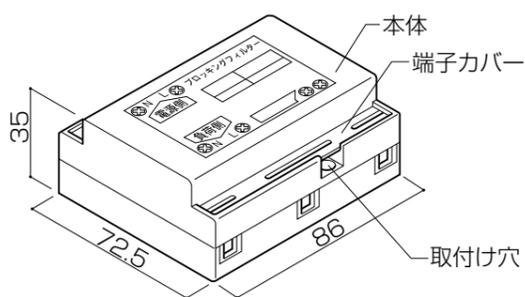



定格	100 V 20 A 50/60 Hz
適用周波数	125 kHz
製品重量	210g
付属品	木ねじφ4.1×32 (2本)

■取付け要領


●取付け穴位置

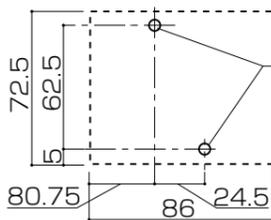

●取付け穴部断面

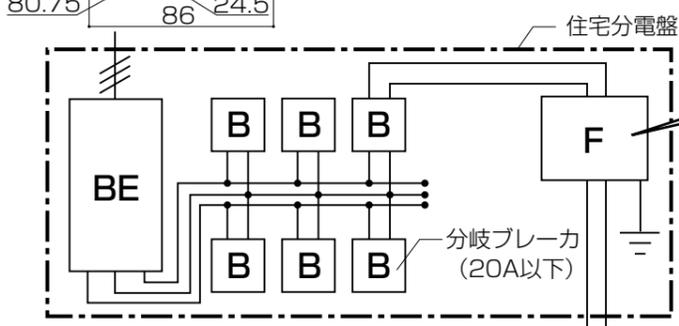

N: 接地側 (白) L: 電圧側 (黒・赤)

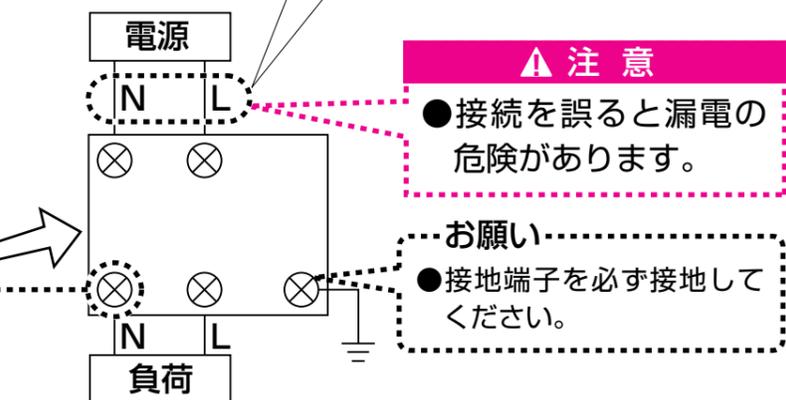

▲注意

- 接続を誤ると漏電の危険があります。

お願い

- 接地端子を必ず接地してください。

端子ねじ呼び径	M5
接続可能電源	φ1.6~φ2mm (単線) 2~3.5mm (より線)