



# LIXIL ラフィス 上吊引戸 ライン枠 施工上の注意

## 開口施工上のお願い


- 本製品は天井納まりです。天井ボードは、枠を取付けてから施工してください。
- 製品不具合となるので、全て含水率20%以下の建築材料を使用してください。
- 躯体の強度不足は、垂下りとなるので、本体35kg/枚の強度を確保してください。
- 片引戸の小壁は枠を取付けてから施工してください。

### 【軽量鉄骨に施工する場合】

同梱のねじを使用しないと開閉不良になります。

軽量鉄骨との干渉を避けるため、必ず40mm以上の木枠を入れてください。

- ①開口は、天井高さ $H+20.5 (+2/-0)$  mm、幅： $+10$ mmとしてください。
- ②開口は必ず、水平垂直にしてください。

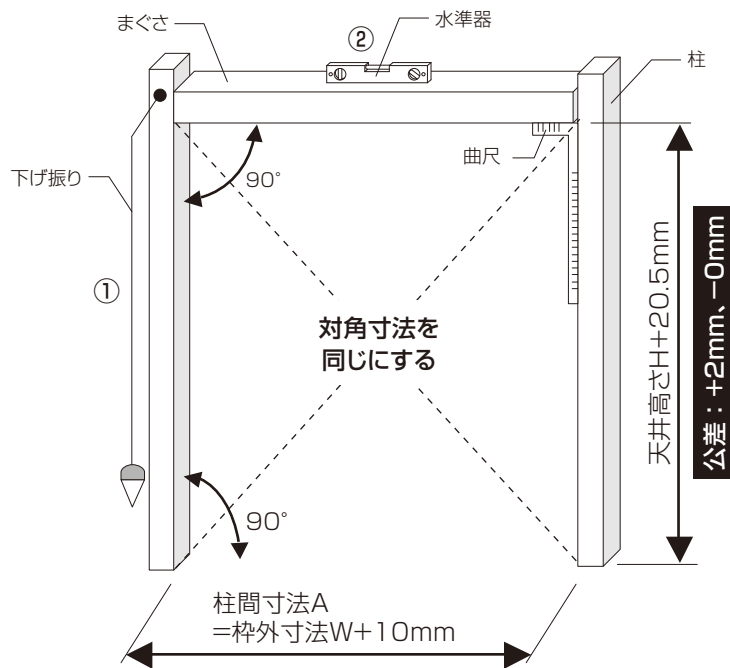

### ●木質建具

(単位: mm)

W呼称	枠外寸法W	柱間寸法A
W12	1188	1198
W13	1324	1334
W14	1454	1464
W16	1644	1654
W18	1824	1834
W24	2429	2439
W32 (片引戸3枚建)	3214	3224
W32 (引違い戸4枚建・引分け戸)	3261	3271

### ●アルミガラス建具

(単位: mm)

W呼称	枠外寸法W	柱間寸法A
W16	1644	1654
W24 (片引戸2枚建)	2363	2373
W24 (引違い戸3枚建)	2445	2455
W32 (片引戸3枚建)	3163	3173
W32 (引違い戸4枚建・引分け戸)	3265	3275