

●この説明書は、必ず設定を行う方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


●リモコンは子供の手の届かない高い位置に取付けてください。誤った操作で、人・物が挟まってケガや故障するおそれがあります。

■お願い

- 必ず、シャッターの全開/全閉位置の設定と作動確認を行ってください。
- この商品はAC100V専用です。他の電圧は使用しないでください。シャッターの設定を行う時は、供給電源が常に定格電圧範囲内(94V～106V)であることをご確認ください。
- ホルダーを取り付ける時は、ねじを締めすぎないでください。リモコンがホルダーにきちんと納まらなくなります。
- 次のような場所にはリモコンの取付けおよび使用はしないでください。
 - ・シャッターの開閉が見えない場所。
 - ・浴室、洗面所、キッチンなどの湿気の多い場所、屋外などの雨にぬれるおそれのある場所。
 - ・直射日光のあたる場所、暖房機近くなど高熱になる可能性のある場所。
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品を常時使用する場所。

■リモコン各部の名称と部品明細


●単機能リモコン



番号	名称
①	操作反応LED
②	メモリ位置操作ボタン
③	ひらくボタン
④	とめるボタン
⑤	とじるボタン
⑥	ペアリングボタン
⑦	設定ボタン

リモコン	ホルダー	プラグ	ホルダー取付け用
		プラグ(2本)	皿タッピンねじ 3×30(2本)

●高機能リモコン

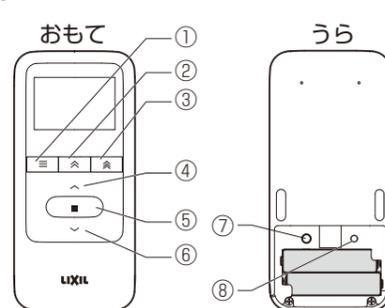

番号	名称
①	メニューボタン
②	採風操作ボタン
③	メモリ位置操作ボタン
④	ひらくボタン
⑤	とめるボタン
⑥	とじるボタン
⑦	ペアリングボタン
⑧	設定ボタン

リモコン	ホルダー	プラグ	ホルダー取付け用
		プラグ(2本)	皿タッピンねじ 3×30(2本)

■シャッター「全開/全閉」位置の設定方法 ※設定前に電源が定格電圧範囲内(94V～106V)であることを確認して行ってください。

●標準タイプ



●採風タイプ



●標準タイプ/採風タイプ



操作手順	単機能リモコン	高機能リモコン
1 電池ケースのフタをはずし電池ケース内右側の「設定ボタン」を細い物で1回押してください。	必ず動画を見てから行ってください。「とじるボタン」を押し続けて採風が全開になる位置で「とじるボタン」から指をはなしてください。	必ず動画を見てから行ってください。「とじるボタン」を押し続けて採風が全開になる位置で「とじるボタン」から指をはなしてください。
2 自動で「全開」⇒「全閉」し完了です。	「とめるボタン」を5秒以上押してください。	自動で「全開」⇒「全閉」し完了です。
3 自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。	■単機能リモコンの場合 「メモリ位置操作ボタン」を押してください。 ■高機能リモコンの場合 「採風操作ボタン」を押してください。	自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。
4 ■設定完了確認■ 「ひらくボタン」をワンタッチで押して開作動すれば完了しています。	「ひらくボタン」を押してシャッターが全開になる位置で「ひらくボタン」から指をはなしてください。フラップスラットが完全に閉じていることを確認してください。	「ひらくボタン」を押してシャッターが全開になる位置で「ひらくボタン」から指をはなしてください。フラップスラットが完全に閉じていることを確認してください。
5 ■設定完了確認■ 「とじるボタン」をワンタッチで押して閉作動すれば完了しています。	電池ケース内の右側の「設定ボタン」を細い物で1回押してください。自動で「全開」⇒「全閉」⇒「全開」し完了です。自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。	電池ケース内の右側の「設定ボタン」を細い物で1回押してください。自動で「全開」⇒「全閉」⇒「全開」し完了です。自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。
6 ■設定完了確認■ 「とじるボタン」をワンタッチで押して閉作動すれば完了しています。	電池ケース内の右側の「設定ボタン」を細い物で1回押してください。自動で「全開」⇒「全閉」⇒「全開」し完了です。自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。	電池ケース内の右側の「設定ボタン」を細い物で1回押してください。自動で「全開」⇒「全閉」⇒「全開」し完了です。自動作動中はリモコンのボタンを押さないでください。

※設定をやり直す場合は、動画を参考にして学習データの初期化を行い再度「全開/全閉」の設定をやり直してください。

電動シャッター「標準タイプ」作動確認チェック表

お願い
シャッター「全開／全閉」位置の設定後に必ず、行ってください。

点検項目	点検手順	確認事項	チェック
1 開操作	「ひらくボタン」を押します。	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
2 閉操作	「とじるボタン」を押します。	全閉位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
3 停止操作	「ひらくボタン」を押しシャッターが上がったら「とめるボタン」を押します。	シャッターが止まります。	<input type="checkbox"/>
4 メモリ位置操作	「メモリ位置操作ボタン」を押します。	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
5 プレッシャーリターンセンサーの点検	下枠中央に高さ300mm程度の固い物を置いてください。 「とじるボタン」を押します。	シャッターが閉作動し固い物に当たり、閉作動が停止し、自動的に開作動を行い全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
6 停電時開閉操作	解除 「とじるボタン」を押しシャッターが全閉し停止したら「操作ハンドル」を引きます。	手動で開けられます。 ※1mほど開けてください。	<input type="checkbox"/>
	復帰 操作ハンドルを引きます。	シャッターを手で下に引き下がらないことを確認します。	<input type="checkbox"/>
	「ひらくボタン」を押します。	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
7 手動ロック操作	「とじるボタン」を押します。	全閉位置で止まります。手動ロックが施錠、解錠できます。	<input type="checkbox"/>

シャッター設置場所 階 のシャッター
20 年 月 日点検を完了しました。

施工店名	施工者名

電動シャッター「採風タイプ」作動確認チェック表

お願い
シャッター「全開／全閉」位置の設定後に必ず、行ってください。

点検項目	点検手順	確認事項	チェック
1 閉操作	「とじるボタン」を押します。	全閉位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
2 開操作	「ひらくボタン」を押します。	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
3 停止操作	「とじるボタン」を押しシャッターが下がったら「とめるボタン」を押します。	シャッターが止まります。	<input type="checkbox"/>
4 採風開操作	<ul style="list-style-type: none"> ■高機能リモコンの場合 「採風操作ボタン」を押します。 ■単機能リモコンの場合 「メモリ位置操作ボタン」を押します。 	シャッターが閉作動し、いったん全閉から採風全開になり止まります。	<input type="checkbox"/>
5 採風閉操作	「とじるボタン」を押します。	ゆっくり動き全閉位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
6 メモリ位置操作	<ul style="list-style-type: none"> ■高機能リモコンの場合 「メモリ位置操作ボタン」を押します。 ※単機能リモコンの場合は「ひらくボタン」を押します。 	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
7 プレッシャーリターンセンサーの点検	下枠中央に高さ300mm程度の固い物を置いてください。 「とじるボタン」を押します。	シャッターが閉作動し固い物に当たり、閉作動が停止し、自動的に開作動を行い全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
	「とめるボタン」を押します。	<ul style="list-style-type: none"> ■高機能リモコンの場合 液晶表示が変わりました。 ■単機能リモコンの場合 赤色LEDの点滅が消えました。 	<input type="checkbox"/>
8 停電時開閉操作	解除 「とじるボタン」を押しシャッターを全閉にします。 シャッターの電源ブレーカーを落としてください。 「操作ハンドル」を引きます。	手動で開けられます。 ※1mほど開けてください。	<input type="checkbox"/>
	復帰 ブレーカーを入れてください。 操作ハンドルを引きます。	シャッターを手で下に引き下がらないことを確認します。	<input type="checkbox"/>
	「ひらくボタン」を押します。	全開位置で止まります。	<input type="checkbox"/>
9 手動ロック操作	「とじるボタン」を押します。	全閉位置で止まります。手動ロックが施錠、解錠できます。	<input type="checkbox"/>

シャッター設置場所 階 のシャッター
20 年 月 日点検を完了しました。

施工店名	施工者名