



TOSTEM

イタリア アリーズ 【停電時開閉機構】

- 停電時にシャッターを室内側からあける場合は、下記の手順に従ってください。
- この機構は、停電時用です。お子さまがいたずらしないよう気を付けてください。
- ※お施主様にご説明の上、お引き渡してください。

■あけ方

- ①操作ハンドルをホルダーから外します。
- ②操作ハンドルを下に引きます。
- ③シャッターを手動で巻き上げます。



■もどし方



- ①操作ハンドルを下に引きます。
 - ②スイッチを入れ、シャッターを動かします。
- (モーターが半回転程してシャッターが動き出します。)

お願い

※空回りするようでしたら、いったん停止させてもう一度操作ハンドルを引いてスイッチを入れてください。

■操作ハンドルの取付け方

- ①ガイドレール上方からぶら下がっているワイヤーに操作ハンドルを引っ掛けます。
- ※この時ワイヤーを引っ張らないでください。停電時開閉機構が動きシャッターが電動で動かなくなります。

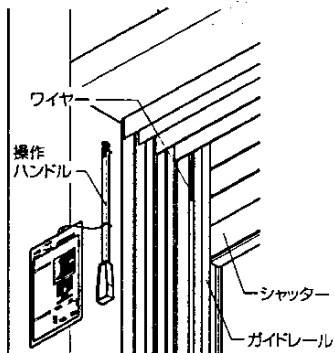

- ②ホルダー張付け面(右図斜線部)のホコリ・油分をふき取ります。
- ③操作ハンドル下端から約40cmの位置に、ホルダーを張り付けます。
- ④操作ハンドルをホルダーに固定し、同封の表示シールを真下に張ります。

お願い

※操作ハンドルは、必ず右図の向きでホルダーに固定しておいてください。(操作ハンドルが引っ掛かり、シャッター開閉不良の原因となるおそれがあります。)

