
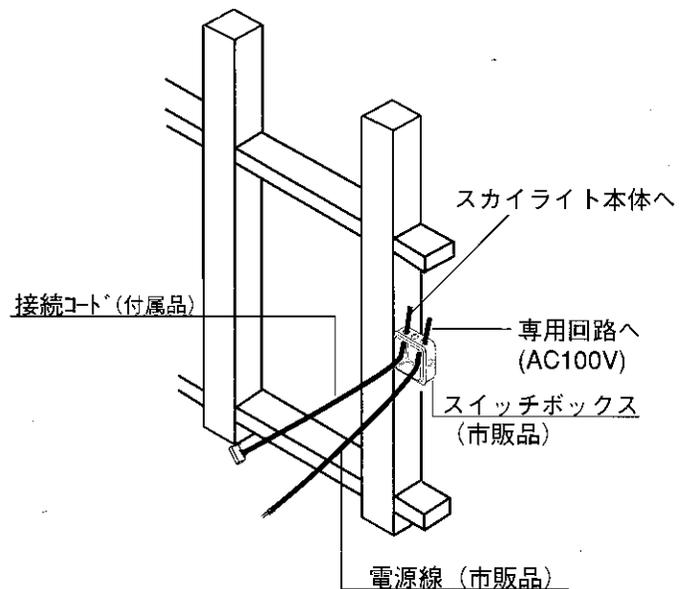
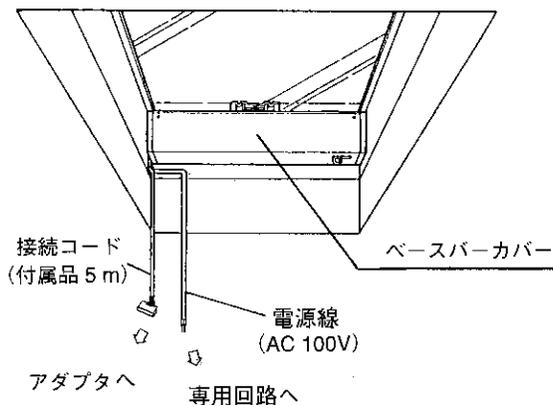


# 電動開閉機器の配線・結線

## 1 スカイライト（チルト開閉、スライド開閉）

1. スカイライト本体より出ている電源線（約2m）を専用回路のAC 100Vに確実に結線します。
2. アダプタの位置へ専用回路内の電源線を引き込みます。
3. スカイライト本体より出ている接続コード（先端コネクタ）をアダプタの位置へ引き込みます。



☞ 接続コードや電源線は内装仕上げの釘などが打たれない位置に配線してください。



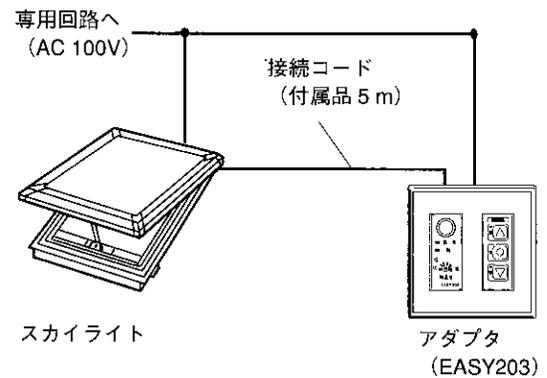


## 2 アリーズⅡ（マードニアアリーズⅡ一体レゾンアリーズⅡ付き含む）

1. アリーズⅡ本体より出ている電源線（約5m）を専用回路のAC 100Vに確実に結線します。
2. 同様にアリーズⅡ本体より出ているアース線（約5m）に、アース工事を行ないます。
3. アダプタの位置へ専用回路内の電源線を引き込みます。
4. アリーズⅡ本体より出ている接続コード（先端コネクタ）をアダプタの位置へ引き込みます。

☞ 接続コードや電源線は、内装仕上げの釘などが打たれない位置に配線してください。

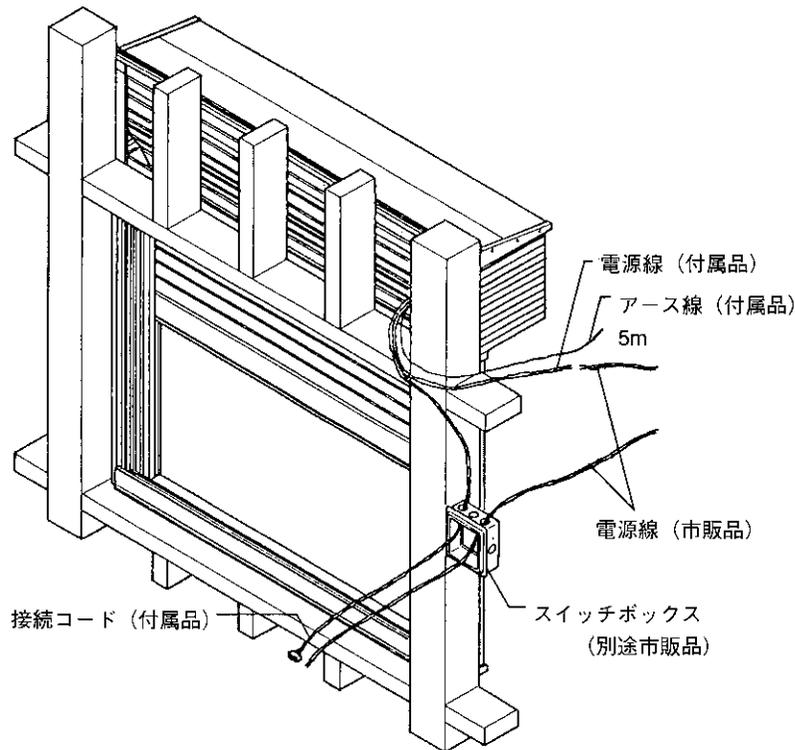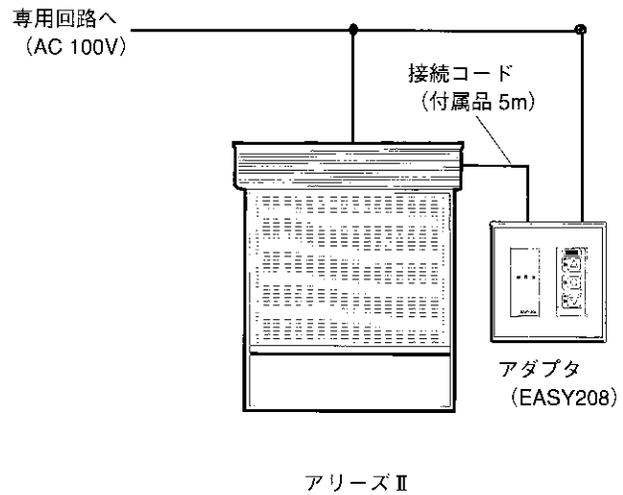

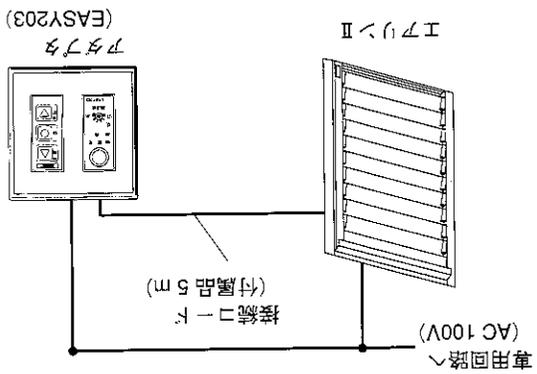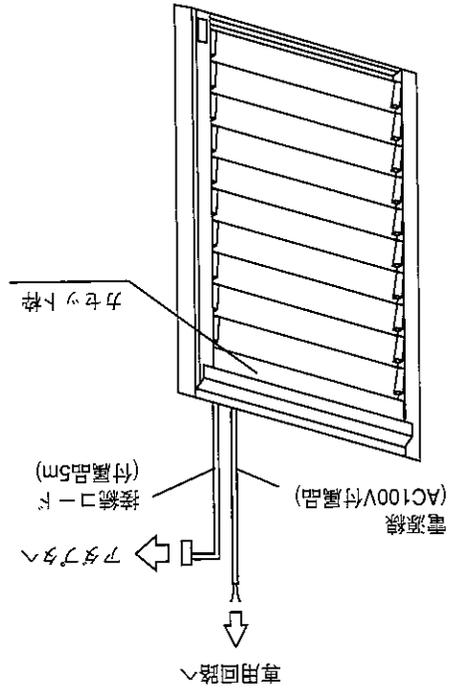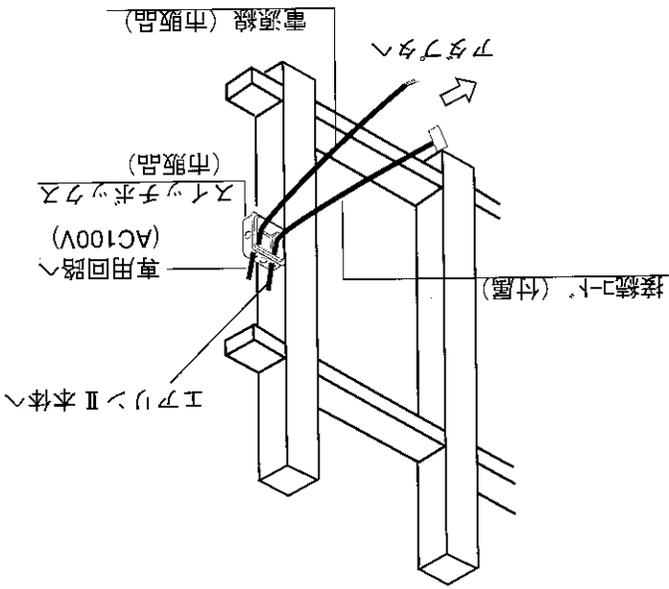

1. エアコンII本体より出ている電源線(約1.5m)を専用回路のAC100Vに確実に結線します。
  2. プラグタテの位置へ専用回路内の電源線を引き込みます。
  3. エアコンII本体より出ている接続コード(先端コネクタ)をプラグタテの位置へ引き込みます。
- ⚠ 接続コードや電源線は内装仕上げの釘などが打たれない位置に配線してください。

## 3 エアコンII