

LIXIL

防音・断熱内窓 インプラス引違い窓 化粧カバー



取付け説明書

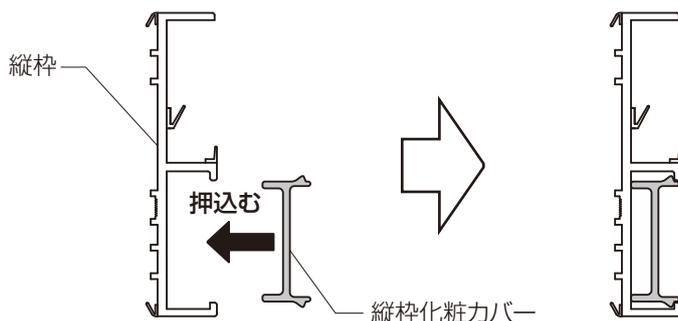
●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付け上のお願

- 取付けの際は、縦枠化粧カバーを先に取付けてください。
- 下枠用化粧カバー取付けの際は、取付け面のごみや汚れを取除いてから取付けてください。


■取付け順序(縦枠化粧カバー)

- 縦枠化粧カバーを縦枠に押当て、パチッと音がするまで押し込みます。
上から下まではまっていることを確認してください。




■取付け順序(下枠化粧カバー)

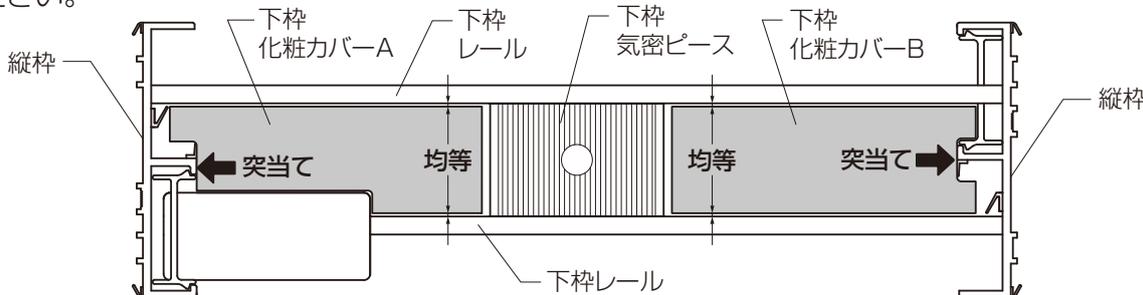
- 下枠化粧カバーのマジックテープのリケイ紙をはがし、切欠きのある方を縦枠のリブに突当てて下枠レール間に均等に張付けます。張付け後はしっかりと押付けてください。
4枚建・3枚建(外内外)の場合、中央の化粧カバーは下枠レール間と下枠気密ピース間で均等に張付けてください。



■4枚建・3枚建(外内外)の場合

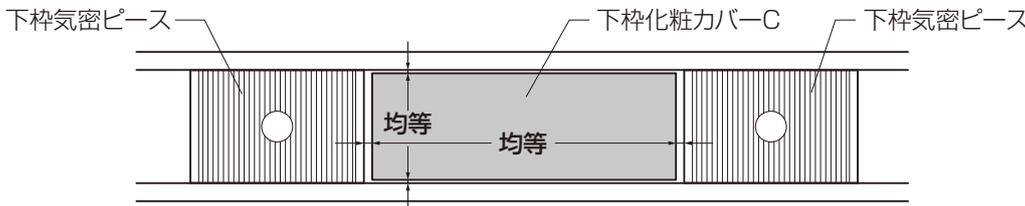

※対象品目:インプラスダストバリア仕様 テラストイプのみ、2枚建・3枚建(内・内・外/外・内・内)








縦枠ストッパーがある機種は縦枠ストッパーを外してから化粧カバーを取付けてください。
※縦枠ストッパーと縦枠のねじは同じです。











【縦枠ストッパーの外し方】

- ①縦枠ストッパーのねじを取ります。
- ②縦枠の戸当り側から縦枠ストッパーを矢印方向に外します。
- ③縦枠ストッパーがあったところに再度ねじを取付けてください。



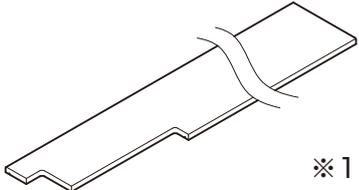●化粧カバーには切欠き形状の異なるものがあります。取付け部位は下表でご確認ください。

縦枠化粧カバーA	縦枠化粧カバーB	※1 2枚建逆勝手、3枚建(外内外)(内内外)、 4枚建は本図と対称加工有り。 ※2 2枚建逆勝手、3枚建(内内外)は本図と 対称加工有り。
 ※1 A	 ※2 B	
下枠化粧カバーA	下枠化粧カバーB	下枠化粧カバーC
 ※1 A		

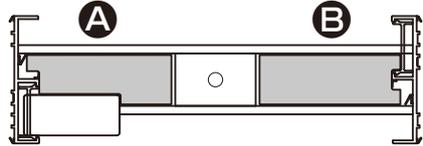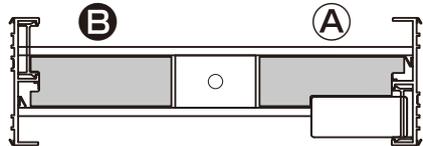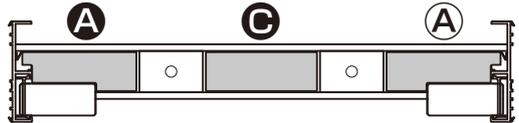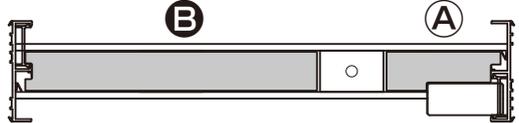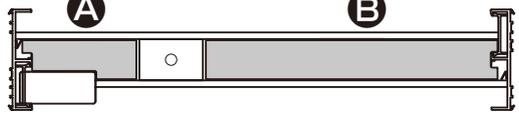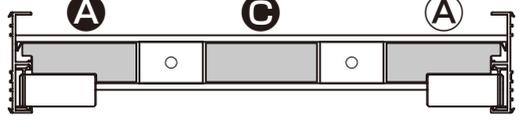		縦枠化粧カバー		下枠化粧カバー
2枚建		 A	 B	 A B
	逆勝手	 B	 A	 B A
3枚建	外・内・外	 A	 A	 A C A
	内・内・外	 B	 A	 B A
	外・内・内	 A	 B	 A B
4枚建		 A	 A	 A C A