

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書

アペリードAL型

もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	4
3-1 片引き仕様の開閉方法	4
3-2 両引き仕様の開閉方法	5
3-3 落し棒の操作方法	6
3-4 施錠・解錠方法	7
3-5 ご注意とお願い	7
4. お手入れについて	8
5. レール(ステンレス製の場合)の取扱いについて	9
6. 修理	10

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
 お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知つておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

⚠ 注意




● 台車につまずかないように気を付けてください。
転倒のおそれがあります。

⚠ 注意

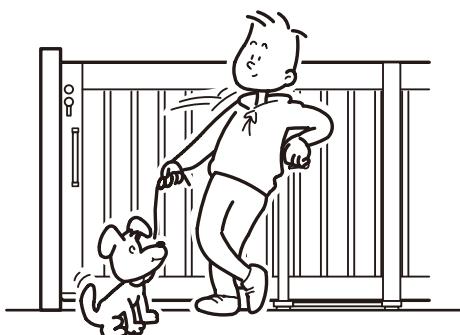

● 引戸に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをするおそれがあります。

⚠ 注意

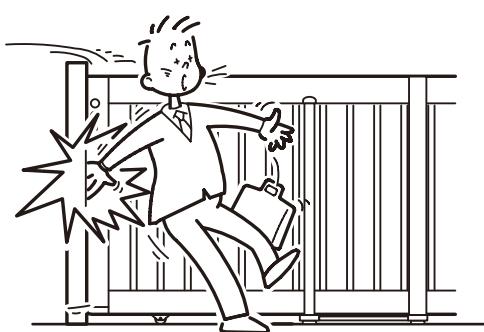

● 引戸を開閉するときは、門柱と引戸の間や、引戸と引戸の間に手や足をはさまないように注意してください。また、引戸を途中で止めたままにしないでください。必ず全閉または全開にして落し棒を下げて引戸を固定してください。突風で引戸が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意



● 強風時には必ず施錠し、落し棒を下げて固定してください。強風で引戸が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意



- 錠前の受け金具(ストライク)の穴に指を入れないでください。指を切ったりケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



- 錠前は分解や改造をしないでください。中の部品が飛出してケガをするおそれがあります。

⚠ 注意




- 引戸の開閉の時は、人または障害物がないことを確認してください。特に小さいお子さまには十分注意してください。引戸に挟まれてケガをするおそれがあります。

⚠ 注意



- 引戸の開閉時は、必ず把手を持ってゆっくりと開閉してください。緊急時に停止できず、人に当たるおそれがあります。


⚠ 注意




- 落し棒受けの土砂は、落し棒の掛かりが15mm以下になる前に取除いてください。落し棒の掛かりが少ないと、保持強度が低下して強風で引戸が開き、人に当たるおそれがあります。

2 各部の名称


(1) 片開きタイプ

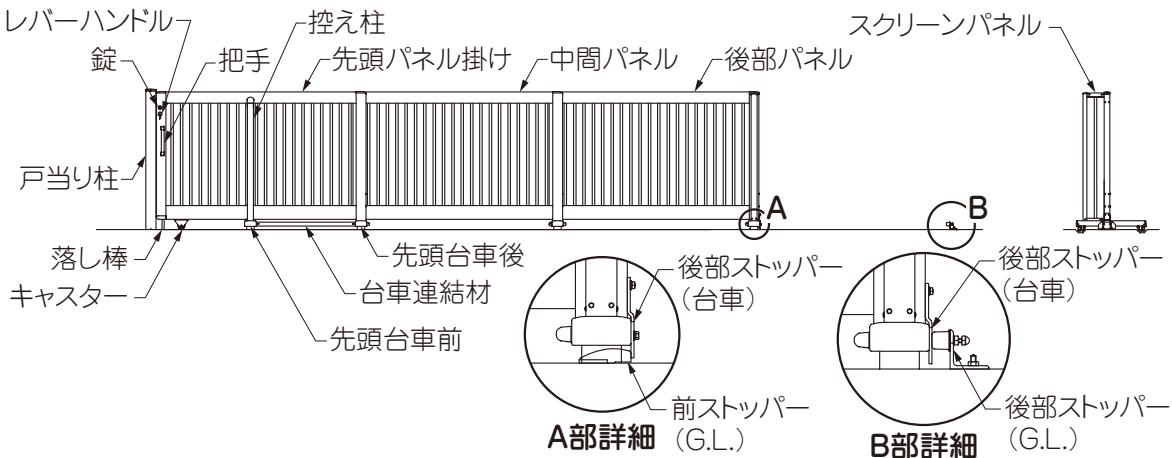

(2) 両開きタイプ

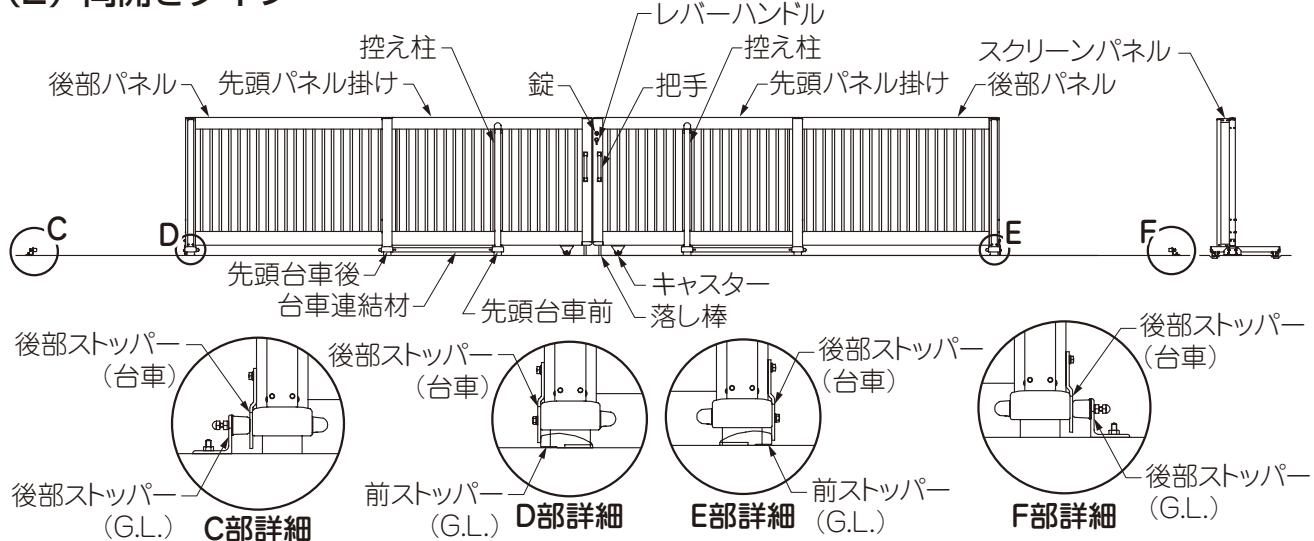


(3) 錠

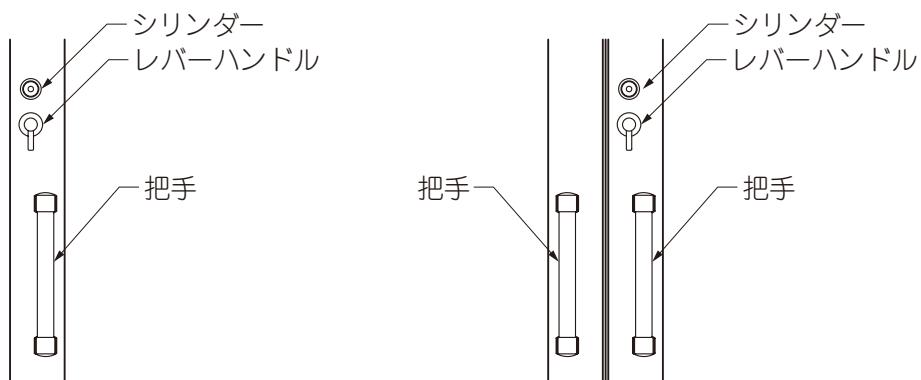

片引き仕様

両引き仕様




補足

- キーNoを「5 修理」の欄に控えてください。
キーNoは、キーの作製時に必要です。(※1)

3 使用方法

3-1 片引き仕様の開閉方法


(1) 本体パネルを閉めるとき

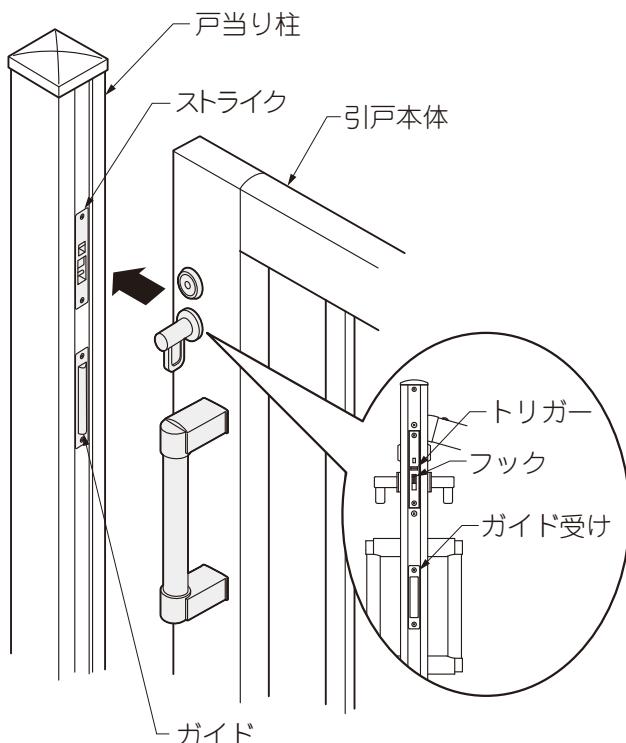

①把手を持って、ガイドに引戸本体のガイド受けが合うように静かに閉めます。

②戸当り柱のストライクにトリガーが当たると、錠のフックが出て固定します。


(2) 本体パネルを開けるとき

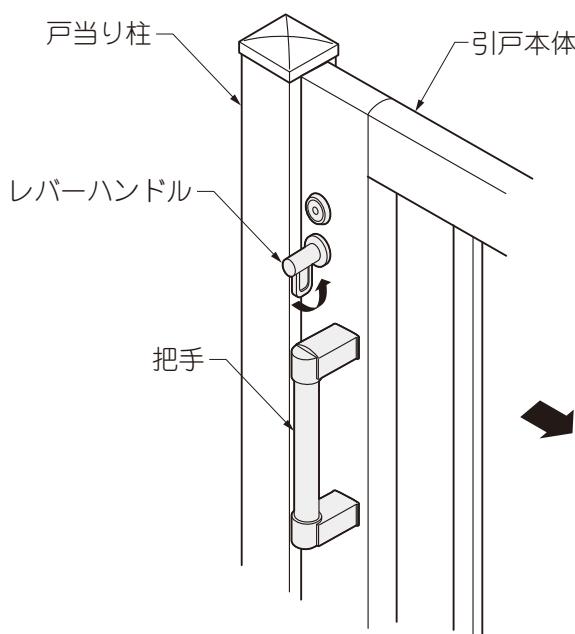


①レバーハンドルを回したまま、把手を引いて静かに引戸本体を開けます。

3-2 両引き仕様の開閉方法

(1) 本体パネルを閉めるとき

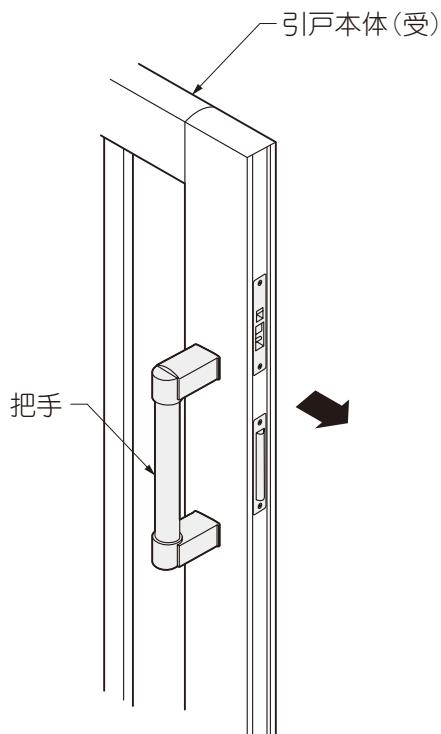


①引戸本体(受)の把手を持って、止まるまで静かに引出します。

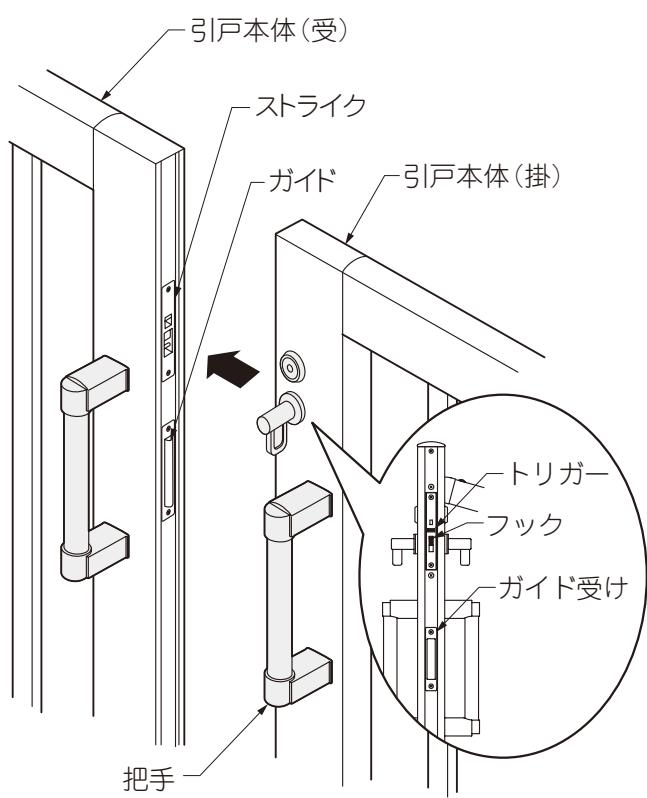

②把手を持って、引戸本体(受)のガイドに引戸本体(掛)のガイド受けが合うように静かに閉めます。

③引戸本体(受)のストライクにトリガーが当たると、錠のフックが出て固定します。


(2) 本体パネルを開けるとき

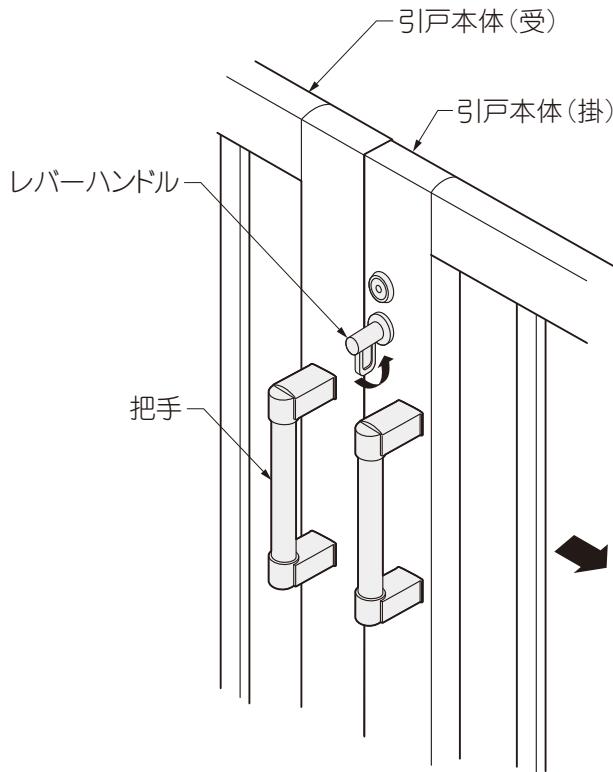

①レバーハンドルを回したまま、把手を引いて静かに引戸本体(掛)を開けます。

②把手を持って、静かに引戸本体(受)を開けます。

3-3 落し棒の操作方法

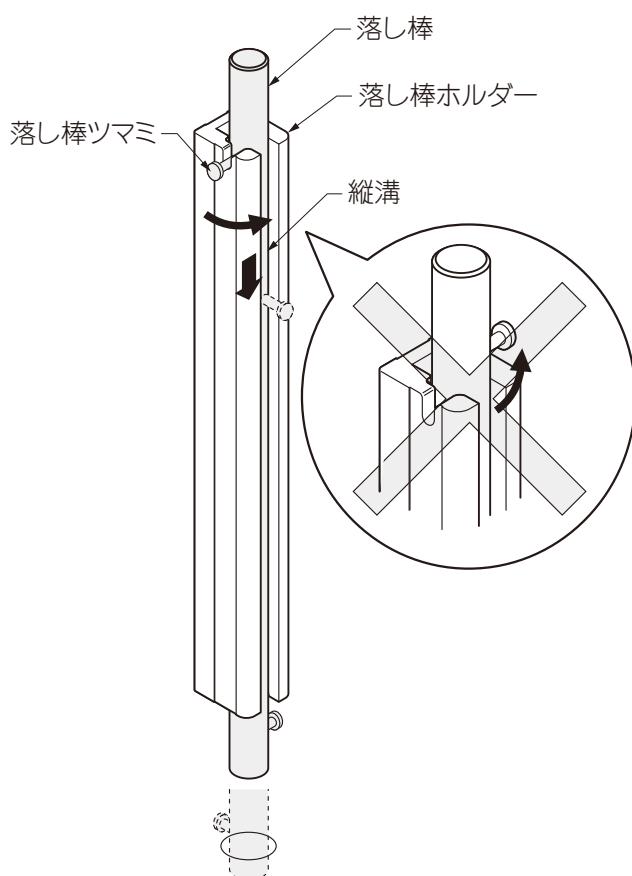

①落し棒ツマミを縦溝の位置まで回転し、縦溝に沿って落し棒を下げます。


注意

- 安全のため落し棒を上げておく時は、ツマミを切込み部にかけてください。

お願い

- 引戸を固定する場合は、落し棒が落し棒受けに入っていることを確認してください。

3-4 施錠・解錠方法

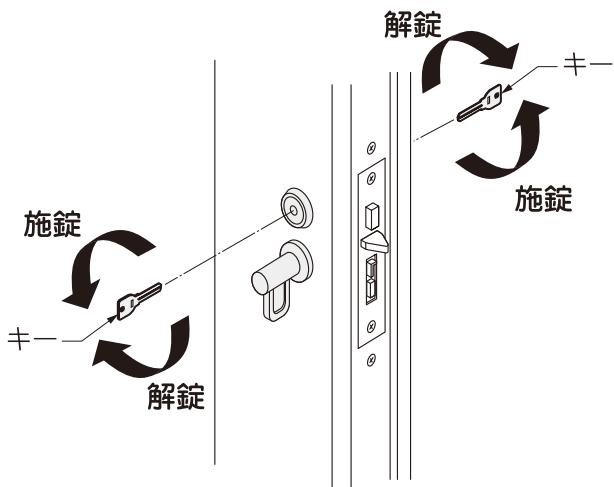

①キーで施錠・解錠するには、図にしたがって操作します。

3-5 ご注意とお願い

▲ 注意


- 部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。以上作動したり、破損して危険です。

お願い

- シリンダーなどの錠に関する部品の交換は、お買いあげの販売店（工事店）にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要です。
キーNoは、英数字でキーに刻印していますので、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。
鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。
表面が変色することがあります。
- 開閉操作終了後は、全開または全閉位置にて必ず落し棒を落し棒受けに挿入し引戸を確実に固定してください。
- 台車に乗らないでください。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

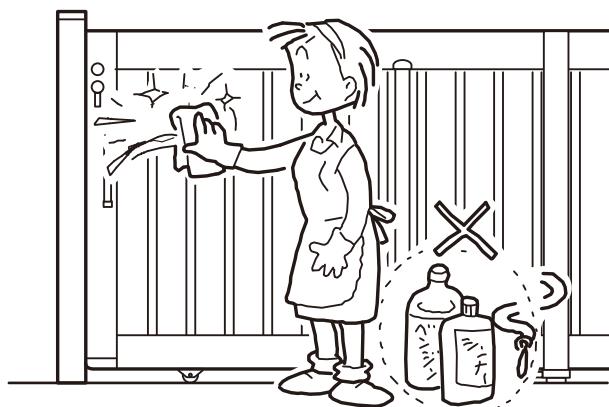

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
- 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修



お願い

- あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

(3) 戸車部品の清掃




- ①年に2~3回、戸車の回りに付着したホコリをはらい落としてください。

お願い

- 市販の防錆潤滑油などを部品にふきかけないでください。封入してある潤滑油が流れ出して、動きが悪くなることがあります。

(4) レールの清掃

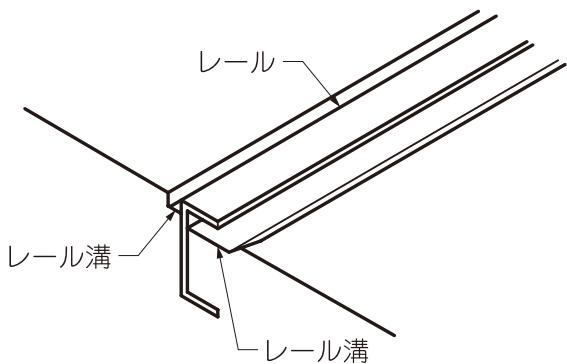

①レール溝に溜まったゴミは適時、取除いてください。

5 レール(ステンレス製の場合)の取扱いについて

(1) ステンレスの錆びについて

補足

- ステンレスは、鉄やアルミより耐食性がすぐれており、錆びにくい素材ですが設置場所や使用環境の影響により表面に錆が発生することがあります。主に、建設工事や車両の走行の際に飛散する土・ホコリ・鉄粉などや、自動車の排気ガス、海岸地帯の潮風などが原因で、これらの影響が大きいと錆の発生が早くなります。

(2) お手入れについて

汚れの程度・状態	お手入れ方法
汚れが軽い場合	水で濡らした布で拭き、その後乾拭きをしてください。
汚れがひどい場合	薄めた中性洗剤(1~2%)を使用して汚れを拭取り、その後洗剤が残らないようよく水洗いをして、乾拭きをしてください。
表面に点状の錆および 黄褐色の錆が発生した場合	市販のステンレス磨き剤でこすって取除いてください。 白い粉が残る場合がありますので、乾いた布で拭取ってください。
手あかなど、 除去できない汚れの場合	市販のステンレス用清掃薬剤または、有機溶剤（アルコール・ベンジン・アセトンなど）を取除いてください。

△注意

- お手入れの際は手袋をしてお手入れをしてください。ケガや薬害のおそれがあります。
- 薬剤をご使用の際は、それぞれの取扱説明書を読んで十分に注意して使用してください。

お願い

- 汚れの拭取りには、布やスポンジなどの柔らかいものを使用し、金属製ブラシや金ベラの使用はさけてください。
- 洗剤は必ず、中性洗剤（1～2%）を薄めて使用してください。
- 小石・砂などが付着したままでこするとステンレス表面にキズがつきます。あらかじめ取除いてください。
- 手あかなどの汚れで、きれいに除去できない場合は、市販のステンレス用清掃薬剤か有機溶剤（アルコール・ベンジン・アセトンなど）を使用してください。
- ステンレス磨き剤をご使用の際は、使用後に白い粉が残る場合がありますので、乾いた布でていねいに拭取ってください。
- あらかじめ部分的に“ためし拭き”を行い、汚れやサビの落ち具合を確認してください。
- スポンジ、ブラシなどを使用する場合は、必ずステンレスの研磨目にそって平行に行なってください。
- 目のあらいクレンザー、紙やすり、スチールウールなどはキズが残るので使用しないでください。

(3) お手入れの回数について

状況・場所	理由	お手入れ時期
錆発生直後	錆が広がるのを防ぐため	錆が発生したらすぐ
一般地域		年3～4回程度
海岸地帯・工業地帯 火山灰や農薬・融雪剤散布の影響を受けることがある地域	一般地域に比べ錆が発生しやすい環境のため	年3～4回以上
雨がかかりにくい部分	大気中の錆の原因になるものが、流されず付着したままになるため	年3～4回以上
台風通過後	大気中の錆の原因になるものや塩分などが付着しているため	台風通過直後

補足

- お手入れ回数はあくまでも目安です。
- お手入れは定期的に行ってください。汚れを放置すると表面の状態に悪い影響を与えることがあります。

6 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご 氏 名	
製品名		ご 住 所	
施工日	年 月 日	電話番号	
施工店名		キーNo	

アペリードAL型 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 期 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体 但し電装部品	2ヶ年 1ヶ年
お引渡し日	年月日	
お客様	ご住所	施工店
	お名前 様	住所・店名 (印)
	電話	電話()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 LIXIL

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引渡し日)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。ただし、表記期間内であっても、開き門扉および引戸門扉は閉開回数が20,000回(往復10,000回)を超えた場合は保証対象外です。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違ひなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不勧行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きた腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換など是有料といいます。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客さま相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客さま相談センターにてもご相談を承ります。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433

<https://www.lixil.co.jp/support/>

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

取扱コード

UD069

JZ606992E
200405A_1006
202401F_1047