

# LIXIL

## 取扱説明書

### 駐輪場 使用上のご注意

#### お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書は、正しい使用方法やお手入れ方法を説明しています。安全に末永くご愛用していただくために、使用前には必ずお読みください。また、保証書・取付説明書とともに大切に保管してください。

#### 施工業者の方へのお願い

大切な書類です。本書と保証書・取付説明書は、必ずお客様にお渡しください。

### 安全注意事項の表示

本文中の ⚠ 注意 (お願い) には、安全のために重要な内容を記載しています。

必ず読んでお守りください。注意事項を守らないと、ケガをしたり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

なお、これに記載されている安全についての事項は駐輪場本体についてであり、自転車の転倒や設置場所に伴う安全性については、記載していません。

### お客様メモ

安全に末永くご使用していただくために、下記の項目を必ず記入してください。

購入年月日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

購入店名 \_\_\_\_\_

機種名 \_\_\_\_\_ 型

## 1 設置場所の制限

### ⚠ 注意

- 大屋根から雨水や、雪が直接駐輪場の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 崖のふち、風当りの強い場所等安全の確認できない場所には設置しないでください。
- 基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。  
軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。  
※建築基準法上、設置できない場所があります。



大屋根からの雨水が落ちるところには設置しないでください。



崖のふちには設置しないでください。

## 2 安全なご使用のために

### ⚠ 注意

- 屋根の上には乗ったり、物を載せたり、ぶらさがったりしないでください。
- 絶対に改造しないでください。
- 駐輪以外の用途に使用しないでください。



●屋根の上には乗らない、載せない、ぶらさがらない。



●改造しないでください。

#### 利用者への告知

- 使用方法を目に付きやすい場所に貼り出すなどし、安全な利用がなされるように充分留意してください。

## 3 各部の強度

### <屋根の強さ>

下表に示す積雪量になる前に雪降ろしを行ってください。

タイプ	屋根の強度	相当する雪の深さ
一般型	1200N/m <sup>2</sup> (約120kgf/m <sup>2</sup> )	約60cm

※設置地域の積雪量に合わせて選んでください。  
※相当する雪の深さは、一般型では積雪1cmあたり20N/m<sup>2</sup>で計算しております。


### ⚠ 注意

一般型 60cm以下



- 早めに雪降ろしをしてください。

お願い ●積雪地域では、屋根に積もった雪が屋根後端を巻き込み、その重さで屋根後端が折れ曲がる恐れがあります。大きく巻き込んだ雪はスコップ等で、安全を十分確認しながら取り除いてください。

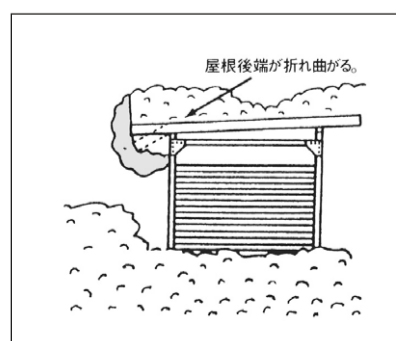

※ 部分を取り除いてください。

