

この度は、当社商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行なってください。

◎組立・施工の前に

- 本取付説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全を確保する上で重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この取付説明書および同梱されている「取り扱いの手引き」は施工後必ず施主様へお渡しください。
- **背面合掌タイプ**についての納まり図は本取付説明書をご覧ください、取付方法は別途取付説明書をご覧ください。
- ガス給湯器などの排気熱が、製品に直接当たらないように事前に確認してください。排気による塗装劣化・剥離のおそれがあります。（もし当たる場合は、給湯器メーカーの排気ダクト設置をお勧めします。）

○注意(設置場所・設置位置について)

- 本品は建築基準法対応品です。建築基準法では、各地域毎の基準風速及び積雪量を設定しておりますので、各地域の所轄窓口でご確認ください。
- 大屋根からの雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により商品が破損するおそれがあります。
- 基礎は弊社指定寸法以上にしてください。
- 地下埋設物（給排水管等）に影響を及ぼさないように柱位置を決めてください。
- 柱移動は弊社指定範囲内にしてください。
- 本品はサイドパネル、妻パネルの取付けはできません。

○施工時の注意事項

- モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでご使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをご使用ください。また、モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものをご使用ください。
- アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁処理をしてください。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- 埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- モルタルやコンクリートの抽出液はアルカリ性で、シミやムラ等の外観不良や腐食の原因になりますので工事中に商品に付着しないようにご注意ください。
- 養生期間は十分(4日～1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- 改造・変更をしないでください。

■基準風速(V₀)、積雪量対応表

タイプ	サイズ	全サイズ
全タイプ	基準風速V ₀	34m/s
	積雪(比重0.2)	600N/m ² (30cm)
	積雪(比重0.3)	600N/m ² (20cm)

注*地表面粗度区分Ⅲ地区にて算出
*一般地域の積雪比重は0.2にて算出
*積雪地域の積雪比重は0.3にて算出

— 目次 —


組立・施工の前に	・ ・ ・ ・ ・ 1	側枠・たる木の取付け、コンクリートの打ち込み	・ ・ 7
注意(設置場所・設置位置について)	・ ・ ・ ・ ・ 1	屋根材および押え材の取付け	・ ・ ・ ・ ・ 8
施工時の注意事項	・ ・ ・ ・ ・ 1	雨樋の組立、屋根補強材の取付け	・ ・ ・ ・ ・ 9
梱包明細・構造説明図	・ ・ ・ ・ ・ 2	施工完了時の注意事項	・ ・ ・ ・ ・ 9
基礎寸法表・納まり図	・ ・ ・ 3～4	連結部の組立	・ ・ ・ ・ ・ 10
基礎の施工・はりの取付け	・ ・ ・ ・ ・ 5	車輪止めバーの組立取付け	・ ・ ・ ・ ・ 11
前後枠・母屋の取付け	・ ・ ・ ・ ・ 6		

11

部材セット明細				
梱包名称		部材・部品名称		数量
標準柱		柱		2(2本入り)、1(1本入り)
長柱				
はり		はり		2(2本入り)、1(1本入り)
側枠・たる木		側枠	RL各1	2
		側枠押え材	2	
		たる木	2(間口22用)、3(間口29用)、4(間口36用)、5(間口43用)、6(間口50用)、7(間口57用)	
		押え材	2(間口22用)、3(間口29用)、4(間口36用)、5(間口43用)、6(間口50用)、7(間口57用)	
連棟たる木		連棟たる木	3(間口22用)、4(間口29用)、5(間口36用)、6(間口43用)、7(間口50用)、8(間口57用)	2
		押え材	3(間口22用)、4(間口29用)、5(間口36用)、6(間口43用)、7(間口50用)、8(間口57用)	
前後枠セット		前・後枠	各1	2
		母屋	2	
柱・はりジョイナー				2(2本入り)、1(1本入り)
屋根材		ポリカーボネート板・熱線遮断ポリカーボネート板、クリアマットポリカ板		3枚入り、4枚入り
		アルミ樹脂複合板		2枚入り、3枚入り
たて樋		たて樋		1

組立手順		部品名称	部品記号	数量					
				間口22・29標準	間口36～50標準	間口57標準	間口22・29連棟	間口36～50連棟	間口57連棟
基礎の施工		アンカー棒	NAN-2	2	2	3	2	2	3
はりの取付け		緩み止めM8×20六角 セムスポルト	BN-1292-01	14	14	21	14	14	21
		柱キャップ	CY-1925	2	2	3	2	2	3
		はりキャップ	CY-3265	2	2	3	2	2	3
前後枠・母屋・側枠・たる木の取付け		前後枠ピース	LB-1353	4	4	6	4	4	6
		母屋固定金具	HO-2179	8	8	12	8	8	12
		φ4×13セルフドリリングビス	DDAP4×13W	56	68	88	52	64	84
		孔ふさぎシール	NM-73	16	16	24	16	16	24
		前枠キャップ	CY-3267	左右各1	左右各1	左右各1			
		後枠キャップ	CY-3268	左右各1	左右各1	左右各1			
		コーキング剤	NBC-256	1	1	1	1	1	1
面材及び押さえ材の取付け		φ4×10トラス（タッピン 2種）	54	84	94	44	74	84	
連棟用・延長用		前枠連結ブラケット	AB-1364				1	1	1
		前枠連棟カバー	CY-3294				1	1	1
		後枠連結ブラケット	AB-1365				1	1	1
		後枠連棟カバー	CY-3295				1	1	1
		母屋連結ブラケット	UB-1018				2	2	2
		止水パッキン	BU-1362				2	2	2
		φ4×13セルフドリリングビス	DDAP4×13W				8	8	8
		φ4×10トラス(タッピン3種)	3TA4×10S				9	9	9
雨樋の組立て	雨樋部品セット (ETC-4101)	落し口	ETC-2646	1	1	1	1	1	1
		落し口パッキン	ETC-2669	2	2	2	2	2	2
		ドレンエルボ	ETC-4077	1	1	1	1	1	1
		エルボー	ETC-2435	2	2	2	2	2	2
		固定バンドA	ETC-2436	3	3	3	3	3	3
		固定バンドB	ETC-2437	3	3	3	3	3	3
		水抜き孔フサギ	ETC-2649	1	1	1	1	1	1
		φ4×12トラス（タッピン3種）	3TB4×12S	4	4	4	4	4	4
		φ4×19セルフドリリングビス	DDAP4×19W	3	3	3	3	3	3
		接着剤	BC-2659	1	1	1	1	1	1

構造説明図

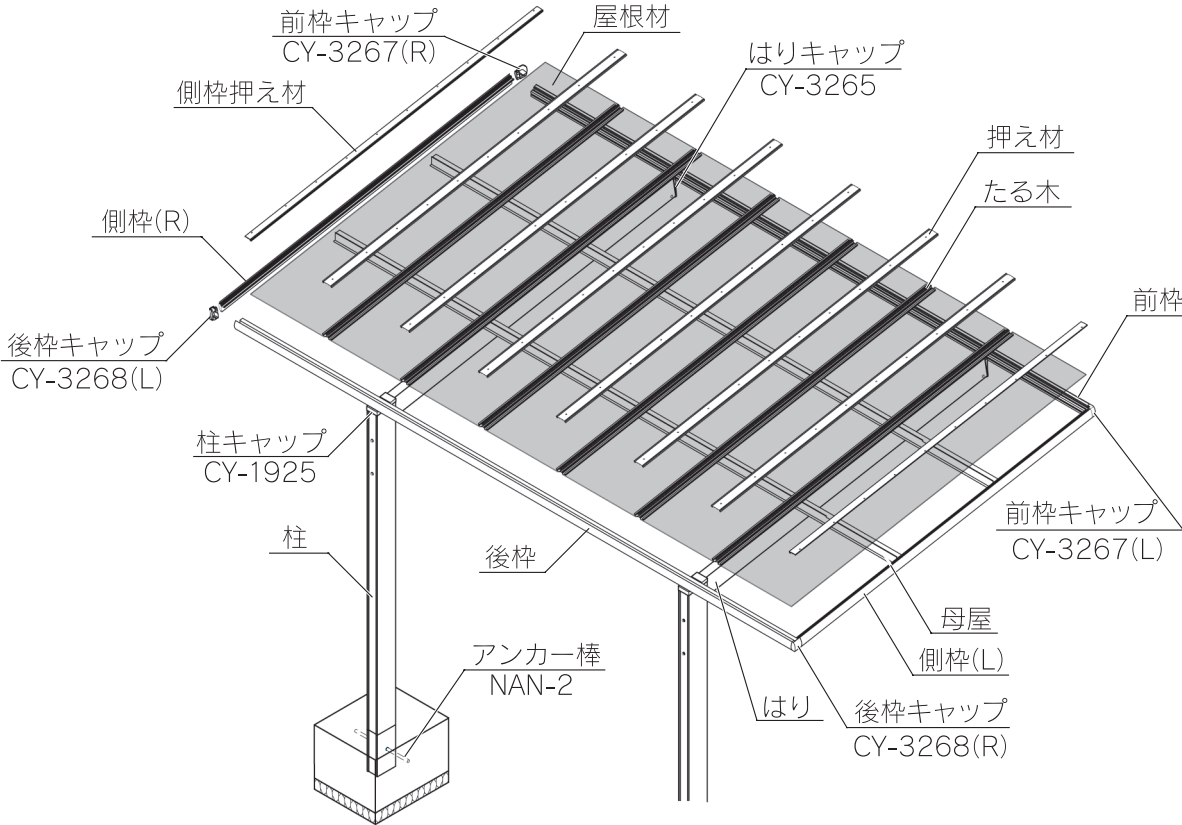

基礎寸法表

		地耐力	3 スパン	4 スパン	5 スパン	6 スパン	7 スパン	8 スパン
単体・連棟 (A×B)		30KN/ m ²	850×600	1000×600	1200×700	1200×700	1200×700	1150×650
		50KN/ m ²	600×600	800×600	1050×700	1050×700	1050×700	1000×650
		100KN/ m ²	450×450	500×500	700×700	700×700	700×700	650×650
		200KN/ m ²	450×450	450×450	600×600	600×600	600×600	550×550
背面合掌 (A×B)	奥行 18	30KN/ m ²	650×650	850×650	1000×650	1150×650	1250×650	1150×650
		50KN/ m ²	600×600	700×600	850×600	1000×600	1150×600	1000×600
		100KN/ m ²	500×500	500×500	550×500	800×500	950×500	800×500
		200KN/ m ²	450×450	450×450	450×450	450×450	450×450	450×450
	奥行 21	30KN/ m ²	750×750	950×750	1100×750	1250×750	1350×750	1250×750
		50KN/ m ²	700×700	800×700	950×700	1100×700	1250×700	1100×700
		100KN/ m ²	600×600	600×600	650×600	900×600	1100×600	900×600
		200KN/ m ²	450×450	450×450	450×450	450×450	750×450	450×450


納まり図

■ ファインポートⅡ Rミニ-L、Fミニ-L



- ・本図は間口50、57タイプを示す。
- ・本図は奥行21タイプを示し、18タイプは()内に示す。
- ・本図は標準柱タイプを示し、長柱は[]内に示す。
- ・➡は柱移動範囲を表します。
- ・間口57タイプのみ、柱3本です。

単体寸法表


間口	22	29	36	43	50
nスパン	3	4	5	6	7
D	2148	2854	3560	4266	4972
706×n	2118	2824	3530	4236	4942
E	544.5	721	897.5	1074	1086
F	1059	1412	1765	2118	2800

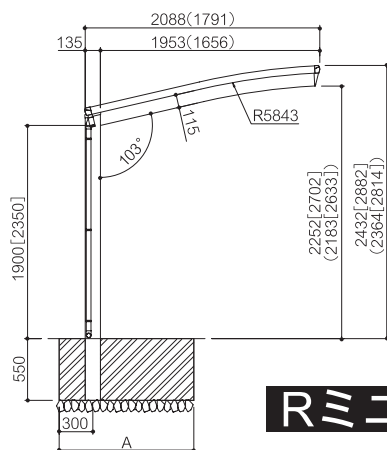

[間口:50]

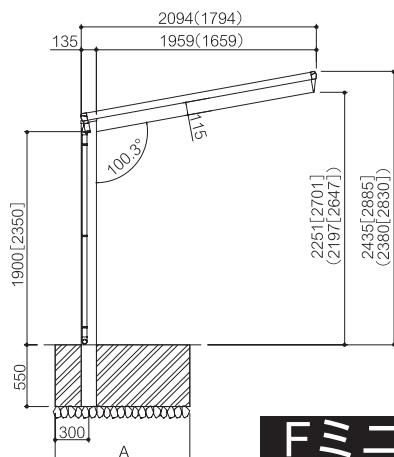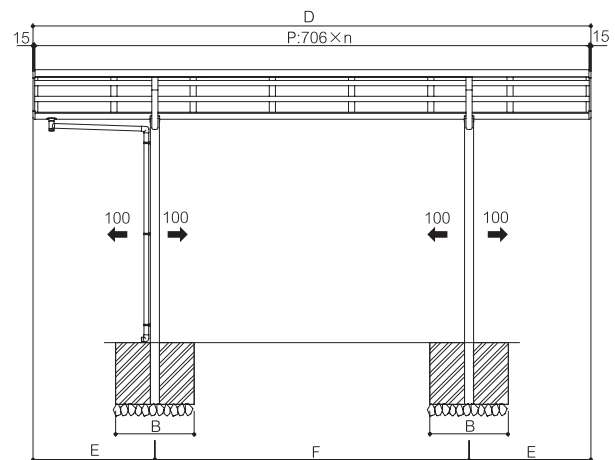

[間口:57]

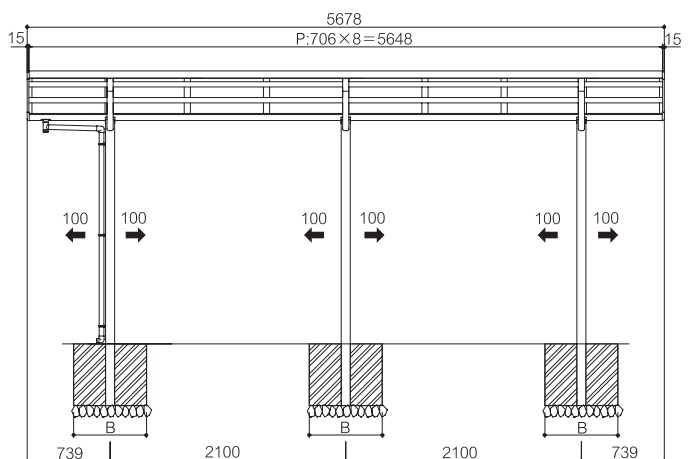

■ 納まり図 [基礎寸法A,Bは、3ページの『基礎寸法表』を参照してください。]


■ ファインポートⅡ Rミニ-L・Fミニ-L 連棟納まり図

- ・本図は間口50+50、57+57タイプを示す。
- ・本図は奥行21タイプを示し、18タイプは()内に示す。
- ・本図は標準柱タイプを示し、長柱は[]内に示す。
- ・➡は柱移動範囲を表します。
- ・間口57タイプのみ、柱3本です。
- ・床面積50㎡を超える納まりはできません。


連棟寸法表

連棟数	5+5	6+6	7+7	8+8	6+6+6	7+7+7	8+8+8	7+7+7+7	8+8+8+8
nスパン	10	12	14	16	18	21	24	28	32
D	7090	8502	9914	11326	12738	14856	16974	19798	22622
E	897.5	1074	1086	739	1074	1086	739	1086	739
F	1765	2118	2800	2100	2118	2800	2100	2800	2100
G	1765	2118	2142	1448	2118	2142	1448	2142	1448


[間口: 50+50]




Rミニ-L

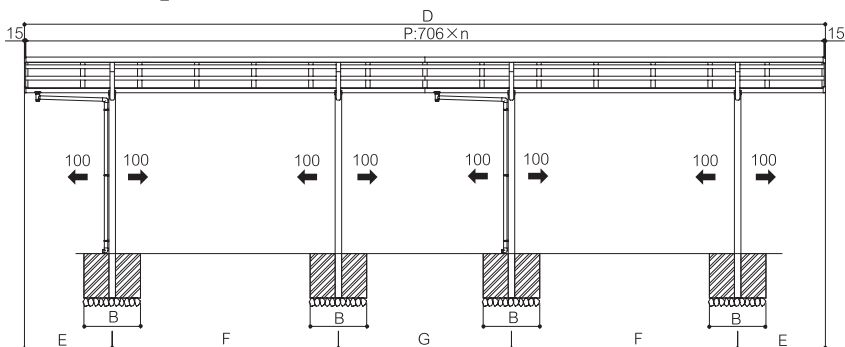

[間口: 57+57]




Fミニ-L

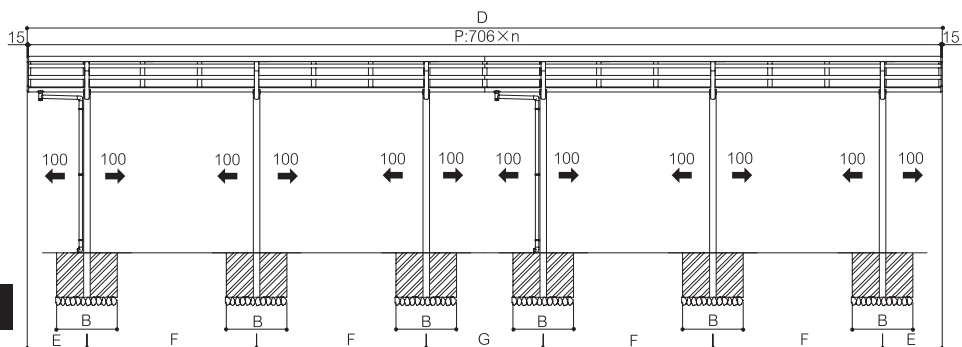


■ ファインポートⅡ Rミニ-L・Fミニ-L 背面合掌納まり図

- ・本図は奥行21タイプを示し、奥行18タイプは()内に示す。
- ・本図は標準柱タイプを示し、長柱は[]内に示す。
- ・➡は柱移動範囲を表します。
- ・側面図は単体と同様です。本取付説明書3ページをご参照ください。

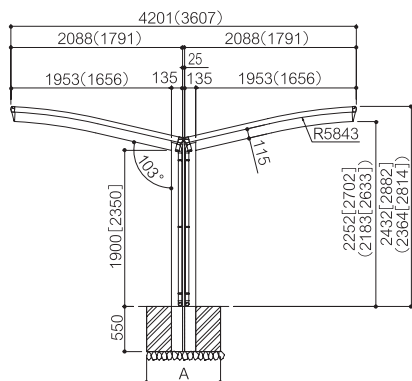

Rミニ-L

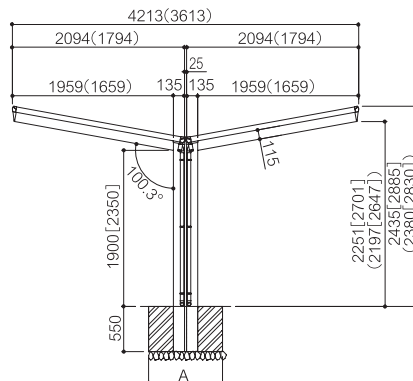

Fミニ-L


1 基礎の施工

- ① 柱埋込み位置を出し、指定寸法以上の穴を掘ってください。
柱の位置・基礎寸法は納まり図を参照してください。
- ② 柱にアンカー棒を差し込んでください。



ポイント

- 屋根に水勾配をつけて施工してください。
- コンクリートの施工は骨組み完了後に行ってください。

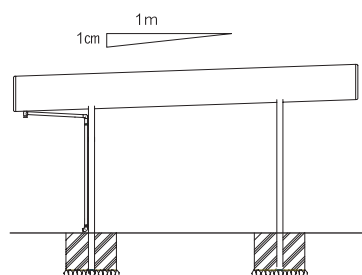

2 はりの取付け

- ① はりに、はりキャップを取付けてください。
- ② 柱・はりジョイナーをはり、柱に差し込み、セムスボルトで固定してください。
- ③ 柱キャップを取付けてください。



ボルト締め付けの際はインパクトドライバーの使用はお避けください。強い力や振動でボルトが焼き付き、固着してしまうことがあります。




工事終了後には再度ボルトの増し締めを行い、確実に締め付けてください。



柱、ジョイナーの組合せを表(右記)で確認し、正しく施工してください。(連棟時)

外側

内側

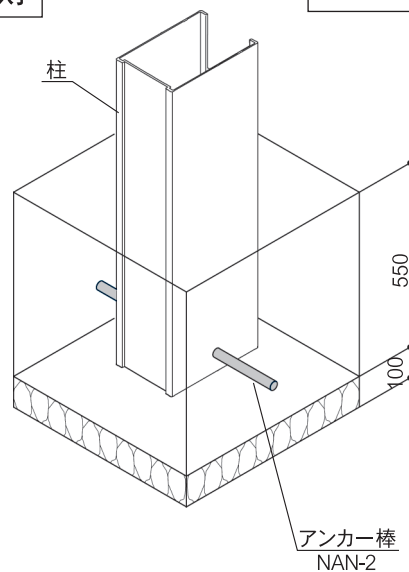

はりキャップ
CY-3265

M8×20六角セムスボルト

柱キャップ
CY-1925

刻印

柱・はりジョイナー

M8×20六角セムスボルト

柱


奥行	18・21		
間口	22~43	57	57
標準柱	A		
長柱	A	B	A

A・B見分け方表

	A	B
柱	補強無し	補強入り

3 前後枠・母屋の取付け

① 前後枠に前後枠ピースを取り付けてください。

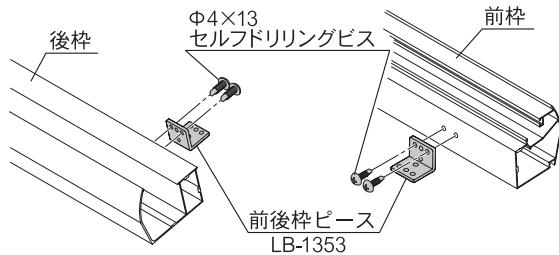

② 前枠を、はりキャップの突起にひっかけ、後枠を柱キャップにのせて、柱及びはりに前後枠ピースをビス止めしてください。

③ 母屋をはりにビス止めしてください。



ポイント

- 母屋には向きがあります。右図を参考に取付けてください。



ポイント


柱移動する場合は母屋、前後枠に孔加工が必要になります。使用しなくなった孔には孔ふさぎシールを貼付けてください。

④ 母屋固定金具を取り付けてください。



ポイント

- 母屋固定金具は、はり中央のノッチを目印に母屋詳細図のように取り付けてください。

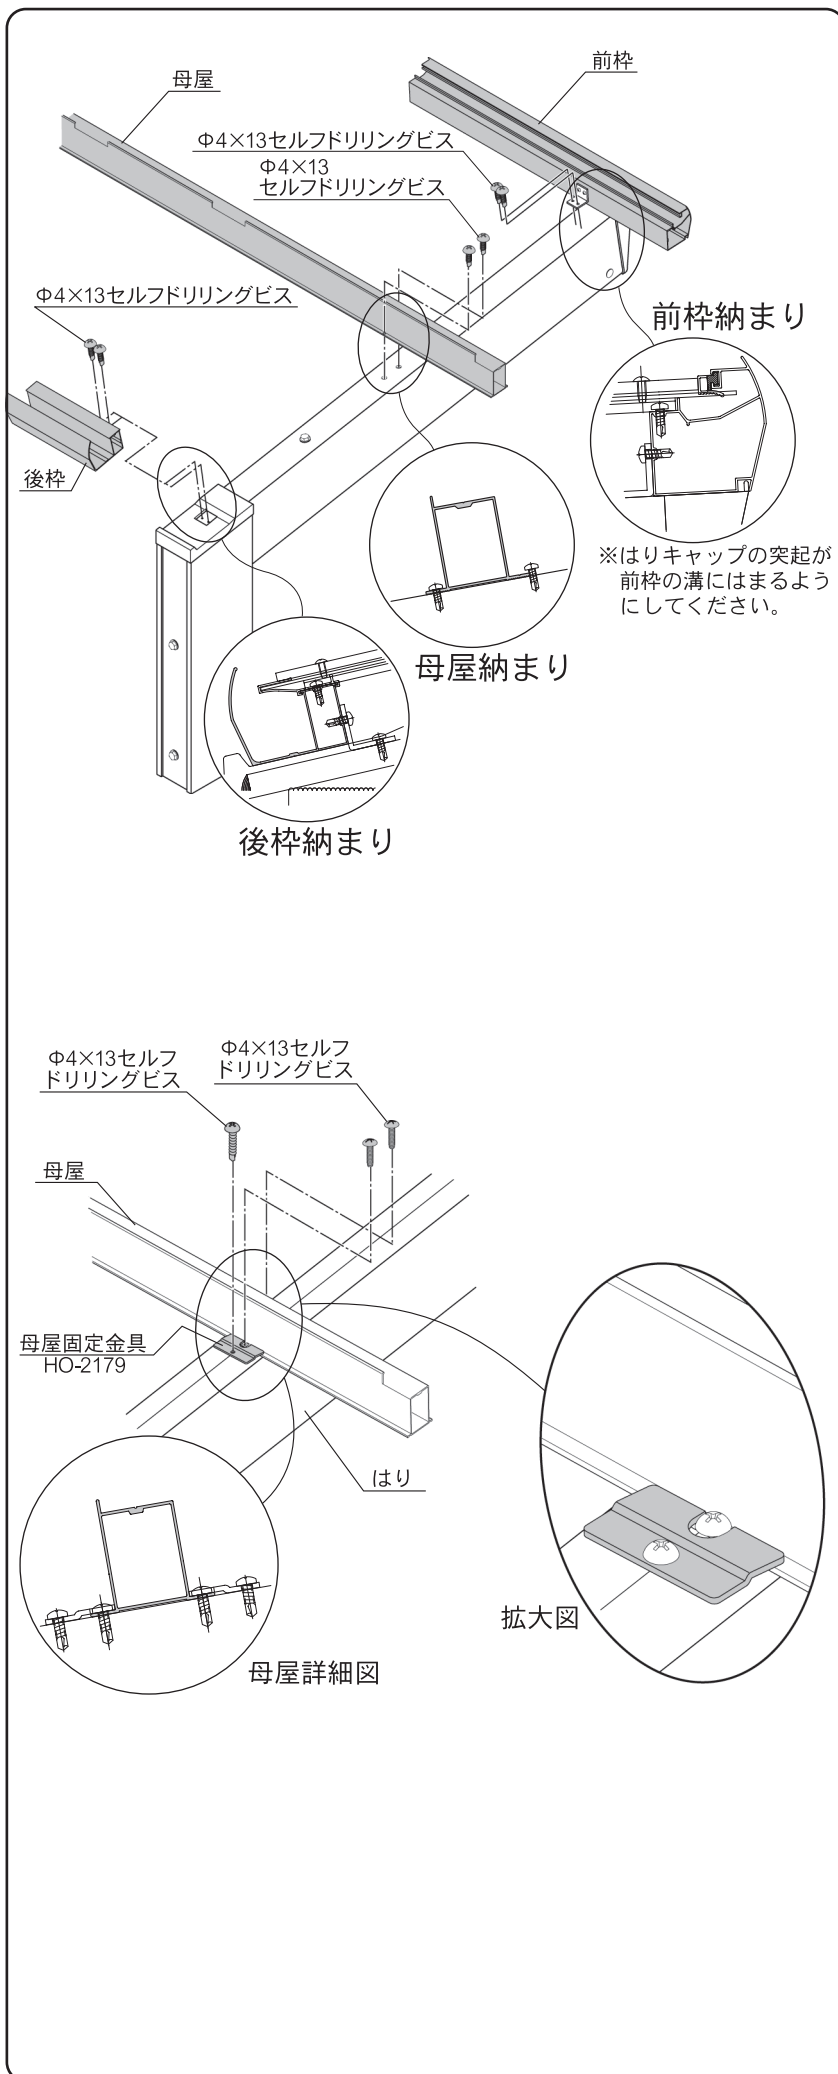

4 側枠・たる木の取付け

- ① たる木を前後枠の取付孔部と母屋の切り欠き部を合わせビス止めしてください。後枠は後枠ピースがスライドしますので後枠ピースの位置を調整し後枠のたる木取付孔にビス止めしてください。
- ② 側枠、前枠、後枠の両端切口にコーキングを施し側枠にキャップを差し込み取付けてください。



ポイント

- 前枠キャップ、後枠キャップには左右があります。

- ③ 側枠を前後枠・母屋に取付けてください。




ポイント

- 側枠には左右があります。
銘板シール付きを右(前枠側から見て)に取付けてください。




ポイント

たる木取付けビスはφ4×13セルフドリリングビスを使用しています。
電動ドライバーをご使用ください。

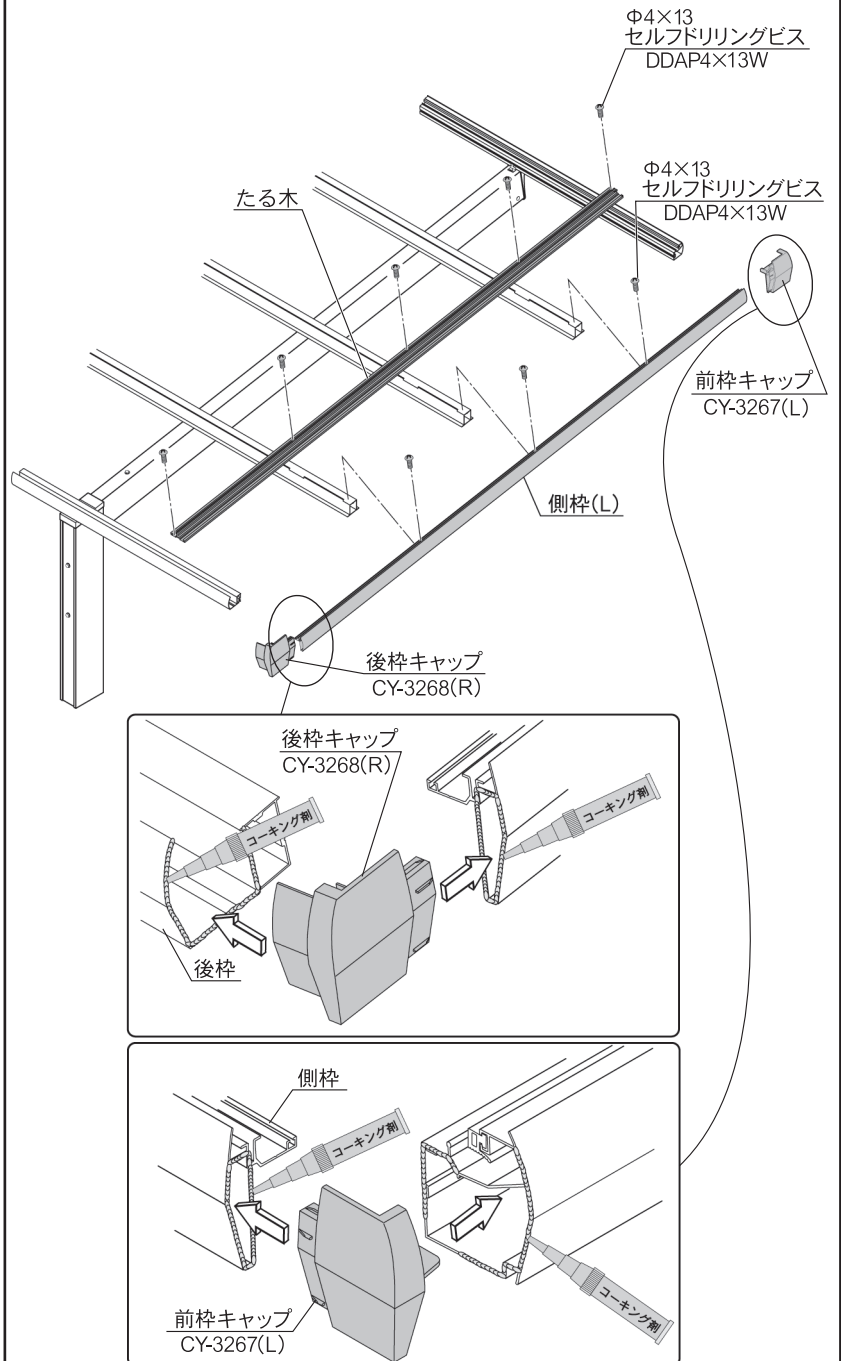

5 コンクリートの打ち込み

- ① 柱のアンカー棒を確認してください。
- ② 屋根の対角、柱の間隔・垂直・平行寸法が正しくでているか確認してください。
- ③ コンクリートを流し込んでください。
- ④ コンクリートが固まるまで養生してください。
(4日～1週間程度)

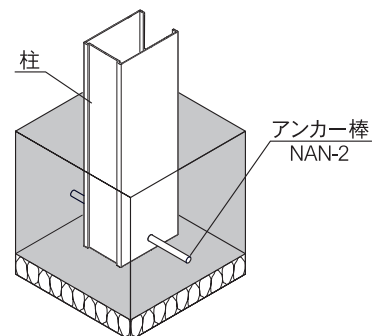

6 屋根材および押え材の取付け

- ① 後枠の後枠ピースをたる木とたる木の真中に来るよう調整してください。
- ② 屋根材は先に後枠ピースに突き当たるまで差し込んでから前枠に入れてください。
- ③ 前枠のビード部に押え材を押し当て、前枠側から後枠方向へビス止めしてください。



押え材の取付け時にインパクトドライバーは使用しないでください。



押え材取付け時に、ビスのから回りを防ぐために締め付けトルク15kgf・cm以下でビス止めしてください。




ビスがから回りをした時は、ペンチで垂木の溝を狭くしてから止め直してください。

- ④ 押え材が前枠ビードに突き当たる部分と前枠とキャップの連結部にコーキングを施してください。






ポイント

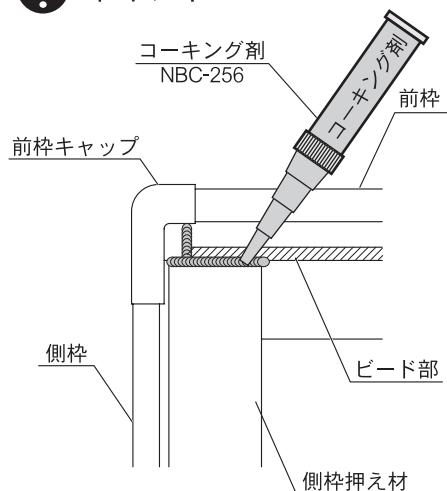

お願い

- コーキングは確実に行ってください。コーキングが不十分だと、雨漏りの原因となります。

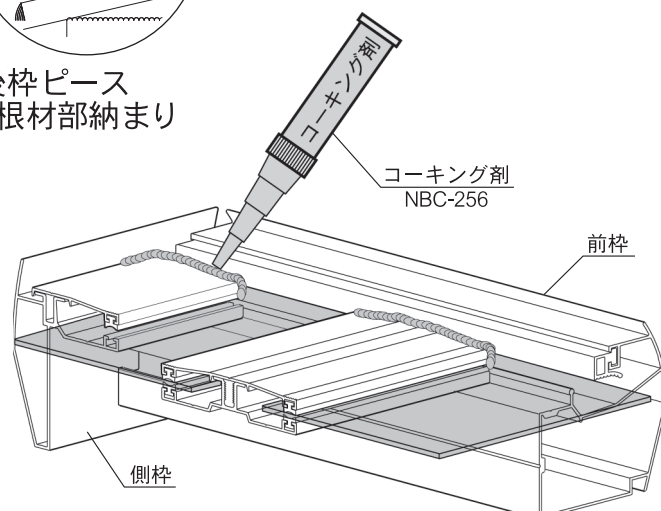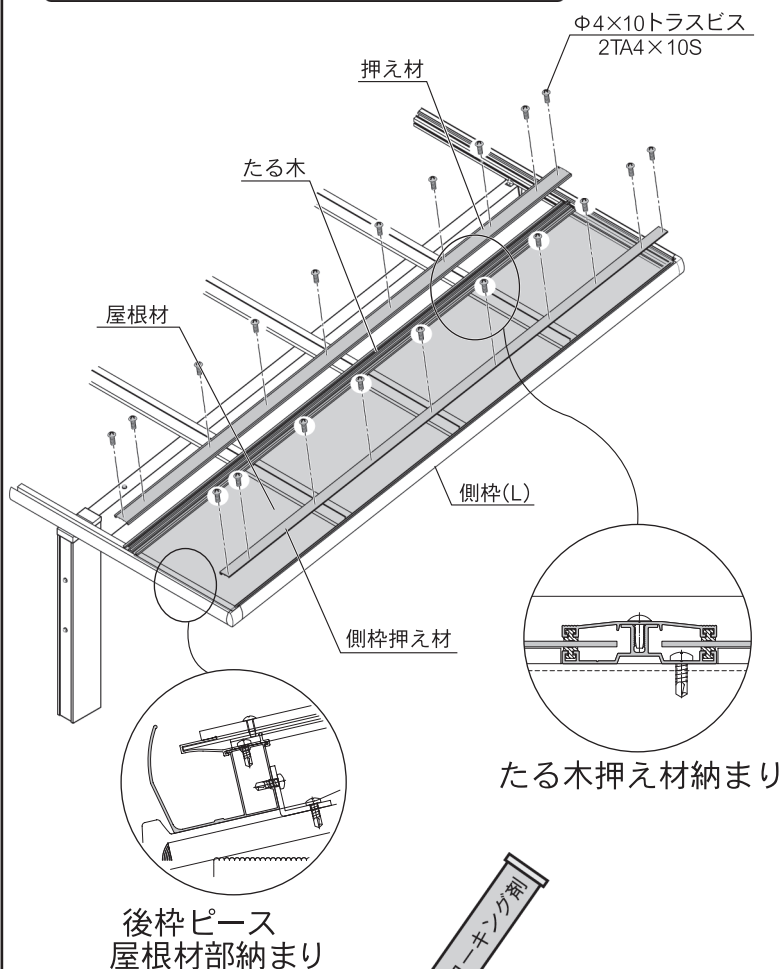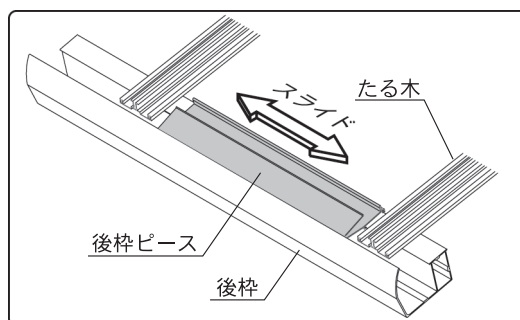

7 雨樋の組立

- ① たて樋の長さ(L1・L2)は現場に合わせて切断してください。(L1寸法は、下表を参照ください)
- ② 後枠の両端にある加工孔の片側(水勾配の下側)に落し口パッキン・落し口を取付けます。
- ③ 右図を参考に雨樋部品を仮組みしてから接着剤にて順次接着してください。
- ④ 柱3ヶ所に固定バンドAをビス止めし、固定バンドBにてたて樋を固定してください。
- ⑤ 使用しない後枠水抜き加工孔には落し口パッキン・水抜き孔ふさを取付けてください。


参考寸法

	柱標準位置でのL1	柱移動した時の切断範囲
L:22	258	158～358
L:29	432	332～532
L:36	609	509～709
L:43	785	685～885
L:50	797	697～897
L:57	927	827～1027




ポイント

- 横樋(L1部分)は勾配をつけてください。
- 固定バンドは、下図のように柱の溝にφ4×19セルフドリリングビスで固定してください。



8 屋根補強材の取付け

- ① 屋根補強材に同梱されているME-1252を参照して、取付けを行ってください。

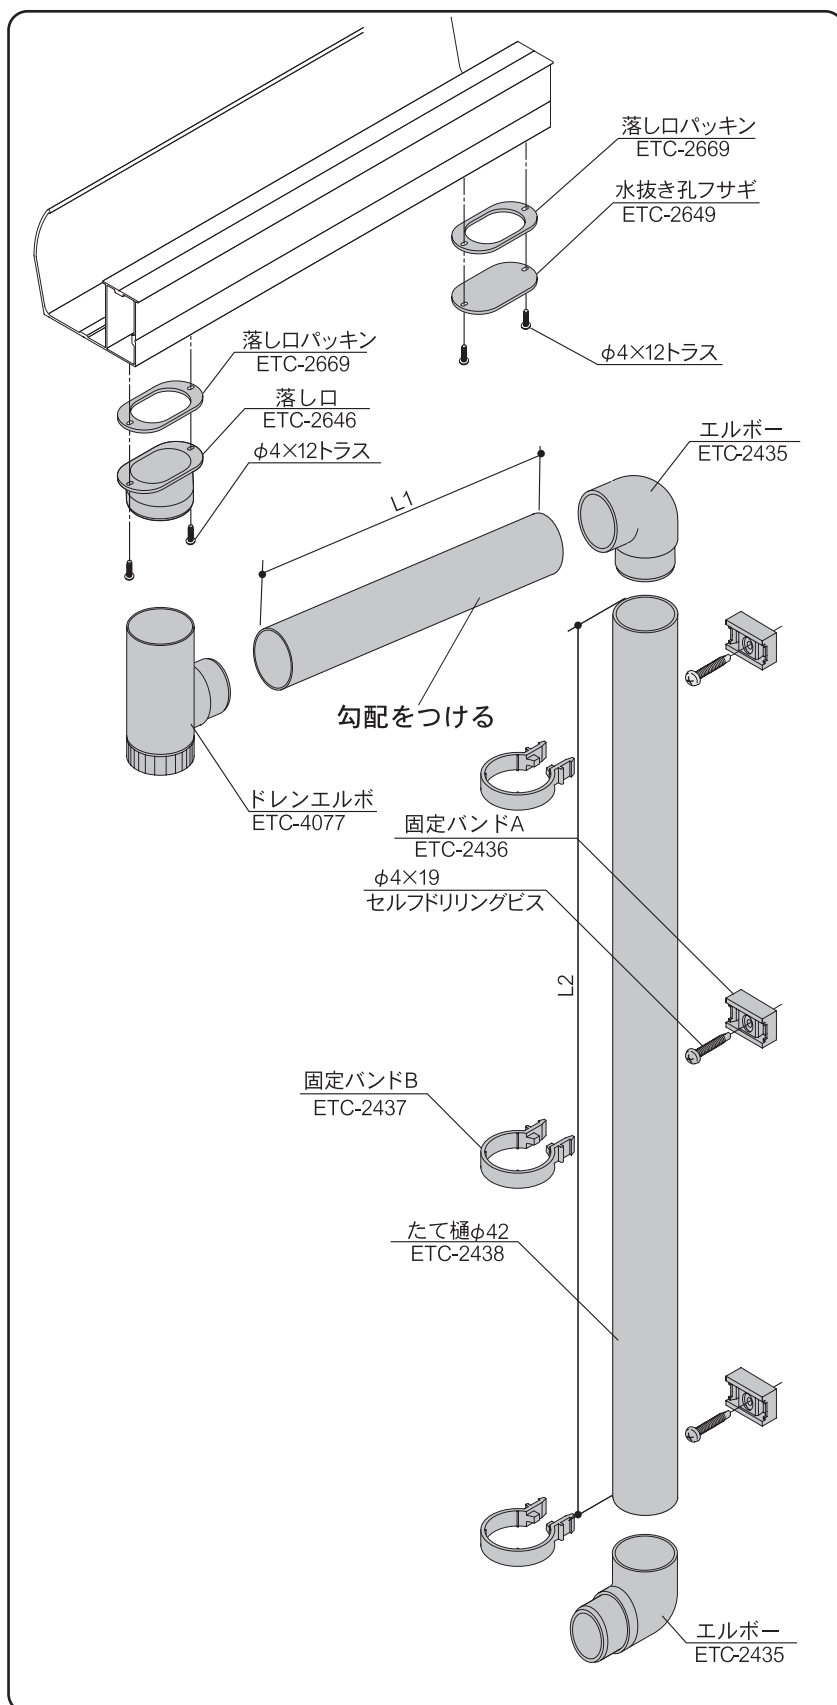

○ 施工完了時の注意事項


- ボルト・ビス類が確実に締め付けられているか確認してください。
- 使用上危険な箇所等がないか点検してください。
- 「お取扱いの手引き」に基づき、商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工終了後施主様にお渡ししてください。

連棟納まりの場合


● 連結部の組立

- ① 本取付説明書5ページ基礎の組立てはりの取付けを参照し施工してください。
- ② 下図を参照し、前後枠・母屋の連結部に孔加工を施してください。


前 枠

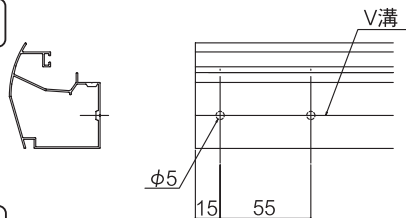

後 枠

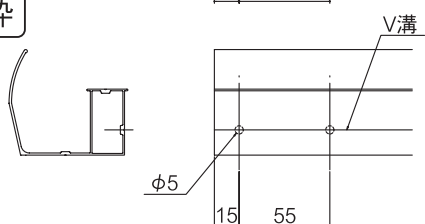

母 屋

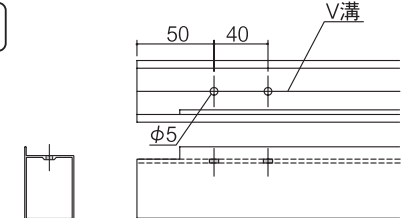

- ③ 後枠を柱、前枠・母屋をはりに固定してください。
- ④ 図を参照して各部材を連結してください。



ポイント

- 前枠連結ブラケット及び後枠連結ブラケットには1箇所、下穴が空いています。下穴にて位置決めした後は、Φ4×13セルフドリリングビスで計4箇所ビス止めしてください。その際、中央部の2箇所は前枠連棟カバー及び後枠連棟カバーと共締めしてください。

- ⑤ 後枠の連結部が中心になるように、止水パッキンを取付け、コーキングしてください。また、前枠の連結部もコーキングしてください。




お願い


- コーキングは確実に行ってください。コーキングが不十分ですと、雨漏りの原因となります。

- ⑥ 本取付説明書の 6～9 ページを参照し、以後の施工を行ってください。





前 枠

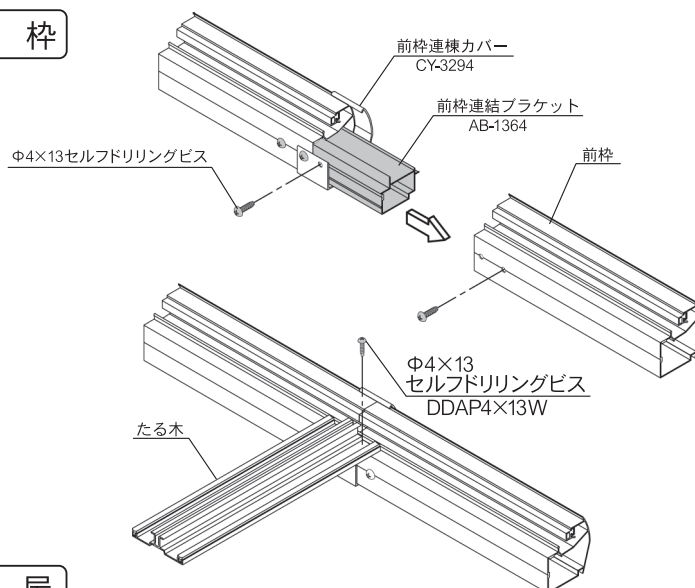

母 屋

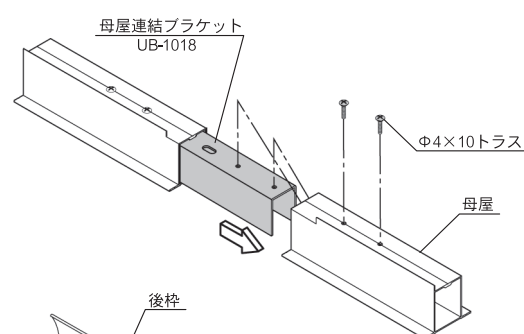

後 枠

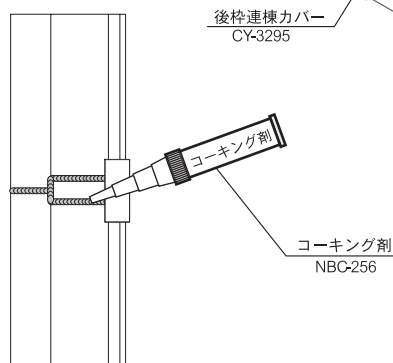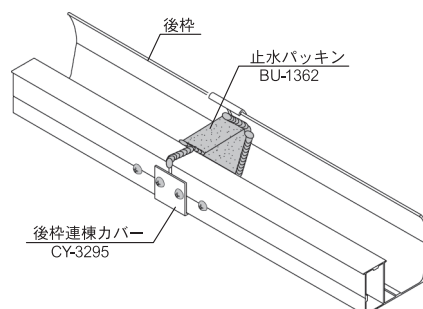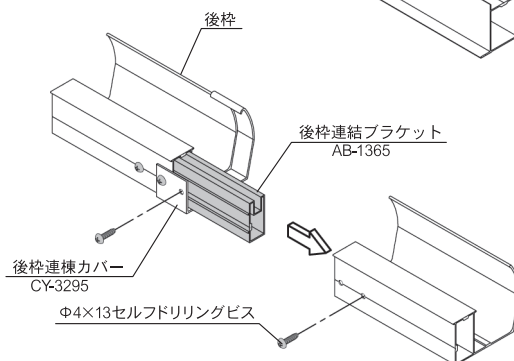

● 車輪止めバー組立

端部


- 車輪止めバーと端柱をコーナー継手(φ4×10トラスビス)にて取付けてください。

連結部


- 車輪止めバーをスリーブ(M6×18ボルト)にて連結してください。

● 車輪止めバー取付け



- 車輪止めバーを本体柱に車輪止め固定金具にて(M4×16テクスビス)固定してください。
- 取付け、埋込み寸法については納まり図、寸法表を参照ください。

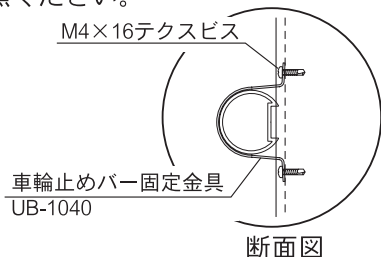

端部

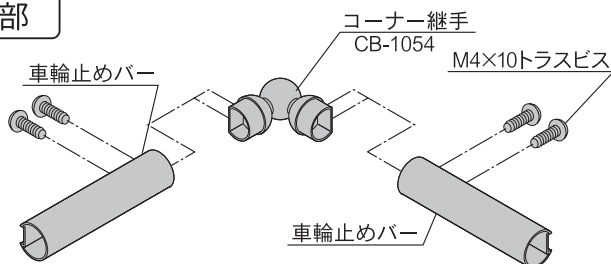


連結部

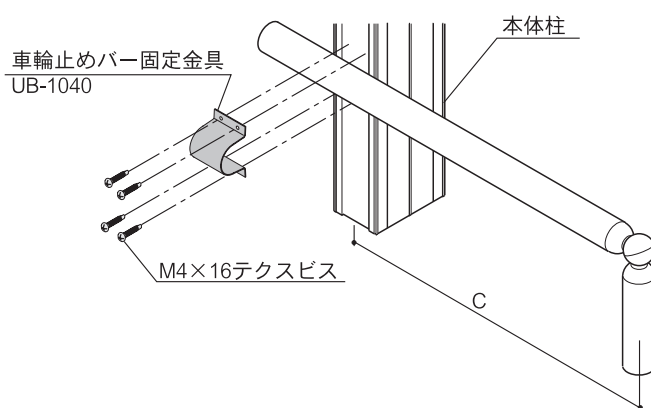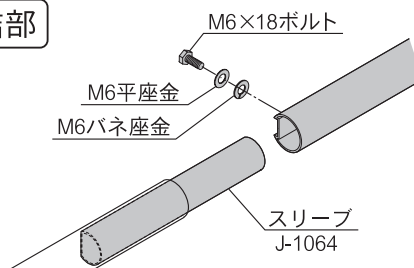


□ 車輪止めバー寸法表

車輪止めバー/スパン	3	4	5	3+3	3+4	4+4	5+5	4+4+4	4+5+5	4+4+4+4	4+4+5+5	3+4+4+5+5	4+5+5+5+5	4+4+5+5+5+5	3+4+5+5+5+5+5
総スパン	3スパン	4スパン	5スパン	6スパン	7スパン	8スパン	10スパン	12スパン	14スパン	16スパン	18スパン	21スパン	24スパン	28スパン	32スパン
C	599.5	781	962.5	1144	1161	1294	987.5	1174	1196	1334	1204	1231	1374	1266	1414
E	2148	2864	3580	4296	5012	5728	7160	8592	10024	11456	12888	15036	17184	20048	22912
F	135	140	145	150	155	160	170	180	190	200	210	225	240	260	280

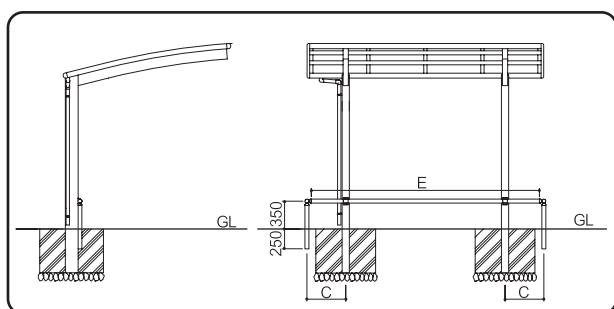

妻パネルと車輪止めバーを同時に取付ける場合は、車輪止めバーを片側、上記寸法表のF寸法づつ切断してください。

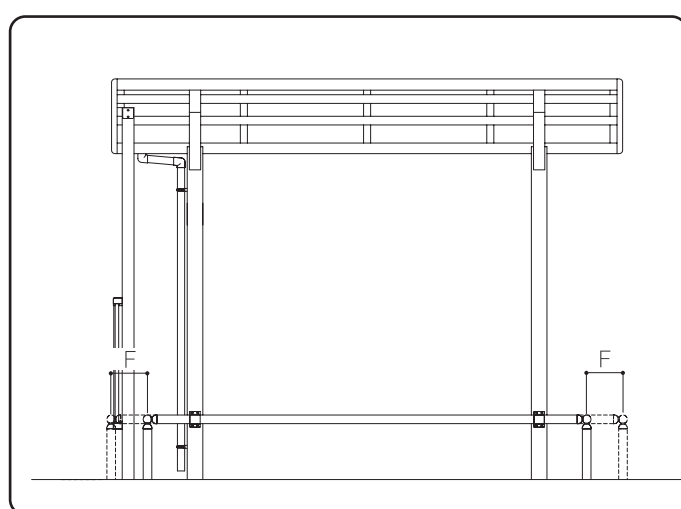

■ 施工工事店様、販売店様へのお願い

- 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工完了後施主様に手渡してください。

株式会社LIXIL

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室 ☎ 0120-126-001

LIXIL インターネットホームページ
<http://www.lixil.co.jp>