



\*MAM102D\*

IIXIL

## 高級玄関ドア アヴァントス 枠

## 組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …組立てを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●必ず指定の組立てねじを、指定本数(穴の数だけ)使用して組立ててください。

●漏水防止のため下記事項をお守りください。

- ・組立て時に、コーキングシーラーが型材の周りにはみ出すように合わせてください。
- ・組立てねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■部品・ねじ一覧表

※図中の記号は、部品・使用ねじの種類を示します。

| a                                         | b                                        | c      | d       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------|
|                                           |                                          |        |         |
| ナベタッピンねじ(2種)<br>$\phi 4 \times 90$ (G=60) | ナベタッピンねじ(2種)<br>$\phi 4 \times 40$ (G=5) | 縦枠キャップ | プッシュボタン |


■組立て順序

①下図にしたがって枠を組立てます。

②縦枠に、③縦枠キャップをはめ込みます。


■片開き・親子・両開き

※上枠組立て後、  
取付けてください。

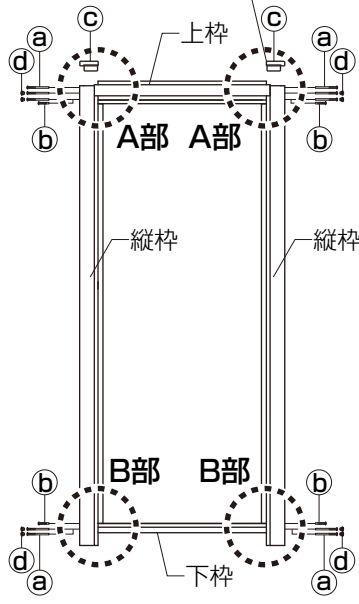


■片袖

※枠組立て後、袖ガラスを取付けてください。

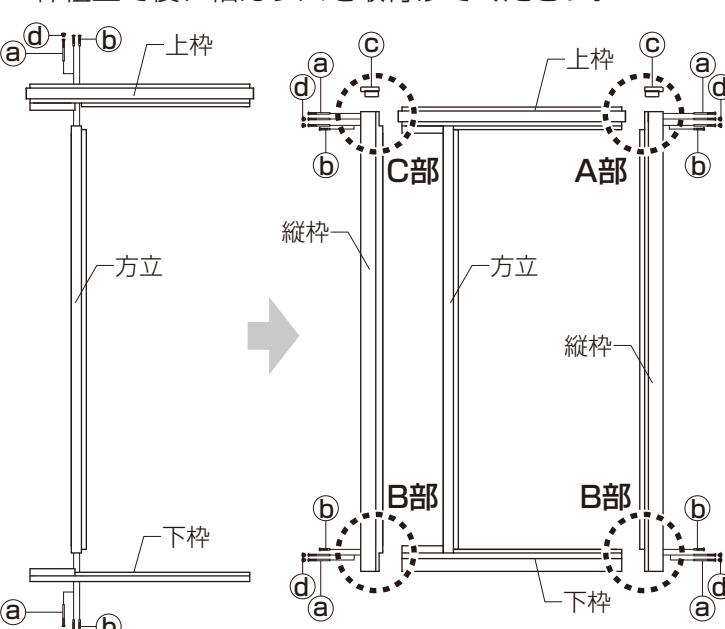

■両袖・両袖両開き

※枠組立て後、袖ガラスを取付けてください。

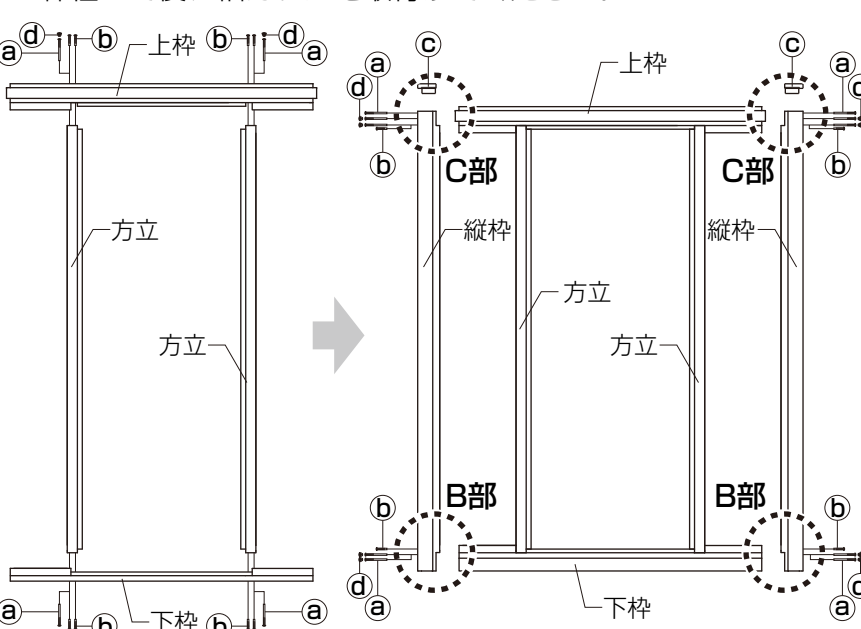


■③・④ねじの使い分け・縦枠キャップの取付け(A部・B部詳細図)

③ねじ…ホロー型材部分に使用します。


④ねじ…ソリッド型材部分に使用します。

④プッシュボタン…ホロー型材の穴ふさぎとして使用します。

■A部詳細図

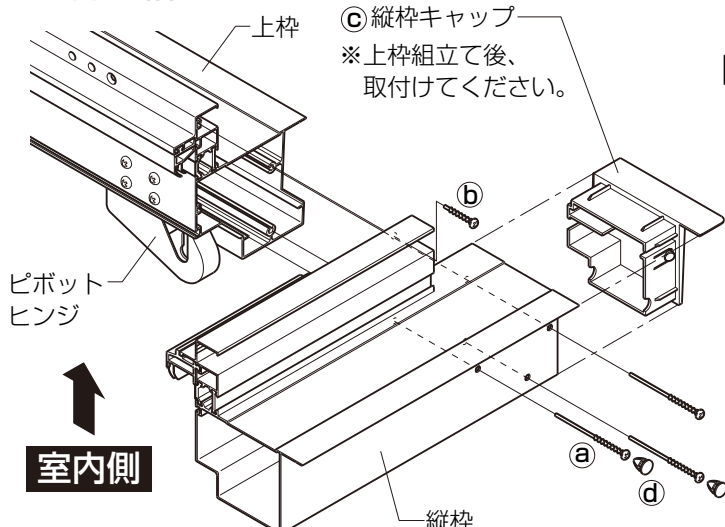

■B部詳細図

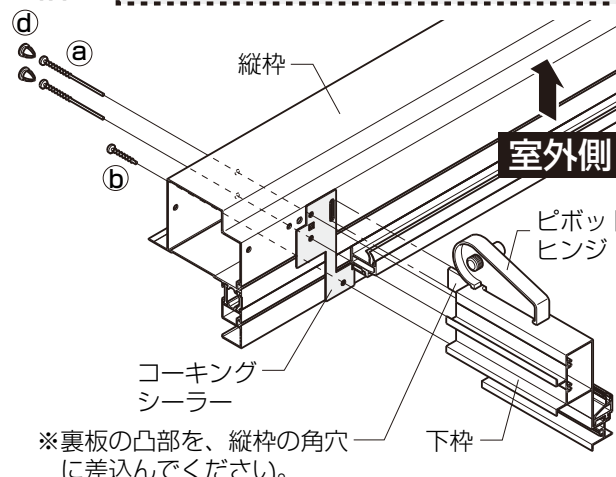


▲注意

- ・組立て時に、コーキングシーラーが型材の周りにはみ出すように合わせてください。
- ・組立てねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■先付けビードのコーナー部  
納まり (C部詳細図)

●組立ての際、コーナー部の先付けビードが正しく納まっているか確認してください。先付けビードは、温度変化による伸縮を考慮し、長めに設定してあります。

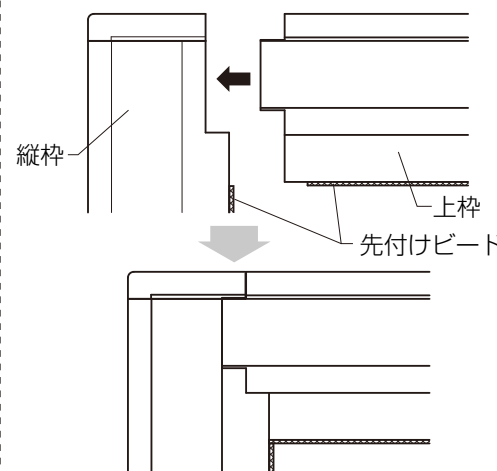

■組立て詳細図(袖ガラスの取付け)


- ①横押縁をつけたまま袖ガラスを①・②の順にケンドンで差込みます。  
②縦押縁を方立側と縦枠側に位置を合わせて取付けます。  
③袖ガラスが正しく取付けられているか確認してください。(■取付け詳細図参照)  
④-1 図の③のように余長を持たせて、四方に後付けビードをまわします。余長なく押込むとビードが収縮し、外れや雨漏りの原因となります。

[後付けビードの余長の目安 1000mm あたり 30mm]

- ④-2 図の④⑤のように数箇所、均一にたわむように仮止めしてから押込みます。  
※また、別途手配の複層ガラスを使用する場合は、(表 1) の後付けビードを使用してください。  
※イルミネーションガラス(有償品)の取付けは、「イルミネーションガラス 取付け説明書」を参照して取付けてください。後付ビードは「ガラス厚 21mm 用」を使用してください。

■共通後付けビード (表1)

| ガラス厚 | 19mm用             | 20mm用             | 21mm用             | 22mm用             | 22.8mm用 |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 色    | 商品コード             |                   |                   |                   |         |
| S    | ECZK11<br>※ 20 m巻 | ECZK32<br>※ 20 m巻 | ECZK33<br>※ 20 m巻 | ECZK35<br>※ 20 m巻 |         |
| B    | ECZB11<br>※ 20 m巻 | ECZB32<br>※ 20 m巻 | ECZB33<br>※ 20 m巻 | ECZB35<br>※ 20 m巻 |         |

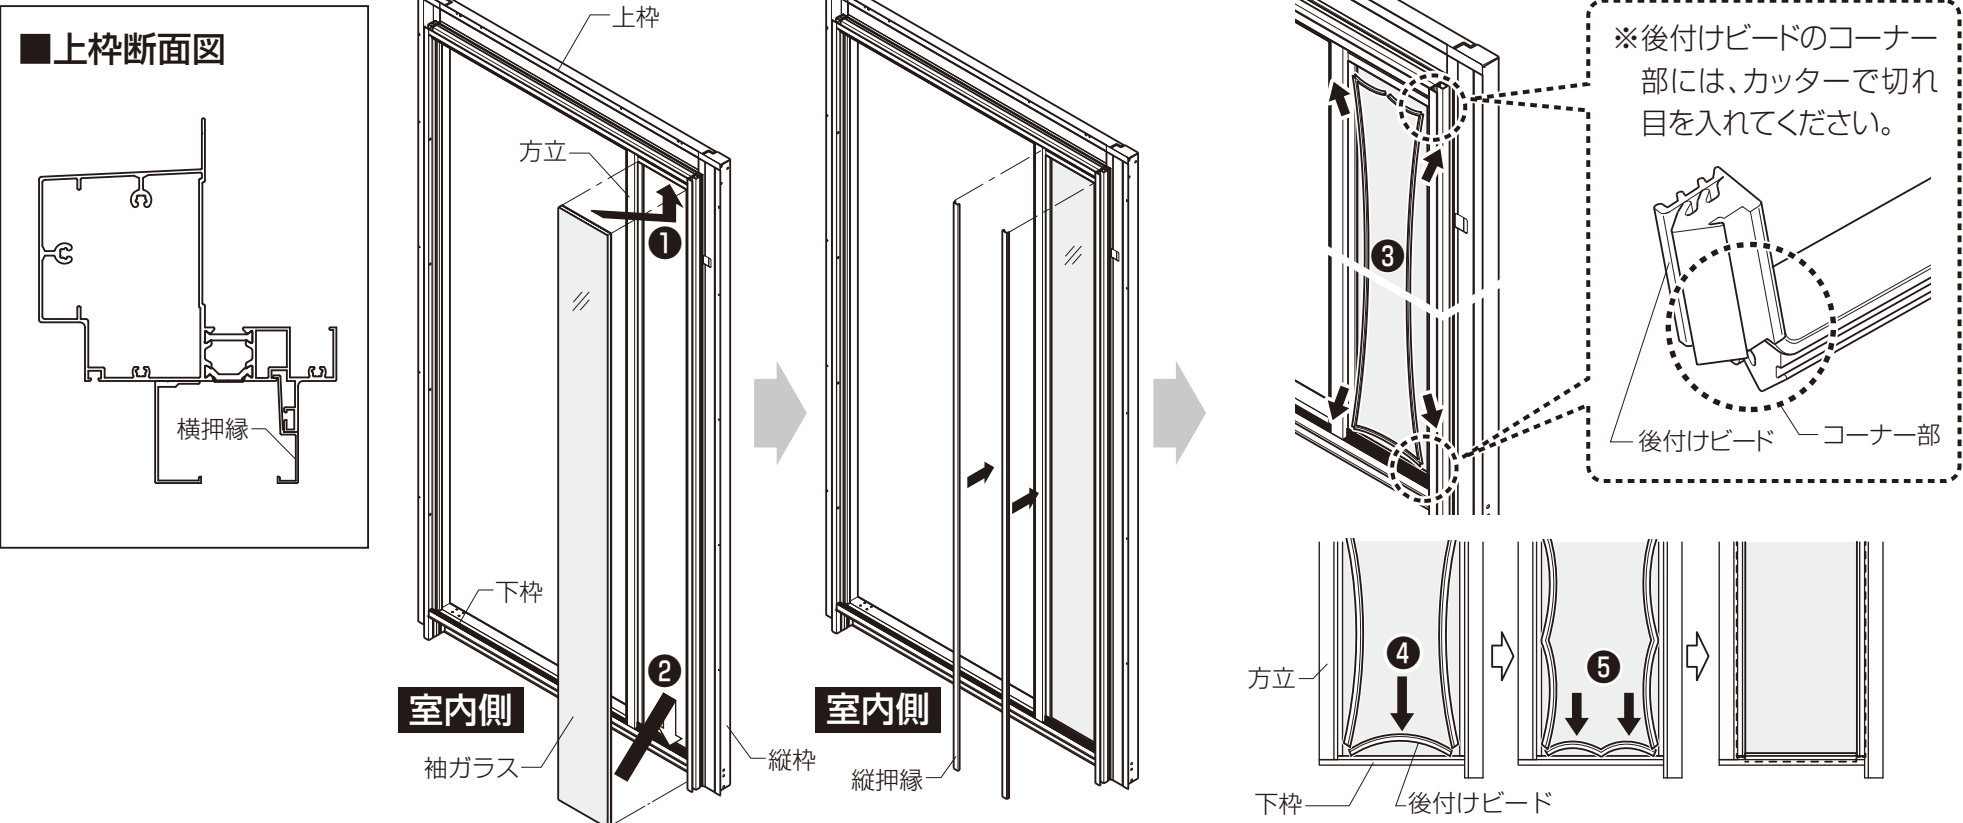


【ビードの押込みがきつい場合】


後付けビードを100mm程度に切断して上・縦の3方に入れ、押縁とガラスのクリアランスを確保してから押込んでください。

■取付け詳細図


●縦断面図  
【標準仕様】

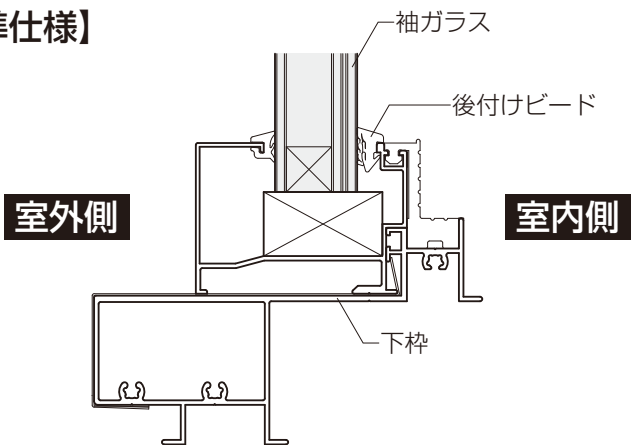


【イルミネーションガラス仕様】

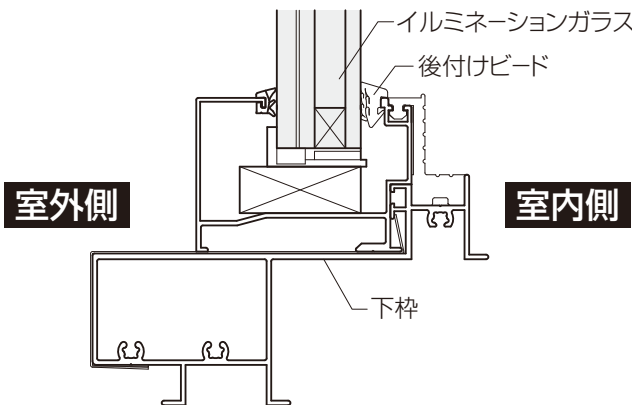

●横断面図  
【標準仕様】

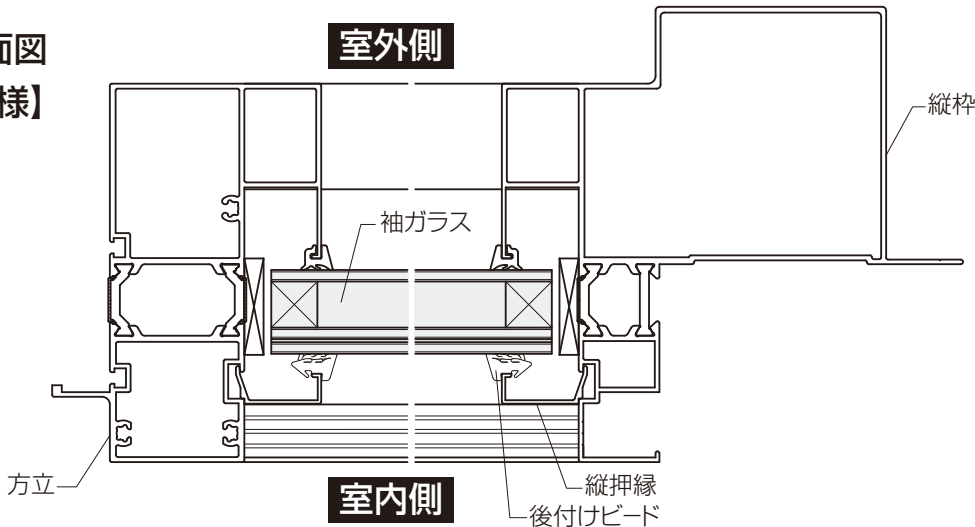

【イルミネーションガラス仕様】

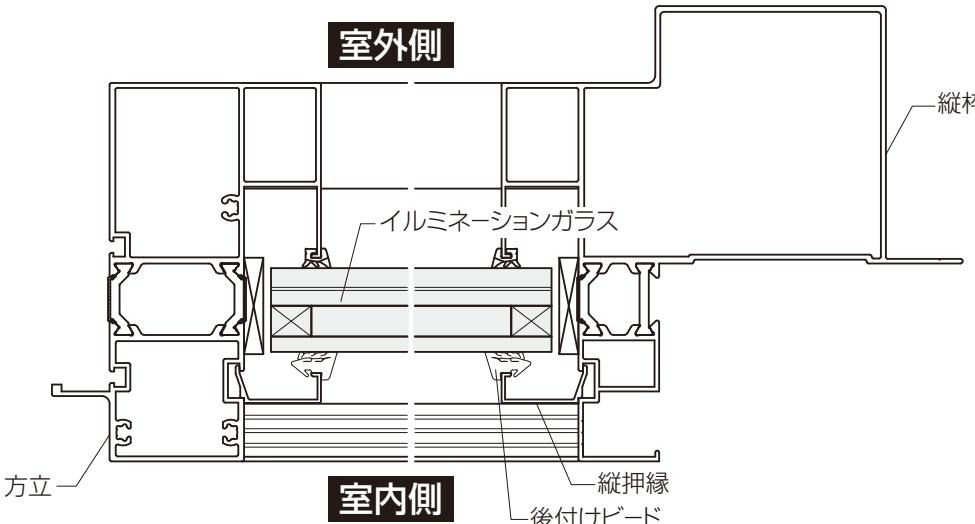

■幅木の取付け(オプション有償品)

※幅木の取付けは、下枠幅木取付け説明書を参照してください。