

部品番号

LAKS-86B

自働機用


LAXS-716

ご使用上のお願い

- 本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556等)やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴潤滑剤(施工会社様へ注文)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

【通風のためドアガードを固定する場合】

- アームの先を **A** 方向に押すと固定されます。
- 固定を外す場合は、アームの先を **B** 方向に押してください。

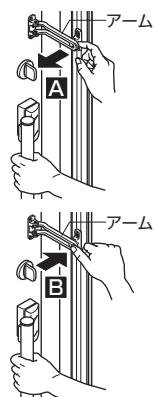


※ドアガードは来訪者確認用のものです。ドアガードを固定しても施錠したことにはなりません。防犯のため、施錠は必ず錠で行ってください。


95

70

△3

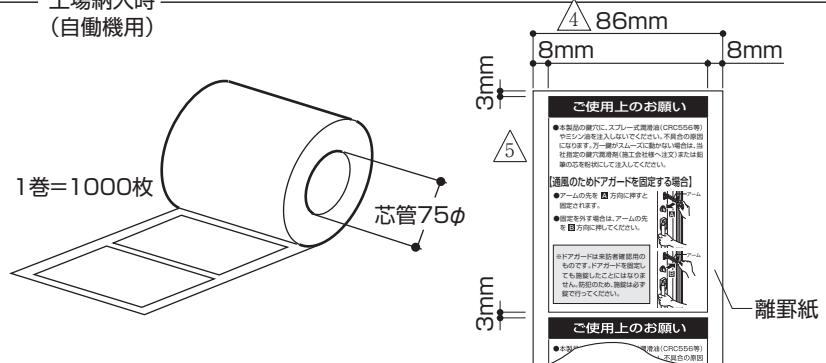工場納入時
(自働機用)

△2 ラベル1シート1枚綴り

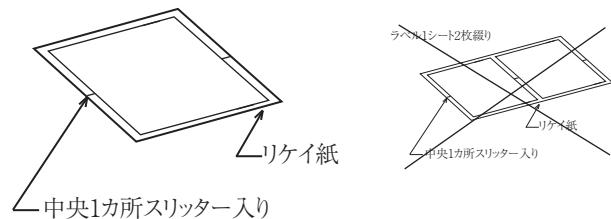

〈備考〉

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.アミ版130線とする。
- 4.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 5.ラベル貼付位置は、別途指示による。

改 訂	△6				改 訂	△3				尺度 角法	1 / 1	日付	98.11.19					
	△5					△2					三 角 法	名 称	ドアガードラベル					
	△4					△1												
	記 号	年月日	担当	変 更 理 由		記 号	年月日	担当	変 更 理 由		トステム株式会社	図 番	2749					