

	部品番号
	LAXS-749B

△2 △1

70



ご使用上のお願い

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556等)やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴潤滑剤(施工会社様へ注文)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

【通風のためドアガードを固定する場合】

- アームの先を **A** 方向に押すと固定されます。
- 固定を外す場合は、アームの先を **B** 方向に押してください。

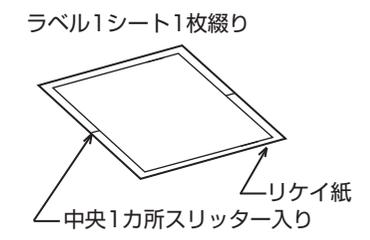
※ドアガードは来訪者確認用のものです。ドアガードを固定しても施錠したことにはなりません。防犯のため、施錠は必ず錠で行ってください。

玄関ドア 電気錠サポート

🔍 電気錠のご使用でお困りの時はこちら





- <備考>
- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
 - 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
 - 3.アミ版130線とする。
 - 4.版下は、別途指定版下を使用のこと。
 - 5.ラベル貼付位置は、別途指示による。

アタリケイ

改訂	△6				△3				尺度	1/1	日付	18.09.07	承認		検図		設計		製図			
	△5				△2				角法	三角法			名称	電気錠QR付ドアガードラベル								
	△4				△1				株式会社 LIXIL												図番	5294
	記号	年月日	担当	変更理由	記号	年月日	担当	変更理由														