

LIXIL 固定式埋込金具 AUS、AUW、VUS、VUW 取付説明書

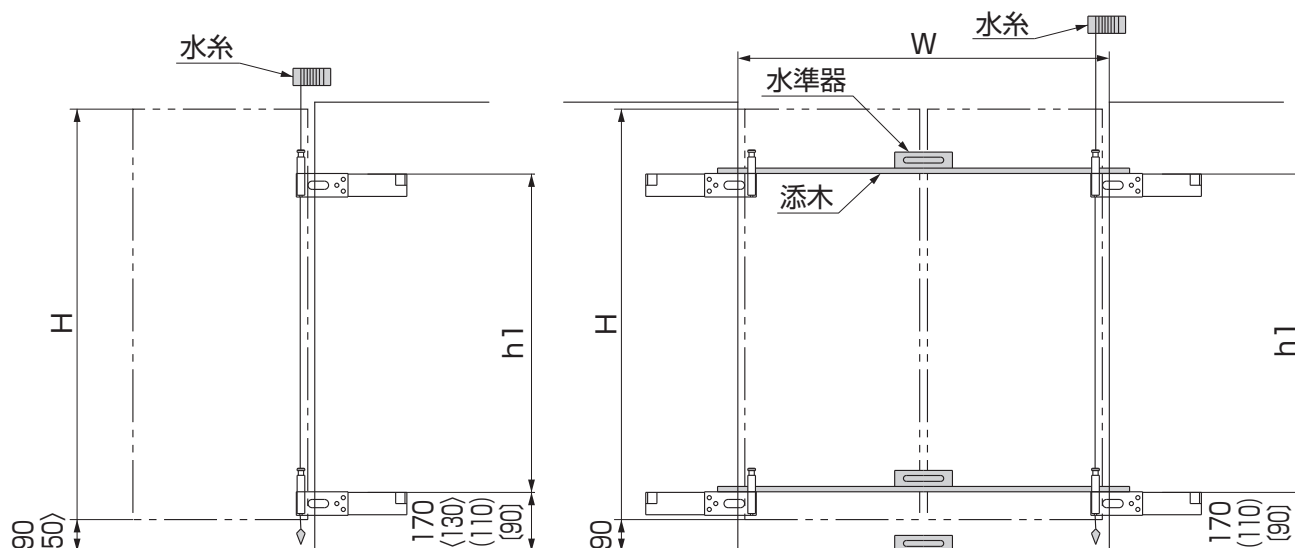
- このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■梱包明細表

名 称	略 図	員 数	
		片開き	両開き
固定式埋込金具		2	4
ヒンジワッシャー		2	4
プラグボルト M5×40サラ		2	—
取付説明書 (A515)	—	1	1

※片開き：AUS、VUS 両開き：AUW、VUW

1. 姿図および施工寸法



- 〈 〉 内寸法はアーキカット門扉を示します。
- () 内寸法はラフィーネ4型門扉W04H10を示します。
- [] 内寸法はラフィーネ4型門扉W04H12を示します。

図1-1 施工寸法図

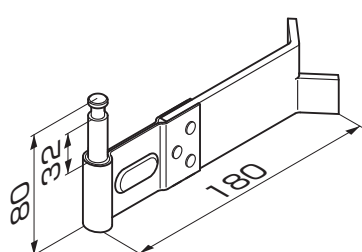


図1-2 AUS、AUW姿図

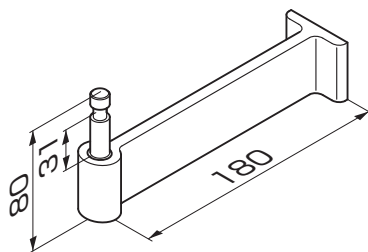


図1-3 VUS、VUW姿図

ポイント

- 水準器、水糸、添木などで「位置」、「水平」、「垂直」の確認をして施工してください。
- 図中のHは門扉高さ寸法を示します。
- 図中のWは、裏面の「2.納まり詳細図」を参照してください。
- 使用不可門扉
高級アルミ鋳物門扉

補足

- 一般サイズ門扉の施工寸法
h1寸法＝門扉呼称H－200mm
※「門扉呼称H」は、下記の例に示すように読み替えてください。
(例) 門扉呼称H：H12→1200mm

表1-1 特殊サイズ門扉の施工寸法

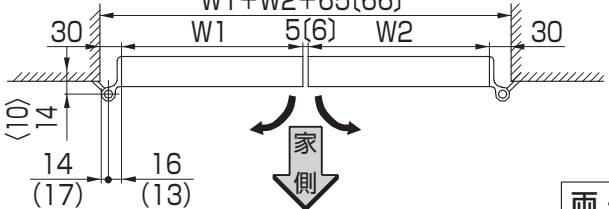
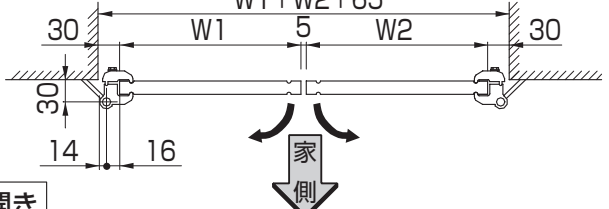
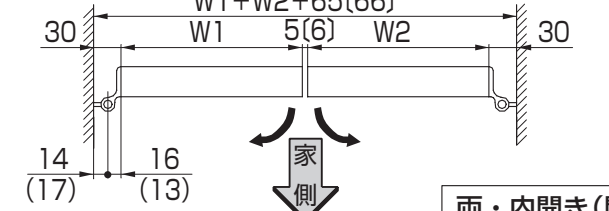
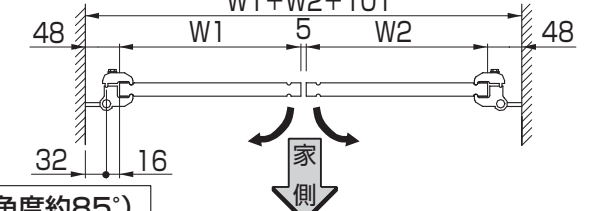
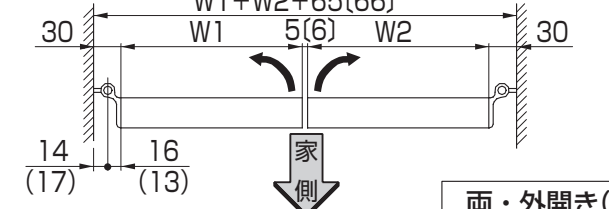
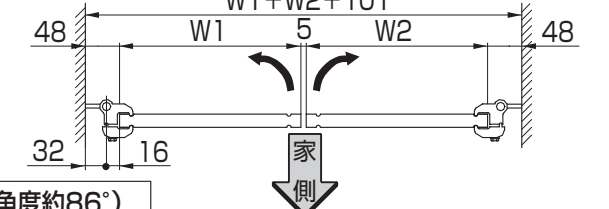
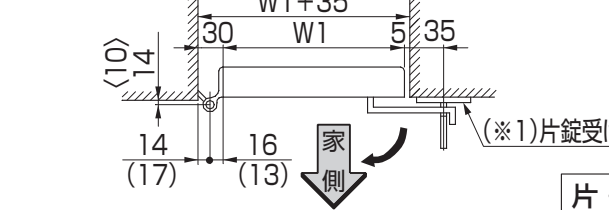
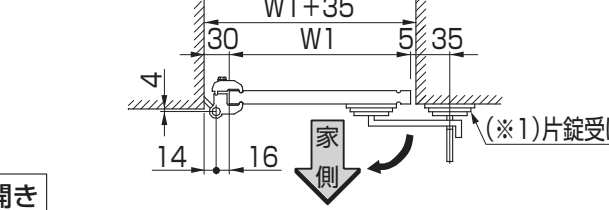
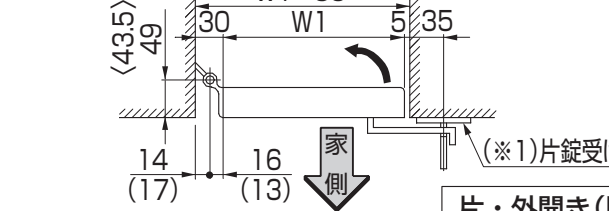
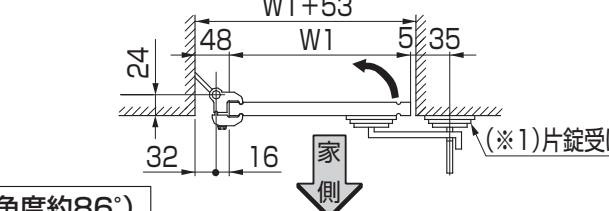
門扉種類	門扉サイズ	H	h1
コラゾン1～7型	H-10	1000	600
	H-12	1200	800
ラフィーネ1・4型	H-10	888～1000	600～700
	H-12	1088～1200	800～900

※〔 〕内寸法は開き門扉AXの納まり寸法です。

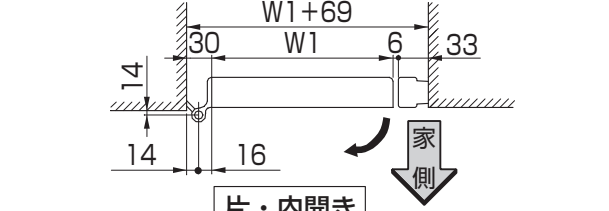
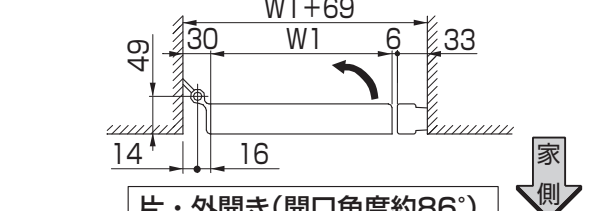
() 内寸法はハイ千峰の納まり寸法です。

〈 〉内寸法はハイ千峰、アメリカンの納まり寸法です。

2. 納まり詳細図

アルミ型材門扉	アルミ鋳物門扉
 両・内開き	 両・内開き
 両・内開き(開口角度約85°)	 両・内開き(開口角度約85°)
 両・外開き(開口角度約86°)	 両・外開き(開口角度約86°)
 片・内開き	 片・内開き
 片・外開き(開口角度約86°)	 片・外開き(開口角度約86°)

※1 片錠受けの取付けは、門扉を吊り、片錠受けの位置を合わせて孔をガイドにして、φ8.5の孔を25mmの深さまであけてプラグボルトを挿入し、M5×40サラネジで取付けてください。

開き門扉AX	
 片・内開き	 片・外開き(開口角度約86°)

取説コード

A515

JZZ621028E
201008A_1001
202504F_1049