



IIxil ユニットひさし スリムアート フラットタイプ ALC 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲ 注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲ 注 意

●本製品の上にとったり、はしごを掛けたりしないでください。落下事故や商品の変形等の原因になるおそれがあります。


●漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。

- ・躯体とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- ・コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。

●本製品を出窓の屋根としては使用しないでください。結露水等が躯体内部にまわることがあります。

●本製品のサイドカバー部を外壁内に埋め込まないでください。サイドカバー部の水抜き穴から出た水が躯体内部にまわることがあります。

■部材・部品一覧表	
取付けアタッチメント	ALC用平座金
取付けアタッチメント 取付けねじ	トラス小ねじM4×10
ナットM8 ワッシャー 防水材 六角ボルトM8×125	※機種によっては、ねじが余る場合があります。

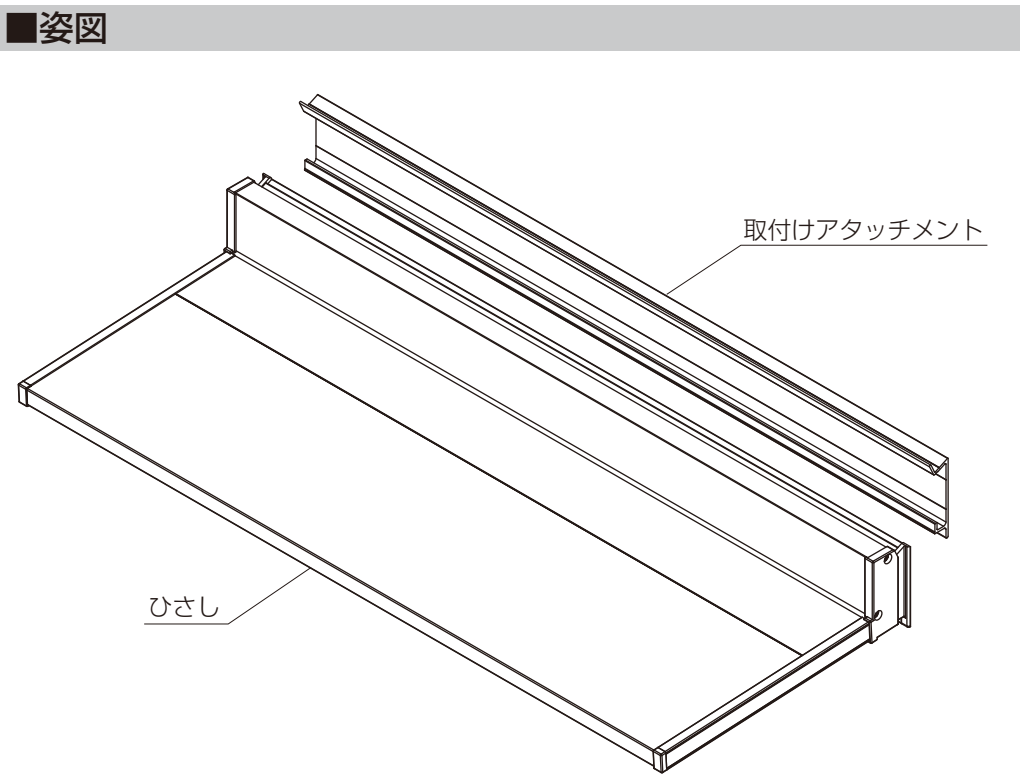


1 躯体への墨出し

- 右図を参考に、取付けアタッチメントの取付け位置に、墨出しをしてください。


2 躯体の穴加工

- ①取付けアタッチメントの固定穴の位置に合わせて躯体へφ9のドリルで下穴をあけます。
- ②下穴にコーキング材を充てんしてください。

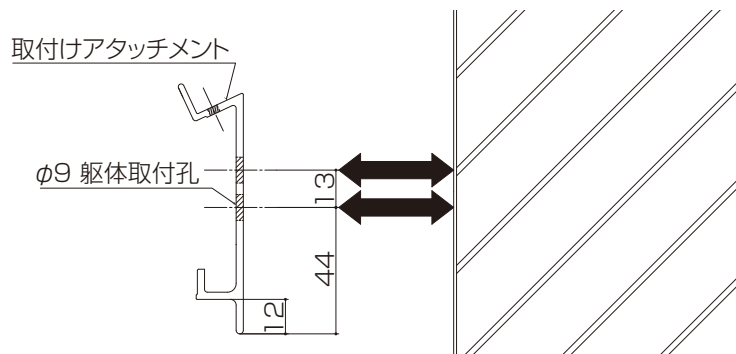



3 取付けアタッチメントの固定

- 下穴へコーキング材を注入し、取付けアタッチメントの左右位置を確認した後、六角ボルト、ワッシャー及び平座金で固定します。

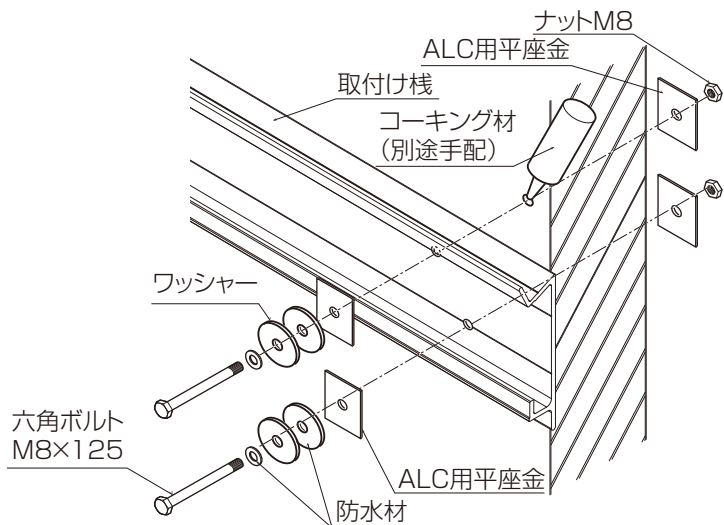


4 ひさしの仮置き

- 下図に示すように、室内側端部フィンを取付けアタッチメントに引っ掛けて仮置きします。

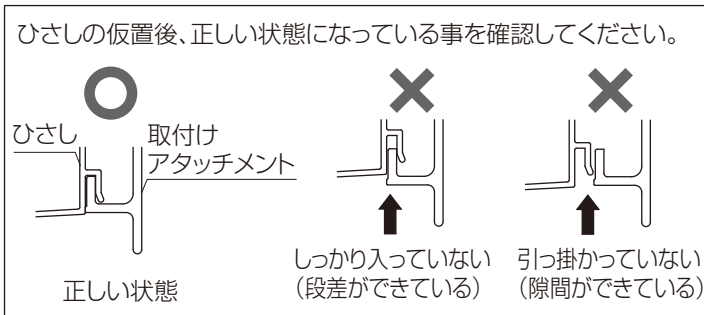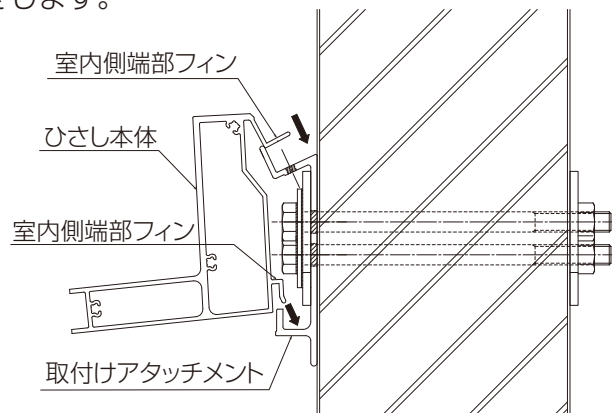


5 ひさしの本固定

- ひさしと取付けアタッチメントを合体ねじで固定します。

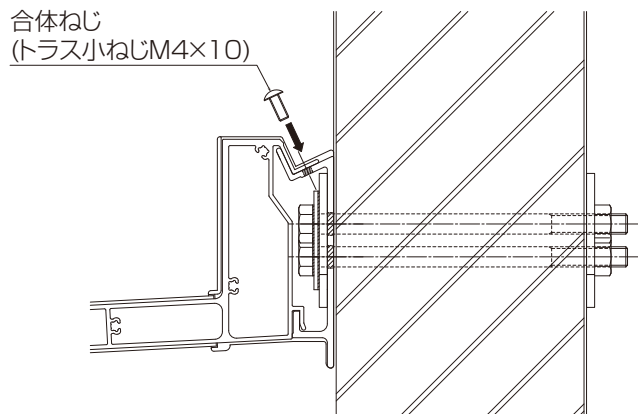

6 シーリング処理

- 躯体とひさしの取り合わせ部に必ずコーキング材を充てんしてください。

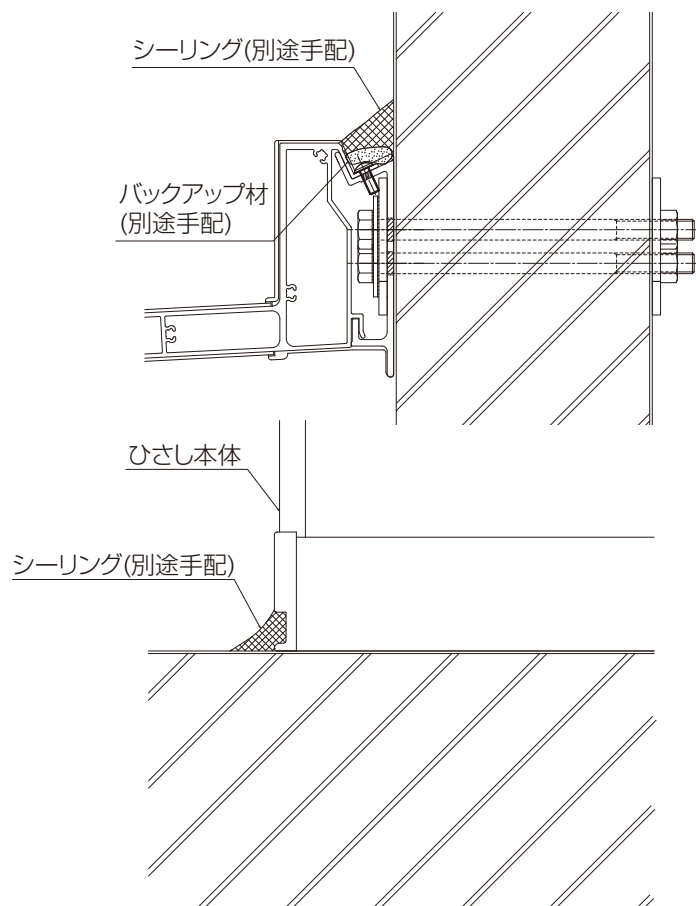

⚠ 注 意

- 漏水の原因になることがありますので下記事項をお守りください。
 - ・躯体とひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
 - ・コーキング材は必ず屋外用コーキング材を使用してください。