

LIXIL 室内用ドアレバーハンドルスクエアM 取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

取付け時のお願い


- 製品破損防止のため、必ず手回しドライバーで取付けてください。



電動ドライバー使用厳禁

- すき間・ガタつき防止のため、両側からレバーハンドルを押しつけながら固定してください。

■部品・部材の明細

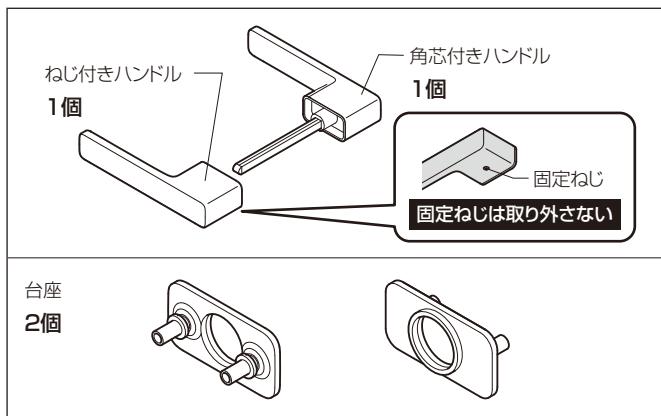

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

| No. | チェック内容 |
|-----|-----------------------|
| 1 | 手回しドライバーで取付けましたか？ |
| 2 | ドア本体と台座の間にすき間はありませんか？ |





このマンガはフィクションです。
実在の人物や団体などとは関係ありません。

①ハンドルの取付け

- ①ハンドル固定ねじを少し緩めて角芯付きハンドルを外します。
- ②台座を加工穴に差し込みます。
- ※【ラッチが出ている仕様の場合】左吊元の場合はフロントを外してラッチ向きを180°回転させてください。
- ③角芯付きハンドルを圧入します。
- ※ドア本体と台座のすき間が大きい場合は、反対側の加工穴から箱錠を押してください。

- ④反対側の加工穴から、台座を差し込みます。
 - ⑤ねじ付きハンドルを差し込んでください。
 - ⑥ハンドルを両側から押しつけながらねじ固定します。
 - ⑦数回開閉してガタつきなどがないか確認してください。
- ※ハンドルは、経年による垂れ下がりや個体差を考慮し、初期は水平～若干上がり気味にしてあります。

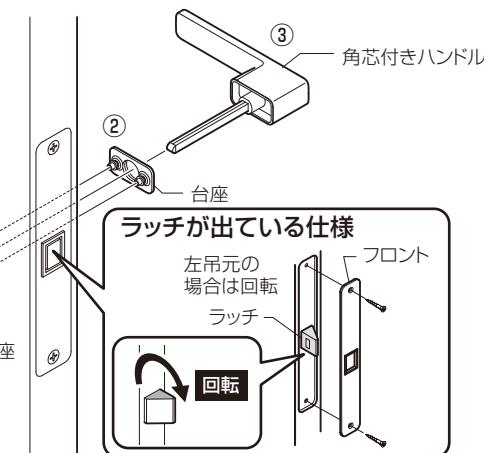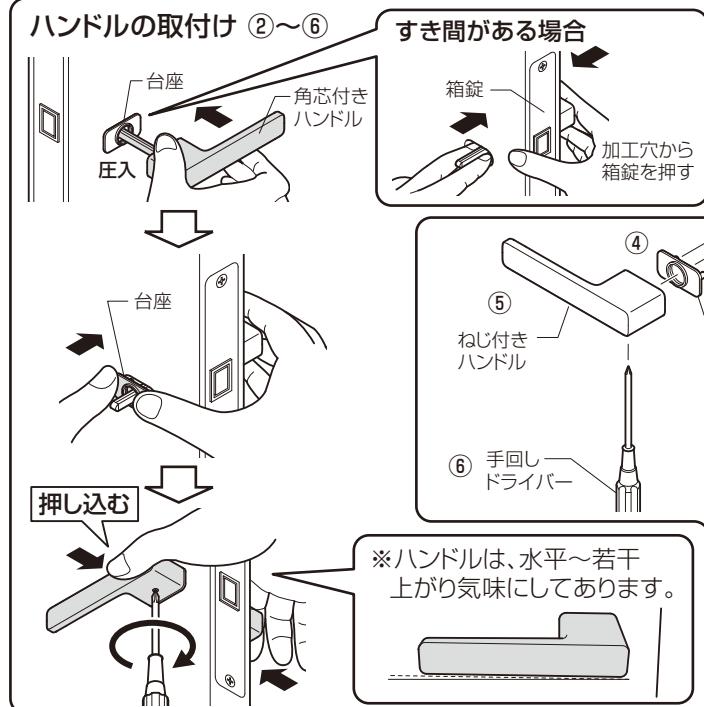

●ハンドル交換時の外し方

