

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は、物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。


▲注意

●製品裏面に取り付けてある両面テープは、接着剤が硬化するまでの仮固定用です。必ず指定の接着剤を使用して取り付けてください。両面テープのみの取付けは、アジャスタブル上り框の脱落の原因となります。


■取付け上のお願い

- 既存の框が、反り・ねじれなどにより大きく変形している場合は、サンダー・カンナなどであらかじめ整形してください。
- 既存の框にガタツキ・踏み鳴りが発生している場合は、あらかじめ木ねじ・釘・接着剤などで補修をしてください。
- 取付けには必ず指定の接着剤(NZZZ223)を使用してください。また、接着剤に記載している使用方法、注意事項を守ってください。塗布量は200g/m²を目安にしてください。(ノズル口径5.5mmにて1m棒状塗布すると約30gになります。)
- 部材にガムテープ、クラフトテープなどの粘着力の強いものを直接張らないでください。テープそのものの粘着剤が表面に付着したまま残ることがあります。養生の際は、必ず別売の養生テープ(LZZZ004)を使用してください。
- 隣接する重ね張り床の端部は、必ずサネ部を切り落として納めてください。ツバ材が割れる可能性があります。

■部品・部材の明細

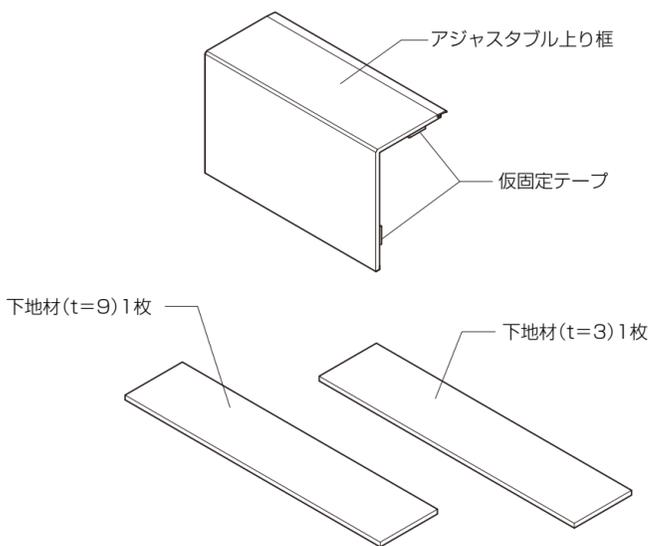


■寸法図

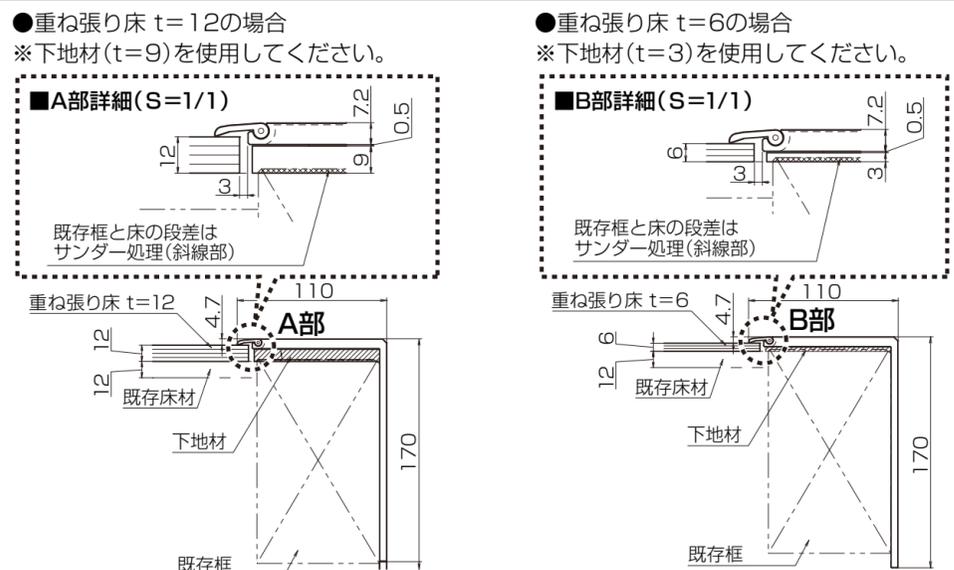

■取付け方法


1 下地の処理

- ①既存の幅木を取外してください。
- ②既存の框の天面および前面をカンナ、サンダーなどで平滑にしてください。
- ③接着剤を密着しやすくするために、紙やすりで既存の框表面の油分、ワックス分を取り除いてください。

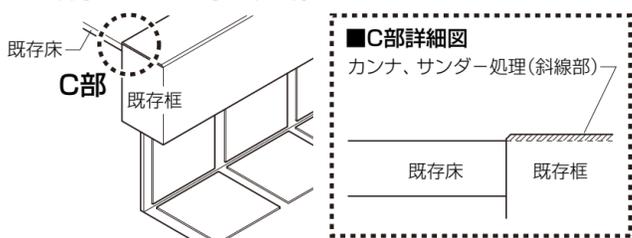


2 アジャスタブル上り框、下地材の切断

- ①施工部分の寸法にあわせて、アジャスタブル上り框、下地材を切断します。アジャスタブル上り框を切断する場合は、角材に仮置きして切断してください。切断によるバリは、紙やすりで取り除いてください。

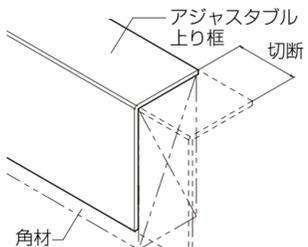

3 下地材の取付け


- ①下地材の片面に、指定接着剤を均一に塗布してください。(塗布量：約200g/m²)
- ②既存の框の天面に下地材を密着し、木ねじ(φ4×30程度：現場手配)で固定してください。このとき、木ねじの頭を完全に沈めてください。

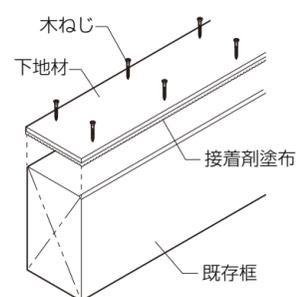


- ※重ね張り床の端部は、必ずサネ部を切り落として納めてください。
- ※重ね張り床の厚さにより、以下の下地材を使用してください。
- ・重ね張り床(t=12) → 下地材(t=9)使用
 - ・重ね張り床(t=6) → 下地材(t=3)使用
 - ・重ね張り床(t=15) → 下地材(t=9)+下地材(t=3)を重ねて使用

4 アジャスタブル上り框の取付け


- ①アジャスタブル上り框のツバ材をいったん外してください。
- ②アジャスタブル上り框の裏面に、指定接着剤を均一に塗布してください。(塗布量：約200g/m²) このとき、仮固定テープと小口の間にも指定接着剤を塗布してください。

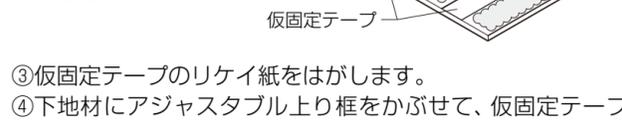


- ③仮固定テープのリケイ紙をはがします。
- ④下地材にアジャスタブル上り框をかぶせて、仮固定テープ部分を強く押し付けてください。

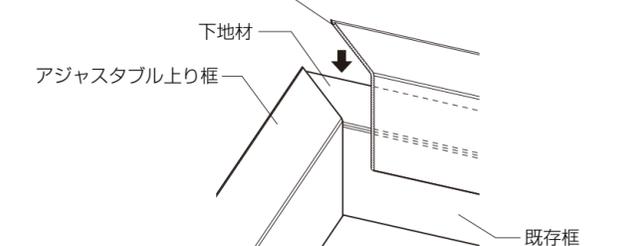

- ⑤アジャスタブル上り框の本体を取付け後、重ね張り床を施工します。重ね張り床の施工は、床材同梱の施工説明書にしたがってください。
- ⑥外したツバ部の溝に、接着剤(NZZZ223)を塗布してください。
- ⑦外したツバ材を、当て木をしてプラスチックハンマーなどで叩きこんで取付けてください。

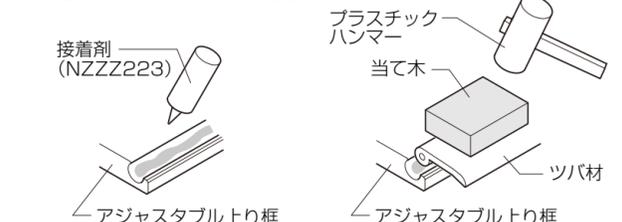


- ⑧アジャスタブル上り框の天面両端部の幅木で隠れる部分に、釘(φ1.7程度：現場手配)を打ち込んで固定してください。釘・フィニッシュネイルの頭が残っている場合は、ポンチで沈め打ちしてください。
- ⑨重ね張り床とツバ材にすき間が無いように、上からツバ材を押しさえ付けて取付けてください。

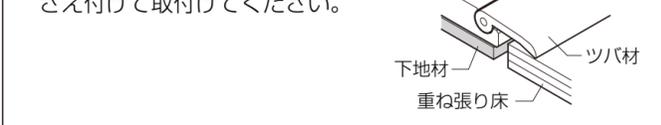

5 アジャスタブル上り框の取付け2(付け框に使用する場合)

- ①既存付け框の厚みに合わせて、アジャスタブル上り框の天面と下地材を切断してください。
- ②上り框と接する小口部分を、右図のように留め加工してください。
- ③②と同様に下地材を取付けてください。
- ④④と同様に指定接着剤を塗布し仮固定テープのリケイ紙をはがします。既存付け框にかぶせて、仮固定テープ部分を強く押し付けてください。
- ⑤アジャスタブル上り框の天面の幅木で隠れる部分に、釘(φ1.7程度：現場手配)を300mmピッチで打ち込んで固定してください。

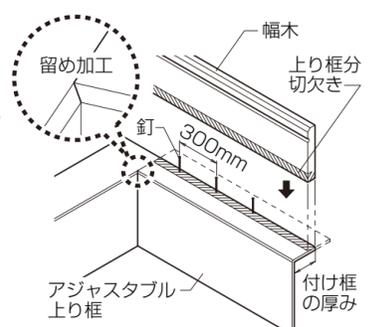

6 幅木の取付け

- ①最後に幅木を取付けてください。

7 点検

- ①引き渡し前に必ず工事管理者が安全点検を行ない、不良箇所があれば必ず補修してください。
- ※接着剤が完全硬化するまでは、衝撃を与えないように昇降してください。(硬化時間：夏期 3時間以上、冬期 約24時間以上)